



Be ahead



ELI AC A






ELI AC A



Electromechanical automation systems for swing gates

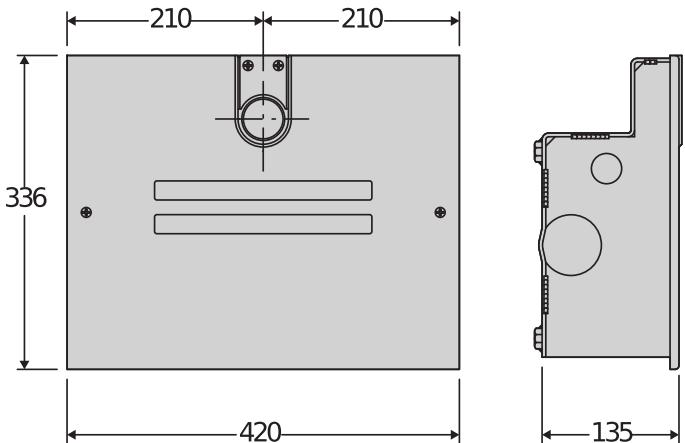


Pilns zemē ievietojamu, ar 230 V motoriem aprīkotu nereversīvo elektromehānisko operatoru klāsts veramiem vārtiem līdz 4 m garumā.

Iestrādāti atvēršanas un aizvēršanas mehāniskie atduri atvieglo uzstādišanu, jo nepieciešams mazāks fizisko atduru skaits.

Magnētiskā gala slēdža sistēma (papildaprīkojums) nodrošina nevainojamu precizitāti un uzticamību visos laika apstākļos.

VELOCE versija nodrošina samazinātu gaidīšanas laiku atvēršanas un aizvēršanas laikā.

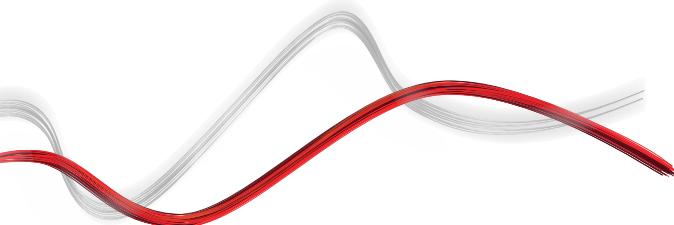



Electromechanical automation systems for swing gates



Īpaši ātri AC35 motori – maksimālās ērtības. Ātrā atvēršana ir lieliski piemērota vietām, kur jāsaīsina gaidīšanas laiks, un ļauj ātri atbrīvot aizņemtus vai bīstamus ceļus. Ātra aizvēršana uzlabo drošību un neļauj īpašumā ieklūt nevēlamām personām.



Jauns sekundārais plecs — ātrāks un drošāks savienojums ar galveno vārpstu veido uzticamāku iekārtu!



Jauns XECARB® kronis (pieejams modeļiem AC a 40, BT A 40): ļoti izturīgs termoplastmasas kompozītmateriāls, ko plaši izmanto sporta un aviācijas nozarē; nodrošina iespējas izmantošanai smagākiem vārtiem ar ilgāku darbmūžu.



Iestrādāti atvēršanas un aizvēršanas mehāniskie atduri atvieglo uzstādīšanu, jo nepieciešams mazāks fizisko atduru skaits.



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI AC A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P930131 00002	2601464	ELI VELOCE AC A35	230 V elektromehānisks, zeme ievietojams operators veramiem vārtiem līdz pat 500 kg svarā un 3,5 m garumā. Magnētiski gala slēdzi — papildaprīkojums
P930132 00002	2601473	ELI AC A40	Pazemes elektromehānisks operators 230 V veramiem vārtiem līdz 4 m garuma. Magnētiski gala slēdzi — papildaprīkojums

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem




Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - leteicams



- Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem
- Pielietojums: universāls vadības panelis vienam vai diviem operatoriem.
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Strāvas padeve operatoriem: 230 V, viena fāze, 600+600 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, programmēšanas un diagnostikas displejs, iebūvēts četru kanālu uztvērējs, elektroniska slēdzene, elektronisks griezes momenta ierobežotājs, elektronisks ātruma samazinātājs atvēršanas un aizvēršanas laikā, atsevišķi gala slēdzi ievadi katram motoram, luksoforu pārvaldība, hidraulisku operatoru priekšsildīšana, nedēļas taimeris, iespēja dzēst konkrētu tālvadības pulti, 4 radio kanālu pielāgošana, aizkavētās izvades līguma personalizēšana, regulējams šķēršļu uztveršanas jutīgums.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, atsevišķi motoru darbības laiki, aizslēgts aizvērtā veidā, hidraulisks trieciens, 2/3/4 soļu loģika, daļēja atvēršana, ātra aizvēršana, nodalīta atvēršana un aizvēršana
- Savietojamība: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	ELI VELOCE AC A35	ELI AC A40
Motora spriegums	230 V	230 V
Savietojams vadības bloks	RIGEL6, ALENA SW2	RIGEL6, ALENA SW2
Maks. durvju/vārtu spārna platumis	3,5 m	4 m
Maks. vārtu paneļa garums bez elektriskās slēzēnes	2 m	2,5 m
Maks. motora griezes moments	200 Nm	350 Nm
Maks. atvēršanas ciklu skaits stundā	40	20
Maksimālais lenķis	120 °	120 °
Ātrums	2,5 Rpm	1,45 Rpm
Laiks atvēršanai par 90°	11" (bez palēnināšanās)	13" (bez palēnināšanās)
Gala slēdža standarts	N/A	N/A
Gala slēdzis kā papildaprīkojums	Magnētisks	Magnētisks
Mehāniskās attdures	OP+CL	OP+CL
Atbrīvošana	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	Elektroniskais sajūgs (ar vadības paneli)	Elektroniskais sajūgs (ar vadības paneli)
Aizsardzības kategorija	IP67	IP67
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

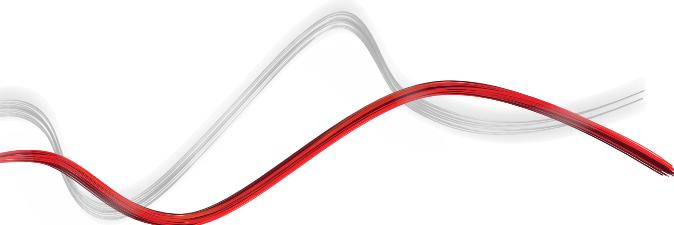

**Electromechanical automation systems for swing gates**

	Cp N733397 - Ci 2600789 BDCF 120 E Pamata kaste ar svirām ELI AC A, ELI BT A motoriem. Atbrīvošanas sistēma netiek nodrošināta		Cp N733398 - Ci 2600091 BDCF 120 E INOX Nerūsējošā tērauda pamata kaste ar svirām ELI AC A, ELI BT A motoriem. Atbrīvošanas sistēma netiek piedāvāta
	Cp N733993 - Ci 2603381 BDCF-120E PLUS Stiprināta pamatnes kaste smagiem vai intensīvi lietotiem vārtiem. Iekļautas ELI AC A, ELI BT A paredzētās sviras. Manuāla atbrīvošana nav iekļauta komplektācijā.		new Cp N733994 - Ci 2603382 BDCF-120E PLUS STAINLESS STEEL Stiprināta nerūsošā tērauda pamatnes kaste smagiem vai intensīvi lietotiem vārtiem. Iekļautas ELI AC A, ELI BT A paredzētās sviras. Manuāla atbrīvošana nav iekļauta komplektācijā.
	Cp N733392 - Ci 2600478 SCC ELI AC A, ELI BT A un SUB BT atbrīvošana ar sviras atslēgu.		Cp N733502 - Ci 2610959 SCP ELI AC A, ELI BT A un SUB BT personalizēta atbrīvošanas atslēga.

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp N733304 - Ci 2600236 E180 Accessory for opening to 180° for ELI AC A40, ELI BT A40 operator		Cp N733951 - Ci 2601457 FCE Magnētiskie gala slēdzi BT un AC modeļiem.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC		Cp R400009 - Ci 2611783 KIT COMPACTA - PHP Komplektā iekļauts alumīnija statņu pāris fotoelementiem, augstums 522 mm un Compacta A20-180 fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°, 20 m diapazons, barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC
	Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Mirgojoša gaisma bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 230 V.		Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 230 V barošanu.
	new Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ 230 V vertikāla elektriskā slēdzene.		new Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz 120 V vertikāla elektriskā slēdzene.



Electromechanical automation systems for swing gates

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Electromechanical automation systems for swing gates

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimų.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

