




Be ahead





ELI BT A

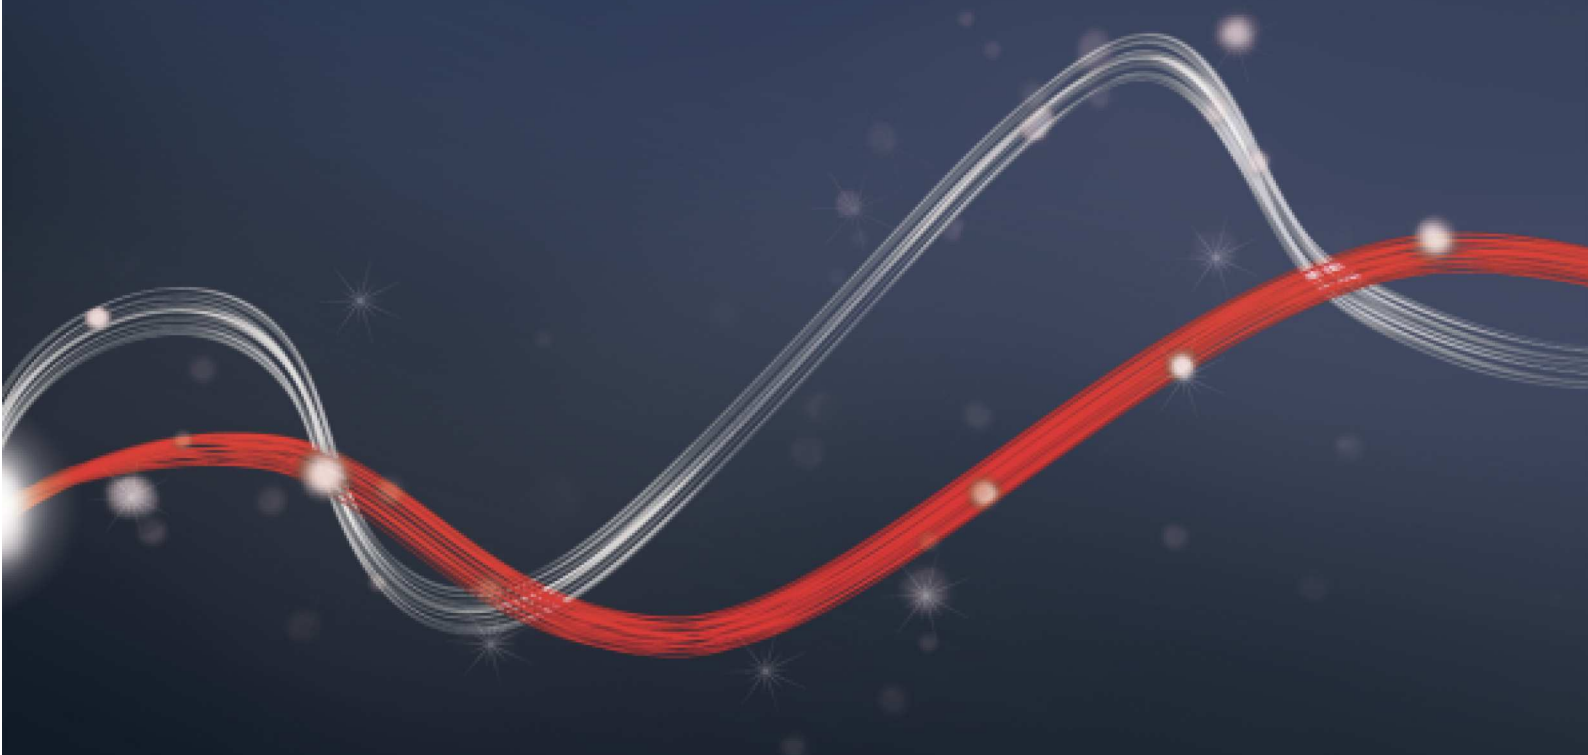



Electromechanical automation systems for swing gates

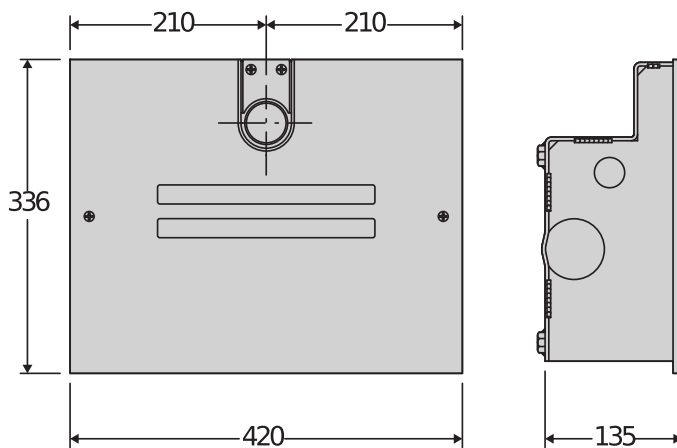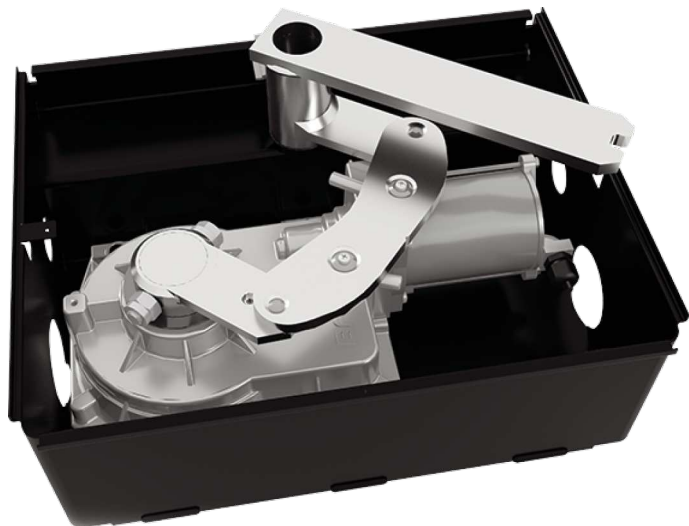

Gama completa de operadores electromecánicos irreversibles subterráneos para puertas batientes de hasta 4 m de longitud, con tecnología de 24 V. Los interruptores de parada mecánica integrados, para la apertura y el cierre, están situados siempre en el motor y facilitan la instalación, que siempre queda invisible gracias a la eliminación de los interruptores de parada en el suelo. El sistema de interruptores de límite con codificador garantiza precisión y rapidez en la instalación. La versión VELOCE garantiza tiempos de espera reducidos en la apertura y el cierre.



Electromechanical automation systems for swing gates

Características principales



Fast

Motores BT35 muy rápidos: máxima comodidad. Apertura rápida para dejar libres inmediatamente las calles con tráfico o peligrosas a la hora de entrar en su propiedad. Cierre rápido para asegurar la propiedad frente a posibles intrusiones.



Encoder

Motores BT con codificador relativo: ya no es necesario montar ni regular los finales de carrera, lo que supone un menor tiempo de instalación.




Nuevo brazo secundario: fijación más rápida y segura al eje principal e instalación más fiable!



Nueva corona realizada con XECARB® (disponible para los modelos AC A 40, BT A 40): compuesto termoplástico de alta resistencia, muy utilizado en los sectores deportivo y aeroespacial, que puede usarse en puertas más pesadas y con una mayor vida útil.



Interruptores de parada mecánica integrados: siempre presentes, para la apertura y el cierre, facilitan la instalación, que siempre queda invisible gracias a la eliminación de los interruptores de parada en el suelo.

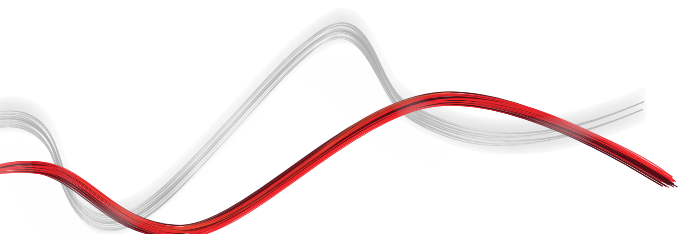



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI BT A

Código	Ci	Nombre	Descripción
P930133 00002	2601454	ELI VELOCE BT A35	Operador electromecánico subterráneo 24 V para puertas batientes de hasta 3,5 m de longitud. Interruptores de límite de codificador relativo
P930134 00002	2601455	ELI BT A40	Operador electromecánico subterráneo 24 V para puertas batientes de hasta 4 m de longitud. Interruptores de límite de codificador relativo

	ELI VELOCE BT A35	ELI BT A40
Voltaje del motor	24 V	24 V
Central compatible	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta	3,5 m	4 m
Longitud máxima de la cancela sin cierre eléctrico	2 m	2,5 m
Par máximo del motor	250 Nm	350 Nm
Ciclos de apertura máxima por hora	50	Continuo
Ángulo máximo	120 °	120 °
Velocidad	2 Rpm	1,1 Rpm
Tiempo de apertura de 90°	10" (con deceleración)	14" (con deceleración)
Final de carrera estándar	Codificador relativo	Codificador relativo
Final de carrera opcional	Magnético	Magnético
Topes mecánicos	AP+CL	AP+CL
Desbloqueo	Palanca o palanca con llave personalizada	Palanca o palanca con llave personalizada
Reacción al impacto	Embrague electrónico (con panel de control)	Embrague electrónico (con panel de control)
Grado de protección	IP67	IP67
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

ACCESORIOS INDISPENSABLES

 Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas	 Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas e hidráulicas con control de electrocerradura, para sistemas de alta complejidad
 Cp N733397 - Ci 2600789 BTCF 120 E Caja de cimentación con palancas para ELI AC A, ELI BT A. Sin desbloqueo.	 Cp N733398 - Ci 2600091 BTCF 120 E INOX Caja de cimentación de acero inoxidable con palancas para ELI AC A, ELI BT A. Sin desbloqueo.



Electromechanical automation systems for swing gates

ACCESORIOS INDISPENSABLES

	Cp N733993 - Ci 2603381 BT CF-120E PLUS Caja de cimentación reforzada para puertas pesadas o de uso intensivo. Comprende barras para ELI AC A, ELI BT A. Desbloqueo no suministrado		new Cp N733994 - Ci 2603382 BT CF-120E PLUS STAINLESS STEEL Caja de cimentación de acero inoxidable reforzada para puertas pesadas o de uso intensivo. Comprende barras para ELI AC A, ELI BT A. Desbloqueo no suministrado
	Cp N733392 - Ci 2600478 SCC Mecanismo de desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A y SUB BT con llave de palanca.		Cp N733502 - Ci 2610959 SCP Desbloqueo para ELI AC A, ELI BT A y SUB BT con llave.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	Cp N733304 - Ci 2600236 E180 Accesorio para apertura hasta 180 ° para los operadores ELI AC A40, ELI BT A40		Cp N733951 - Ci 2601457 FCE Interruptores magnéticos de límite para los modelos BT y AC.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.		Cp R400009 - Ci 2611783 KIT COMPACTA - PHP Kit completo con un par de postes de aluminio para fotocélulas con una altura de 522 mm y un par de fotocélulas Compacta A20-180 ajustables 180° horizontalmente, alcance de 20 m, alimentación de 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Luz intermitente con antena incorporada para motores con fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Luz parpadeante con antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Kit de baterías de emergencia para THALIA, THALIA P, ZARA y PHEBE
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V Cerradura eléctrica vertical de 24 V.		



ELI BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1

EASY TO CONNECT



MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE



2

EASY TO SET UP




CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE





Electromechanical automation systems for swing gates

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**





Electromechanical automation systems for swing gates



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.



Electromechanical automation systems for swing gates



UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

