



Be ahead




ELI BT A





Electromechanical automation systems for swing gates

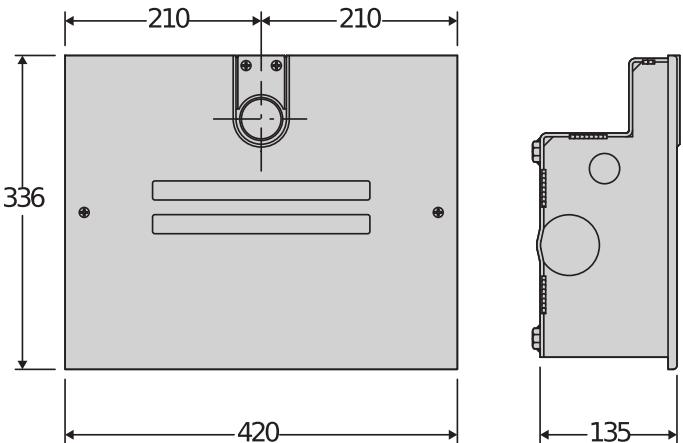

Täielik valik maaaluseid pöördumatuid elektromehaanilisi käitureid kuni 4 m pikkustele 24 V tehnoloogiaga tiibvärvavatele. Sisseehitatud mehaanilised stopperid, mis toimivad nii avamisel kui ka sulgemisel, on alati mootoris olemas ja võimaldavad täielikult nähtamatut paigaldust, eemaldades stopperid maapinnalt. Koodripõhine piirlülit Süsteem pakub täpsust ja kiiret paigaldamist. Versioon VELOCE pakub lühendatud ooteaega avamisel ja sulgemisel.



Electromechanical automation systems for swing gates



Ülkiired BT35 mootorid – maksimaalne mugavus. Kiire avanemine on ideaalne objektidel, kus on vaja lühendatud ooteaega, mis tähendab, et saate kiiresti vabastada hõivatud või ohtlikud teed. Kiire sulgemine aitab parandada turvalisust, hoides kinnisvara sissetungijate eest turvalisemana.



Encoder



Uus sekundaarvars – kiirem ja kindlam kinnitus primaarvölliile, usaldusväärsem paigaldus!



Uus materjalist XECARB® valmistatud pärg (saadaval mudelitele AC a 40, BT A 40) – väga vastupidav termoplastiline liitmaterjal, mida kasutatakse laialdaselt spordis ja lennunduses, võimaldab kasutada raskemaid väravaid pikema elueaga.



Integreeritud mehaanilised piirikud – alati olemas, nii avamise kui ka sulgemise ajal, mis tähendab, et paigaldus võib olla nähtamatu, kui eemaldada piirikud maapinnal.



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI BT A

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P930133 00002	2601454	ELI VELOCE BT A35	Maa-alune elektromehaaniline kaitur 24 V kuni 3,5 m pikkusega tiibvärvavate jaoks. Suhtelise koodriga piirlülti
P930134 00002	2601455	ELI BT A40	Maa-alune elektromehaaniline kaitur 24 V kuni 4 m pikkusega tiibvärvavate jaoks. Suhtelise koodriga piirlülti

	ELI VELOCE BT A35	ELI BT A40
Mootori pinge	24 V	24 V
Ühilduv juhtseade	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P
Ukse/värvavatiiva max laius	3,5 m	4 m
Värvavapaneeli max pikkus ilma elektrilise lukuta	2 m	2,5 m
Mootori max väändejõud	250 Nm	350 Nm
Max avamistsükleid tunnis	50	Jätkuv
Maksimaalne nurk	120 °	120 °
Kiirus	2 Rpm	1,1 Rpm
Avamisaeg kuni 90°	10" (koos aeglustusega)	14" (koos aeglustusega)
Piirlülti – standardne	Suheline koorder	Suheline koorder
Piirlülti – valikvarustus	Magnetiline	Magnetiline
Mehaanilised stopperid	AP+CH	AP+CH
Vabastus	Hoob või personaalvõtmega hoob	Hoob või personaalvõtmega hoob
Löögireaktsioon	Elektrooniline sidur (koos juhtpaneeliga)	Elektrooniline sidur (koos juhtpaneeliga)
Kaitseaste	IP67	IP67
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	THALIA D113745 00002 - Ci 2600477		THALIA P D113747 00002 - Ci 2600583
Ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehaanilisele operaatorile tiibvärvavate jaoks			Juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehaanilisele ja hüdrauliliselle kaiturile pöördvärvavate jaoks koos elektrilise lukustuse haldusega, väga keerukate süsteemide jaoks
	BTCF 120 E N733397 - Ci 2600789 ELI AC A, ELI BT A jaoks möeldud hoobadega vundamendikarp. Vabastus ei kuulu komplekti.		
	BTCF 120 E INOX N733398 - Ci 2600091 Roostevabast terasest vundamendikarp ELI AC A, ELI BT A jaoks. Koos hoobadega. Ilma vabastusetatud.		

**Electromechanical automation systems for swing gates**

	Cp N733993 - Ci 2603381 BTCF-120E PLUS Tugevdatud vundamendikarp raske või intensiivse kasutusega väravate jaoks. Sisaldab hoobasid ELI AC A, ELI BT A jaoks. Käsivabastust ei ole kaasas.		Cp N733994 - Ci 2603382 BTCF-120E PLUS STAINLESS STEEL Tugevdatud roostevabast terasest vundamendikarp raske või intensiivse kasutusega väravate jaoks. Sisaldab hoobasid ELI AC A, ELI BT A jaoks. Käsivabastust ei ole kaasas.
	Cp N733992 - Ci 2600478 SCC Hoobvõtmega ELI AC A, ELI BT A ja SUB BT vabastus.		Cp N733502 - Ci 2610959 SCP Personaalvõtmega ELI AC A, ELI BT A ja SUB BT vabastus.

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp N733304 - Ci 2600236 E180 Tarvikud avanemiseks kuni 180 ° ELI AC A40, ELI BT A40 operaatorile		Cp N733951 - Ci 2601457 FCE Magnetilised piirlülitid BT- ja AC-mudelite jaoks.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetriine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.		Cp R400009 - Ci 2611783 KIT COMPACTA - PHP Täielik komplekt alumiiniumist postide paarile, kõrgus 522 mm, fotosilmadele ja paariile 180° reguleeritavatele COMPACTA fotosilmadele, ulatus 20 meetrit, toide 12-33 V AC / 15-35 V DC.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele. Valge vilkuv tuli.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Tagavaraakude komplekt THALIA, THALIA P, ZARA ja PHEBE jaoks
	Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24 V vertikaalne elektriline lukk.		



Electromechanical automation systems for swing gates

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Electromechanical automation systems for swing gates

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid tuevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelise ühenduvusele.

