




Be ahead





ELI BT A

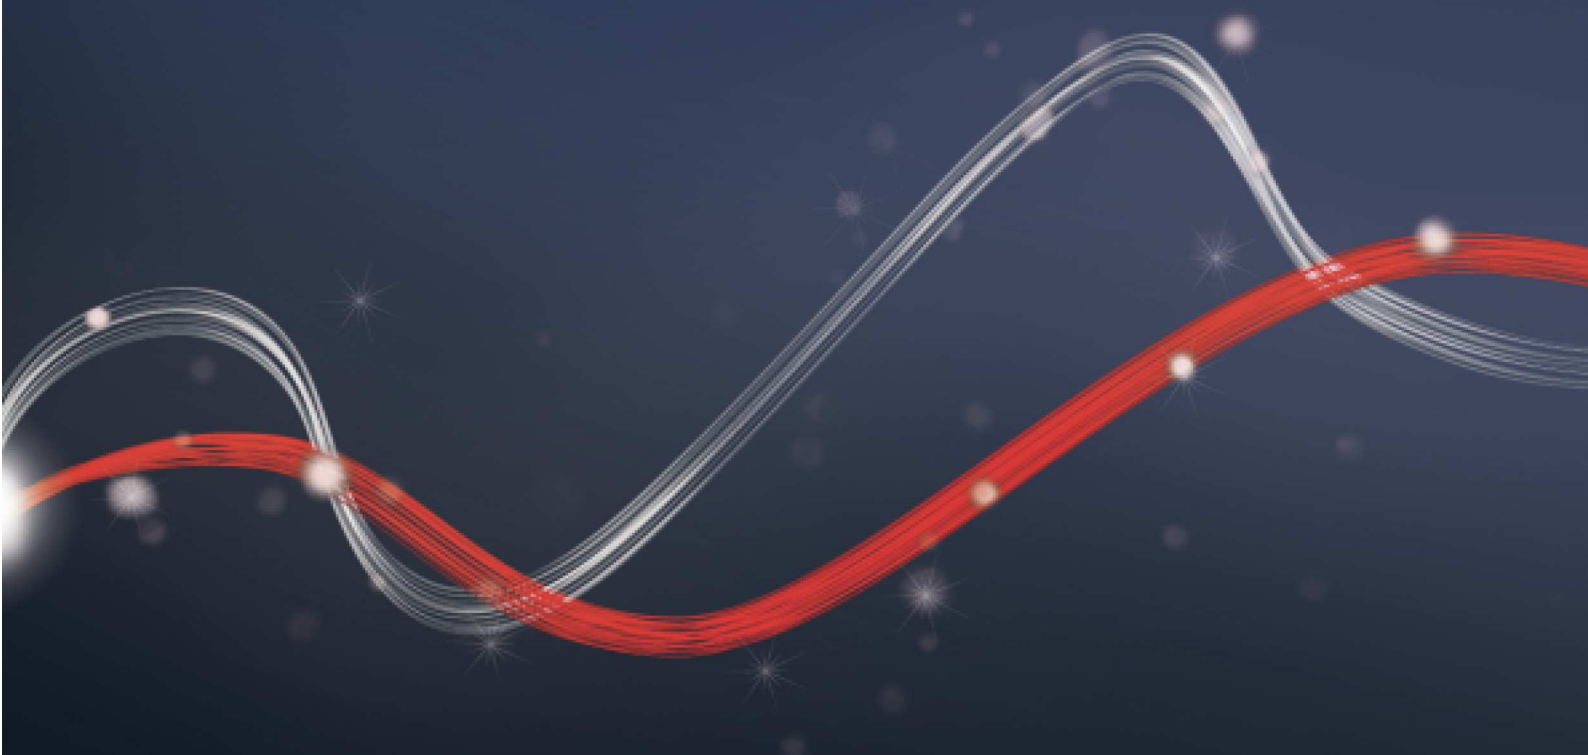




Electromechanical automation systems for swing gates

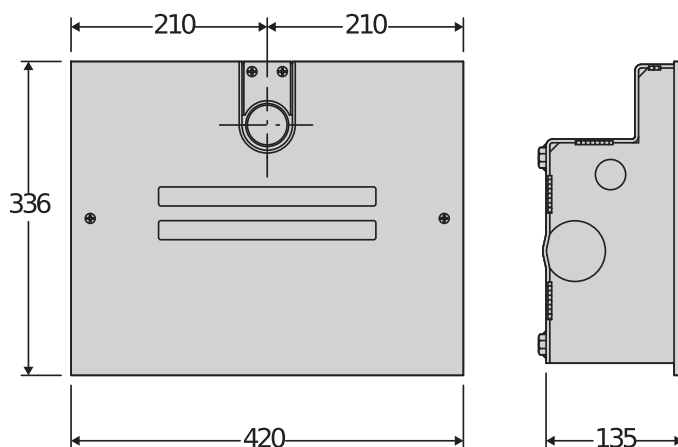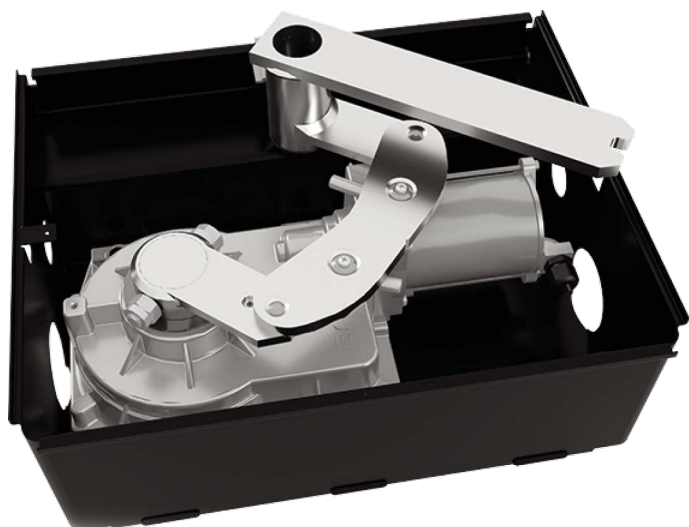

Cjeloviti asortiman nepovratnih podzemnih elektromehaničkih uređaja za krilna vrata dužine do četiri metra opremljena tehnologijom od 24 V. Integrirani mehanički zaustavljači za otvaranje i zatvaranje, a omogućuje se i mogućnost jednostavnog postavljanja smanjenjem potrebe za fizičkim zaustavljačima.

Graničnom sklopkom zasnovanoj na enkoderu omogućava se preciznost i brzo postavljanje.

Inačica VELOCE nudi smanjeno vrijeme čekanja za otvaranje i zatvaranje.

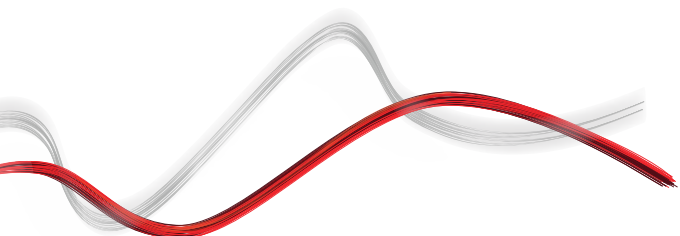



Electromechanical automation systems for swing gates



Fast

Iznimno brzi motori BT35: Maksimalna udobnost. Brzo otvaranje idealno je za mjesta na kojima se zahtijeva skraćeno vrijeme čekanja kako biste brzo mogli raščistiti prometne ili opasne ceste. Brzim zatvaranjem poboljšava se sigurnost jer se objekt bolje štiti od uljeza.



Encoder

Motori BT s pripadajućim enkoderom: Više nema potrebe za sastavljanjem i prilagodbom graničnih prekidača čime se smanjuje vrijeme postavljanja.



Novi dodatni krak: brže i sigurnije priključivanje na glavnu osovinu radi pouzdanijeg postavljanja!



Nova navlaka proizvedena od materijala XECARB® (dostupno za modele AC a 40, BT A 40): iznimno otporna mješavina termalne plastike koja se uvelike upotrebljava u sportu i zrakoplovstvu, omogućuje upotrebu na težim vratima za dulji vijek trajanja servisa.



Integrirani mehanički zaustavljači: namijenjeni su za otvaranje i zatvaranje, a njihovom se uporabom pruža i mogućnost jednostavnog postavljanja smanjenjem potrebe za fizičkim zaustavljačima.



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI BT A

Šifra	Ci	Naziv	Opis
P930133 00002	2601454	ELI VELOCE BT A35	Podzemni elektromehanički uređaj 24 V za krilna vrata čija je najveća dužina 3,5 m. Pripadajući enkoder za granični prekidač
P930134 00002	2601455	ELI BT A40	Podzemni elektromehanički uređaj 24 V za krilna vrata čija je najveća dužina 4 m. Pripadajući enkoder za granični prekidač

	ELI VELOCE BT A35	ELI BT A40
Napajanje motora	24 V	24 V
Kompatibilna upravljačka jedinica	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P
Maksimalna širina vrata/krila	3,5 m	4 m
Maksimalna dužina ploče vrata bez električne brave	2 m	2,5 m
Maksimalni zakretni moment motora	250 Nm	350 Nm
Maksimalni ciklusi otvaranja po satu	50	Neprekidni
Maksimalni kut	120 °	120 °
Brzina	2 Rpm	1,1 Rpm
Vrijeme otvaranja do 90 °	10 " (s usporavanjem)	14 " (s usporavanjem)
Standard graničnog prekidača	Relativni enkoder	Relativni enkoder
Granični prekidač nije obavezan	Magnetski	Magnetski
Mehanički zaustavljači	OP + CL	OP + CL
Deblokada	Poluga ili poluga s personaliziranim ključem	Poluga ili poluga s personaliziranim ključem
Reakcija na udar	Elektronička spojka (s upravljačkom pločom)	Elektronička spojka (s upravljačkom pločom)
Stupanj zaštite	IP67	IP67
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	 Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		 Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
Upravljačka jedinica sa zaslonom za 1 ili 2 uređaja od 24 V za elektromehanička krilna dvorišna vrata		Upravljačka jedinica za 1 ili 2 uređaja od 24V za elektromehanička i hidraulička krilna dvorišna vrata s upravljanjem elektroničkom bravom, za sustave velike složenosti	
	Cp N733397 - Ci 2600789 BTCTF 120 E		Cp N733398 - Ci 2600091 BTCTF 120 E INOX
Temeljno kućište s polugama za ELI AC A, ELI BT A. Deblokada se ne isporučuje		Temeljno kućište od nehrđajućeg čelika s polugama za ELI AC A, ELI BT A. Deblokada se ne isporučuje	



Electromechanical automation systems for swing gates

	Cp N733993 - Ci 2603381 BT CF-120E PLUS Armirano temeljno kućište za tešku ili intenzivnu upotrebu vrata. Uključuje poluge za ELI AC A, ELI BT A. Ručno otpuštanje nije uključeno.		new Cp N733994 - Ci 2603382 BT CF-120E PLUS STAINLESS STEEL Armirano temeljno kućište od nehrđajućeg čelika za tešku ili intenzivnu upotrebu vrata. Uključuje poluge za ELI AC A, ELI BT A. Ručno otpuštanje nije uključeno.
	Cp N733392 - Ci 2600478 SCC Deblokada za ELI AC A, ELI BT A i SUB BT s ključem na polugu.		Cp N733502 - Ci 2610959 SCP Deblokada za ELI AC A, ELI BT A i SUB BT s personaliziranim ključem.

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp N733304 - Ci 2600236 E180 Dodaci za otvaranje do 180 ° za uređaj ELI AC A40, ELI BT A40		Cp N733951 - Ci 2601457 FCE Magnetski granični prekidači za modele BT i AC.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par fotočelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)		Cp R400009 - Ci 2611783 KIT COMPACTA - PHP Komplet upotpunjen parom aluminijskih stupova za fotočelije, visine 522 mm i uz par fotočelija Compacta A20-180 koje se mogu namjestiti vodoravno za 180 °, raspona od 20 m, napajanje od 12 – 33 V istosmjerna / 15 – 35 V izmjenična struja
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Niz pričuvnih baterija za modele THALIA, THALIA P, ZARA i PHEBE
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V Okomita električna brava od 24V.		



Electromechanical automation systems for swing gates

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Electromechanical automation systems for swing gates

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.

**U-Control HOME**

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.

**Clonix U-Link**

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.

**B-EBA**

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

