



Be ahead




# ELI BT A






## Electromechanical automation systems for swing gates

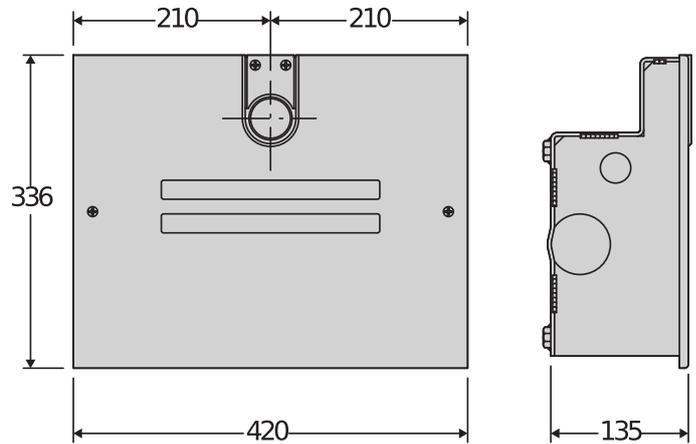

Pilns zemē ievietojamu, ar 24 V tehnoloģiju aprīkotu nereversīvo elektromehānisko operatoru klāsts veramiem vārtiem līdz 4 m garumā. Iestrādāti atvēršanas un aizvēršanas mehāniskie atduri atvieglo uzstādīšanu, jo nepieciešams mazāks fizisko atduru skaits. Ar kodētāju saistīta gala slēdžu sistēma nodrošina precizitāti un ātru uzstādīšanu. VELOCE versija nodrošina samazinātu gaidīšanas laiku atvēršanas un aizvēršanas laikā.

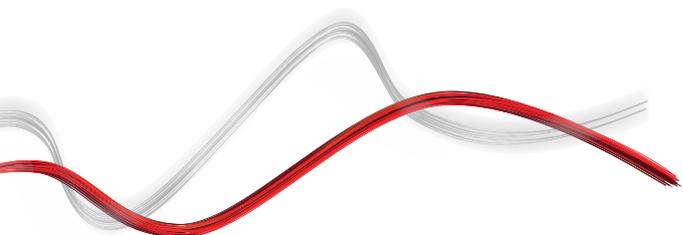



## Electromechanical automation systems for swing gates



**Fast**

Īpaši ātri BT35 motori — maksimālas ērtības. Ātrā atvēršana ir lieliski piemērota vietām, kur jāsaīsina gaidīšanas laiks, un ļauj ātri atbrīvot aizņemtus vai bīstamus ceļus. Ātra aizvēršana uzlabo drošību un neļauj īpašumā iekļūt nevēlamām personām.



**Encoder**

BT motori ar attiecīgo kodētāju — vairs nav nepieciešams montēt un noregulēt gala slēdžus, tādējādi ir samazināts uzstādīšanas laiks.



Jauns sekundārais plecs — ātrāks un drošāks savienojums ar galveno vārpstu veido uzticamāku iekārtu!



**Jauns XECARB® kronis (pieejams modeļiem AC a 40, BT A 40):** ļoti izturīgs termoplastmasas kompozītmateriāls, ko plaši izmanto sporta un aviācijas nozarē; nodrošina iespējas izmantošanai smagākiem vārtiem ar ilgāku darbību.



Iestrādāti atvēršanas un aizvēršanas mehāniskie atduri atvieglo uzstādīšanu, jo nepieciešams mazāks fizisko atduru skaits.



## Electromechanical automation systems for swing gates

### ELI BT A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P930133 00002	2601454	ELI VELOCE BT A35	Pazemes elektromehāniskais operators 24 V veramiem vārtiem līdz 3,5 m garumā. Attiecīgā kodētāja gala slēdži
P930134 00002	2601455	ELI BT A40	Pazemes elektromehāniskais operators 24 V veramiem vārtiem līdz 4 m garumā. Attiecīgā kodētāja gala slēdži

	ELI VELOCE BT A35	ELI BT A40
Motora spriegums	24 V	24 V
Savietojams vadības bloks	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P
Maks. durvju/vārtu spārna platums	3,5 m	4 m
Maks. vārtu paneļa garums bez elektriskās slēdzenes	2 m	2,5 m
Maks. motora griezes moments	250 Nm	350 Nm
Maks. atvēršanas ciklu skaits stundā	50	Nepārtraukts
Maksimālais leņķis	120 °	120 °
Ātrums	2 Rpm	1,1 Rpm
Laiks atvēršanai par 90°	10" (ar palēnināšanos)	14" (ar palēnināšanos)
Gala slēdža standarts	Attiecīgais kodētājs	Attiecīgais kodētājs
Gala slēdzis kā papildaprīkojums	Magnētisks	Magnētisks
Mehāniskās atdures	OP+CL	OP+CL
Atbrīvošana	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	Elektroniskais sajūgs (ar vadības paneli)	Elektroniskais sajūgs (ar vadības paneli)
Aizsardzības kategorija	IP67	IP67
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	<b>Cp</b> D113745 00002 - <b>Ci</b> 2600477 <b>THALIA</b>		<b>Cp</b> D113747 00002 - <b>Ci</b> 2600583 <b>THALIA P</b>
Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem		Kontroles panelis vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem operatoriem viru vārtiem ar elektrisko slēdzenes pārvaldību īpaši kompleksām sistēmām	
	<b>Cp</b> N733397 - <b>Ci</b> 2600789 <b>BTCF 120 E</b>		<b>Cp</b> N733398 - <b>Ci</b> 2600091 <b>BTCF 120 E INOX</b>
Pamata kaste ar svirām ELI AC A, ELI BT A motoriem. Atbrīvošanas sistēma netiek nodrošināta		Nerūsējošā tērauda pamata kaste ar svirām ELI AC A, ELI BT A motoriem. Atbrīvošanas sistēma netiek piedāvāta	




## Electromechanical automation systems for swing gates

	<p><b>Cp</b> N733993 - <b>Ci</b> 2603381 <b>BTCF-120E PLUS</b></p> <p>Stiprināta pamatnes kaste smagiem vai intensīvi lietotiem vārtiem. Iekļautas ELI AC A, ELI BT A paredzētas sviras. Manuāla atbrīvošana nav iekļauta komplektācijā.</p>		<p><b>new</b> <b>Cp</b> N733994 - <b>Ci</b> 2603382 <b>BTCF-120E PLUS STAINLESS STEEL</b></p> <p>Stiprināta nerūsējoša tērauda pamatnes kaste smagiem vai intensīvi lietotiem vārtiem. Iekļautas ELI AC A, ELI BT A paredzētas sviras. Manuāla atbrīvošana nav iekļauta komplektācijā.</p>
	<p><b>Cp</b> N733392 - <b>Ci</b> 2600478 <b>SCC</b></p> <p>ELI AC A, ELI BT A un SUB BT atbrīvošana ar sviras atslēgu.</p>		<p><b>Cp</b> N733502 - <b>Ci</b> 2610959 <b>SCP</b></p> <p>ELI AC A, ELI BT A un SUB BT personalizēta atbrīvošanas atslēga.</p>

## IETEICAMIE PIEDERUMI

	<p><b>Cp</b> N733304 - <b>Ci</b> 2600236 <b>E180</b></p> <p>Accessory for opening to 180° for ELI AC A40, ELI BT A40 operator</p>		<p><b>Cp</b> N733951 - <b>Ci</b> 2601457 <b>FCE</b></p> <p>Magnētiskie gala slēdži BT un AC modeļiem.</p>
	<p><b>Cp</b> P111782 - <b>Ci</b> 2601411 <b>COMPACTA A20-180</b></p> <p>Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC</p>		<p><b>Cp</b> R400009 - <b>Ci</b> 2611783 <b>KIT COMPACTA - PHP</b></p> <p>Komplektā iekļauts alumīnija statņu pāris fotoelementiem, augstums 522 mm un Compacta A20-180 fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°, 20 m diapazons, barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC</p>
	<p><b>Cp</b> D114094 00003 - <b>Ci</b> 2607541 <b>RADIUS LED BT A R0</b></p> <p>Mirgojoša gaisma bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.</p>		<p><b>Cp</b> D114168 00003 - <b>Ci</b> 2607544 <b>RADIUS LED BT A R1 W</b></p> <p>Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antenu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma</p>
	<p><b>Cp</b> D114093 00003 - <b>Ci</b> 2607539 <b>RADIUS LED BT A R1</b></p> <p>Mirgojošs indikators bez integrētas antenas motoriem ar 24 V barošanu.</p>		<p><b>Cp</b> P125020 - <b>Ci</b> 2600844 <b>BBT BAT</b></p> <p>THALIA, THALIA P, ZARA un PHEBE modeļu rezerves akumulatoru komplekts</p>
	<p><b>new</b> <b>Cp</b> P123032 00003 - <b>Ci</b> 2613518 <b>EBP BT A 24V</b></p> <p>24 V vertikāla elektriskā slēdzene.</p>		

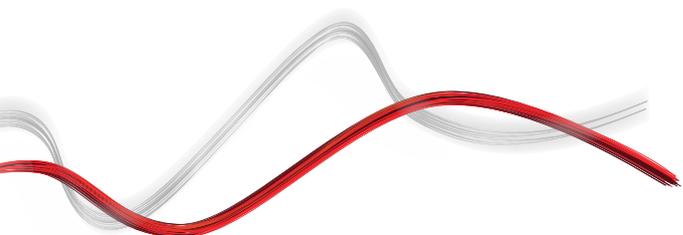



Electromechanical automation systems for swing gates

# Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimu į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimu į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

## Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

## Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

## Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

## Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

## Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas



## Electromechanical automation systems for swing gates

### Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



#### „U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



#### „U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



#### „U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.



#### „Clonix U-Link“

Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.


Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.



#### „B-EBA“

Tiesioginis sąsaitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklia sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.

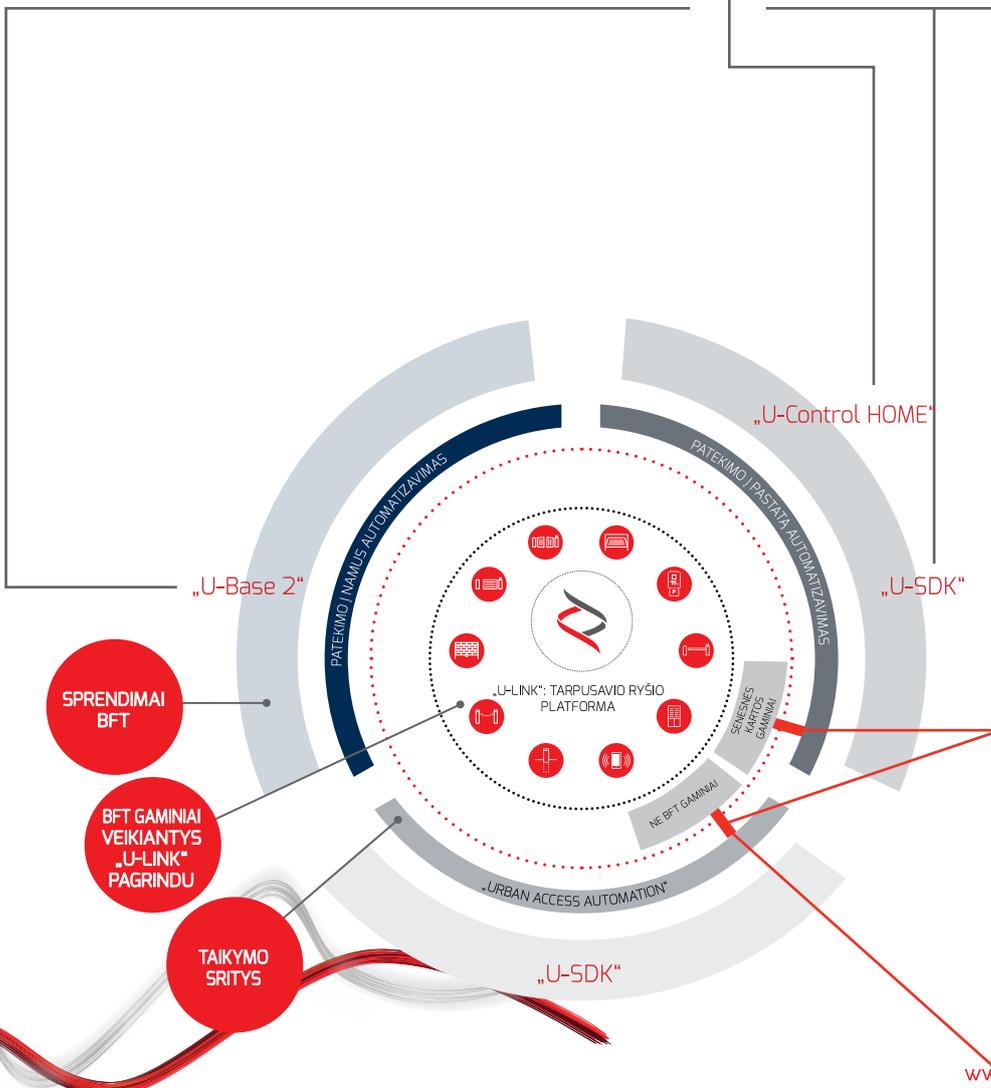



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**