



Be ahead





ELI BT A





Electromechanical automation systems for swing gates

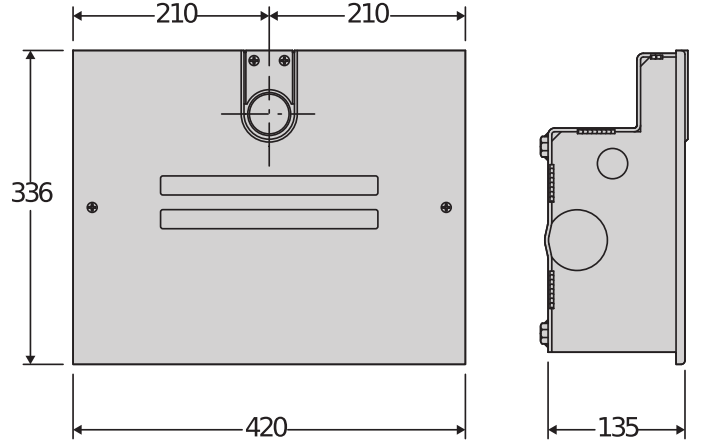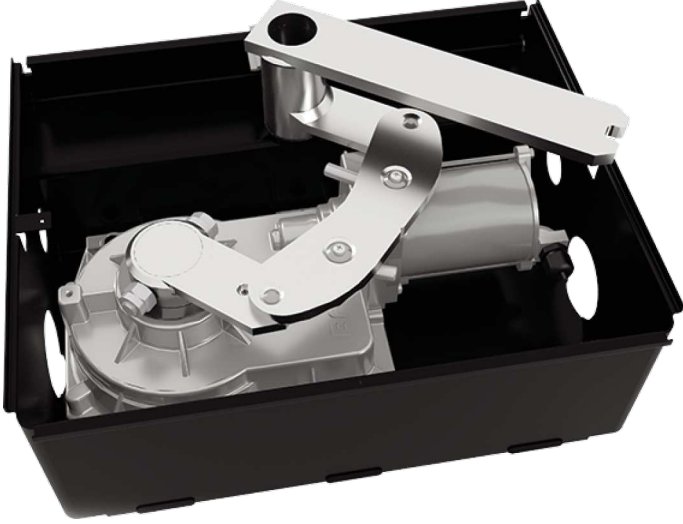

4m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için zeminde gömme ters çevrilemez 24V teknoloji geniş bir elektromekanik operatör yelpazesi. Fiziksel durduruculara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak basit bir kurulum seçeneğine izin veren hem açma hem kapama için entegre mekanik durdurucular.

Kodlayıcı tabanlı sınır anahtarı sistemi hassas ve hızlı kurulum sunar.

VELOCE versiyonu açılma ve kapanma sırasında daha kısa bekleme süreleri sunar.



Electromechanical automation systems for swing gates



Fast

Süper hızlı BT35 motorlar: Maksimum konfor. Hızlı açılma, azalan bekleme süreleri gerektiren tesisler için idealdir; bu da yoğun veya tehlikeli yolları hızla açabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı kapanma, mülkü izinsiz girenlere karşı güvende tutarak emniyeti artırmaya yardımcı olur.



Encoder

Görelî kodlayıcı BT motorlar: Artık sınır anahtarlarını monte etme ve ayarlama gerekliliği olmadığından kurulum süresi azaltılır.



Yeni ikincil kol: daha güvenilir bir kurulum için birincil şafta daha hızlı ve daha güvenli bir eklenti.



XECARB® (AC a 40, BT A 40 modellerinde mevcuttur) malzemeden üretilen yeni başlık: Spor ve havacılık/uzay sektöründe yaygın şekilde kullanılan yüksek dirence sahip termal plastik daha uzun kullanım ömrüyle daha ağır kapılarda kullanım imkanı sunar.



Fiziksel durduruculara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak basit bir kurulum seçeneğine izin veren hem açma hem kapama için entegre mekanik durdurucular.



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI BT A

Kod	Çi	Ad	Açıklama
P930133 00002	2601454	ELI VELOCE BT A35	3,5 m uzunluğa kadar olan kanatlı bahçe kapıları 24 V yer altı elektromekanik operatör. Göreli kodlayıcı sınır anahtarları
P930134 00002	2601455	ELI BT A40	4 m uzunluğa kadar olan kanatlı bahçe kapıları 24 V yer altı elektromekanik operatör. Göreli kodlayıcı sınır anahtarları

	ELI VELOCE BT A35	ELI BT A40
Motor gerilimi	24 V	24 V
Uyumlu kontrol ünitesi	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P	THALIA BT A80, THALIA, THALIA P
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	3,5 m	4 m
Elektrikli kilidi olmayan maks. uzunlukta kapı paneli	2 m	2,5 m
Maks. motor torku	250 Nm	350 Nm
Saat başına maks. açma/kapama sayısı	50	Sürekli
Maksimum açı	120 °	120 °
Hız	2 Rpm	1,1 Rpm
90°'ye açma süresi	10" (yavaşlamalı)	14" (yavaşlamalı)
Standart sınır anahtarı	İlgili kodlayıcı	İlgili kodlayıcı
İsteğe bağlı sınır anahtarı	Manyetik	Manyetik
Mekanik durdurucular	OP+CL	OP+CL
Kilit açma	Kol veya kişiselleştirilmiş anahtarlı kol	Kol veya kişiselleştirilmiş anahtarlı kol
Darbe tepkisi	Elektronik kavrama (kumanda panosu ile)	Elektronik kavrama (kumanda panosu ile)
Koruma derecesi	IP67	IP67
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

 Ph. Out Çp D113745 00002 - Çi 2600477 THALIA Kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu	 Ph. Out Çp D113747 00002 - Çi 2600583 THALIA P Karmaşık tesisatlar için elektronik kilit sistemi ile yönetilen elektromekanik ve oleodinamik kanatlı bahçe kapıları için 1 veya 2 tane 24V kumanda panosu
 Çp N733397 - Çi 2600789 BTCF 120 E ELI AC A, ELI BT A için kollu temel kasası. Kilit açma mekanizması dahil değildir	 Çp N733398 - Çi 2600091 BTCF 120 E INOX ELI AC A, ELI BT A için kollu paslanmaz çelik temel kasası. Kilit açma mekanizması dahil değildir



Electromechanical automation systems for swing gates

	Cp N733993 - Ci 2603381 BT CF-120E PLUS Ağır veya yoğun kullanılan kapılar için takviyeli temel kutusu. ELI AC A, ELI BT A için anahtarlar dahildir. Elle açma dahil değildir.		new Cp N733994 - Ci 2603382 BT CF-120E PLUS STAINLESS STEEL Ağır veya yoğun kullanılan kapılar için takviyeli paslanmaz çelik temel kutuları. ELI AC A, ELI BT A için anahtarlar dahildir. Elle açma dahil değildir.
	Cp N733392 - Ci 2600478 SCC ELI AC A, ELI BT A ve SUB BT için kollu anahtarlı kilit açma mekanizması.		Cp N733502 - Ci 2610959 SCP ELI AC A, ELI BT A ve SUB BT için kişiselleştirilmiş anahtarlı kilit açma mekanizması.

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp N733304 - Ci 2600236 E180 ELI AC A40, ELI BT A40 operatör için azami 180 ° açılma için aksesuar		Cp N733951 - Ci 2601457 FCE BT ve AC modelleri için manyetik sınır anahtarları.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		Cp R400009 - Ci 2611783 KIT COMPACTA - PHP Kit, 522mm yükseklikte fotoseller için bir çift alüminyum direk ve yatay olarak 180° ayarlanabilir Compacta A20-180 çifti, 20m menzil ve 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc güç kaynağı içerir
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W 24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT THALIA, THALIA P, ZARA ve PHEBE için acil durum bataryaları kiti
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V dikey elektrikli kilit.		



Electromechanical automation systems for swing gates

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Electromechanical automation systems for swing gates

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

