



Be ahead




ELI BT A






Electromechanical automation systems for swing gates

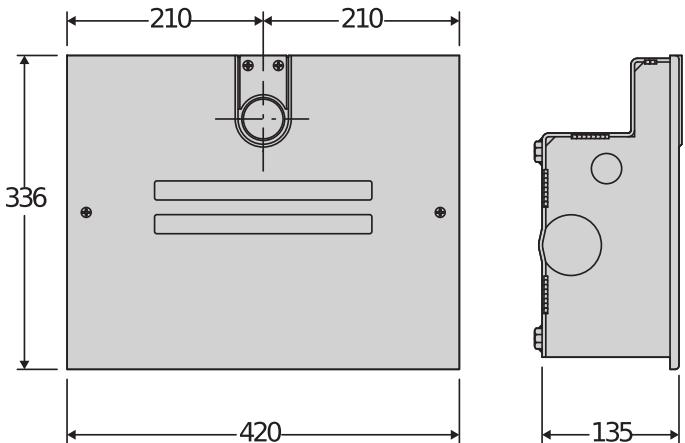

Visas assortimentas grindinyje montuojamų nekeičiamos krypties elektromechaninių valdiklių iki 4 m ilgio varstomiems vartams su 24 V jėrga.
Integruoti mechaniniai stabdžiai atidarymui ir uždarymui, kurie padeda sumontuoti paprasčiau, nes nebereikia fizinių stabdžių.
Ribotuvu jungiklių sistema su šifravimo įrenginiu išsiskiria tiksliu ir greitu montavimu.
VELOCE versija greičiau atsidaro ir užsidaro.

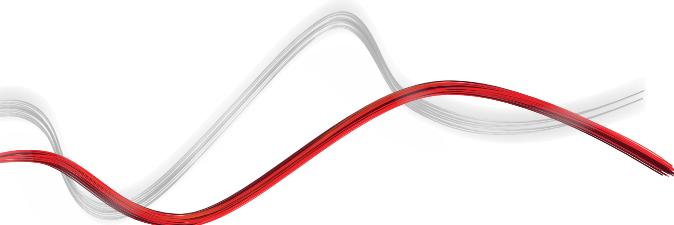



Electromechanical automation systems for swing gates



Ypač greiti BT35 varikliai: didžiausias patogumas. Greitas atidarymas idealiai tinka vietoms, kuriose svarbu užtikrinti trumpą laukimo laiką, kad būtų galima greitai išvažiuoti iš intensyvaus eismo arba pavojingų kelių. Greitas uždarymas gali padėti pagerinti saugumą ir apsaugoti patalpas nuo įsibrovėlių.



Encoder



Nauja pagalbinė svirtis: greičiau veikiantis ir saugesnis priedas prie pagrindinio veleno patikimesniams montavimui!



Nauja XECARB® karūna (galima modeliams AC a 40, BT A 40): iš labai atsparaus termoplastiko kompozito, plačiai naudojamo sporte ir aviacijoje, todėl galima naudoti su sunkesniais ilgesnio tarnavimo laiko vartais.



Integruoti mechaniniai stabdžiai: naudojami atidarymui ir uždarymui ir užtikrina paprastesnį montavimą, nes nebereikia fizinių stabdžių.



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI BT A

Kodas	Pavadinimas		Apraksts
P930133 00002	ELI VELOCE BT A35		Po žeme įrengiamas elektromechaninis valdiklis 24 V iki 3.5 m ilgio varstomiems vartams. Santykinio šifravimo įrenginio ribotuvo jungikliai
P930134 00002	ELI BT A40		Po žeme įrengiamas elektromechaninis valdiklis 24 V iki 4 m ilgio varstomiems vartams. Santykinio šifravimo įrenginio ribotuvo jungikliai

THALIA: Valdymo skydas su ekrano vienam arba dviem atveriamųjų vartų 24 V elektromechaniniams valdikliams



D113745 00002 - THALIA - leteicams



- Taikymas: valdymo skydas su ekrano vienam arba dviem atveriamųjų vartų 24 V elektromechaniniams valdikliams
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Valdiklio maitinimas: 24 V nuolatinė srovė, maks. 180 W kiekvienas valdiklis
- Pagrindinės funkcijos: naujas standartinis spalvotas nuimamas gnybtų blokas, supaprastintas scenarijumi pagrįstas programavimas, naudojant ekrano ir integruotą dvių kanalų imtuvą, „D-Track“ apsaugos nuo suspaudimo sistema, sulėtinimas atidarant ir uždarant bei elektroninės savimokos funkcija.
- Pagrindinės funkcijos: automatinis pakartotinis uždarymas, greitas uždarymas, dalinis atidarymas, automatinė budrumo funkcija
- Suderinamumas: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	ELI VELOCE BT A35	ELI BT A40
Variklio jėtampa	24 V	24 V
Suderinamas valdymo modulis	THALIA, THALIA P	THALIA, THALIA P
Maks. durų / vartų sparno plotis	3,50 m	4 m
Maks. ilgio vartų skydas be elektroninio užrakto	2 m	2,50 m
Maks. variklio sukimo momentas	250 Nm	350 Nm
Maks. atidarymo ciklai per valandą	50	Nepārtraukts
Maksimalus kampus	120 °	120 °
Greitis	2 Rpm	1,10 Rpm
Atidarymo laikas iki 90°	10 col. (su sulėtėjimu)	14 col. (su sulėtėjimu)
Standartinis ribotuvo jungiklis	Santykinio šifravimo įrenginys	Santykinio šifravimo įrenginys
Pasirinktinis ribotuvo jungiklis	Magnetinis	Magnetinis
Mehāniskās atdures	OP+CL	OP+CL
Atlaivinimas	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija į susidūrimą	Elektroninė sankaba (su valdymo skydu)	Elektroninė sankaba (su valdymo skydu)
Apsaugos klasė	IP67	IP67
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C




N733397 - BTCF 120 E

Pamato dėžutė svertams ELI AC A, ELI BT A. Be atleidimo mechanizmo



N733398 - BTCF 120 E INOX

Plieninė pamato dėžutė svertams ELI AC A, ELI BT A. Su atleidimo mechanizmu

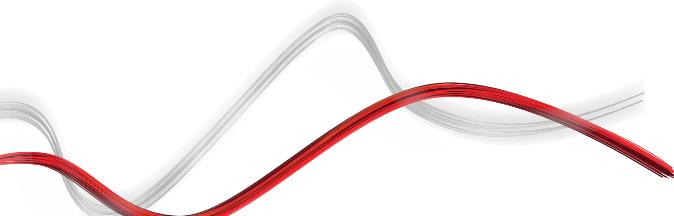

**Electromechanical automation systems for swing gates**

	new N733993 - BTCF-120E PLUS Sustiprinta pamato dėžutė sunkiemis ar intensyviai naudojamiems vartams. Pridedamos ELI AC A, ELI BT A svirtys. Rankinio atleidimo mechanizmas nepridedamas.		new N733994 - BTCF-120E PLUS STAINLESS STEEL Sustiprinta nerūdijančiojo plieno pamato dėžutė sunkiemis ar intensyviai naudojamiems vartams. Pridedamos ELI AC A, ELI BT A svirtys. Rankinio atleidimo mechanizmas nepridedamas.
	N733392 - SCC ELI AC A, ELI BT A un SUB BT atbrīvošana ar sviras atslēgu.		N733502 - SCP ELI AC A, ELI BT A un SUB BT personalizēta atbrīvošanas atslēga.

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	N733304 - E180 Accessory for opening to 180° for ELI AC A40, ELI BT A40 operator		new N733951 - FCE Magnetiniai ribotuvu jungikliai BT ir AC modeliams.
	P111782 - COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc		R400009 - KIT COMPACTA - PHP Rinkinys su 522 mm aukščio aluminio stulpelių pora šviesos elementams ir pora „Compacta A20-180” šviesos elementų, reguliuojamų 180° horizontaliai, atstumas 20 m, maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc
	new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 24 V.		new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W Mirksintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.
	D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 Mirksintis žibintas be integruotos antenos varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu.		P125020 - BBT BAT Rezerves bateriju komplekts THALIA un THALIA P vadības blokiem



Electromechanical automation systems for swing gates

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Electromechanical automation systems for swing gates

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklives automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

