




Be ahead



ELI BT A

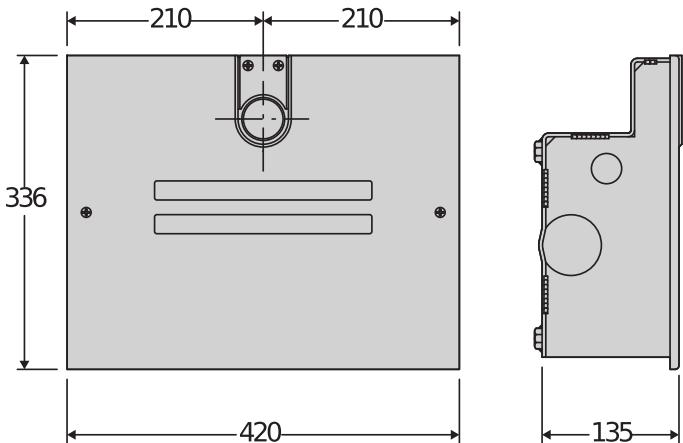

**Electromechanical automation systems for swing gates**

Pilns zemē ievietojamu, ar 24 V tehnoloģiju aprīkotu nereversīvo elektromehānisko operatoru klāsts veramiem vārtiem līdz 4 m garumā. Iestrādāti atvēšanas un aizvēršanas mehāniskie atduri atvieglo uzstādišanu, jo nepieciešams mazāks fizisko atduru skaits. Ar kodētāju saistīta gala slēdžu sistēma nodrošina precizitāti un ātru uzstādišanu. VELOCE versija nodrošina samazinātu gaidīšanas laiku atvēršanas un aizvēršanas laikā.



Electromechanical automation systems for swing gates

**Fast**

Īpaši ātri BT35 motori – maksimālās ērtības. Ātrā atvēršana ir lieliski piemērota vietām, kur jāsaīsina gaidīšanas laiks, un ļauj ātri atbrīvot aizņemtus vai bīstamus ceļus. Ātra aizvēršana uzlabo drošību un neļauj īpašumā ieklūt nevēlamām personām.

**Encoder**

Jauns sekundārais plecs – ātrāks un drošāks savienojums ar galveno vārpstu veido uzticamāku iekārtu!



Jauns XECARB® kronis (pieejams modeļiem AC a 40, BT A 40): ļoti izturīgs termoplastmasas kompozītmateriāls, ko plaši izmanto sporta un aviācijas nozarē; nodrošina iespējas izmantošanai smagākiem vārtiem ar ilgāku darbmūžu.



Iestrādāti atvēršanas un aizvēršanas mehāniskie atduri atvieglo uzstādīšanu, jo nepieciešams mazāks fizisko atduru skaits.



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI BT A

Kods	Nosaukums		Apraksts
P930133 00002	ELI VELOCE BT A35		Pazemes elektromehanisks operators 24 V veramiem vārtiem līdz 3,5 m garuma. Attiecīga kodētāja gala sledži
P930134 00002	ELI BT A40		Pazemes elektromehanisks operators 24 V veramiem vārtiem līdz 4 m garumā. Attiecīga kodētāja gala sledži

THALIA: Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem



D113745 00002 - THALIA - ieteicams



- Lietojums: vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Operatora barošana: 24 V līdzstrāva, 180 W maks. katram operatoram
- Pamatiespējas: jauni standarta krāsu noņemami spalvu bloki, vienkārša scenārija programmēšana ar displeju un iebūvētu divu kanālu uztvērēju, D-Track un pretsaspiešanas sistēma, darbības intensitātes samazināšana atvēršanas un aizvēršanas laikā un elektroniska pašmācība.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, ātra aizvēršana, daļēja atvēršana, stiprinājuma funkcija
- Saderība: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	ELI VELOCE BT A35	ELI BT A40
Motora spriegums	24 V	24 V
Savietojams vadības bloks	THALIA, THALIA P	THALIA, THALIA P
Maks. durvju/vārtu spārna platums	3,50 m	4 m
Maks. vārtu paneļa garums bez elektriskās slēdzenes	2 m	2,50 m
Maks. motora griezes moments	250 Nm	350 Nm
Maks. atvēršanas ciklu skaits stundā	50	Nepārtrauks
Maksimālais leņķis	120 °	120 °
Ātrums	2 Rpm	1,10 Rpm
Laiks atvēršanai par 90°	10" (ar palēnināšanos)	14" (ar palēnināšanos)
Gala slēdža standarts	Attiecīgais kodētājs	Attiecīgais kodētājs
Gala slēdžis kā papildaprīkojums	Magnētisks	Magnētisks
Mehāniskās attures	OP+CL	OP+CL
Atbrīvošana	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu	Svira vai svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	Elektroniskais sajūgs (ar vadības paneli)	Elektroniskais sajūgs (ar vadības paneli)
Aizsardzības kategorija	IP67	IP67
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C




N733397 - BTCF 120 E

Pamata kaste ar svirām ELI AC A, ELI BT A motoriem.
Atbrīvošanas sistēma netiek nodrošināta

N733398 - BTCF 120 E INOX

Nerūsējošā tērauda pamata kaste ar svirām ELI AC A, ELI BT A motoriem. Atbrīvošanas sistēma netiek piedāvāta

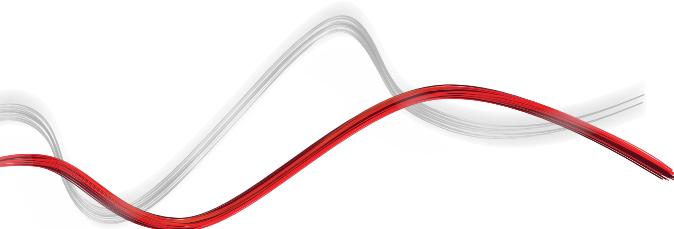

**Electromechanical automation systems for swing gates**

	new N733993 - BTCF-120E PLUS Stiprināta pamatnes kaste smagiem vai intensīvi lietotiem vārtiem. Iekļautas ELI AC A, ELI BT A paredzētas sviras. Manuāla atbrīvošana nav iekļauta komplektācijā.		new N733994 - BTCF-120E PLUS STAINLESS STEEL Stiprināta nerūsošā tērauda pamatnes kaste smagiem vai intensīvi lietotiem vārtiem. Iekļautas ELI AC A, ELI BT A paredzētas sviras. Manuāla atbrīvošana nav iekļauta komplektācijā.
	N733392 - SCC ELI AC A, ELI BT A un SUB BT atbrīvošana ar sviras atslēgu.		N733502 - SCP ELI AC A, ELI BT A un SUB BT personalizēta atbrīvošanas atslēga.

IETEICAMIE PIEDERUMI

	N733304 - E180 Accessory for opening to 180 ° for ELI AC A40, ELI BT A40 operator		new N733951 - FCE Magnētiskie gala sledži BT un AC modeļiem.
	P111782 - COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC		R400009 - KIT COMPACTA - PHP Komplektā iekļauts alumīnija statņu pāris fotoelementiem, augstums 522 mm un Compacta A20-180 fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°, 20 m diapazons, barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC
	new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 Mirgojoša gaismā bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.		new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W Mirgojoša gaismā ar iebūvētu antenu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaismā
	new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 24 V barošanu.		P125020 - BBT BAT Rezerves bateriju komplekts THALIA un THALIA P vadības blokiem



Electromechanical automation systems for swing gates

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Electromechanical automation systems for swing gates

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimo!



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

