



Be ahead





ELI BT A






Electromechanical automation systems for swing gates

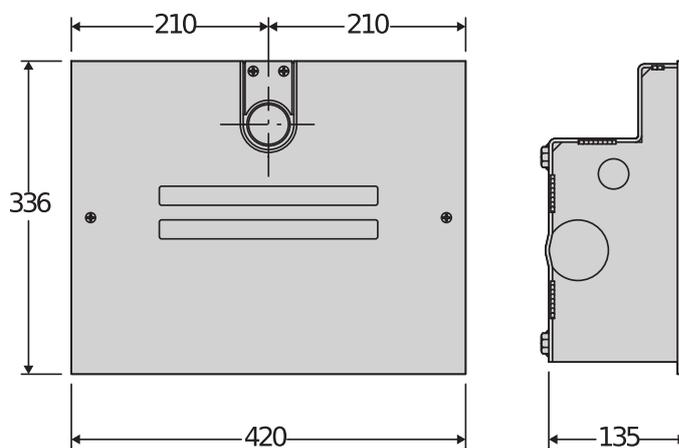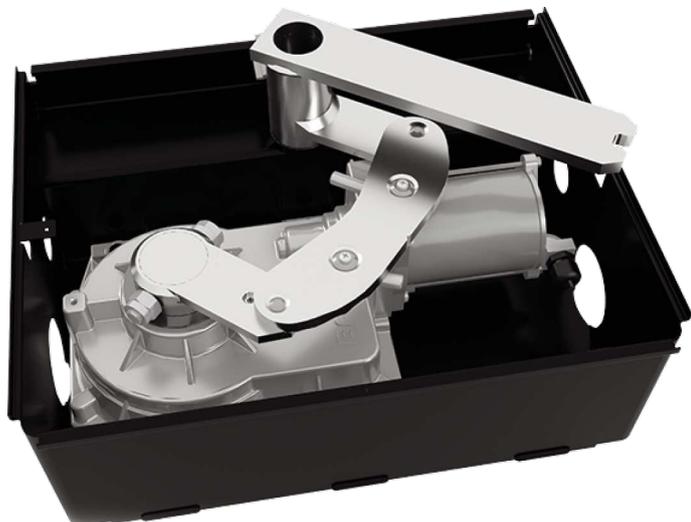

Cjeloviti asortiman nepovratnih podzemnih elektromehaničkih uređaja za krilna vrata dužine do četiri metra opremljena tehnologijom od 24 V. Integrirani mehanički zaustavljači za otvaranje i zatvaranje, a omogućuje se i mogućnost jednostavnog postavljanja smanjenjem potrebe za fizičkim zaustavljačima.

Graničnom sklopkom zasnovanoj na enkoderu omogućava se preciznost i brzo postavljanje.

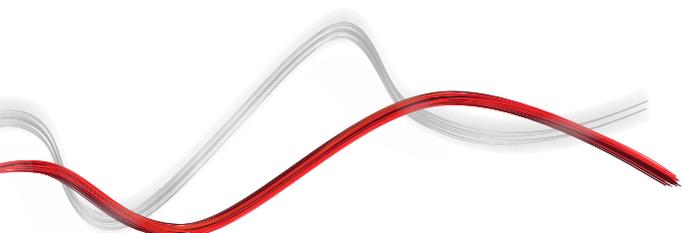



Electromechanical automation systems for swing gates



Fast

Iznimno brzi motori BT35: Maksimalna udobnost. Brzo otvaranje idealno je za mjesta na kojima se zahtijeva skraćeno vrijeme čekanja kako biste brzo mogli raščistiti prometne ili opasne ceste. Brzim zatvaranjem poboljšava se sigurnost jer se objekt bolje štiti od uljeza.



Encoder

Motori BT s pripadajućim enkoderom: Više nema potrebe za sastavljanjem i prilagodbom graničnih prekidača čime se smanjuje vrijeme postavljanja.



Novi dodatni krak: brže i sigurnije priključivanje na glavnu osovinu radi pouzdanijeg postavljanja!



Integrirani mehanički zaustavljači: namijenjeni su za otvaranje i zatvaranje, a njihovom se uporabom pruža i mogućnost jednostavnog postavljanja smanjenjem potrebe za fizičkim zaustavljačima.



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI BT A

Šifra	Naziv		Opis
P930133 00002	ELI VELOCE BT A35		Podzemni elektromehanički uređaj 24 V za krilna vrata čija je najveća dužina 3.5 m. Pripadajući enkoder za granični prekidač
P930134 00002	ELI BT A40		Podzemni elektromehanički uređaj 24 V za krilna vrata čija je najveća dužina 4 m. Pripadajući enkoder za granični prekidač

THALIA: Upravljačka jedinica sa zaslonom za 1 ili 2 uređaja od 24 V za elektromehanička krilna dvorišna vrata



D113745 00002 - THALIA - Preporučena



- Primjena: upravljačka ploča sa zaslonom za 1 ili 2 uređaja od 24 V za elektromehanička krilna dvorišna vrata
- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatera: 24 V DC, 180 W maks. po svakom operateru
- Glavne karakteristike: izvadive stezaljke s novim standardom u boji, pojednostavljeno programiranje sa scenarijima putem zaslona i ugrađeni dvokanalni prijemnik, zaštita od nagnječenja koja se bazira na sustavu D-Track, usporevanje pri otvaranju i zatvaranju i elektronsko samoučenje.
- Glavne funkcije: automatsko ponovno zatvaranje, brzo zatvaranje, djelomično otvaranje, rad uz prisutnost čovjeka
- Kompatibilnost: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	ELI VELOCE BT A35	ELI BT A40
Napajanje motora	24 V	24 V
Kompatibilna upravljačka jedinica	THALIA, THALIA P	THALIA, THALIA P
Maksimalna širina vrata/krila	3,50 m	4 m
Maksimalna dužina ploče vrata bez električne brave	2 m	2,50 m
Maksimalni zakretni moment motora	250 Nm	350 Nm
Maksimalni ciklusi otvaranja po satu	50	Neprekidni
Maksimalni kut	120 °	120 °
Brzina	2 Rpm	1,10 Rpm
Vrijeme otvaranja do 90 °	10 " (s usporevanjem)	14 " (s usporevanjem)
Standard graničnog prekidača	Relativni enkoder	Relativni enkoder
Granični prekidač nije obavezan	Magnetski	Magnetski
Mehanički zaustavljači	OP + CL	OP + CL
Deblokada	Poluga ili poluga s personaliziranim ključem	Poluga ili poluga s personaliziranim ključem
Reakcija na udar	Elektronička spojka (s upravljačkom pločom)	Elektronička spojka (s upravljačkom pločom)
Stupanj zaštite	IP67	IP67
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



N733397 - BT CF 120 E

Temeljno kućište s polugama za ELI AC A, ELI BT A. Deblokada se ne isporučuje



N733398 - BT CF 120 E INOX

Temeljno kućište od nehrđajućeg čelika s polugama za ELI AC A, ELI BT A. Deblokada se ne isporučuje




Electromechanical automation systems for swing gates

	new N733993 - BTCF-120E PLUS Reinforced foundation box for heavy or intensive use gates. Includes levers for ELI AC A, ELI BT A. Manual release not included.		new N733994 - BTCF-120E PLUS STAINLESS STEEL Reinforced stainless steel foundation box for heavy or intensive use gates. Includes levers for ELI AC A, ELI BT A. Manual release not included.
	N733392 - SCC Deblokada za ELI AC A, ELI BT A i SUB BT s ključem na polugu.		N733502 - SCP Deblokada za ELI AC A, ELI BT A i SUB BT s personaliziranim ključem.

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	N733304 - E180 Dodaci za otvaranje do 180 ° za uređaj ELI AC A40, ELI BT A40		new N733951 - FCE Magnetski granični prekidači za modele BT i AC.
	P111782 - COMPACTA A20-180 Par fotočelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)		R400009 - KIT COMPACTA - PHP Komplet upotpunjen parom aluminijskih stupova za fotočelije, visine 522 mm i uz par fotočelija Compacta A20-180 koje se mogu namjestiti vodoravno za 180 °, raspona od 20 m, napajanje od 12 – 33 V istosmjerna / 15 – 35 V izmjenična struja
	new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.
	new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		P125020 - BBT BAT Komplet baterija za rezervno napajanje za THALIA i THALIA P

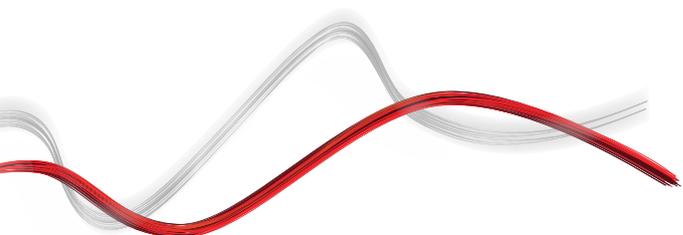



Electromechanical automation systems for swing gates

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke. Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Electromechanical automation systems for swing gates

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

U-Base 2




Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

U-SDK



U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.

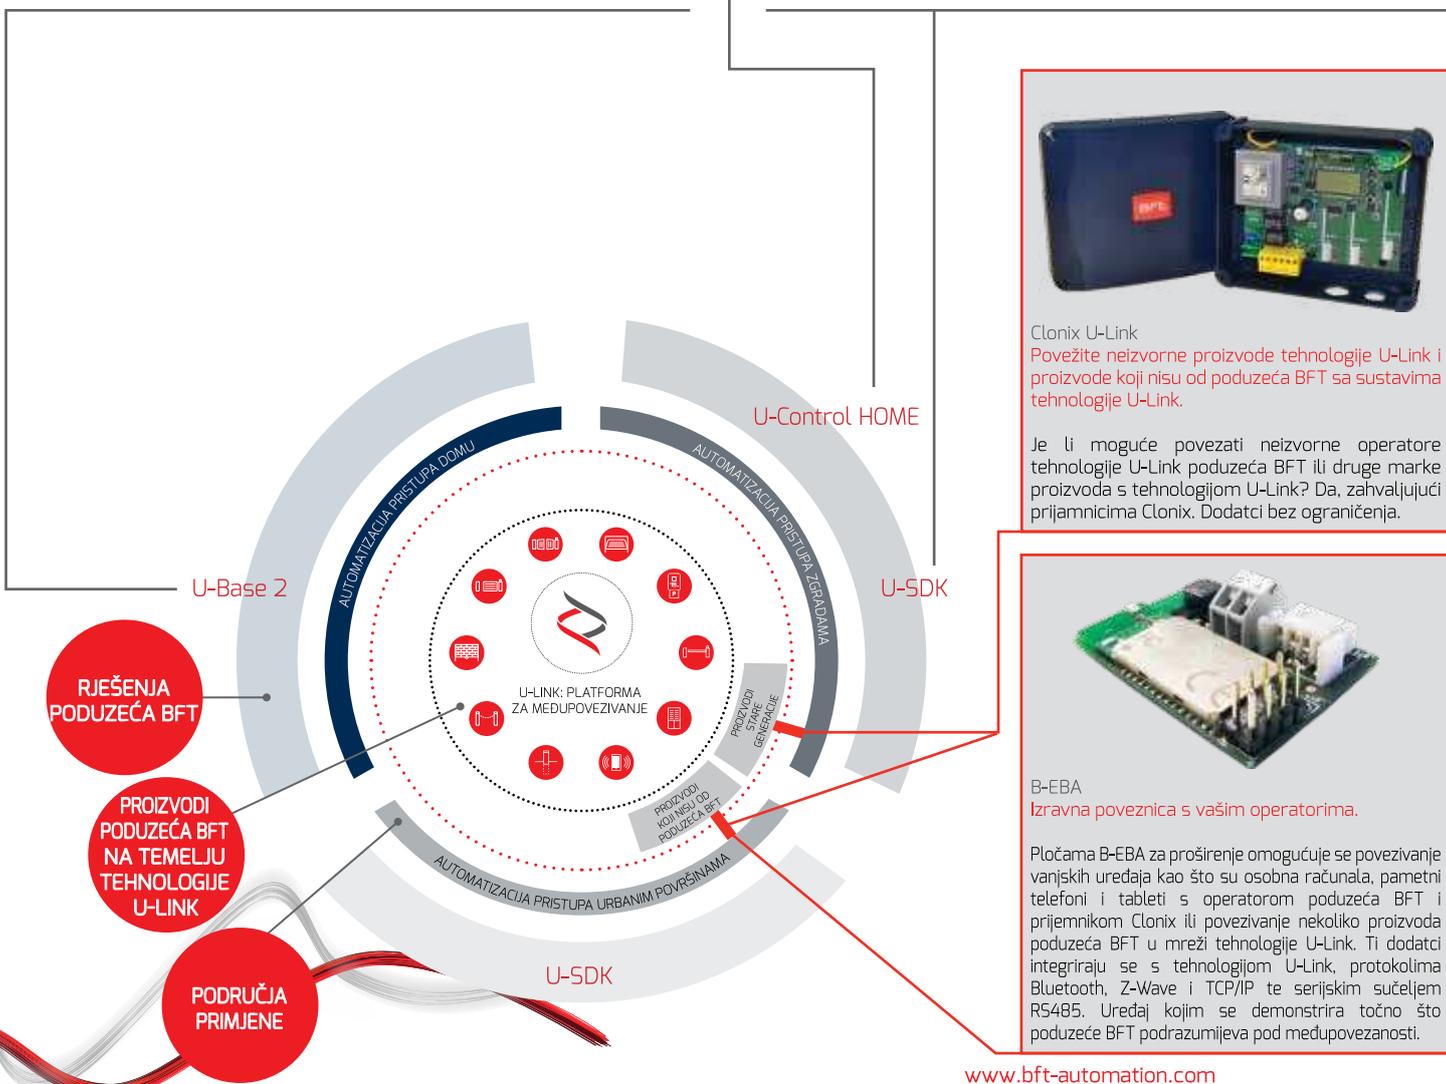

Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.
Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.



B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.
Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**