






Be ahead

XPASS B 330/1200





Anti-Terrorism bollards

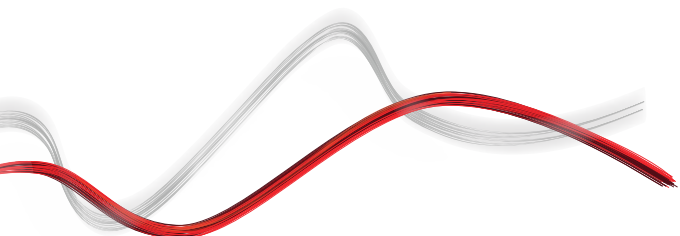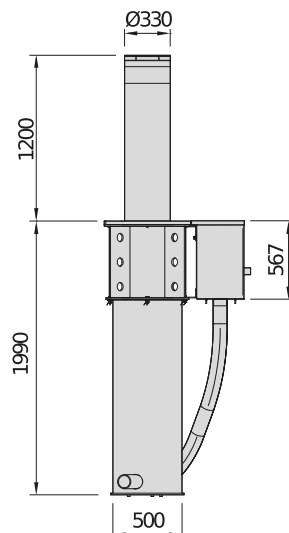



Anti-Terrorism bollards

XPASS B 330/1200

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P970105 00001	2605611	XPASS B 330/1200 BODY L	Hydrauliczna zapora drogowa antyterrorystyczna K12. Wysokość słupka 1200 mm, średnica 330 mm z "kapeluszem" z oświetleniem LED. W razie przerwy w zasilaniu słupek nie jest automatycznie opuszczany. Wersja ze stali pokrytej lakierem RAL 7015. Centralka hydrauliczna wyłączona, skrzynia fundamentowa zatyczona. Maksymalna odporność na zniszczenie. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4).
P970105 00101	2605613	XPASS B 330/1200 BODY L-RAL	Hydrauliczna antyterrorystyczna zapora drogowa K12. Słupek o wysokości 1200 mm i średnicy 330 mm, z nasadą z diodami LED. W przypadku awarii zasilania słupek nie obniża się automatycznie. Wersja ze stali pokrytej lakierem. Nie zawiera hydraulicznej jednostki sterującej. Kolor RAL na zamówienie. Maksymalna odporność na zniszczenie. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4).
P970105 00002	2605612	XPASS B 330/1200 BODY LI	Hydrauliczna antyterrorystyczna zapora drogowa K12. Słupek o wysokości 1200 mm i średnicy 330 mm, z nasadą z diodami LED. W przypadku awarii zasilania słupek nie obniża się samoczynnie. Nie zawiera hydraulicznej jednostki sterującej, zawiera skrzynkę fundamentową. Słupek ze stali nierdzewnej AISI 304. Maksymalna odporność na zniszczenie. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4).
P970105 00302	2614046	XPASS B 330/1200 BODY LI STAINLESS STEEL 316	Hydrauliczna antyterrorystyczna zapora drogowa K12. Słupek o wysokości 1200 mm i średnicy 330 mm, z nasadą z diodami LED. W przypadku awarii zasilania słupek nie obniża się samoczynnie. Nie zawiera hydraulicznej jednostki sterującej, zawiera skrzynkę fundamentową. Maksymalna odporność na zniszczenie. Certyfikacja antyterrorystyczna IWA14-1:2013 i PAS 68 (odpowiednik amerykańskich norm K12 i K4). Słupek ze stali nierdzewnej 316L.
D113828	2607522	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT	Hydrauliczna jednostka sterująca dla XPASS B 330/1200 BODY L/LI.
D114095	2613258	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT 60Hz	Hydrauliczna jednostka sterująca dla XPASS B 330/1200 BODY L/LI 60 Hz.
D113829	2607523	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO	Centralka hydrauliczna do XPASS B 330/1200 BODY L / LI z urządzeniem EFO do szybkiego podnoszenia awaryjnego. Wersja EFO (szybkie działanie w trybie awaryjnym).
D114096	2613259	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO 60Hz	Hydrauliczna jednostka sterująca dla XPASS B 330/1200 BODY L / LI z urządzeniem EFO do szybkiego podnoszenia awaryjnego, 60 Hz.

PERSEO CBE 230.P SD: Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)



Cp D113812 00002 - Ci 2600139 - PERSEO CBE 230.P SD - Zalecane



- Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Application: Control panel for operating 1 to 4 automatic bollards, single-phase (in parallel) (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)
- Zasilanie tablicy: jednofazowe 230 V
- Moc wyjściowa: 230 VAC jednofazowa, maks. 12 A
- Główne cechy: wymienne listwy zaciskowe, programowanie cyfrowe, wyświetlacz 3-cyfrowy, złącze do programowania Proxima, odbiornik dwukanałowy 2048 z kodami, grzejnik do pracy w temperaturze do -40°C, pełna obsługa antyterrorystycznych zapór drogowych, 11 wejść, 9 wyjść.
- Główne cechy: łączność U-Link, automatyczne ponowne zamykanie, oddzielne otwieranie i zamykanie, wstępne miganie, czuwak, automatyczny lub półautomatyczny, zarządzanie wyłącznikiem krańcowym otwierania i zamykania, przystosowany do UPS.

	XPASS B 330/1200 BODY L	XPASS B 330/1200 BODY L-RAL	XPASS B 330/1200 BODY LI	XPASS B 330/1200 BODY LI STAINLESS STEEL 316
Czas podnoszenia	6,3 secs (2,0 secs with HYDR UNIT + EFO)	6,3 secs (2,0 secs with HYDR UNIT + EFO)	6,3 secs (2,0 secs with HYDR UNIT + EFO)	6,3 secs (2,0 secs with HYDR UNIT + EFO)
Czas opuszczania	4 s	4 s	4 s	4 s



XPASS B 330/1200



Anti-Terrorism bollards

	XPASS B 330/1200 BODY L	XPASS B 330/1200 BODY L-RAL	XPASS B 330/1200 BODY LI	XPASS B 330/1200 BODY LI STAINLESS STEEL 316
Wysokość słupka	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Średnica słupka	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Grubość słupka	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Zasilanie	230 V	230 V	230 V	230 V
Centrala sterująca	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Odporność na wyłamanie	2100000 J	2100000 J	2100000 J	2100000 J
Rozwiązanie antyterrorystyczne: standard odniesienia	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 - instalacja pojedynczej zapory	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 - instalacja pojedynczej zapory	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 - instalacja pojedynczej zapory	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 - instalacja pojedynczej zapory
Obsługa ręczna	zmiana kierunku za pomocą mechanicznego klucza w przypadku braku napięcia	zmiana kierunku za pomocą mechanicznego klucza w przypadku braku napięcia	zmiana kierunku za pomocą mechanicznego klucza w przypadku braku napięcia	zmiana kierunku za pomocą mechanicznego klucza w przypadku braku napięcia
Częstotliwość użytkowania	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Rodzaj wyłącznika krańcowego	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED	czujnik magnetyczny REED
Wykończenie słupka	Powłoka kateforetyczna 7015 i farba	Specjalna powłoka kateforetyczna RAL i farba	Stal nierdzewna AISI 304	Stal nierdzewna AISI 316L
Środowisko pracy (maks.)	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67

ZAŁECANE AKCESORIA

	Cp P800113 - Ci 2613123 BAT KIT EFO Element odblaskowy i wspornik do montażu na ścianie i na słupku CC do CELLULA RFL		Cp P800111 - Ci 2605289 MANUAL PUMP 2LT 2-litrowa pompa ręczna
	Cp P800112 - Ci 2605290 TAP FOR MANUAL PUMP Złącze dla dwulitrowej pompy ręcznej.		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V Wykrywacz metalowych obiektów, 2-kanalowy, 230 V AC, do 4 częstotliwości na kanał do instalacji sąsiadujących cewek, regulowany poziom wrażliwości, funkcja wzmacniania w celu zwiększenia wrażliwości, zarządzanie kierunkiem ruchu
	Cp D121619 - Ci 2607571 SPC3 Panel przyciskowy otwórz-stop-zamknij.		Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 Detektor magnetyczny metalu dwukanałowy 230 V, wyposażony w cokol instalacyjny
	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 Pętla magnetyczna 2 x 1 m		Cp D113705 - Ci 2607461 ACOUSTIC DETECTOR System rozpoznający dźwięk syreny, regulowany
	Cp P800114 - Ci 2605291 BOLLARD CABLE EXT25 Przedłużenie kabla o 25 m do zapór (do dodania do 10 zawartych w zaporze)		Cp P800115 - Ci 2605292 BOLLARD CABLE EXT50 Przedłużenie kabla o 50 m do zapór (do dodania do 10 zawartych w zaporze)



Anti-Terrorism bollards

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Anti-Terrorism bollards

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii


Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.



Clonix U-Link

Możliwość podłączenia nienatywnych produktów U-Link i produktów producentów innych, niż BFT do systemów U-Link.


Czy możliwe jest podłączenie do systemów U-Link nienatywnych operatorów U-Link BFT lub produktów producentów innych, niż BFT? Tak, dzięki zastosowaniu odbiorników Clonix. Akcesoria nie uznaję żadnych ograniczeń.



B-EBA

Bezpośrednie połączenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzeń B-EBA umożliwiają podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery PC, smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika Clonix lub połączenie wielu produktów BFT w sieć U-Link. Akcesoria te integrują się z technologią U-Link oraz z protokołami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/IP, jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urządzenie dokładnie demonstrujące, co firma BFT rozumie pod pojęciem połączenia międzysystemowego.

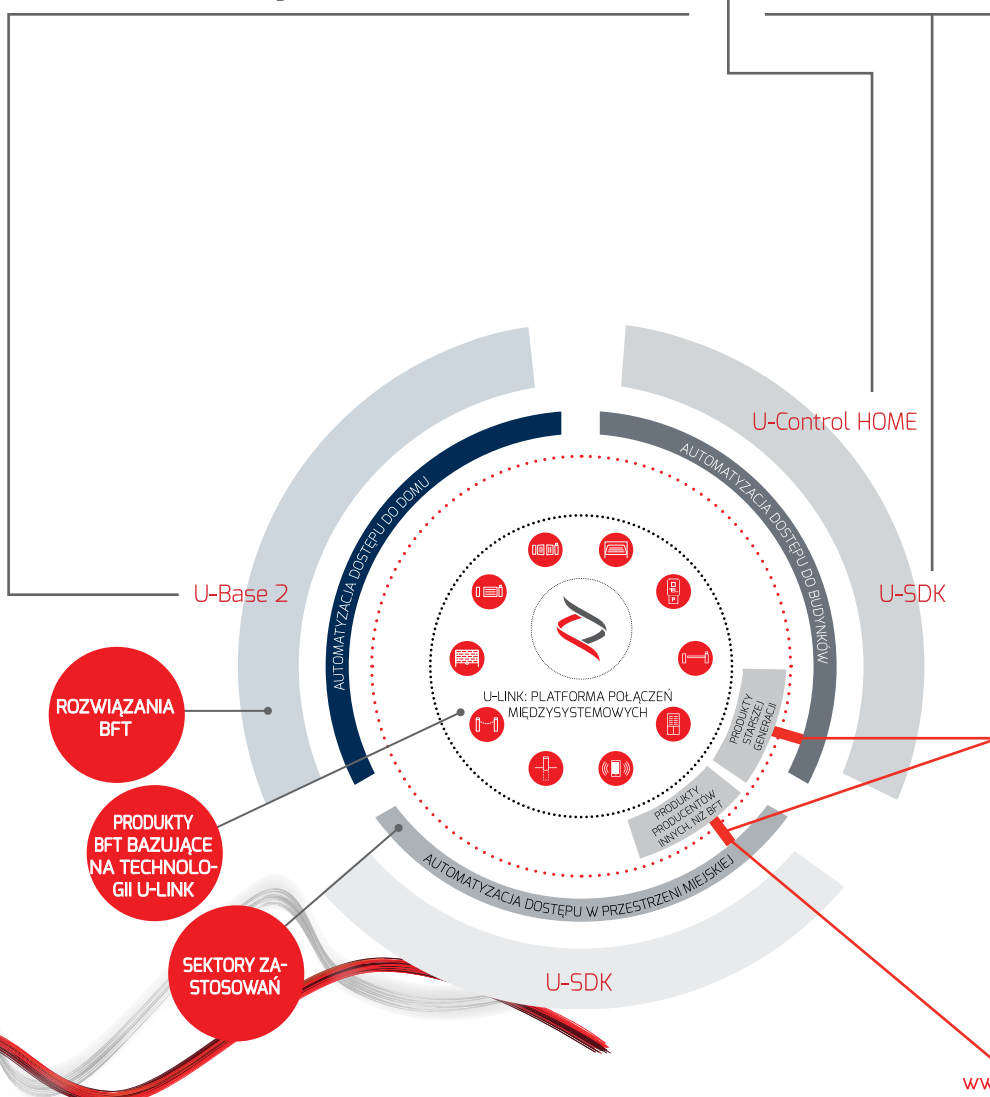



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.