



Be ahead

XPASS B 330/1200






XPASS B 330/1200

URBAN
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

Anti-Terrorism bollards

BUILDING
ACCESS AUTOMATION URBAN
ACCESS AUTOMATION

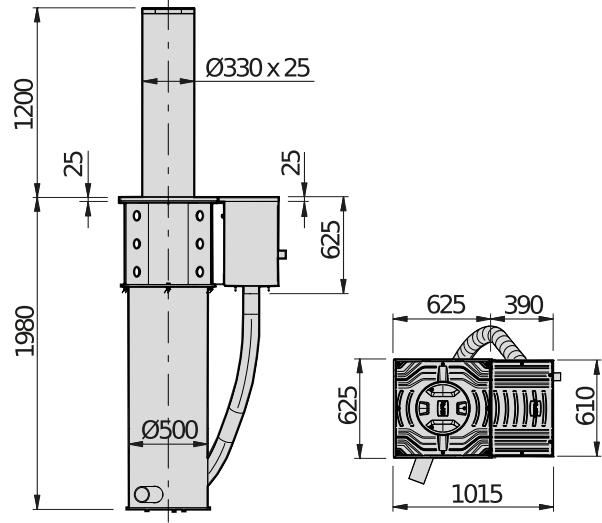

Automātisks hidrauliskais pretterorisma polers, kura pārbaudi un sertifikāciju (sadursmes tests) veica neatkarīga iestāde saskaņā ar standartu IWA14-1:2013 un PAS 68 (pielīdzināmi Amerikas standartiem K12 un K4) prasībām, piemērots sensitīvu vietu aizsardzībai. Neatkarīgs hidrauliskais vadības bloks katram poleram: ja viens vadības bloks tiek bojāts, pārējie poleri turpina funkcionēt, kamēr tiek veikti tehniskās apkopes darbi.



Anti-Terrorism bollards

XPASS B 330/1200

Kods	Nosaukums	Apraksts
P970105 00001	XPASS B 330/1200 BODY L	Pretterorisma hidrauliskais pacelamais stāvietas stabs K12. Atveres garums 1200 mm, diametrs 330 mm un vāciņi ar LED apgaismojumu. Gadījumā, ja noticis elektropadeves pārrāvums, stabī netiek nolaisti. RAL 7015 krāsota tērauda versija. Hidrauliskais pacelājs nav iekļauts, korpuiss pamatiem iekļauts. Maksimāla izturība pret salaušanu. Pretterorisma sertifikācija atbilstoši standartu IWA14-1:2013 un PAS 68 (atbilst Amerikas standartiem K12 un K4) prasībām.
P970105 00101	XPASS B 330/1200 BODY L-RAL	Hidraulisks pretterorisma bloķetājs K12. Vārpstas augstums 1200 mm, diametrs 330 mm, vaks ar LED gaismām. Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, vārpsta netiek automātiski nolaista. Krāsota tērauda versija. Hidraulisks vadības bloks nav iekļauts komplektā. RAL krāsu iespejams pasūtīt. Maksimāla izturība pret salaušanu. Pretterorisma sertifikācija atbilstoši standartu IWA14-1:2013 un PAS 68 (atbilst Amerikas standartiem K12 un K4) prasībām.
P970105 00002	XPASS B 330/1200 BODY LI	Hidraulisks pretterorisma bloķetājs K12. Vārpstas augstums 1200 mm, diametrs 330 mm un vaks ar LED gaismām. Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, vārpsta netiek uzreiz nolaista. Hidraulisks vadības bloks nav iekļauts komplektā, komplektā iekļauta pamatu kaste. AISI 304 stainless steel shaft. Maksimāla izturība pret salaušanu. Pretterorisma sertifikācija atbilstoši standartu IWA14-1:2013 un PAS 68 (atbilst Amerikas standartiem K12 un K4) prasībām.
P970105 00302	XPASS B 330/1200 BODY LI STAINLESS STEEL 316	Hidraulisks pretterorisma bloķetājs K12. Vārpstas augstums 1200 mm, diametrs 330 mm un vaks ar LED gaismām. Ja tiek pārtraukta strāvas padeve, vārpsta netiek uzreiz nolaista. Hidraulisks vadības bloks nav iekļauts komplektā, komplektā iekļauta pamatu kaste. AISI 316L nerūsoša tērauda pamatne. Maksimāla izturība pret salaušanu. Pretterorisma sertifikācija atbilstoši standartu IWA14-1:2013 un PAS 68 (atbilst Amerikas standartiem K12 un K4) prasībām.
D113828	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT	Hidrauliskais vadības bloks XPASS B 330/1200 BODY L/LI atrai pacelšanai ārkartas situācijā.
D114095	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT 60Hz	Hidrauliskais vadības bloks XPASS B 330/1200 BODY L/LI bez EFO ierices atrai avārijas pacelšanai, 60 Hz.
D113829	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO	Hidrauliskais bloks XPASS B 330/1200 BODY L / LI ar EFO ierici atrai avārijas pacelšanai. Versija atrai darībāi ārkartas situācijā (Emergency Fast Operation – EFO).
D114096	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO 60Hz	Hidrauliskais vadības bloks XPASS B 330/1200 BODY L/LI ar EFO ierici atrai avārijas pacelšanai, 60 Hz.

PERSEO CBE 230.P SD: Vadības bloks ar „U-Link”, uztvērēju un pievienotu apsildes sistēmu (līdz -40°C) elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem bloķētājiem. Var vadīt līdz 4 bloķētājiem vienlaikus (vai līdz 2 Xpass 1200)




D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - leteicams



- Vadības bloks ar „U-Link”, uztvērēju un pievienotu apsildes sistēmu (līdz -40°C) elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem bloķētājiem. Var vadīt līdz 4 bloķētājiem vienlaikus (vai līdz 2 Xpass 1200)
- Pielietojums: vadības panelis 1-4 automātisko stabīnu darbināšanai, vienfāzes (paralēli) (vai maks. 2 XPASS B 330/1200)
- Panela barošanas padeve: 230 V, vienfāzes
- Izejas jauda: 230 V AC vienfāzes, maks. 12 A.
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, digitāla programmēšana, 3 ciparu displejs, Proxima programmētāja pieslēgums, divu kanālu uztvērējs ar iekļautiem 2048 kodiem, apsildes ierice darībāi -40°C, pilnīgs pretterorisma bloķētāju atbalsts, 11 ievades, 9 izvades.
- Galvenās pazīmes: U-Link starpsavienojamība, automātiska atkārtota aizvēršana, nodalīta atvēršana un aizvēršana, mirgošana pirms kustības, automātiska kontrole, automātiskai vai daļēji automātiska darbība, gala slēdžu atvēršanas un aizvēršanas pārvaldība, sagatavots UPS sistēmai.

	XPASS B 330/1200 BODY L	XPASS B 330/1200 BODY L-RAL	XPASS B 330/1200 BODY LI	XPASS B 330/1200 BODY LI STAINLESS STEEL 316
Vadības bloks	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE	PERSEO CBE
Strāvas padeve	230 V	230 V	230 V	230 V
Augstums	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Stieņa biezums	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Diametrs	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Ierobežojuma slēdža veids	REED magnētiskais sensors	REED magnētiskais sensors	REED magnētiskais sensors	REED magnētiskais sensors

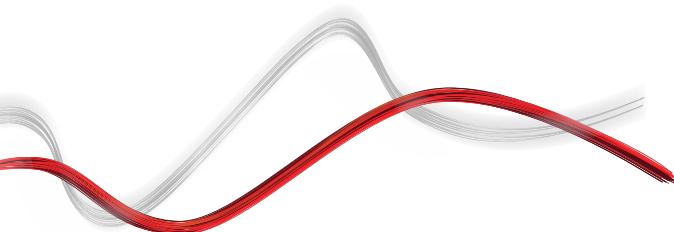




Anti-Terrorism bollards

	XPASS B 330/1200 BODY L	XPASS B 330/1200 BODY L-RAL	XPASS B 330/1200 BODY LI	XPASS B 330/1200 BODY LI STAINLESS STEEL 316
Stieņa apstrāde	RAL 7015 krāsots tērauds	Īpašs tērauds ar RAL krāsojumu	AISI 304 nerūsošais tērauds	AISI 316L nerūsošais tērauds
Pacelšanas laiks	maks. 6,3 sekundes (1,5 sekundes ar HIDRAULISKO BLOKU UN EFO)	maks. 6,3 sekundes (1,5 sekundes ar HIDRAULISKO BLOKU UN EFO)	maks. 6,3 sekundes (1,5 sekundes ar HIDRAULISKO BLOKU UN EFO)	maks. 6,3 sekundes (1,5 sekundes ar HIDRAULISKO BLOKU UN EFO)
Mazāks laiks	4 s	4 s	4 s	4 s
Ielaušanās pierādījums	2100000 J	2100000 J	2100000 J	2100000 J
Preterorisms: standarta atsauce	IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90 vienkārša bloķētāja iekārtā	IWA14-1:2013 bloķētāja iekārtā	IWA14-1:2013 bloķētāja iekārtā	IWA14-1:2013 bloķētāja iekārtā
Manuāls cikls	reversīvs, izmantojot mehānisko atslēgu bez barošanas			
Lietošanas biežums	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Aizsardzības kategorija	IP67	IP67	IP67	IP67
Vides apstākļi	-40 + 60 °C			

IETEICAMIE PIEDERUMI

	P800116 - TOTEM UNIT TOTEM pamata modulis, izmantojams gan apakšējai, gan augšējai ierīces daļai.		P800116 00102 - TOTEM UNIT - RAL TOTEM pamata modulis, izmantojams gan apakšējai, gan augšējai ierīces daļai. RAL krāsas pēc pieprasījuma.
	P800117 - TLIGHTS Luksofors un TOTEM ierīces augšējais pārklājums totēmam		P800117 00102 - TLIGHTS - RAL Luksofors un TOTEM ierīces augšējais vāks. RAL krāsu iespējams pasūtīt
	P800108 - TCAP Augšējais pārklājums bez gaismām totēma elementiem.		P800108 00102 - TCAP - RAL Augšējais pārklājums bez gaismām totēma elementiem. RAL krāsas pēc pieprasījuma.
	P800040 - TPF Pamatne un enkurplāksne totēmam		P800111 - MANUAL PUMP 2LT 2 litru manuālais sūknis
	P800112 - TAP FOR MANUAL PUMP Savienojums divu litru manuālajam sūknim.		P111786 - LOOP DETECTOR PRO 230V Metāla priekšmetu detektors, 2 kanāli, 24 V DC/AC, līdz pat 4 frekvencēm katrā kanālā blakus esošu spolu uzstādišanai, regulējama jutīguma pakape, pastiprinājuma funkcija jutīguma palielināšanai, kustības virziena pārvaldība
	D121619 - SPC3 Atvērts apturēšanas, aizvēršanas pogu panelis.		P111001 00003 - RME 2 230 V divkanālu metāla objektu detektors ar uzstādišanu bāzi
	D110926 00001 - SPIRA 2X1 Magnētiskā cilpa 2 x 1 m		P800103 - XPASS 800 ALARM Trauksme pret vandāļiem ierīcei XPASS 275/800

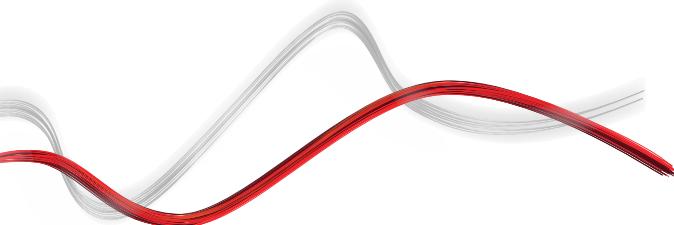



Anti-Terrorism bollards

IETEICAMIE PIEDERUMI

	D113705 - ACOUSTIC DETECTOR Regulējams akustiskais detektors sirēnām		P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 Papildu maksa par 25 m kabeli bloķētājiem
	P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 Papildu maksa par 50 m kabeli bloķētājiem		P800113 - BAT KIT EFO Atstarotājs un atbalsts CELLULA RFL montāžai
	new 385251 - SEM-2L R-V LED Luksofors ar divām īpaši spožām gaismas diodēm (sarkana, zaļa) satiksmes plūsmas regulēšanai. Gaismas diodes iekļautas komplektā. Diam. 100 mm		new 385256 - TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM Luksofors ar trīs īpaši spožām gaismas diodēm (sarkana, sarkana, zaļa) satiksmes plūsmas regulēšanai. Gaismas diodes iekļautas komplektā. Diam. 100 mm

**Anti-Terrorism bollards**

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas

**Anti-Terrorism bollards**

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniaujo telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atliglii ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimo!



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.