




Be ahead



VISTA SW 350


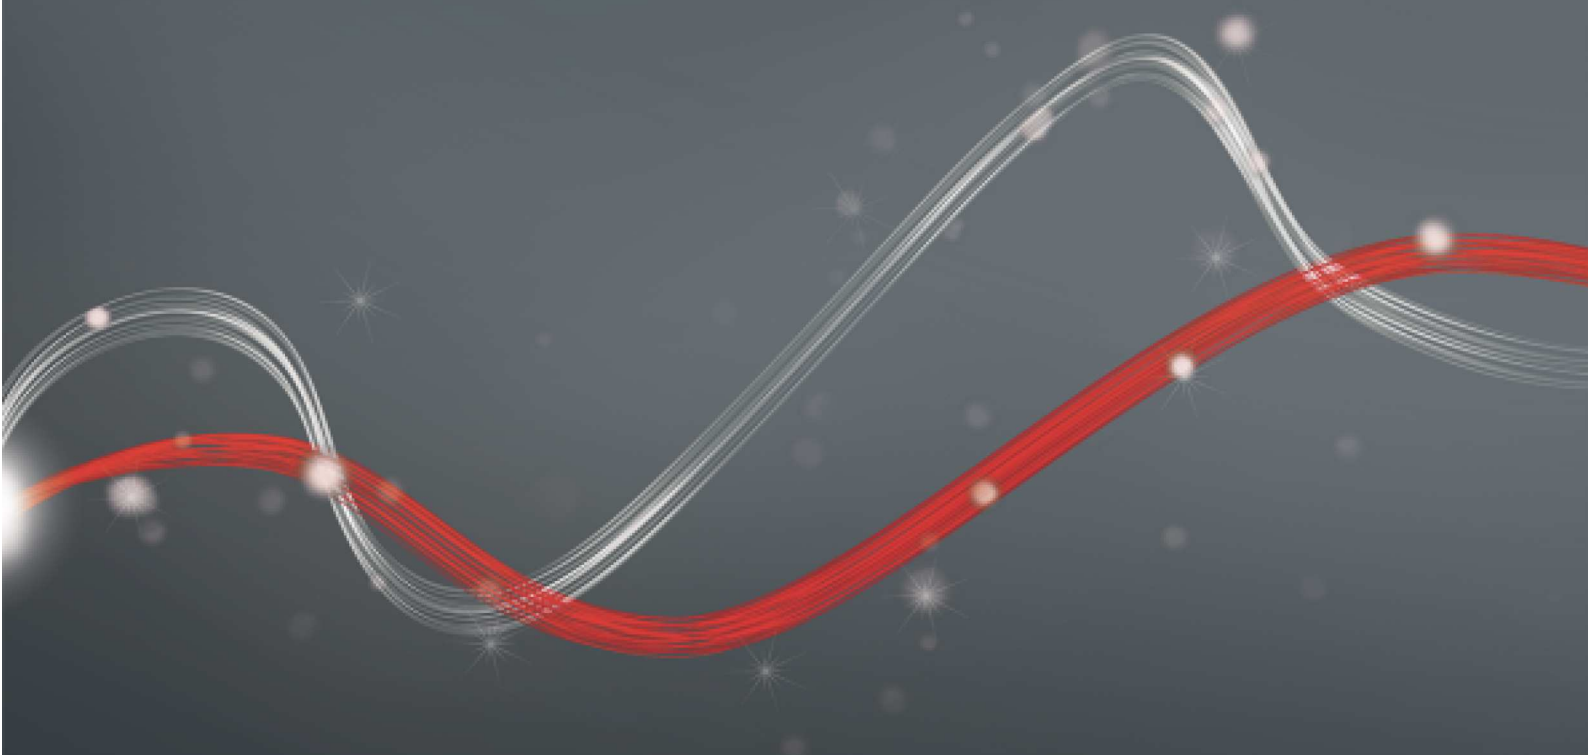




VISTA SW 350



Automation systems for automatic pedestrian doors

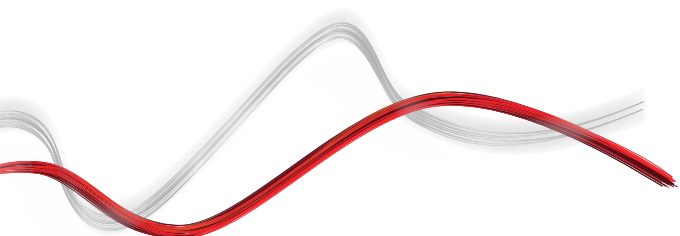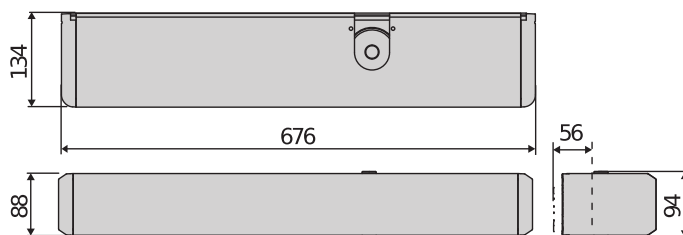



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SW 350

Šifra	Naziv	Opis
P960578 00002	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	Operator za krilna vrata s motoriziranim otvaranjem i zatvaranjem. Ploča vrata maksimalne težine od 7542-35-3. Maksimalna širina od 7453-80-3. Idealno za »sigurne« instalacije (upravljanje baterijom) Idealna za ugradnje „fail safe“ (upravljanje putem baterija)
P960577 00002	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA	Uredaj za krilna vrata s motorom i zatvaranjem s povratnom oprugom. Krila s maksimalnom težinom od 7542-35-3 i maksimalnom širinom od 7453-80-3. Idealno za niskoenergetska postavljanja (zatvaranje pomoću opruge) i postavljanje na protupožarna vrata. Idealno za »niskoenergetske« instalacije (zatvaranje oprugom) i za protupožarna vrata

	VISTA SW 350 MXL PORTA BATTENTE SENZA MOLLA	VISTA SW 350 SXL PORTA BATTENTE CON MOLLA
Tip krila	Okretna vrata	Okretna vrata
Zatvaranje	Motorno	With return spring
Broj ploča vrata	1	1
Težina vratnih krila	350 kg	350 kg
Korisni prolaz	700 ÷ 1400 mm	700 ÷ 1400 mm
Maksimalni kut otvaranja	110 °	110 °
Upravljačka jedinica	Digital display and dip switch	Digital display and dip switch
Napajanje motora	24 V	24 V
Vrsta motora	Dunker	Dunker
Napajanje	230 V ±10 % AC 50/60 Hz	230 V ±10 % AC 50/60 Hz
Nazivna snaga	85 W	85 W
Maksimalni okretni moment na izlazu iz osovine	45 Nm	45 Nm
Funkcija protiv prignječenja	Sila se automatski ograničava kod postojanja prepreka	Sila se automatski ograničava kod postojanja prepreka
Vrsta krajnjeg prekidača	Enkoder	Enkoder
Rad u slučaju nužde	with emergency back-up battery (optional)	with emergency back-up battery (optional)
Ručna deblokada	Reverzibilni	Reverzibilni
Blokada	Elektrobrava	Elektrobrava
Radna temperatura	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
Stupanj zaštite	IP40	IP40


	D113789 - VISTA SEL SW		P111563 00001 - EXT ASW 350 XL 30
	Selektor funkcija Vista SW		Priključak kraka za proizvod Vista SW 260 XL, odstojnik
	P111563 00002 - EXT ASW 350 XL 50		P111563 00003 - EXT ASW 350 XL 70
	Priključak kraka D=50 mm Vista SW XL, razmačnik		Priključak kraka D=70 mm Vista SW XL, razmačnik
	P111563 00004 - EXT ASW 350 XL 90		P111564 - BBV SW 350 MXL
	Priključak kraka D=90 mm Vista SW XL, razmačnik		Komplet baterija za rezervno napajanje za sustav Vista SW MXL, kompatibilnih sa sustavom SXL s vanjskom instalacijom



Automation systems for automatic pedestrian doors

	P111565 - ASW 350 XL RIG Povlačni kruti krak Vista SW XL. Maks. dimenzije okvira vrata: 100 mm		P111566 - ASW 350 XL ART Potisni zglobni krak Vista SW XL. Maks. dimenzije okvira vrata: 150 mm		
	P111567 - ASW 350 XL ARTL Potisni zglobni krak dugačak Vista SW XL. Dimenzije okvira vrata od 150 mm				

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	P111657 00003 - 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/900 Infracrveni, nadzirani sigurnosni senzor za okretna krila, 2 modula, 900 mm		P111657 00002 - 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/700 Infracrveni, nadzirani sigurnosni senzor za okretna krila, 2 modula, 700 mm
	P111657 00001 - 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/1MOD/700 Infracrveni, nadzirani sigurnosni senzor za okretna krila, 1 modul, 700 mm		P111656 - VIO-ST Infracrveni, nadzirani senzor
	P111756 - OA-EDGE T 340 1M Senzor na aktivno infracrveno zračenje za sigurnost D 340 mm s 1 modulom s testiranjem sigurnosti		P111757 - OA-EDGE T 700 1M Senzor na aktivno infracrveno zračenje za sigurnost D 700 mm s 1 modulom s testiranjem sigurnosti
	P111758 - OA-EDGE T 1200 2M Senzor na aktivno infracrveno zračenje za sigurnost D 1200 mm s 2 modulom s testiranjem sigurnosti		P111759 - OT 3 Koljenasta tipka srebrne boje
	P111568 - TSWP 350 XL Dvostruki profili Vista SW, 1.5 m.		



Automation systems for automatic pedestrian doors

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Automation systems for automatic pedestrian doors

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

U-Base 2



Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

U-SDK



U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.



B-EBA

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

