




Be ahead



HIDE SL SMART BT A

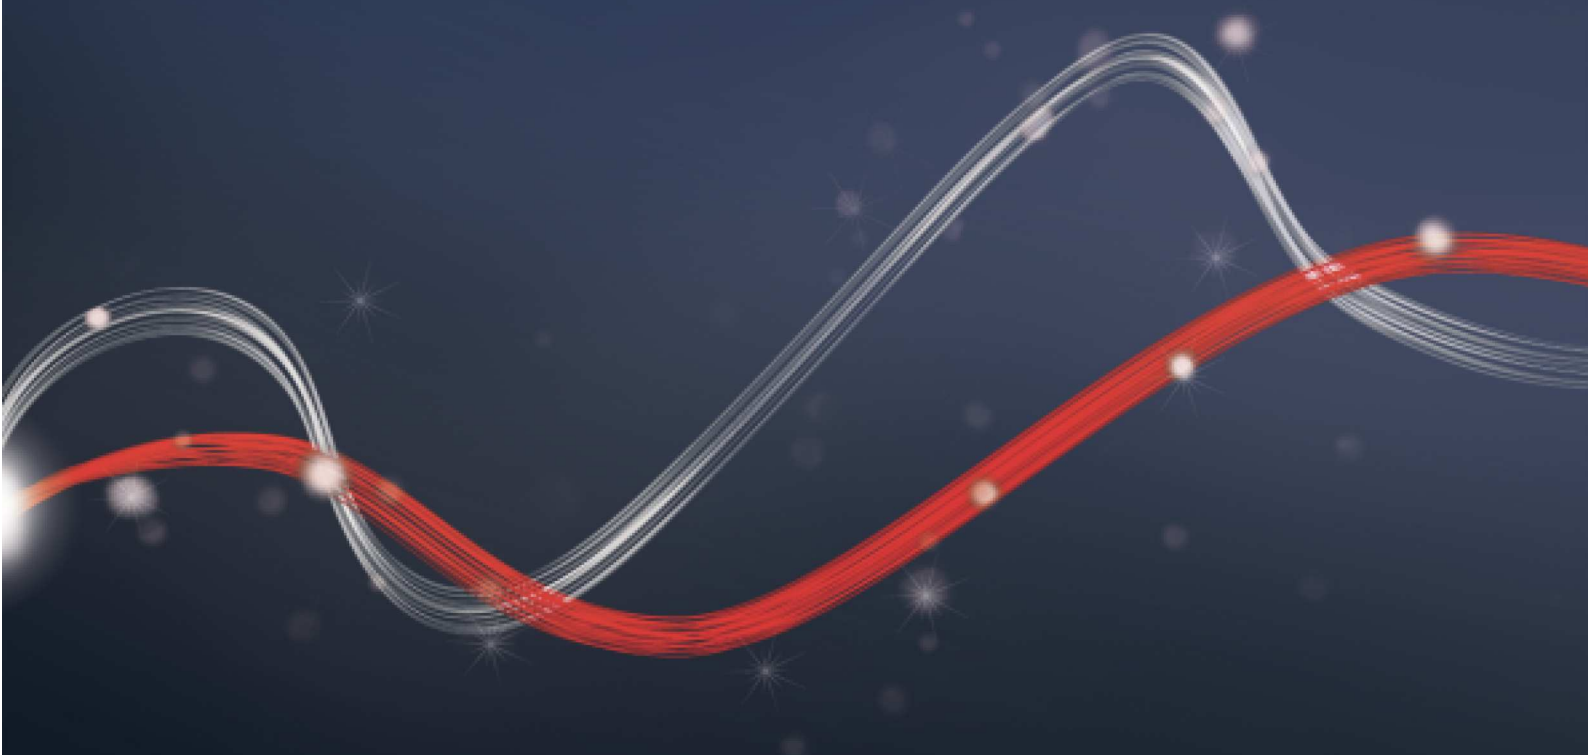



HIDE SL SMART BT A




Sliding gate automation systems




Empowered by
U-LINK




HIDE SL SMART BT A300



CONTROL BOARD




HIDE SL SMART BT A150



Operador de 24 V con codificador relativo, compuesto por motorreductor y central de mando para puertas correderas, instalable en el interior de una columna de acero (HIDE SL SMART BT A150 y HIDE SL SMART BT A300) o de aluminio (HIDE SL SMART BT A300), debidamente mecanizada. Solución ideal para ámbitos residenciales en los que se desee integrar completamente la automatización de la puerta, con el fin de reducir al mínimo el impacto visual del motor y de la central de mando: el operador HIDE SL queda completamente oculto dentro de la estructura, por lo que es invisible para quien transita por la puerta.

Características principales




Dimensiones reducidas de anchura y profundidad: la limpieza y la elegancia de la solución de instalación quedan garantizadas por la posibilidad de integrar el motorreductor, la central y los accesorios dentro de la estructura de la puerta, permitiendo que la automatización quede completamente oculta.



Batería de repuesto (accesorio): en caso de apagón, la batería reguladora garantiza cierta apertura y cierre sin tener que abrir manualmente la puerta mediante la maniobra de desbloqueo. Especialmente diseñada para instalarse también dentro de la estructura de la puerta, la batería de repuesto está completamente integrada y, por tanto, es invisible desde el exterior para quienes transitan por la puerta.



Final de carrera de cierre magnético (accesorio): tras un apagón y en ausencia de la batería reguladora, gracias a este accesorio la central reconoce inmediatamente la posición de la puerta, siempre que esté completamente cerrada, evitando así efectuar la maniobra concreta para encontrar los finales de carrera. El accesorio está disponible en dos versiones: una versión específica para columnas de acero y otra para columnas de aluminio.



Maniobra sencilla de desbloqueo: si es necesario, basta con utilizar la llave especial de desbloqueo del exterior de la columna, debidamente mecanizada, para desenganchar la puerta del piñón de automatización y abrir y cerrar la puerta manualmente.



Sliding gate automation systems



Características principales



U-LINK: una única plataforma de comunicación para todos los tipos de centrales y receptores. Los innovadores sistemas de interconectividad desarrollados por Bft, junto con las soluciones de conexión inalámbrica en el campo de la automatización de los accesos, se integran mediante el protocolo de comunicación de sistemas U-Link.



U-CONTROL: aplicación para la gestión y el control de un dispositivo U-Link remoto. El dispositivo se conecta a la red Wi-Fi doméstica gracias a B-Eba Wi-Fi. La aplicación gestiona hasta 6 usuarios por B-Eba (usuario administrador + 5 usuarios invitados).



D-TRACK: trayecto dinámico, el impulso necesario para un funcionamiento seguro. Este sistema inteligente de gestión del par se basa en la tecnología de microprocesadores de las centrales Bft. Al adquirir datos de varios indicadores, actualiza el nivel de empuje necesario para realizar la maniobra. D-Track también facilita al instalador la preparación de los certificados requeridos por ley. Así, el sistema Bft garantiza tanto la máxima seguridad de la instalación como su perfecto funcionamiento independientemente de las condiciones climáticas, la temperatura o el grado de desgaste mecánico.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

HIDE SL SMART BT A

Código	Ci	Nombre		Descripción	
P925264 00002	2601465	HIDE SL SMART BT A150		Operador 24 V completo de central para puertas correderas de hasta 150 kg, a instalar en el interior de la columna de la puerta. D-Track y U-Link. Velocidad de la puerta 11 m/min. Para columnas de acero. Final de carrera Encoder.	
P925251 00002	2601466	HIDE SL SMART BT A300		Operador 24 V completo de central para puertas correderas de hasta 300 kg, a instalar en el interior de la columna de la puerta. D-Track y U-Link. Velocidad de la puerta 11 m/min. Para columnas de acero o aluminio. Final de carrera Encoder.	

	HIDE SL SMART BT A150	HIDE SL SMART BT A300
Central de mando	VENERE BT A HIDE SL	VENERE BT A HIDE SL
Frecuencia de uso	30 c/h	30 c/h
Alimentación de la tarjeta	230 V	230 V
Voltaje del motor	24 V	24 V
Potencia de entrada	50 W	50 W
Peso máximo de la cancela	150 kg	300 kg
Velocidad de la persiana	11 m/min	11 m/min
Tipo de final de carrera	Encoder	Encoder
Módulo piñón	4	4
Desaceleración	Sí	Sí
Bloqueo	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Llave hexagonal	Llave hexagonal
Reacción al impacto	D-Track	D-Track
Grado de protección	IP24	IP24
Condiciones ambientales	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	CP D221073 - CI 2600594 CP Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de carga máxima de 600 kg.		CP D571053 - CI 9011069 CVZ Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad de carga máxima de 1000 kg.
	CP N999320 - CI 2611083 CVZ-S Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte Capacidad de carga máxima de 800 kg.		CP D114168 00003 - CI 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Luz intermitente con antena incorporada para motores con fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.



Sliding gate automation systems



ACCESORIOS RECOMENDADOS

	new Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Luz parpadeante con antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.		new Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.
	new Cp P125048 - Ci 2601469 SHAC Final de carrera de cierre magnético para HIDE SL, apto para columnas de acero.		new Cp P125044 - Ci 2601470 SRAL Final de carrera de cierre magnético para HIDE SL, apto para columnas de aluminio.
	new Cp P125045 - Ci 2601467 HIDE SL ADA Placas para la fijación del operador HIDE SL en el interior de las columnas de aluminio.		new Cp P125049 - Ci 2601468 HIDE SL BAT Kit de baterías de emergencia para HIDE SL
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.		 Cp P111494 - Ci 2600812 B EBA WI-FI GATEWAY Tarjeta de expansión que permite la conexión de un dispositivo U-link a una red Wi-Fi doméstica. Los operadores conectados pueden ser administrados remotamente con la aplicación U-control disponible para smartphones Android e IOS.



Sliding gate automation systems

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

Empowered by
U-LINK

La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1

EASY TO CONNECT

MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE



2

EASY TO SET UP

CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL

Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE





Sliding gate automation systems



EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**





Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

U-SECURITY

UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

