Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

HIDE SL SMART BT A

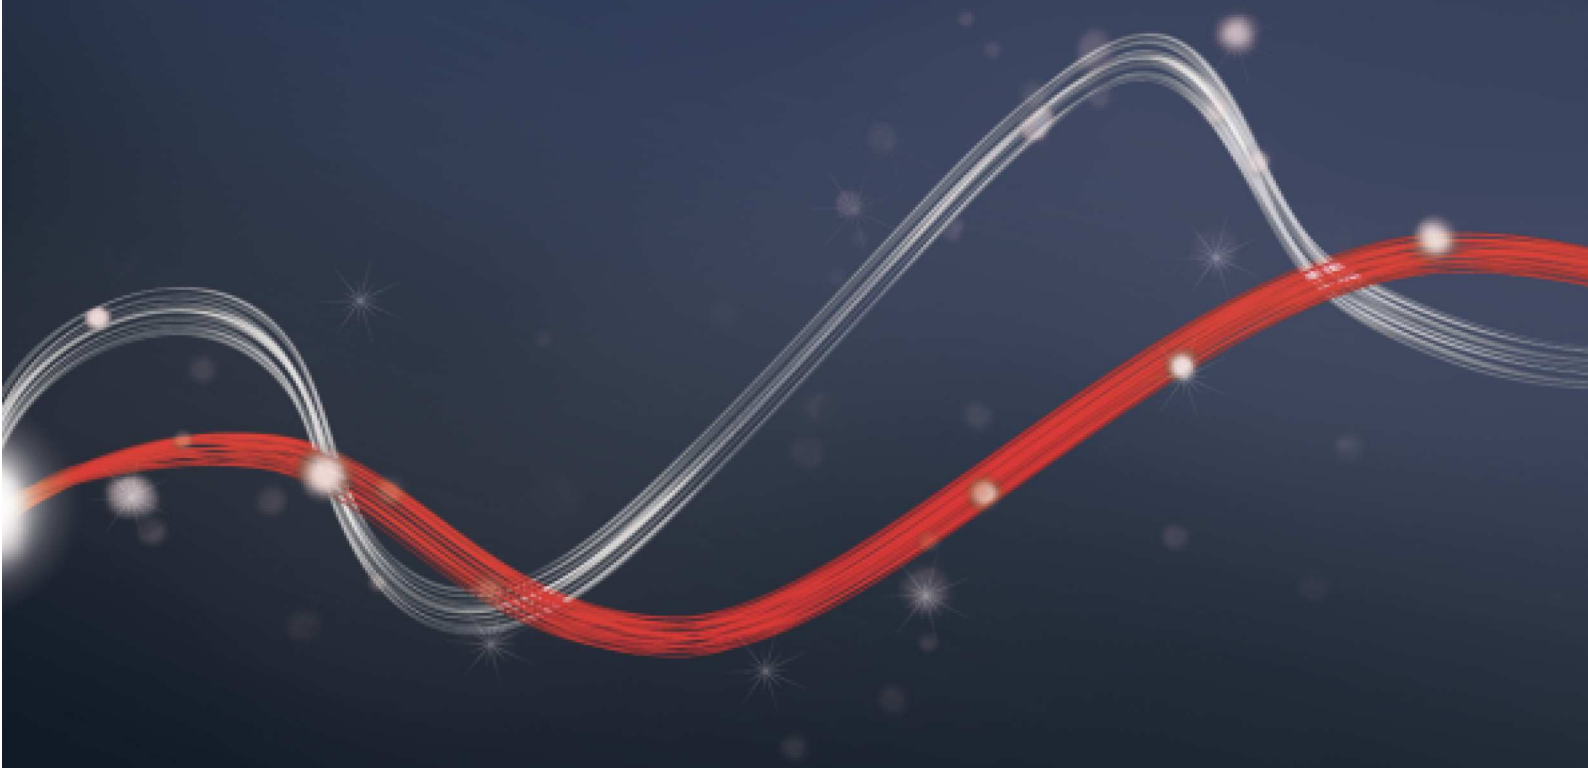

HIDE SL SMART BT A

Sliding gate automation systems

Empowered by U-LINK

HOME ACCESS AUTOMATION · U-Link · 24 V · d-track · ee link · er ready · rolling code

HIDE SL SMART BT A300



CONTROL BOARD



HIDE SL SMART BT A150



24 V valdiklis su santykinio šifravimo įrenginiu slankiojantiesiems vartams, kurį sudaro pavaros variklis ir valdymo blokas, skirtas montuoti tinkamai paruoštame plieniniame (HIDE SL SMART BT A150 ir HIDE SL SMART BT A300) arba aliuminio (HIDE SL SMART BT A300) stulpelyje.
Idealus sprendimas gyvenamajai aplinkai, norint visiškai integruoti vartų automatizavimo mechanizmą, kad nesimatytų variklio ir valdymo bloko: visas HIDE SL valdiklis sumontuotas konstrukcijoje, todėl jis nematomas pravažiuojant pro vartus.



Mažesnis dydis: švarus ir elegantiškas sprendimas, kurį galima pagerinti vartų konstrukcijos viduje įrengiamu pavaros varikliu, valdymo bloku ir priedais, todėl automatizavimas bus visiškai nematomas.

Atsarginė baterija (priedas): nutrūkus elektros srovei, atsarginė baterija užtikrins automatinį vartų atidarymą ir uždarymą, todėl jų nereikės atidarinėti naudojant atleidimo mechanizmą. Atsarginė baterija sukurta specialiai montuoti vartų konstrukcijos viduje, ji yra visiškai integruojama, todėl nematoma pravažiuojant pro vartus.

Magnetinis ribotuvo įjungiklis (priedas): jei nutrūko elektros energijos tiekimas ir nėra atsarginės baterijos, valdymo blokas naudoja šį priedą, kad nedelsiant nustatytų vartų padėtį, kai jie visiškai uždaryti, todėl nereikia specialiai ieškoti ribotuvo įjungiklio. Galima įsigyti dvi priedų versijas: viena specialiai skirta plieniniams stulpeliams, kita – aliuminio stulpeliams.



Lengvai naudojamas atleidimo mechanizmas: jei reikia, naudokite specialų atleidimo raktą specialiai paruošto stulpelio išorėje, norėdami atjungti vartus nuo automatinio krumpliaračio, kad galėtumėte vartus atidaryti ir uždaryti rankiniu būdu.

Sliding gate automation systems

Empowered by U-LINK

U-LINK: bendra ryšio platforma visų tipų valdymo blokams ir imtuvams. Naujoviškos BFT sukurtos ryšio sistemos ir belaidžiai patekimo į namus automatizavimo sprendimai yra inkorporuojami naudojant „U-Link" sistemų ryšio protokolą.

U-CONTROL: programėlė nuotoliniam valdymui ir „U-Link" įrenginio kontrolei. Įrenginys prisijungia prie namų „Wi-Fi" tinklo, naudodamas B-EBA „Wi-Fi". Programėle gali naudotis iki 6 naudotojų vienoje B-EBA (administratorius + 5 svečiai).

D-TRACK: dinamiškas judėjimas, užtikrinantis būtiną stūmimą saugiam veikimui. Ši išmanioji sukimo momento valdymo sistema yra pagrįsta BFT valdymo blokuose įrengto mikroprocesoriaus technologija. Ji gauna duomenis iš įvairių jutiklių ir atnaujina stūmimo lygį pagal reikiamą judėjimą. „D-Track" taip pat palengvina montuotojo darbą, kai reikia paruošti būtinus sertifikatus. Ji užtikrina tikslų ir visiškai saugų BFT sistemos veikimą esant bet kokioms oro sąlygoms, temperatūrai ar mechaniniam nusidėvėjimui.

Sliding gate automation systems

Empowered by U-LINK

HIDE SL SMART BT A

Kodas	Pavadinimas		Apraksts	
P925264 00002	HIDE SL SMART BT A150	new	24 V valdiklis su valdymo bloku slankiojantiems vartams iki 150 kg, montuojamas vartų stulpelyje. „D-Track" ir „U-Link". Vartų užkardos greitis 11 m/min. Plieniniams stulpeliams. Ribojimo jungiklis Apgriezienu skaitītājs.	U-Link
P925251 00002	HIDE SL SMART BT A300	new	24 V valdiklis su valdymo bloku slankiojantiems vartams iki 300 kg, montuojamas vartų stulpelyje. „D-Track" ir „U-Link". Vartų užkardos greitis 11 m/min. Plieniniams ir aliuminio stulpeliams. Ribojimo jungiklis Apgriezienu skaitītājs.	U-Link

	HIDE SL SMART BT A150	HIDE SL SMART BT A300
Valdymo blokas	VENERE BT A HIDE SL	VENERE BT A HIDE SL
Naudojimo dažnumas	30 c/h	30 c/h
Plokštės maitinimas	230 V	230 V
Variklio įtampa	24 V	24 V
Įvesties galia	50 W	50 W
Maks. durų / vartų svoris	150 kg	300 kg
Ātrums	11 m/min	11 m/min
Ribojimo jungiklio tipas	Apgriezienu skaitītājs	Apgriezienu skaitītājs
Zobstieņa modulis	4	4
Sulėtinimas	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Sešstūra atslēga	Sešstūra atslēga
Reakcija į susidūrimą	D-Track	D-Track
Apsaugos klasė	IP24	IP24
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

D221073 - **CP**

Plastmasas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. apkrova 600 kg.

D571053 - **CVZ**

plienas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 12 mm, garums 1 m, varžtais tvirtinamos atramos Maks. apkrova 1000 kg.

N999320 - **CVZ-S**

plienas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 8 mm, garums 1 m, skrūves Maks. apkrova 800 kg.

new D114168 00003 - **RADIUS LED BT A R1 W**

Mirksintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.

new D114093 00003 - **RADIUS LED BT A R1**

Mirksintis žibintas be integruotos antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu.

new D114094 00003 - **RADIUS LED BT A R0**

Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 24 V.

new P125048 - **SHAC**

Magnetinis uždarymo ribotuvo jungiklis HIDE SL modeliui, skirtas plieniniams stulpeliams.

new P125044 - **SRAL**

Magnetinis uždarymo ribotuvo jungiklis HIDE SL modeliui, skirtas aliuminio stulpeliams.

Sliding gate automation systems

Empowered by U-LINK

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

new P125045 - **HIDE SL ADA**

Plokštelės HIDE SL valdiklio montavimui aliuminio stulpelyje.

new P125049 - **HIDE SL BAT**

Atsarginės baterijos rinkinys HIDE SL modeliui

P111782 - **COMPACTA A20-180**

Šviesos įutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc

P111494 - **B EBA WI-FI GATEWAY**

Papildomų funkcijų kortelė, suteikianti galimybę prijungti „U-link" įrenginį prie namų „Wi-Fi" tinklo. Prijungtus valdiklius galima valdyti nuotoliniu būdu, naudojant „U-control" programėlę „Android" ir „iOS" išmaniuosiuose telefonuose.

Sliding gate automation systems

Empowered by U-LINK

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.
To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.
Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva
Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama
Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga
Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska
Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla
Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.

HIDE SL SMART BT A

Sliding gate automation systems

Empowered by U-LINK

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.

U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.

U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.

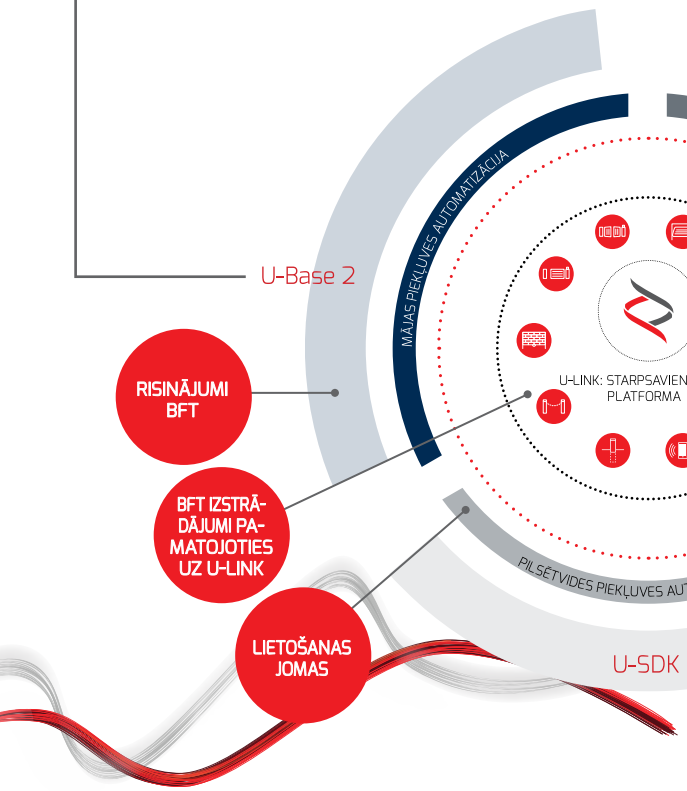

Clonix U-Link

Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.

B-EBA

Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālruņus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP, protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.