




Be ahead



GIOTTO ULTRA 36

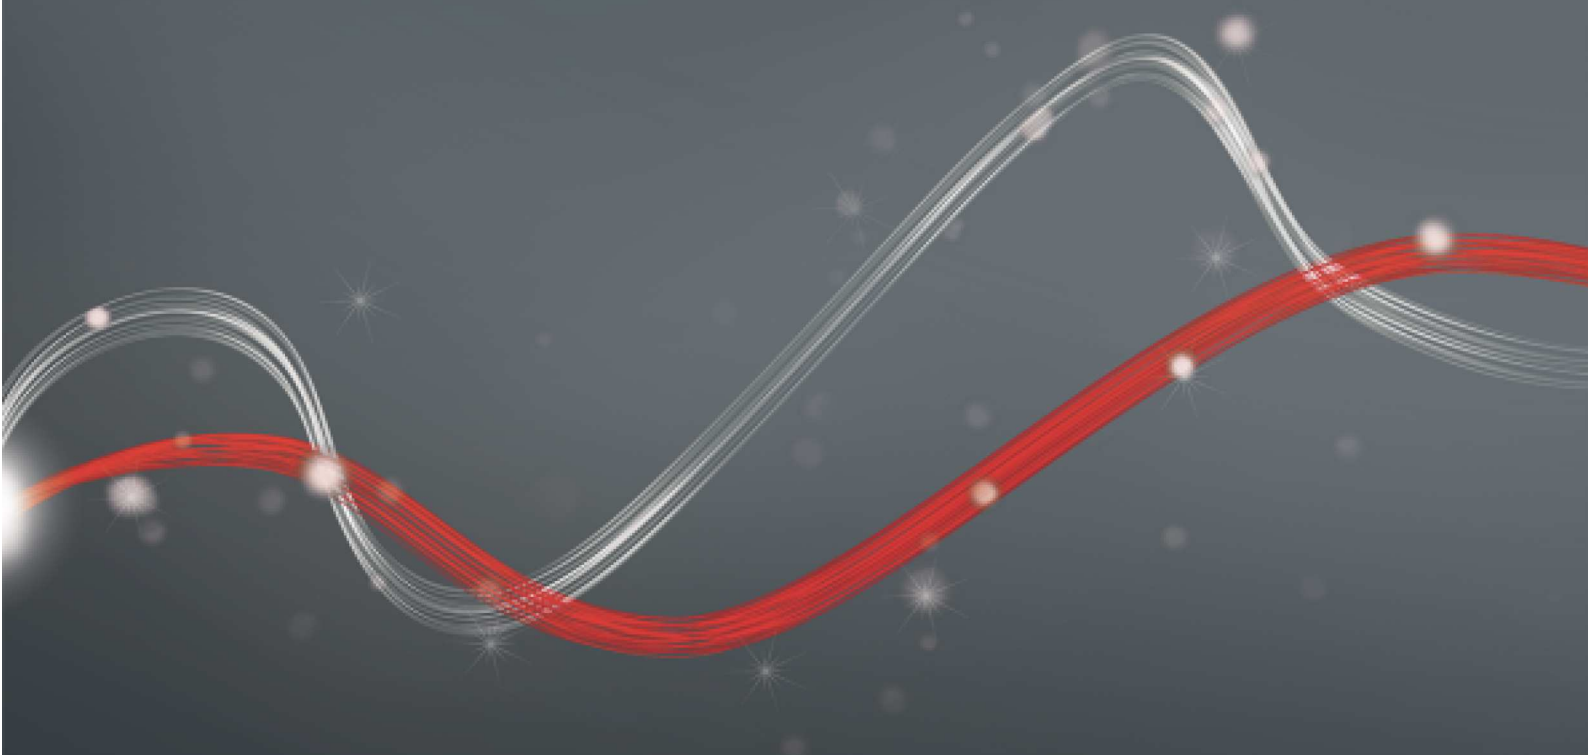





GIOTTO ULTRA 36




Road barriers



Empowered by
U-LINK

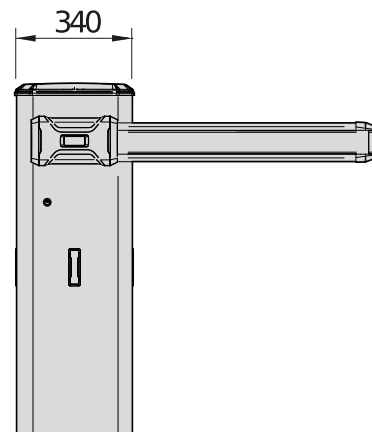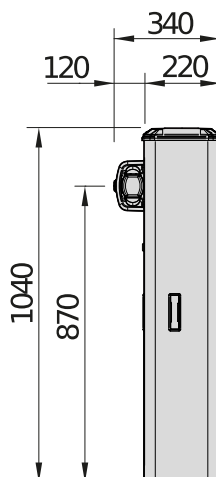

Raspon elektromehaničkih rampa od 24 V s brzinama otvaranja između 2,2 i 4 sekunde, ovisno o duljini rampe.
Prikladno za ugradnju na velikim parkiralištima, pristupnim točkama vozila i industrijskim vratima širokim između 2 i 6 m.
Visoki stupanj upravljanja pokretom i otpornost na udarce putem enkodera.
Integrirana upravljačka jedinica s povezivosti U-Link.
Isti izgled kao rampa Maxima U36.
Široki raspon dodataka za bilo koju vrstu primjene.

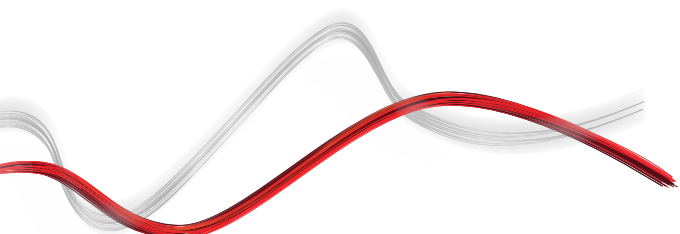

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out



GIOTTO ULTRA 36



Road barriers



GIOTTO ULTRA 36

Šifra	Ci	Naziv	Opis	
P940100 00002	2605398	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50	Rampa s napajanjem 24 V za prolaze do #{td-7532-34-3} i vremenom otvaranja od #{td-8060-42-3}. Otpornost na udarce putem Enkoder. Siva boja, RAL 7015. Integrirana upravljačka jedinica s povezivosti U-Link.	U-Link
P940100 00102	2612818	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50 RAL PERS	Rampa s napajanjem 24 V za prolaze do #{td-7532-34-3} i vremenom otvaranja od #{td-8060-42-3}. Otpornost na udarce putem Enkoder. Posebna boja RAL. Integrirana upravljačka jedinica s povezivosti U-Link.	U-Link
P940101 00002	2605399	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50	Rampa s napajanjem 24 V za prolaze do #{td-7532-34-3} i vremenom otvaranja od #{td-8060-42-3}. Otpornost na udarce putem Enkoder. Siva boja, RAL 7015. Integrirana upravljačka jedinica s povezivosti U-Link.	U-Link
P940101 00102	2612827	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50 RAL PERS	Rampa s napajanjem 24 V za prolaze do #{td-7532-34-3} i vremenom otvaranja od #{td-8060-42-3}. Otpornost na udarce putem Enkoder. Posebna boja RAL. Integrirana upravljačka jedinica s povezivosti U-Link.	U-Link
P940100 00001	2612812	GIOTTO BT A ULTRA36 120V60	Rampa s napajanjem 24 V za prolaze do #{td-7532-34-3} i vremenom otvaranja od #{td-8060-42-3}. Otpornost na udarce putem Enkoder. Siva boja, RAL 7015. Integrirana upravljačka jedinica s povezivosti U-Link.	U-Link
P940100 00101	2612817	GIOTTO BT A ULTRA36 120V60 RAL PERS	Rampa s napajanjem 24 V za prolaze do #{td-7532-34-3} i vremenom otvaranja od #{td-8060-42-3}. Otpornost na udarce putem Enkoder. Posebna boja RAL. Integrirana upravljačka jedinica s povezivosti U-Link.	U-Link
P940101 00001	2612821	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 120V60	Rampa s napajanjem 24 V za prolaze do #{td-7532-34-3} i vremenom otvaranja od #{td-8060-42-3}. Otpornost na udarce putem Enkoder. Siva boja, RAL 7015. Integrirana upravljačka jedinica s povezivosti U-Link.	U-Link
P940101 00101	2612826	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 120V60 RAL PERS	Rampa s napajanjem 24 V za prolaze do #{td-7532-34-3} i vremenom otvaranja od #{td-8060-42-3}. Otpornost na udarce putem Enkoder. Posebna boja RAL. Integrirana upravljačka jedinica s povezivosti U-Link.	U-Link

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230 V: Ugrađena upravljačka jedinica za rampu Giotto Ultra od 230 V

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230 V - Cp I200486 10001 - Ci 2613697 - Ugrađeno -




- Napajanje ploče: 230 V jednofazno
- Glavne značajke: ugrađeni prijemnik, preokretanje pokreta po otkrivanju prepreka, upravljanje svjetlima i vanjskim priključkom U/I

MERAK GIOTTO ULTRA 36 120V: Ugrađena upravljačka jedinica za rampu Giotto Ultra od 120 V

MERAK GIOTTO ULTRA 36 120V - Cp I200487 10001 - Ci 2613698 - Ugrađeno -



- Napajanje ploče: 120V, jednofazno
- Glavne značajke: ugrađeni prijemnik, preokretanje pokreta po otkrivanju prepreka, upravljanje svjetlima i vanjskim priključkom U/I





GIOTTO ULTRA 36



Road barriers



Empowered by
U-LINK

	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50 RAL PERS	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50 RAL PERS
Vrijeme otvaranja (ovisno o širini šipke)	2,2 s	2,2 s	4 s	4 s
Korisni prolaz	4 m	4 m	6 m	6 m
Napajanje motora	24 V	24 V	24 V	24 V
Upravljačka jedinica	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36
Usporavanje	Da	Da	Da	Da
Reakcija na udar	Enkoder	Enkoder	Enkoder	Enkoder
Otpuštanje u slučaju nužde	Personalizirani ključ	Personalizirani ključ	Personalizirani ključ	Personalizirani ključ
Broj otvaranja	vrlo intenzivan	vrlo intenzivan	intenzivan	intenzivan
Vanjski uvjeti	-20÷55 °C	-20÷55 °C	-20÷55 °C	-20÷55 °C
Stupanj zaštite	IP54	IP54	IP54	IP54

	GIOTTO BT A ULTRA36 120V60	GIOTTO BT A ULTRA36 120V60 RAL PERS	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 120V60	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 120V60 RAL PERS
Vrijeme otvaranja (ovisno o širini šipke)	2,2 s	2,2 s	4 s	4 s
Korisni prolaz	4 m	4 m	6 m	6 m
Napajanje motora	24 V	24 V	24 V	24 V
Upravljačka jedinica	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36
Usporavanje	Da	Da	Da	Da
Reakcija na udar	Enkoder	Enkoder	Enkoder	Enkoder
Otpuštanje u slučaju nužde	Personalizirani ključ	Personalizirani ključ	Personalizirani ključ	Personalizirani ključ
Broj otvaranja	vrlo intenzivan	vrlo intenzivan	intenzivan	intenzivan
Vanjski uvjeti	-20÷55 °C	-20÷55 °C	-20÷55 °C	-20÷55 °C
Stupanj zaštite	IP54	IP54	IP54	IP54

	Cp P120104 00001 - Ci 2612607 BOOM ES30 Aluminijska šipka za otvore široke 3 m. Gumene trake i svjetla nisu uključena.		Cp P120104 00002 - Ci 2612608 BOOM ES40 Aluminijska šipka za otvore široke 4 m. Gumene trake i svjetla nisu uključena.
	Cp P120104 00003 - Ci 2612609 BOOM ES50 Aluminijska šipka za otvore široke 5 m. Gumene trake i svjetla nisu uključena.		Cp P120104 00004 - Ci 2612610 BOOM ES60 Aluminijska šipka za otvore široke 6 m. Gumene trake i svjetla nisu uključena.
	Cp P120117 00001 - Ci 2613384 PCA ES N3 Komplet donje i gornje zaštitne gumene trake za šipke BOOM ES dužine 3 m. Zaključni čepovi i kopče za pričvršćivanje isporučenih svjetala.		Cp P120117 00002 - Ci 2613385 PCA ES N4 Komplet donje i gornje zaštitne gumene trake za šipke BOOM ES dužine 4 m. Zaključni čepovi i kopče za pričvršćivanje isporučenih svjetala.
	Cp P120117 00003 - Ci 2613386 PCA ES N5 Komplet donje i gornje zaštitne gumene trake za šipke BOOM ES dužine 5 m. Zaključni čepovi i kopče za pričvršćivanje isporučenih svjetala.		Cp P120103 - Ci 2612606 OMEGA ES Hvataljka za rampu, navlaka za zaštitu ruku i vijci za BOOM ES na uređaju Giotto Ultra 36. Rampa nije uključena.

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out



GIOTTO ULTRA 36





Road barriers



	Cp P120087 00001 - Ci 2601376 BOOM PS30 Aluminijska šipka, otvor L = 3 m i crveni reflektori. Uključuje gumu i gornji optički difuzor. Svjetla nisu uključena.		Cp P120087 00002 - Ci 2601377 BOOM PS40 Aluminijska šipka, otvor L = 4 m i crveni reflektori. Uključuje gumu i gornji optički difuzor. Svjetla nisu uključena.
	Cp P120087 00003 - Ci 2601378 BOOM PS50 Aluminijska šipka, otvor L = 5 m uz crvene reflektore. Uključuje gumu i gornji optički difuzor. Svjetla nisu uključena.		Cp P120100 - Ci 2605247 OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36 Hvataljka za rampu, navlaka za zaštitu ruku i vijci za BOOM PS na uređaju Giotto Ultra 36. Rampa nije uključena.
	Ph. Out Cp P120087 00005 - Ci 2601491 BOOM PS60 NCG Aluminijska šipka, otvor L = 6 m uz crvene reflektore. Guma, gornji optički profil i isključena svjetla.		

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp P120089 20001 - Ci 2605241 LIGHT PS/ES 30-IP67 Komplet visokointenzivnih svjetala LED, boje crvene i zelene, koji se postavlja na šipku BOOM PS duljine do 3 metara. Jedinica za napajanje ne isporučuje se.		Cp P120089 20002 - Ci 2605242 LIGHT PS/ES 40-IP67 Komplet visokointenzivnih svjetala LED, boje crvene i zelene, koji se postavlja na šipku BOOM PS duljine do 4 metara. Jedinica za napajanje ne isporučuje se.
	Cp P120089 20003 - Ci 2605243 LIGHT PS/ES 50-IP67 Komplet visokointenzivnih svjetala LED, boje crvene i zelene, koji se postavlja na šipku BOOM PS duljine do 5 metara. Jedinica za napajanje ne isporučuje se.		Cp P120116 - Ci 2601492 GT BOARD Jedinica za napajanje za svjetla LIGHT PS/ES za uređaj Giotto Ultra 36
	Cp P120122 - Ci 2614971 ART90 PS GIOTTO ULTRA36 KIT Hinge accessories kit for PS 90° articulated bar on Giotto Ultra 36. Excludes tie rod, bar, bar connector and PS lights. Compatible with PS BOOMS		Cp P120121 - Ci 2614918 TIE ROD FOR ART90 PS KIT Tie rod to be combined with the hinge accessories kit for PS 90° articulated bar. Compatible with ART 90 PS MAXIMA ULTRA KIT 36 and ART 90 GIOTTO ULTRA 36 KIT
	Cp P120092 00006 - Ci 2614231 ART90 BOOM PS30 GIOTTO ULTRA36 BOOM PS 90° articulated bar L = 3 m pre-assembled. Excludes LIGHT PS lighting. Compatible with Giotto Ultra 36.		Cp P120092 00007 - Ci 2614227 ART90 BOOM PS50 GIOTTO ULTRA36 BOOM PS 90° articulated bar L = 5 m pre-assembled. Excludes LIGHT PS lighting. Compatible with Giotto Ultra 36.
	Cp P120085 - Ci 2601279 BTM-SKIRT Donja ograda za šipke BOOM PS. Dužina modula L = 2 m.		Cp P120095 - Ci 2601389 BRACKET SKIRT Spojni nosač između tijela rampe i jednostavnog (BTM SKIRT) ili dvostrukog (FULL SKIRT) aluminijskog stalka.
	Cp P120093 - Ci 2613063 ADJ-FOOT Viseće amortizirano teleskopsko podnožje za šipke BOOM PS.		Cp P120074 - Ci 2607202 GIOTTO M BG BAT KIT Komplet rezervnog baterijskog napajanje za rampe serije Giotto BT A
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par fotočelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180°. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)		Cp P111274 - Ci 2611230 RME 1 BT Jednokanalni detektor za metalne mase 24 V s instalacijskom osnovom
	Cp P903031 - Ci 2605301 BMC A Potpora za postavljanje fotočelija serije COMPACTA na zid i na rampe Giotto, Moovi i Michelangelo		Ph. Out Cp D730251 - Ci 2608500 CBO Postolje za rampu MOOVI - GIOTTO

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out




Road barriers



PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp P120080 - Ci 2601319 FAF UNI R Univerzalna vilica za sve letve; preporučuje se uz postavljanje dodatka FULL SKIRT.		Cp P111786 - Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V Detektor metalnih predmeta, 2 kanala, od 230 V AC, do 4 frekvencije po kanalu za ugrađivanje susjednih zavojnica, prilagodljiva razina osjetljivosti, funkcija pojačanja za povećanje osjetljivosti, upravljanje smjerom kretanja
	Cp P111001 00003 - Ci 2611209 RME 2 Jednokanalni detektor za metalne mase 230 V, s instalacijskom osnovom		Cp P120023 - Ci 2600216 FAF 2 Potporna vilica za letve. Pričvrstiti za tlo.
	Cp P120023 00100 - Ci 2613115 FAF 2 RAL Vilice za fiksno pričvršćivanje letve obojene u personaliziranu RAL boju. Pričvrstiti za tlo.		Cp P120026 - Ci 2605194 ZFAF2 Dodatne vilice za cementiranje vilica model FAF2 za tlo.
	Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 Induktivna petlja 2 x 1 m		new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 2-Channel transmitter. 50/100 m range. 3V power supply with 1 CR2032 type battery. Blue.
	new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 4-Channel transmitter. 50/100 m range. 3V power supply with 1 CR2032 type battery. Blue.		

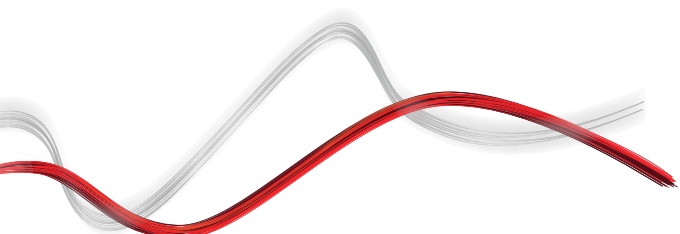

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
new	New
Ph Out	Phase-out



Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Road barriers



Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.

**U-Control HOME**

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.

**Clonix U-Link**

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.

**B-EBA**

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

