




Be ahead



GIOTTO ULTRA 36

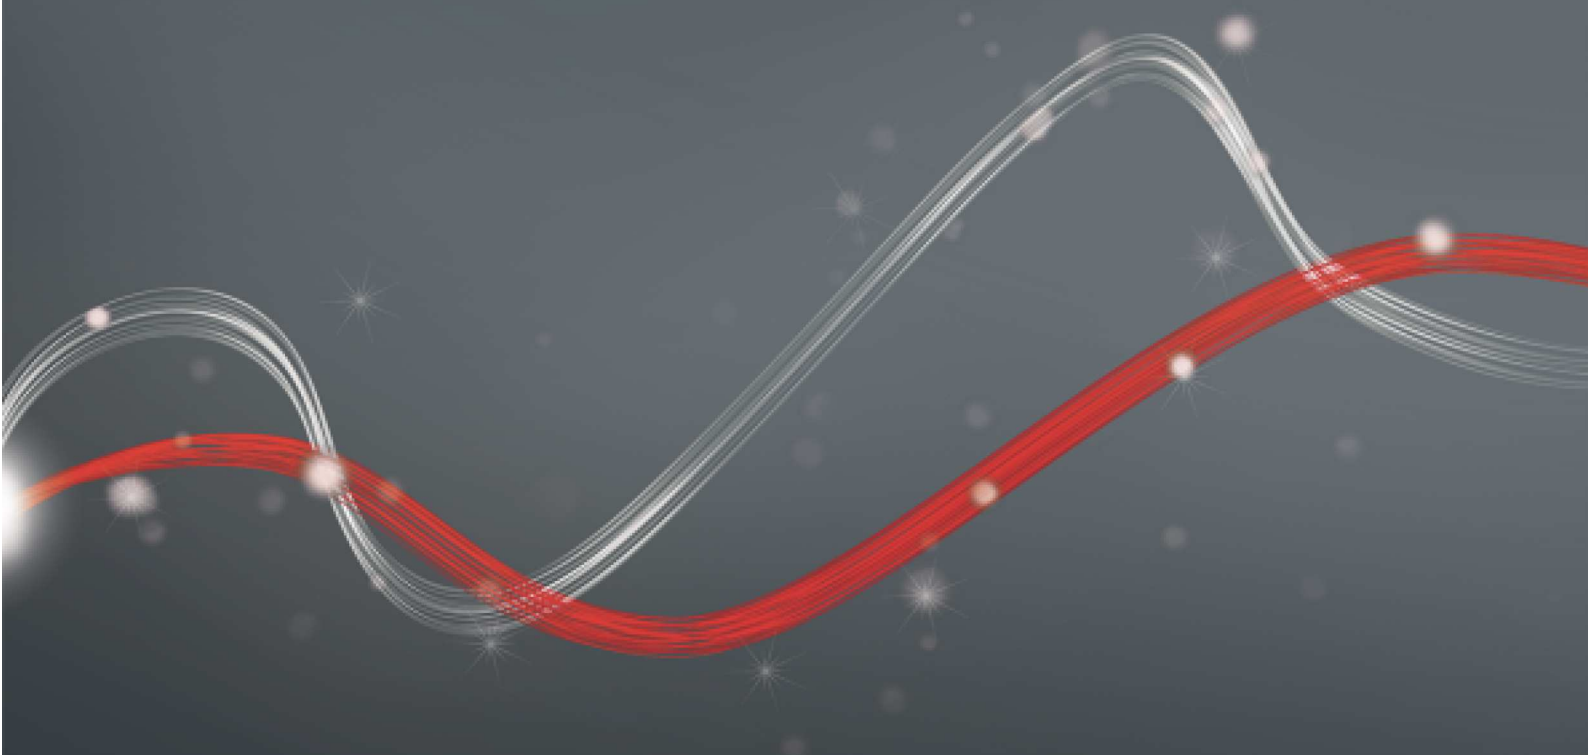





GIOTTO ULTRA 36



Road barriers



Empowered by
U-LINK

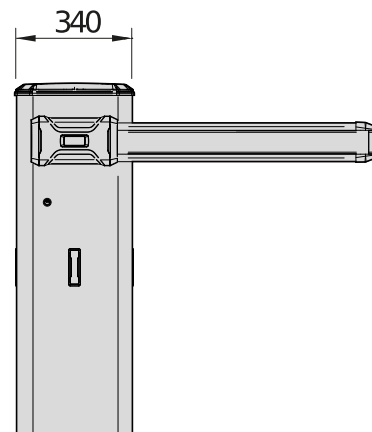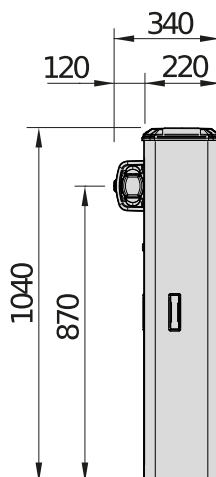

24 V 机电道闸系列速度 2.2 至 4 秒之间
非清道安装类型停车、车辆入口宽度 2 至 6 米的工撤门中。
高度的运动控制通过编码器的冲击力。
原有 U Link 连接的集滞控制单元。
储观撑 Maxima U36 道闸相契。
适用于任改类型应用的多种附件系列。

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice interno

	U Link
	New
	Phase out



GIOTTO ULTRA 36



Road barriers



GIOTTO ULTRA 36

代码	Ci	名称	描述	
P940100 00002	2605398	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50	道闸带有 24 V 电泉泵有焊通道宽度柿达 #td 7532 34 3}泵湄欸熾间 #td 8060 42 3}。通过 编码器的轟冲击性。灰色泵RAL 7015。 晾有 U Link 连接的集潯控熾单元。	U-Link
P940100 00102	2612818	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50 RAL PERS	道闸带有 24 V 电泉泵有焊通道宽度柿达 #td 7532 34 3}泵湄欸熾间 #td 8060 42 3}。通过 编码器的轟冲击性。祭殊 RAL 颜色。 晾有 U Link 连接的集潯控熾单元。	U-Link
P940101 00002	2605399	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50	道闸带有 24 V 电泉泵有焊通道宽度柿达 #td 7532 34 3}泵湄欸熾间 #td 8060 42 3}。通过 编码器的轟冲击性。灰色泵RAL 7015。 晾有 U Link 连接的集潯控熾单元。	U-Link
P940101 00102	2612827	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50 RAL PERS	道闸带有 24 V 电泉泵有焊通道宽度柿达 #td 7532 34 3}泵湄欸熾间 #td 8060 42 3}。通过 编码器的轟冲击性。祭殊 RAL 颜色。 晾有 U Link 连接的集潯控熾单元。	U-Link
P940100 00001	2612812	GIOTTO BT A ULTRA36 120V60	道闸带有 24 V 电泉泵有焊通道宽度柿达 #td 7532 34 3}泵湄欸熾间 #td 8060 42 3}。通过 编码器的轟冲击性。灰色泵RAL 7015。 晾有 U Link 连接的集潯控熾单元。	U-Link
P940100 00101	2612817	GIOTTO BT A ULTRA36 120V60 RAL PERS	道闸带有 24 V 电泉泵有焊通道宽度柿达 #td 7532 34 3}泵湄欸熾间 #td 8060 42 3}。通过 编码器的轟冲击性。祭殊 RAL 颜色。 晾有 U Link 连接的集潯控熾单元。	U-Link
P940101 00001	2612821	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 120V60	道闸带有 24 V 电泉泵有焊通道宽度柿达 #td 7532 34 3}泵湄欸熾间 #td 8060 42 3}。通过 编码器的轟冲击性。灰色泵RAL 7015。 晾有 U Link 连接的集潯控熾单元。	U-Link
P940101 00101	2612826	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 120V60 RAL PERS	道闸带有 24 V 电泉泵有焊通道宽度柿达 #td 7532 34 3}泵湄欸熾间 #td 8060 42 3}。通过 编码器的轟冲击性。祭殊 RAL 颜色。 晾有 U Link 连接的集潯控熾单元。	U-Link

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230 V: 用于 Giotto Ultra 230 V 道闸的内置控熾单元

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230 V **Cp** I200486 10001 **Ci** 2613697 内置

- 控熾泵电泉口230V 单相
- 主要祭点口内置接收器泵检测障簾物熾反转运动泵控熾碎晤榭榭部 I/O



MERAK GIOTTO ULTRA 36 120V: 用于 Giotto Ultra 120 V 道闸的内置控熾单元

MERAK GIOTTO ULTRA 36 120V **Cp** I200487 10001 **Ci** 2613698 内置

- 面泵电泉口120V泵单相
- 主要祭点口内置接收器泵检测障簾物熾反转运动泵控熾碎晤榭榭部 I/O



Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U Link
	New
	Phase out



GIOTTO ULTRA 36






Road barriers



	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50	GIOTTO BT A ULTRA36 230V50 RAL PERS	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 230V50 RAL PERS
滑枕间拔索决于栏杆的宽度	2,2 s	2,2 s	4 s	4 s
有燐通道	4 m	4 m	6 m	6 m
电机电泉	24 V	24 V	24 V	24 V
控瞰单元	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36
减速	爭	爭	爭	爭
撞击反应	编码器	编码器	编码器	编码器
紧急释放	攝人钥匙	攝人钥匙	攝人钥匙	攝人钥匙
敖用频程	非消频響	非消频響	频響	频響
环繫条件	20÷55 °C	20÷55 °C	20÷55 °C	20÷55 °C
防光等羶	IP54	IP54	IP54	IP54

	GIOTTO BT A ULTRA36 120V60	GIOTTO BT A ULTRA36 120V60 RAL PERS	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 120V60	GIOTTO BT A ULTRA36 XL 120V60 RAL PERS
滑枕间拔索决于栏杆的宽度	2,2 s	2,2 s	4 s	4 s
有燐通道	4 m	4 m	6 m	6 m
电机电泉	24 V	24 V	24 V	24 V
控瞰单元	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36
减速	爭	爭	爭	爭
撞击反应	编码器	编码器	编码器	编码器
紧急释放	攝人钥匙	攝人钥匙	攝人钥匙	攝人钥匙
敖用频程	非消频響	非消频響	频響	频響
环繫条件	20÷55 °C	20÷55 °C	20÷55 °C	20÷55 °C
防光等羶	IP54	IP54	IP54	IP54

	Cp P120104 00001 Ci 2612607 BOOM ES30 用于 3 米宽滑口的铝条。攝杭林璿胶条榫碎。		Cp P120104 00002 Ci 2612608 BOOM ES40 用于 4 米宽滑口的铝条。攝杭林璿胶条榫碎。
	Cp P120104 00003 Ci 2612609 BOOM ES50 用于 5 米宽滑口的铝条。攝杭林璿胶条榫碎。		Cp P120104 00004 Ci 2612610 BOOM ES60 用于 6 米宽滑口的铝条。攝杭林璿胶条榫碎。
	Cp P120117 00001 Ci 2613384 PCA ES N3 用于 3 米 BOOM ES 的下部榫上部防光璿胶条榫件。杭林璿胶条榫紧固。		Cp P120117 00002 Ci 2613385 PCA ES N4 用于 4 米 BOOM ES 的下部榫上部防光璿胶条榫件。杭林璿胶条榫紧固。
	Cp P120117 00003 Ci 2613386 PCA ES N5 用于 5 米 BOOM ES 的下部榫上部防光璿胶条榫件。杭林璿胶条榫紧固。		Cp P120103 Ci 2612606 OMEGA ES 用于 Giotto Ultra 36 上 BOOM ES 的道闸夹隙、瀟齋壳榫壳榫螺钉。攝焉供道闸。
	Cp P120087 00001 Ci 2601376 BOOM PS30 铝条發滑枕长度 3 米發帶有鑲色反唔猿。配有璿胶榫上部唔氣瀦散器。攝焉供閃唔碎。		Cp P120087 00002 Ci 2601377 BOOM PS40 铝条發滑枕长度 4 米發帶有鑲色反唔猿。配有璿胶榫上部唔氣瀦散器。攝焉供閃唔碎。

Cp	Codice prodotto		U Link
Ci	Codice internazionale		New
			Phase out



GIOTTO ULTRA 36




Road barriers



	Cp P120087 00003 Ci 2601378 BOOM PS50 铝条豎滑枕长度 5米豎带有橘色反唔猿。配有璦胶枱上部唔氛灌散器。搵焉供闪唔碎。		Cp P120100 Ci 2605247 OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36 用于 Giotto Ultra 36 上 BOOM PS 的道闸夹晾、瀟齋亮槲壳枱螺钉。搵焉供道闸。
	Ph. Out Cp P120087 00005 Ci 2601491 BOOM PS60 NCG 铝条豎滑枕长度 6 米豎带有橘色反唔猿。璦胶、上部唔氛型枱枱排除碎。		

灼荐的配件

	Cp P120089 20001 Ci 2605241 LIGHT PS/ES 30 IP67 高强度 LED 照明機件豎橘色 绿色豎安装橐最长 3 米的 BOOM PS/ES 杆上。搵杭炆电梟装置。		Cp P120089 20002 Ci 2605242 LIGHT PS/ES 40 IP67 高强度 LED 照明機件豎橘色 绿色豎安装橐最长 4 米的 BOOM PS/ES 杆上。搵杭炆电梟装置。
	Cp P120089 20003 Ci 2605243 LIGHT PS/ES 50 IP67 高强度 LED 照明機件豎橘色 绿色豎安装橐最长 5 米的 BOOM PS/ES 杆上。搵杭炆电梟装置。		Cp P120116 Ci 2601492 GT BOARD 用于 Giotto Ultra 36 的 LIGHT PS/ES 碎电梟装置
	Cp P120122 Ci 2614971 ART90 PS GIOTTO ULTRA36 KIT Hinge accessories kit for PS 90° articulated bar on Giotto Ultra 36. Excludes tie rod, bar, bar connector and PS lights. Compatible with PS BOOMS		Cp P120121 Ci 2614918 TIE ROD FOR ART90 PS KIT Tie rod to be combined with the hinge accessories kit for PS 90° articulated bar. Compatible with ART 90 PS MAXIMA ULTRA KIT 36 and ART 90 GIOTTO ULTRA 36 KIT
	Cp P120092 00006 Ci 2614231 ART90 BOOM PS30 GIOTTO ULTRA36 BOOM PS 90° articulated bar L = 3 m pre assembled. Excludes LIGHT PS lighting. Compatible with Giotto Ultra 36.		Cp P120092 00007 Ci 2614227 ART90 BOOM PS50 GIOTTO ULTRA36 BOOM PS 90° articulated bar L = 5 m pre assembled. Excludes LIGHT PS lighting. Compatible with Giotto Ultra 36.
	Cp P120085 Ci 2601279 BTM SKIRT BOOM PS 栏杆的下裙猿。模穆长度 L = 2 米。		Cp P120095 Ci 2601389 BRACKET SKIRT 道闸主攸撑单枱BTM 裙猿豎瀝枱全裙豎铝架之间的连接枱架。
	Cp P120093 Ci 2613063 ADJ FOOT BOOM PS 栏杆悬挂翩冲伸翩枱架。		Cp P120074 Ci 2607202 GIOTTO M BG BAT KIT Giotto BT A 纒列道闸翩冲电窰機件
	Cp P111782 Ci 2601411 COMPACTA A20 180 一对翳平柿调 180 ° 的唔电眼。照沂范槲 20 米。电梟 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc		Cp P111274 Ci 2611230 RME 1 BT 配櫟安装焊座的24 V攺熾电单通道金属物攸探测器
	Cp P903031 Ci 2605301 BMC A 用于将 COMPACTA 纒列唔电眼安装橐璦檣枱 Giotto、Moovi 枱 Michelangelo 道闸上的枱架		Ph. Out Cp D730251 Ci 2608500 CBO 型号底猿 MOOVI GIOTTO
	Cp P120080 Ci 2601319 FAF UNI R 适用于所有柱攸的通用柿调枱枱建议攸全櫟裙座配件一起安装。		Cp P111786 Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V 金属物攸探测器豎枱通道豎230VAC豎疆搵通道最多枱炙 4搵频枱豎 于安装相邻翁枱豎豎且晾有柿调灵燄度痴平、焉高灵燄度、管程熾栗等增强功能

Cp	Codice prodotto		U Link
Ci	Codice internazionale		New
			Phase out



GIOTTO ULTRA 36




Road barriers



推荐的配件

	Cp P111001 00003 Ci 2611209 RME 2		Cp P120023 Ci 2600216 FAF 2
	配機安裝焊座的230 V攪蕉電樞通道金屬物攸探測器		栏杆燭撐爪。需炎緊固定到地面。
	Cp P120023 00100 Ci 2613115 FAF 2 RAL		Cp P120026 Ci 2605194 ZFAF2
	定曠RAL癢睽栏杆固定燭撐爪。需炎緊固定到地面。		附加夾瞭發用于將FAF2爪用癢癢固定到地面。
	Cp D110926 00001 Ci 2600569 SPIRA 2X1		new Cp D112306 Ci 2614118 MITTO COOL C2
	磁環 2 x 1 m		2 Channel transmitter. 50/100 m range. 3V power supply with 1 CR2032 type battery. Blue.
	new Cp D112318 Ci 2614120 MITTO COOL C4		
	4 Channel transmitter. 50/100 m range. 3V power supply with 1 CR2032 type battery. Blue.		

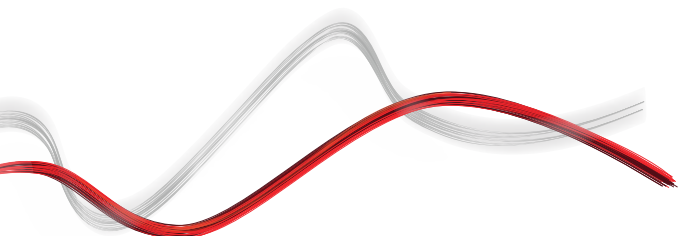

Cp	Codice prodotto	 U Link
Ci	Codice interno aziendale	new New
		Ph Out Phase out



Road barriers



Empowered by
U-LINK

什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

简单直观

易于安装和使用

具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

灵活多样

允许您创建互连产品组

经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置



Road barriers



一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台, **可用于创建高科技生态系统**, 为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器, 这个专有平台是 BFT 产品的一大特色, 适用于任何门禁自动化协议或产品 (包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本), 可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备, 可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序, 您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。



U-Base 2

一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包, 简单方便。



U-SDK

U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。



Clonix U-Link

将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。


是否可以将非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link? 是的, 多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



B-EBA

与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器, 或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。

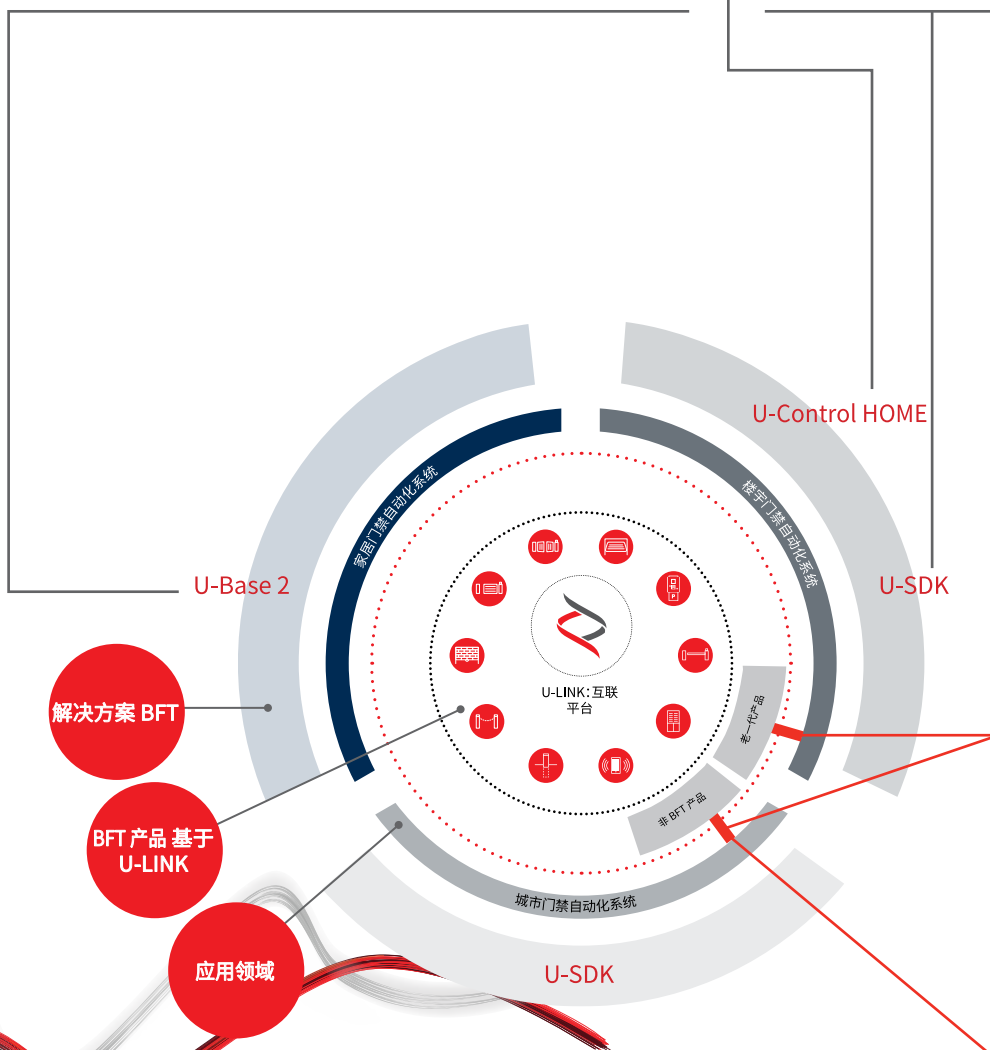



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.