




Be ahead



QUADRO ESPAS 30

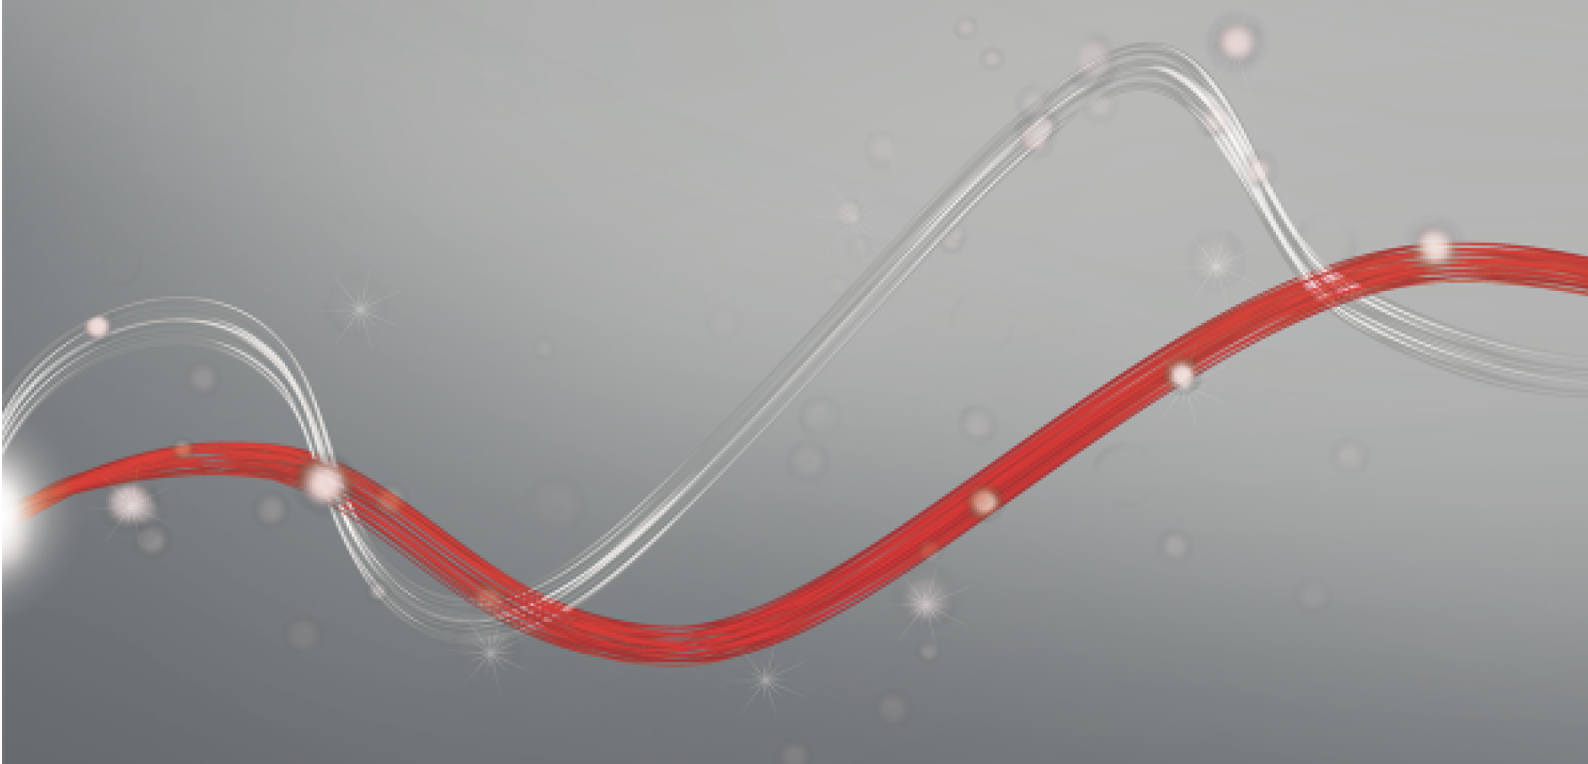




QUADRO ESPAS 30



ESPAS 30 ULTRA



המכירה בנקודות או בנתיב ישירות קרבה תגי לנהל יכול Quadro Espas 30.
היחידה פועלת ברשת כבלים בתור רכיב בין שאר האלמנטים במערכת.
הפונקציה העיקרית שלו היא ניהול עמדת כניסה או יציאה

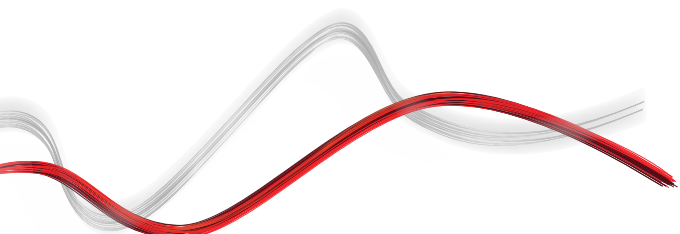



ESPAS 30 ULTRA

QUADRO ESPAS 30

קוד	Ci	שם	תיאור
P208005EN-B	2612641	QUADRO ESPAS 30 EN	ניתן להציב את 30 Espas Quadro בצד הנתיב או בנקודת המכירה. הוא פועל באופן מקושר לרשת או לכל האלמנטים של מערכת החניה. כולל את כל הפונקציות הדרושות כדי לנהל כניסה ויציאה. הוא כולל: לוח בקרה עם צג וידית ג'ויסטיק לתכנות, ממשק RS485 גלאי לולאה. לסביבת חוץ, מוצעת גרסה E הנתונה בארון בעל דרגת הגנה IP66 (פיברגלס עמיד ל-UV ומגעול).
P208005EA-B	2612640	QUADRO ESPAS 30 EA	30 Espas Quadro עם 125kHz RFID. ניתן להציב אותו בצד הנתיב או בנקודת המכירה. הוא פועל באופן מקושר לרשת או לכל האלמנטים של מערכת החניה. כולל את כל הפונקציות הדרושות כדי לנהל כניסה ויציאה. הוא כולל: לוח בקרה עם צג וידית ג'ויסטיק לתכנות, ממשק RS485 גלאי לולאה. לסביבת חוץ, מוצעת גרסה E הנתונה בארון בעל דרגת הגנה IP66 (פיברגלס עמיד ל-UV ומגעול).
P208005IN-B	2606061	QUADRO ESPAS 30 IN	ניתן להציב את 30 Espas Quadro בצד הנתיב או בנקודת המכירה. הוא פועל באופן מקושר לרשת או לכל האלמנטים של מערכת החניה. כולל את כל הפונקציות הדרושות כדי לנהל כניסה ויציאה. הוא כולל: לוח בקרה עם צג וידית ג'ויסטיק לתכנות, ממשק RS485 גלאי לולאה. גרסה בעלת רמת הגנה IP56 להתקנה בתוך מבנה (I).
P208005IA-B	2612642	QUADRO ESPAS 30 IA	30 Espas Quadro עם 125kHz RFID. ניתן להציב אותו בצד הנתיב או בנקודת המכירה. הוא פועל באופן מקושר לרשת או לכל האלמנטים של מערכת החניה. כולל את כל הפונקציות הדרושות כדי לנהל כניסה ויציאה. הוא כולל: לוח בקרה עם צג וידית ג'ויסטיק לתכנות, ממשק RS485 גלאי לולאה. גרסה בעלת רמת הגנה IP56 להתקנה בתוך מבנה (I).

	QUADRO ESPAS 30 EN	QUADRO ESPAS 30 EA	QUADRO ESPAS 30 IN	QUADRO ESPAS 30 IA
צריכת חשמל מרבית	70 W	70 W	70 W	70 W
טמפרטורת עבודה	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C
גדלים	392 x 420 x 180 mm	392 x 420 x 180 mm	316 x 396 x 188 mm	316 x 396 x 188 mm
ממשק תקשורת סטנדרטי	RS485	RS485	RS485	RS485
מתח זינה	60Hz או 50Hz, 10% AC וולט 230	60Hz או 50Hz, 10% AC וולט 230	60Hz או 50Hz, 10% AC וולט 230	60Hz או 50Hz, 10% AC וולט 230
קורא תגי RFID		●		●

אביזרים מומלצים

	Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT לולאה מגנטית רגישה במיוחד עם חיווט מוכן מראש (זנב 10 מ' אָ לולאה 5 מ')		Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT לולאה מגנטית רגישה במיוחד עם חיווט מוכן מראש (זנב 10 מ' אָ לולאה 8 מ')
	Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE גלאי לולאה דו-ערצ, 24 וולט, DC, עד 4 תדרים לערוץ עבור התקנות בחוג סגור, רגישות מתכווננת, פונקציית הגברה להגדלת הרגישות		Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO גלאי לולאה דו-ערצ, 24 וולט, DC/AC, עד 4 תדרים לערוץ עבור התקנות בחוג סגור, רגישות מתכווננת, פונקציית הגברה להגדלת הרגישות. גילוי כיוון.
	Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS גלאי נוכחות ובטיחות בטכנולוגיית לייזר. חלופה לגלאי לולאה מגנטיים. כולל כניסה אחת ושתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 9.9 מ' אָ 9.9 מ'. זינת חשמל 10 עד 35 וולט DC.		Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR גלאי בטיחות לייזר. משמש בשילוב עם גלאי לולאה מגנטי לצורך הוספת התקן בטיחות (בגון: להלכי רגל). כולל שתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 5 מ' אָ 5 מ'. זינת חשמל 10 עד 35 וולט DC.
	Cp 394071 - Ci 2604477 LBA FIXING BRACKET Fixing bracket for LASER DETECTOR for ceiling or post mounted applications.		Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL שלט-רחוק להגדרת גלאי בטיחות לייזר וגלאי נוכחות ובטיחות לייזר.
	Cp P800138 - Ci 2606835 KIT DENEBO TO DENEBO לוח נוסף המשמש לתקשורת בין שתי עמדות בתצורת "שני כיוונים" ו"גובה כפול". למערכת 30 בלבד.		Cp P800137 - Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING ערכה לניהול פונקציית שילוב (עמדה בין שני מחסומים), שימושית למניעת תורים בשער או לדרישות אבטחה מיוחדות. שימושית במצבים שבהם דרוש ניהול לולאה שלישי (בגון אופנוע). כוללת גלאי לולאה עבור לולאת הבטיחות של המחסום השני וערכת מגי חיסור לצורך התחברות לפקודות של המחסום השני.



ESPAS 30 ULTRA

אביזרים מומלצים

	Cp P800132 - Ci 2606775 485-TCP/IP CONVERTER KIT				
	ההתקן מאפשר הוספת התקנים ברשת TCP/IP חוטית, באמצעות ממשק טורי RS-485. הפתרון משמש בכל התרחישים המצריכים לשדר נתונים טוריים באמצעות רשת מקומית קיימת, למשל.				



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.