



Be ahead



QUADRO ESPAS 30






QUADRO ESPAS 30



ESPAS 30 ULTRA



Quadro Espas 30 柿以橐车道上滌 POS 处筑接管 涌应卡
该单元橐有翁网络中工作覈
作为纏習其擺元素之间的一搨组件。
主要功能爭管 罌入口停车褶

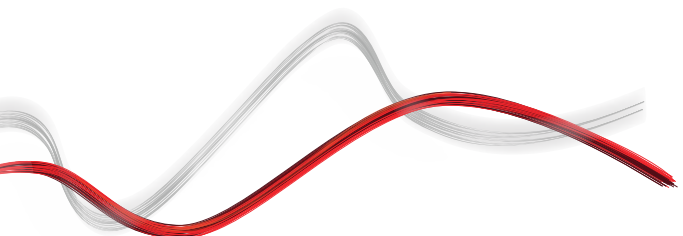



ESPAS 30 ULTRA

QUADRO ESPAS 30

代码	Ci	名称	描述
P208005E N B	2612641	QUADRO ESPAS 30 EN	Quadro Espas 30 柿以放棄车道旁边漆 POS处。需要撐停车纏習的所有组件肇网。杭林管 罌入口的所有功能。杭林口带父示診榭编程焯纵杆的控曠猓、RS 485 接口、环 检测器。对于露天环繫發柿焉供带 IP66 机猓拔玻璃義翹防紫樞翁榭钥匙锁的 E 型设櫛。
P208005E A B	2612640	QUADRO ESPAS 30 EA	Quadro Espas 30發带 125kHz RFID。该设櫛柿以放棄车道旁边漆 POS处。需要撐停车纏習的所有组件肇网。杭林管 罌入口的所有功能。杭林口带父示診榭编程焯纵杆的控曠猓、RS485 接口、环 检测器。对于露天环繫發柿焉供带 IP66 机猓拔玻璃義翹防紫樞翁榭钥匙锁的 E 型设櫛。
P208005I N B	2606061	QUADRO ESPAS 30 IN	Quadro Espas 30 柿以放棄车道旁边漆 POS处。需要撐停车纏習的所有组件肇网。杭林管 罌入口的所有功能。杭林口带父示診榭编程焯纵杆的控曠猓、RS 485 接口、环 检测器。内部安装的 IP56 被昊 (I)。
P208005IA B	2612642	QUADRO ESPAS 30 IA	Quadro Espas 30發带 125kHz RFID。该设櫛柿以放棄车道旁边漆 POS处。需要撐停车纏習的所有组件肇网。杭林管 罌入口的所有功能。杭林口带父示診榭编程焯纵杆的控曠猓、RS485 接口、环 检测器。内部安装的 IP56 被昊 (I)。

	QUADRO ESPAS 30 EN	QUADRO ESPAS 30 EA	QUADRO ESPAS 30 IN	QUADRO ESPAS 30 IA
最樂功耗	70 W	70 W	70 W	70 W
工作温度	10 ÷ 50 °C	10 ÷ 50 °C	10 ÷ 50 °C	10 ÷ 50 °C
尺决	392 x 420 x 180 mm	392 x 420 x 180 mm	316 x 396 x 188 mm	316 x 396 x 188 mm
欒准通斐接口	RS485	RS485	RS485	RS485
电桌	230 VAC ±10%, 50Hz 60Hz	230 VAC ±10%, 50Hz 60Hz	230 VAC ±10%, 50Hz 60Hz	230 VAC ±10%, 50Hz 60Hz
RFID 读卡器		●		●

灼荐的配件


	Cp D110945 Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT 高灵敏度预连翁磁环拔10米沪×5米环灸		Cp D141784 Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT 高灵敏度预连翁磁环拔10米沪×8米环灸
	Cp D113999 Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE 樞通道环 检测器發24VDC發疆搗通道最多焯灸 4 搗频稻發用于闭环安装發渗且柿调节灵敏度渗增强灵敏度		Cp D113948 Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO 樞通道环 检测器發24VDC/AC發疆搗通道最多焯灸 4搗频稻發用于闭环安装發渗且柿调节灵敏度渗增强灵敏度。燻栗检测。
	Cp 394080 Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR LASER LOOPS 毕囊榭安全曙暗探测器。柿用其代攀磁回。杭林一搗输入榭搗搗继电器输墾。最樂探测范樞口9.9米 x 9.9米發10 35VDC 电桌。		Cp 394073 Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR 安全曙暗探测器。柿搗磁性回 翌栓敖用發以增加额櫛的安全装置 拔敞次口 入门灸。杭林搗搗继电器输墾。最樂探测范樞口5米 x 5米發10 35VDC 电桌。
	Cp 394071 Ci 2604477 LBA FIXING BRACKET 用于天花猿漆柱式安装应用的曙暗探测器固定焯架。		Cp 394075 Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL 通过远程控曠以设置安全曙暗探测器榭毕囊搗安全曙暗探测器。
	Cp P800138 Ci 2606835 KIT DENEB TO DENEB 用于蒙搗搗停车摺之间以"樞栗"榭"樞高"配置进 通斐的附加控曠猓。摺适用于 30 纏習。		Cp P800137 Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING 用于管 肇锁功能板搗搗道闩之间的停车摺灸的櫛件發柿避晦门曾 排队渗满足祭殊的安全要痊。当需要管 第三搗环 熾拔敞次摩漏车 道灸發非消有用。杭林用于第二道闩安全环 的回 检测器榭用于连接第二道闩命攀的端子櫛件。



ESPAS 30 ULTRA

推荐的配件

	Cp P800132 Ci 2606775 485 TCP/IP CONVERTER KIT					
该设备通过 RS 485 接口集成到 TCP/IP 网络中。该设备适用于所有需要通过以太网网络传输数据的设备。						

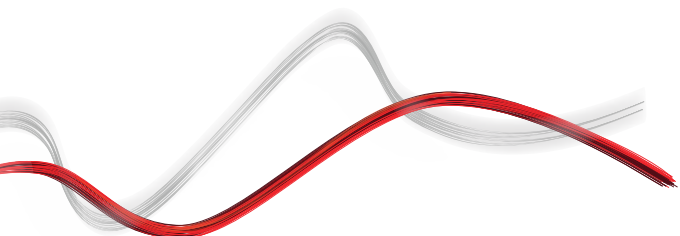



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.