




Be ahead




JANICA SOFTWARE FULL

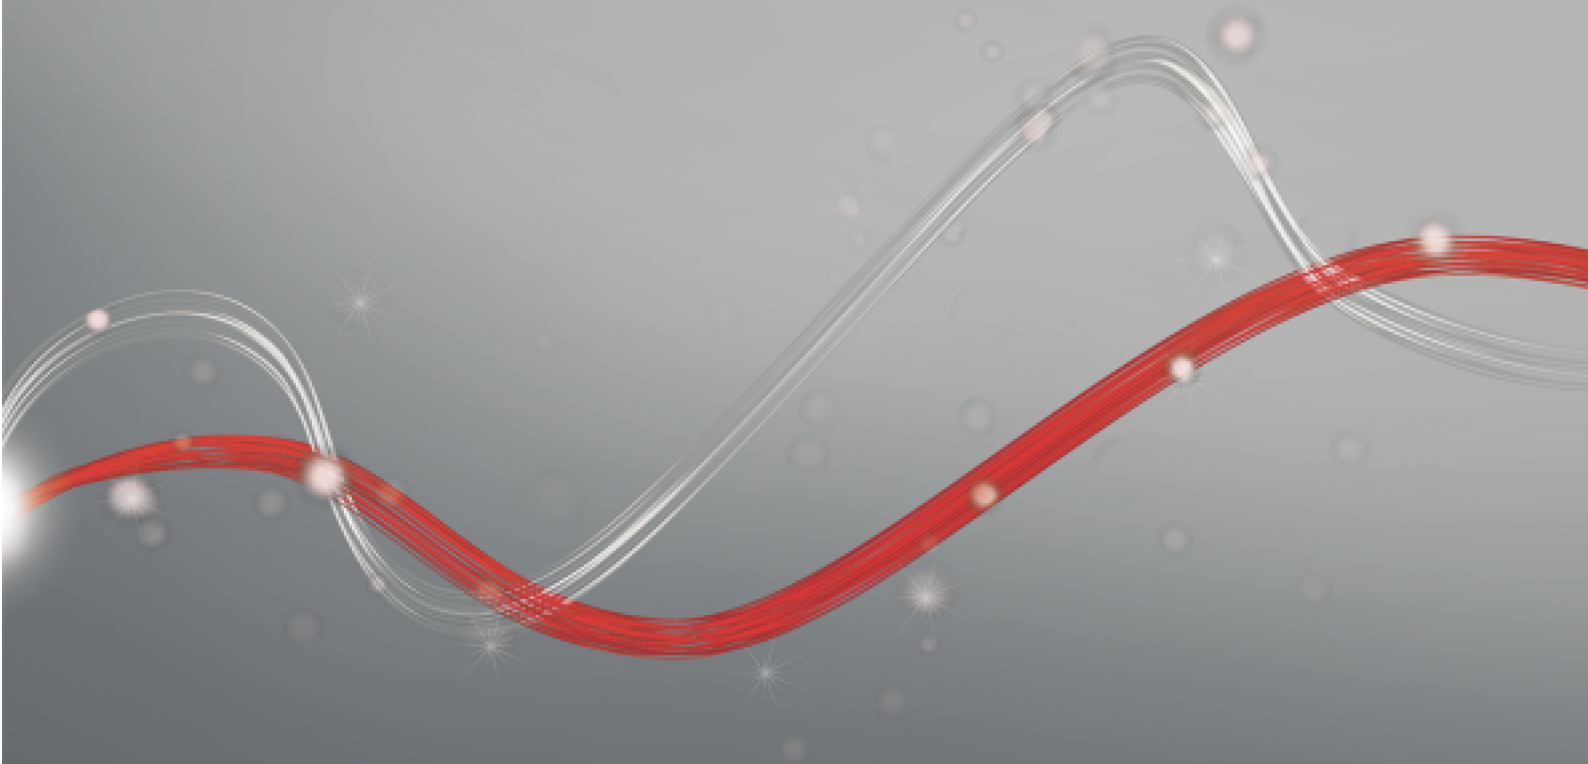



ESPAS 30 ULTRA

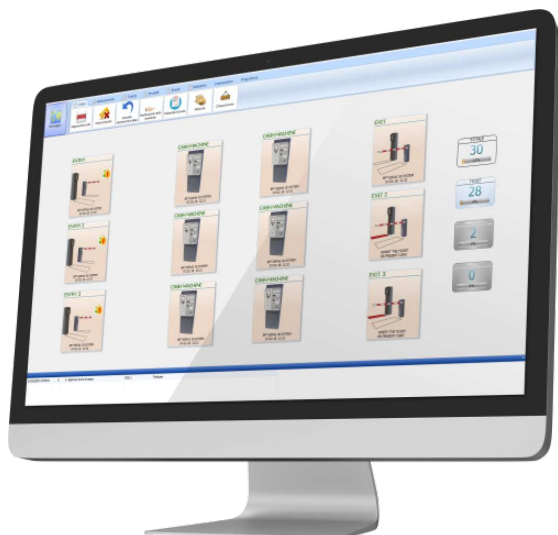

Le logiciel de gestion Janica est la solution définitive pour gérer un système de parking Espas 30 ou câblé.

Toutes les opérations sont réalisées au moyen d'une interface graphique simple et intuitive.

Souplesse et convivial, le logiciel JANICA s'adapte à toutes les configurations du système de stationnement, des plus simples aux plus complexes.

JANICA SOFTWARE FULL

Code	Ci	Nom	Description
P118001	2606767	JANICA SOFTWARE FULL	Janica Full Software pour gestion d'un système de stationnement câblé.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	Cp P800139 - Ci 2606836 KIT PARKING SERVER Composants du kit accessoires pour serveur : Commutateur Ethernet 8 ports, convertisseur RS232/RS485 avec câble et alimentation, 10 cartes de proximité RFID		Cp P800140 - Ci 2606837 KIT POS CLIENT Composants du kit accessoires pour client de caisse : lecteur de code-barres avec fonction de déclenchement automatique pour scanner à main, câble LAN 1,5 m, câble USB/RS232.
	Cp A200001 20004 - Ci 2607055 SOFTWARE INSTALLATION Le service INSTALLATION DU LOGICIEL comprend l'installation d'un module logiciel par l'un de nos techniciens.		Cp P970048 - Ci 2604056 RECEIPT PRINTER ROLL PAPER Rouleau de papier pour imprimante de reçus. Diam. ext. : 80 mm. Diam. int. : 12 mm. Largeur : 84 mm
	Cp P2010041E - Ci 2606049 ESPAS TICKET PRINTER Imprimante de tickets en ligne et de reçus connectée (via le port USB) à la caisse surveillée ; compatible avec les tickets accordéon avec espace Le dispositif a pour fonction d'imprimer des tickets spéciaux directement depuis le logiciel de gestion de stationnement		Cp D112048 - Ci 2605652 COURTESY DISPLAY Afficheur de courtoisie pour station surveillée du Système 30, à connecter à la caisse via 232+USB.



ESPAS 30 ULTRA

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	Cp D113984 - Ci 2605664 RFID ISOCARD DESK READER 125kHz Lecteur de carte Isocard RFID 125 kHz pour station surveillée du système 30, USB.		Cp D112086 - Ci 2605655 MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHz Lecteur de carte Isocard MIFARE 13,56 MHz pour station surveillée du système 30, USB.
	Cp P800158 - Ci 2613226 RS232 TO USB CABLE CONVERTER Câble convertisseur de RS-232 à USB. Il est utilisé pour connecter des dispositifs avec interfaces de série et connecteur DB9.		Cp P800160 - Ci 2613227 POWERED USB HUB Hub à 7 ports USB 2.0, utilisé pour connecter des dispositifs USB à un ordinateur portable et PC. Comprend un adaptateur de courant mural pour garantir une connexion stable même lorsque tous les ports sont utilisés. Exigences système : Windows 10,8,7 ou Vista, port USB.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.