




Be ahead



# QUADRO VARCO


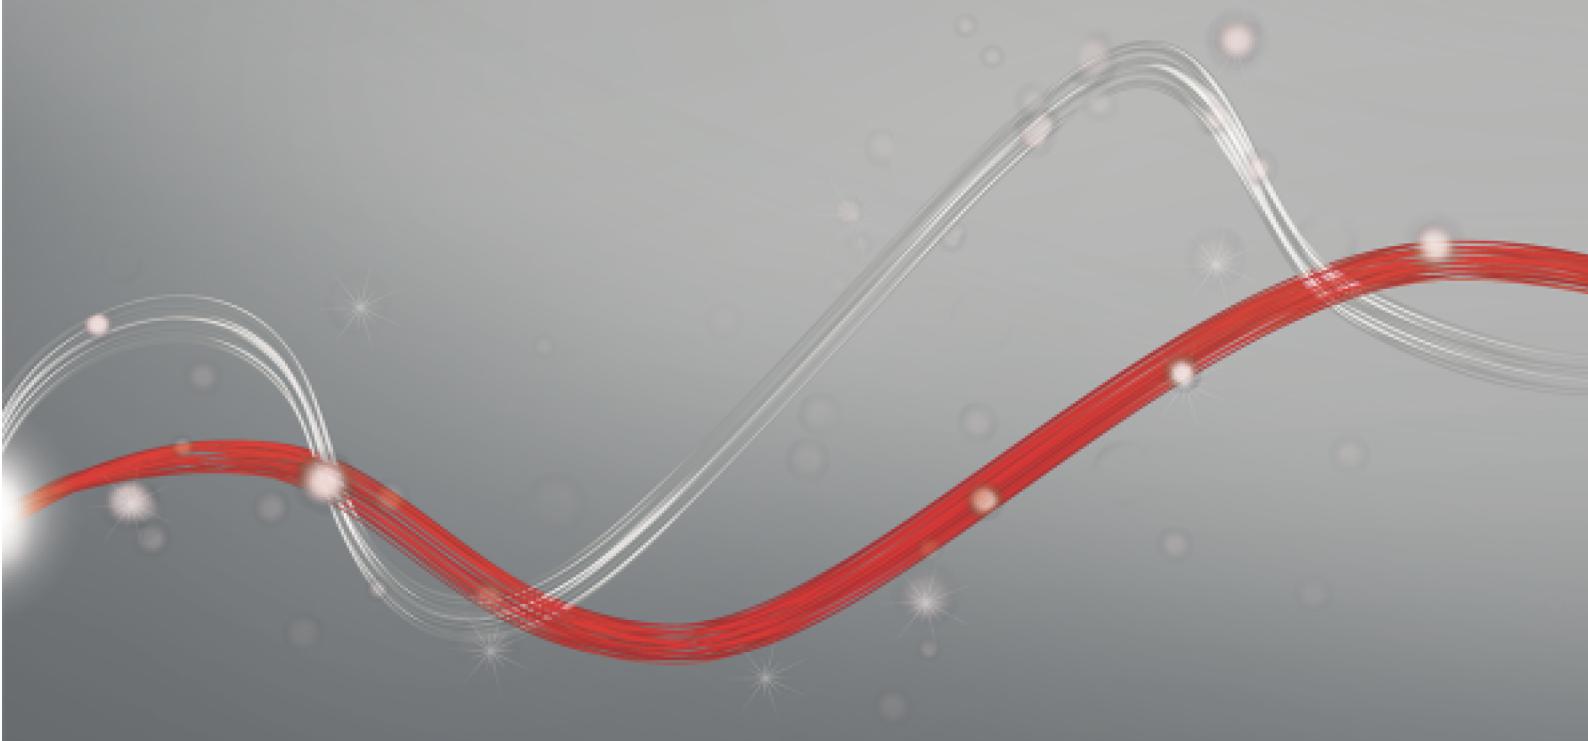




# QUADRO VARCO

URBAN  
ACCESS AUTOMATION

## ESPAS 30 ULTRA

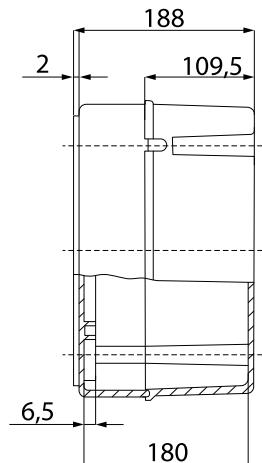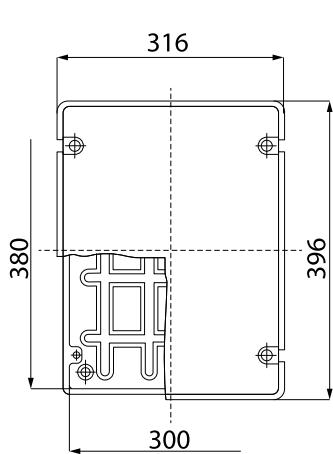

Quadro Varco ir produkts, kas nodrošina iespēju veikt iebraukšanas un izbraukšanas reižu uzskaiti visās stāvvietas teritorijās vai apakšteritorijās. Izmantojot autostāvvietas programmatūras pārvaldību ir iespējams iestatīt barjeras darba virzienu. Ierīce var pārvaldīt līdz pat 2 vārtiem.



## ESPAS 30 ULTRA

## QUADRO VARCO

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
FP208002	2606020	QUADRO VARCO	Quadro Varco ir produkts, kas nodrošina iespēju veikt iebraukšanas un izbraukšanas reižu uzskaiti visās stāvvietas teritorijās vai apakšteritorijās.

QUADRO VARCO	
Barošanas spriegums	230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz
Maks. energopatēriņš	70 W
Darba temperatūra	-10 ÷ 50 °C
Izmēri	316 x 396 x 188 mm
Standarta sazinās	RS485
Aizsardzības kategorija	IP57

## IETEICAMIE PIEDERUMI

	<b>Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT</b> Augsta jutīguma ar kabeli aprīkota magnētiskā cilpa (10 m aste x 5 m cilpa)		<b>Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT</b> Augsta jutīguma ar kabeli aprīkota magnētiskā cilpa (10 m aste x 8 m cilpa)
	<b>Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE</b> 2 kanālu cilpas detektors, 24 V DC, līdz pat 4 frekvencēm katrā kanālā cieši uzstādītām cilpām, regulējama jutīguma pakāpe, pastiprinājuma funkcija jutīguma palielināšanai.		<b>Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO</b> 2 kanālu cilpas detektors, 24 V DC/AC, līdz pat 4 frekvencēm katrā kanālā cieši uzstādītām cilpām, regulējama jutīguma pakāpe, pastiprinājuma funkcija jutīguma palielināšanai. Virziena uztveršana.
	<b>Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS</b> Šķēršļu un drošības lāzera detektors. Izmanto kā magnētisko cilpu alternatīvu. Komplektā ir viens ievades un divi releja izvadi. Maksimālais uztveršanas attālums: 9,9 m x 9,9 m. 10-35 V DC barošanas padeve.		<b>Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR</b> Drošības lāzera detektors. Izmanto kopā ar magnētiskajām cilpām, lai liegtu papildu drošības ierīci (pliem., gājējiem). Komplektā iekļauti divi releju izvadi. Maksimālais uztveršanas attālums: 5 m x 5 m. 10-35 V DC barošanas padeve.
	<b>Cp 394071 - Ci 2604477 LBA FIXING BRACKET</b> LĀZERA DETEKTORA fiksācijas kronsteins, kas paredzēts montāžai uz griestiem vai staba.		<b>Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL</b> Pults iestatījumiem Drošības lāzera detektors un Šķēršļu un drošības lāzera detektors.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A. and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.