



Be ahead



VISTA EMERGENCY






VISTA EMERGENCY



Automation systems for automatic pedestrian doors

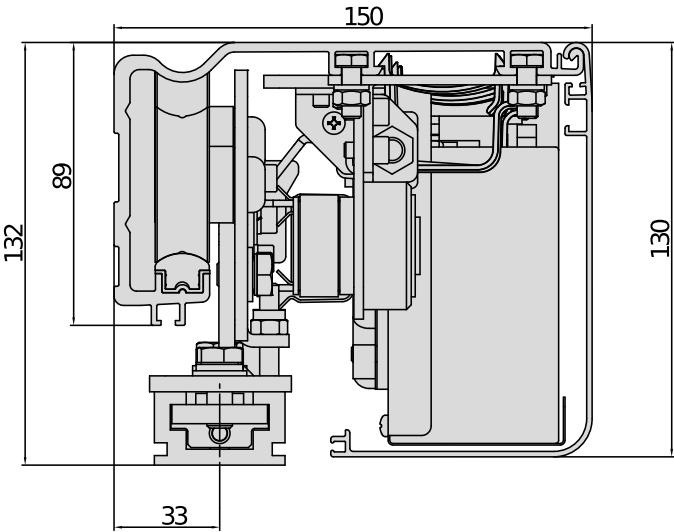

Sustav VISTA EMERGENCY za preopterećenje može se ugraditi na evakuacijske putove i izlaze u slučaju nužde te se njime zamjenjuju tradicionalne automatizacije s kliznim vratima s krilnim pločama.

Pruža se sofisticiran sustav u slučaju nužde kojim se omogućuje evakuiranje otvaranjem ploča vrata u skladu sa zahtjevima europske norme EN16005 – Strojno pogonjena vrata za pješake. Sigurnost upotrebe.

Motor s dvostrukim namotom i bez četkice postavljen na automatizaciju podrazumijeva da su vrata veoma tiha tijekom rada i dugoročno visokopouzdana s minimalnim potrebama za održavanjem.

Također dostupno u inačici kompleta automatizacije (KOMPLET MODULA) koja se upotrebljava s postavljenim profilom i remenom.



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA EMERGENCY

Šifra	Cl	Naziv	Opis
		VISTA EMERGENCY 1 ANTA	Operator za krilna vrata s motoriziranim otvaranjem i zatvaranjem. Najviša težina ploče vrata 140 kg. Idealan za »sigurna« postavljanja (baterija kao dodatak) Idealno za evakuacijske putove i izlaze u slučaju nužde.
		VISTA EMERGENCY 2 ANTE	Operator za krilna vrata s motoriziranim zatvaranjem i zatvaranjem pomoću opruge. Najviša težina ploče vrata 120 kg. Idealan kada se vrata moraju zatvoriti, čak i kada nema napajanja. U ovom slučaju oprugom se omogućava ručno rukovanje i automatsko mehaničko zatvaranje. Idealno za evakuacijske putove i izlaze u slučaju nužde.

	VISTA EMERGENCY 1 ANTA	VISTA EMERGENCY 2 ANTE
Tip krila	Klizni	Klizni
Korisni prolaz	750 ± 2150 mm	800 ± 2900 mm
Težina vrata	140 kg	120 kg
Dimenzije automatizacije	130x150x6,000 mm	130x150x6,000 mm
Dimenzije poprečnog komada	130x150 mm	130x150 mm
Napajanje	100 – 240 VCA 50/60 Hz	100 – 240 VCA 50/60 Hz
Nazivna snaga	70 W	70 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	10 W	10 W
Brzina otvaranja	Maks, 0,8 m/s (1 krilo)	Maks, 1,6 m/s (1 krilo)
Brzina zatvaranja	Maks, 0,8 m/s (1 krilo)	Maks, 1,6 m/s (1 krilo)
Vrsta motora	DVOSTRUKI NAMOT BEZ ČETKICE	DVOSTRUKI NAMOT BEZ ČETKICE
Ciklus uporabe	STALNI RAD	STALNI RAD
Stupanj zaštite	IP20	IP20
Područje temperature	-15 ± 50 °C	-15 ± 50 °C

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

Cl P111790 - Cl 2605172 ASW 260 XL RIG	Kruti krak na povlačenje Vista SW 260 XL.	Cl P111791 - Cl 2605173 ASW 260 XL ART	Zglobni krak na guranje Vista SW 260 XL.
Cl P111792 - Cl 2605174 EXT ASW350 260 XL L=90	Priključak kraka D = 90 mm Vista SW XL, razmačnik	Cl P111796 - Cl 2605178 EXT ASW350 260 XL L=110	Priključak kraka D = 110 mm Vista SW XL, razmačnik
Cl P111797 - Cl 2605179 EXT ASW350 260 XL L=130	Priključak kraka D = 130 mm Vista SW XL, razmačnik	Cl P111795 - Cl 2607191 BBV SW 260	Komplet baterije u slučaju nužde VISTA SW 260.
Cl P111794 - Cl 2605176 ASW 260 XL ARTL ARTIC. ARM PUSH LONG SW 260	Zglobni krak na guranje Vista SW 260 XL.	Cl P111793 - Cl 2605175 TSWP XL 260 PROFILES VISTA SW 260 DUAL	Dvostruki profili Vista SW, 1,5 m.
Cl D113789 - Cl 2607504 VISTA SEL SW	Selektor funkcija Vista SW	Cl P111657 00001 - Cl 2611318 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/1MOD/700	Infracrveni, nadzirani sigurnosni senzor za okretna krila, 1 modul, 700 mm



Automation systems for automatic pedestrian doors

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp P111657 00002 - Ci 2611319 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/700 Infracrveni, nadzirani sigurnosni senzor za okretna krila, 2 modula, 700 mm		Cp P111657 00003 - Ci 2611320 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/900 Infracrveni, nadzirani sigurnosni senzor za okretna krila, 2 modula, 900 mm
	Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST Infracrveni, nadzirani senzor		Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M Jednosmjerni, kompaktan aktivacijski senzor
	Cp P111756 - Ci 2611359 OA-EDGE T 340 1M Senzor na aktivno infracrveno zračenje za sigurnost D 340 mm s 1 modulom s testiranjem sigurnosti		Cp P111757 - Ci 2611360 OA-EDGE T 700 1M Senzor na aktivno infracrveno zračenje za sigurnost D 700 mm s 1 modulom s testiranjem sigurnosti
	Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3 Koljenasta tipka srebrne boje		

Automation systems for automatic pedestrian doors

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija

Automation systems for automatic pedestrian doors

Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

