




Be ahead



VISTA EMERGENCY

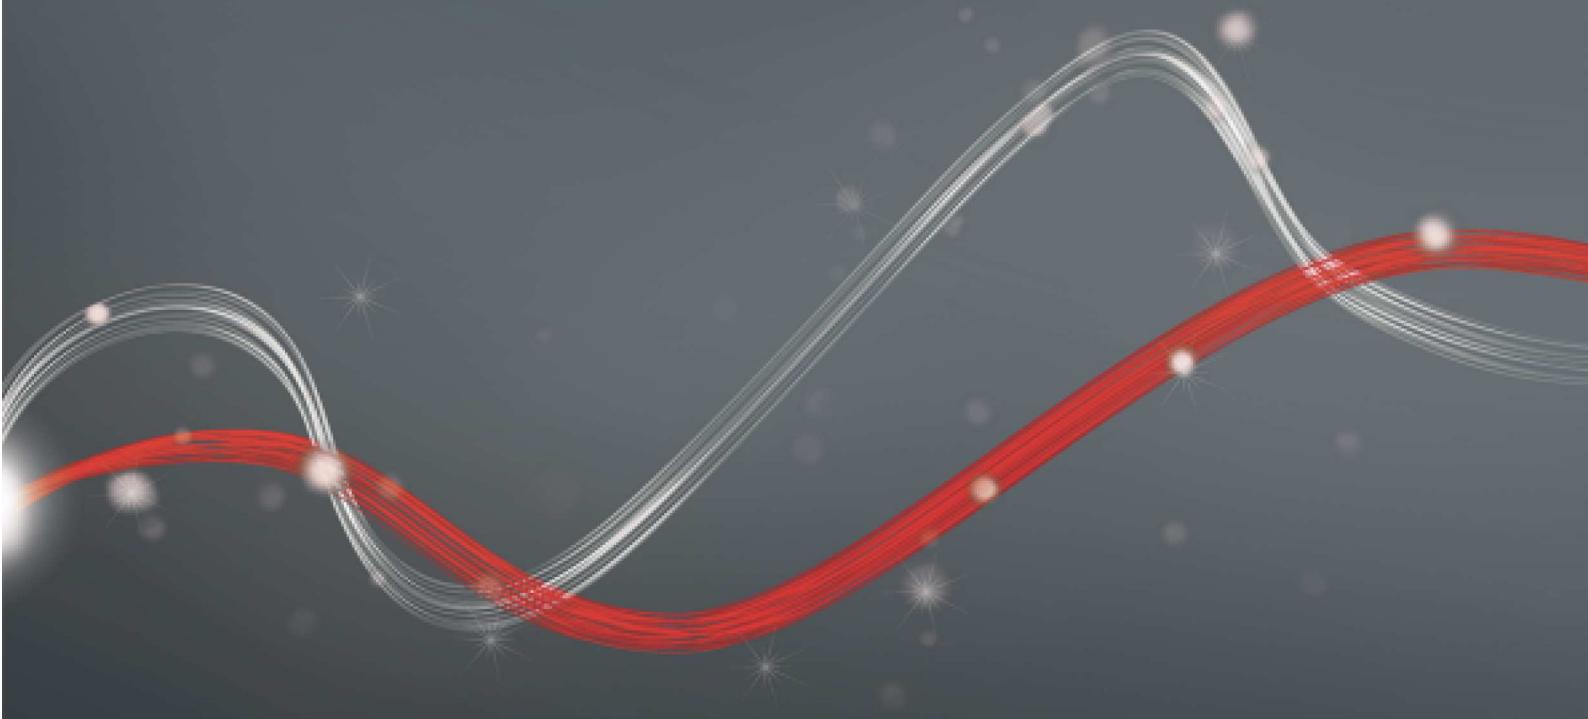




VISTA EMERGENCY



Automation systems for automatic pedestrian doors

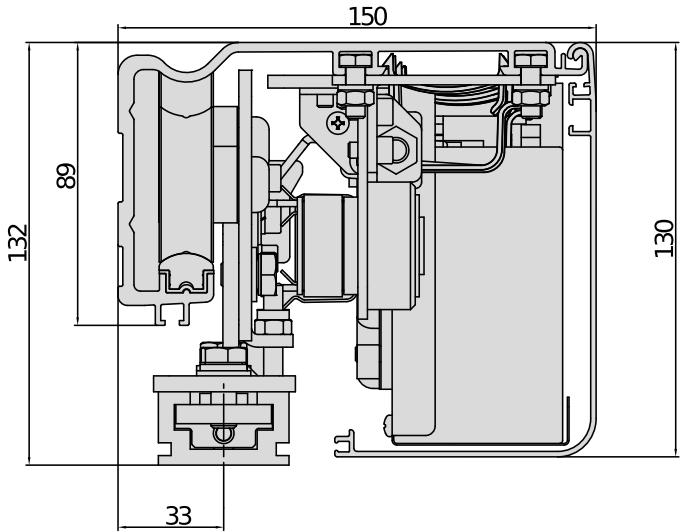

VISTA ACİL DURUM aşırı yük sistemi, kaçış kanadı paneline sahip geleneksel otomasyon sistemlerinin yerini alarak, kaçış rotaları ve acil çıkışlara monte edilebilir.

Avrupa standartı EN16005 - Otomatik Yaya Kapıları gerekliliklerine uygun olarak kapı panellerinin açılmasıyla tahliyeyi mümkün kılan gelişmiş bir acil durum sistemi sunar. Kullanımında güvenlik.

Otomasyon sistemine takılı çift sarımlı firçasız motor sayesinde kapı çalışırken son derece sessizdir ve en düşük seviyede bakımla zaman içerisinde yüksek oranda güvenilirdir.

Ayrıca profil seti ve bant ile birlikte kullanılacak otomasyon kiti versiyonunda (MODÜL KİTİ) da mevcuttur.



Automation systems for automatic pedestrian doors


VISTA EMERGENCY

Kod	Cı	Ad	Açıklama
		VISTA EMERGENCY 1 ANTA	new Motor tahraklı açılma ve kapanmaya sahip kanatlı kapılar için operatör. Maksimum kapı paneli ağırlığı 140 kg. "Ariza emniyeti" kurulumlar için ideal (isteğe bağlı pil) Kaçış rotaları ve açılış çıkışlar için idealdir.
		VISTA EMERGENCY 2 ANTE	new Motorlu açılma ve yaylı kapanmaya sahip kanatlı kapılar için operatör. Maksimum kapı paneli ağırlığı 120 kg. Elektrik olmadığından bile kapının kapanabilmesi gereken durumlarda idealdir. Bu durumda, yay manuel açılma ve otomatik mekanik kapanmaya olanak tanır. Kaçış rotaları ve açılış çıkışlar için idealdir.

	VISTA EMERGENCY 1 ANTA	VISTA EMERGENCY 2 ANTE
Kanat tipi	Yana kayar	Yana kayar
Geçiş mesafesi (maks.)	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm
Kapı ağırlığı	140 kg	120 kg
Otomasyon boyutları	130x150x6,000 mm	130x150x6,000 mm
Kırış boyutları	130x150 mm	130x150 mm
Besleme	100–240 VCA 50/60 Hz	100–240 VCA 50/60 Hz
Nominal güç	70 W	70 W
Bekleme sırasında güç tüketimi	10 W	10 W
Açılmaya hızı	Maks. 0,8 m/sn (1 kanat)	Maks. 1,6 m/sn (1 kanat)
Kapanma hızı	Maks. 0,8 m/sn (1 kanat)	Maks. 1,6 m/sn (1 kanat)
Motor türü	ÇİFT SARIMLI FIRÇASIZ	ÇİFT SARIMLI FIRÇASIZ
Kullanım döngüsü	SÜREKLİ ÇALIŞMA	SÜREKLİ ÇALIŞMA
Koruma derecesi	IP20	IP20
Sıcaklık aralığı	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp P111790 - Cı 2605172 ASW 260 XL RIG Vista SW 260 XL rıjıt çekme kolu.		Cp P111791 - Cı 2605173 ASW 260 XL ART Vista SW 260 XL eklemli itme kolu.
	Cp P111792 - Cı 2605174 EXT ASW350 260 XL L=90 Kol bağlantı parçası L=90 mm Vista SW XL, ara parçası		Cp P111796 - Cı 2605178 EXT ASW350 260 XL L=110 Kol bağlantı parçası L=110 mm Vista SW XL, ara parçası
	Cp P111797 - Cı 2605179 EXT ASW350 260 XL L=130 Kol bağlantı parçası L=130 mm Vista SW XL, ara parçası		Cp P111795 - Cı 2607191 BBV SW 260 Açılış pil kiti VISTA SW 260.
	Cp P111794 - Cı 2605176 ASW 260 XL ARTL ARTIC. ARM PUSH LONG SW 260 Vista SW 260 XL eklemli itme kolu.		Cp P111793 - Cı 2605175 TSWP XL 260 PROFILES VISTA SW 260 DUAL Vista SW çift profil, 1,5 m.
	Cp D113789 - Cı 2607504 VISTA SEL SW Fonksiyon seçici Vista SW		Cp P111657 00001 - Cı 2611318 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/1MOD/700 Kanalı kapılar için izlenebilir kızılılolesi güvenlik sensörü, 1 modül, 700 mm

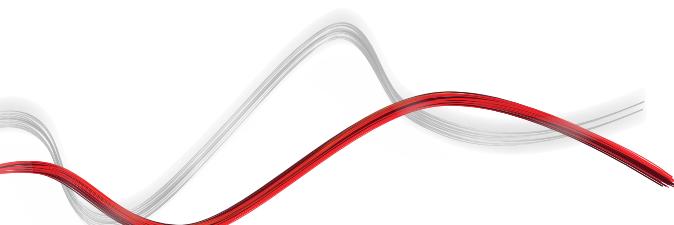



Automation systems for automatic pedestrian doors

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp P111657 00002 - Ci 2611319 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/700 Kanalı kapılar için izlenebilir kızılötesi güvenlik sensörü, 2 modül, 700 mm		Cp P111657 00003 - Ci 2611320 4SAFE IR SAFETY SENSOR MONIT.SW/2MOD/900 Kanalı kapılar için izlenebilir kızılötesi güvenlik sensörü, 2 modül, 900 mm
	Cp P111656 - Ci 2611317 VIO-ST Tek yönlü kızıl ötesi, izlenebilir güvenlik sensörü		Cp P111662 - Ci 2611321 VIO-M Tek yönlü kompakt aktivasyon sensörü
	Cp P111756 - Ci 2611359 OA-EDGE T 340 1M Güvenlik testiyle 1 modülde L 340 mm güvenlik için aktif kızılötesi sensör		Cp P111757 - Ci 2611360 OA-EDGE T 700 1M Güvenlik testiyle 1 modülde L 700 mm güvenlik için aktif kızılötesi sensör
	Cp P111759 - Ci 2611361 OT 3 Gümüş rengi dırsek tuşu		

Automation systems for automatic pedestrian doors

U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir

Automation systems for automatic pedestrian doors

Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.




U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

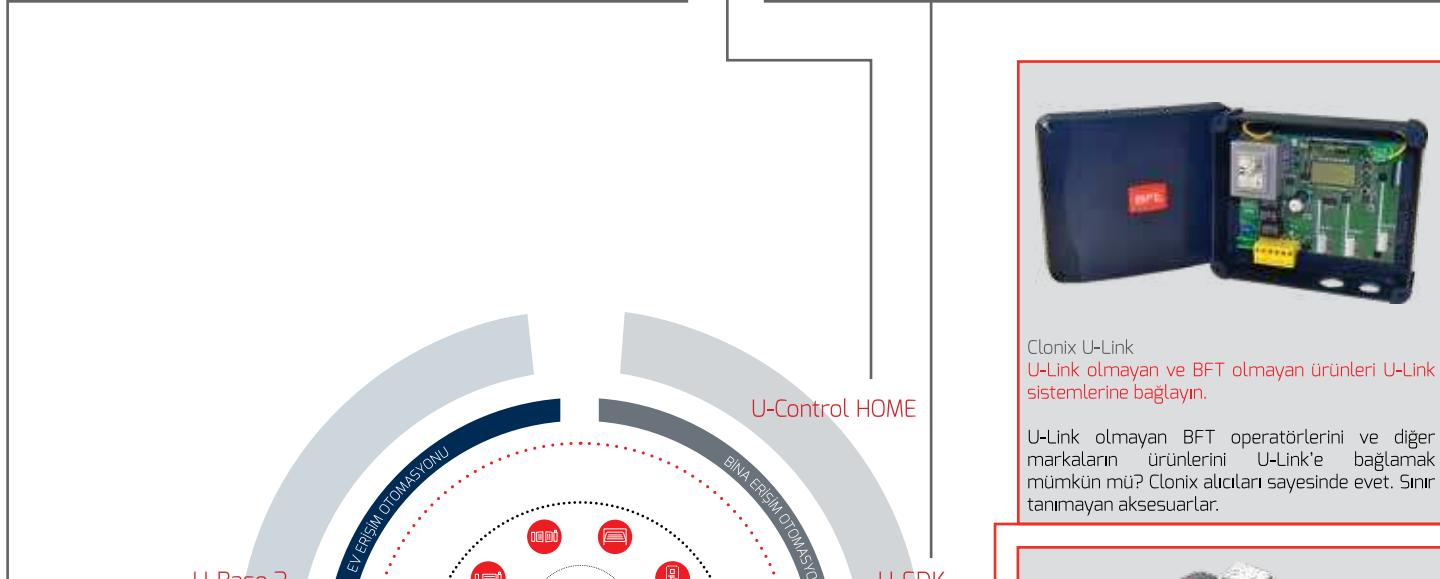

Clonix U-Link
U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA
Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokollerini ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlayımlı ortaya koyan bir ürün.

