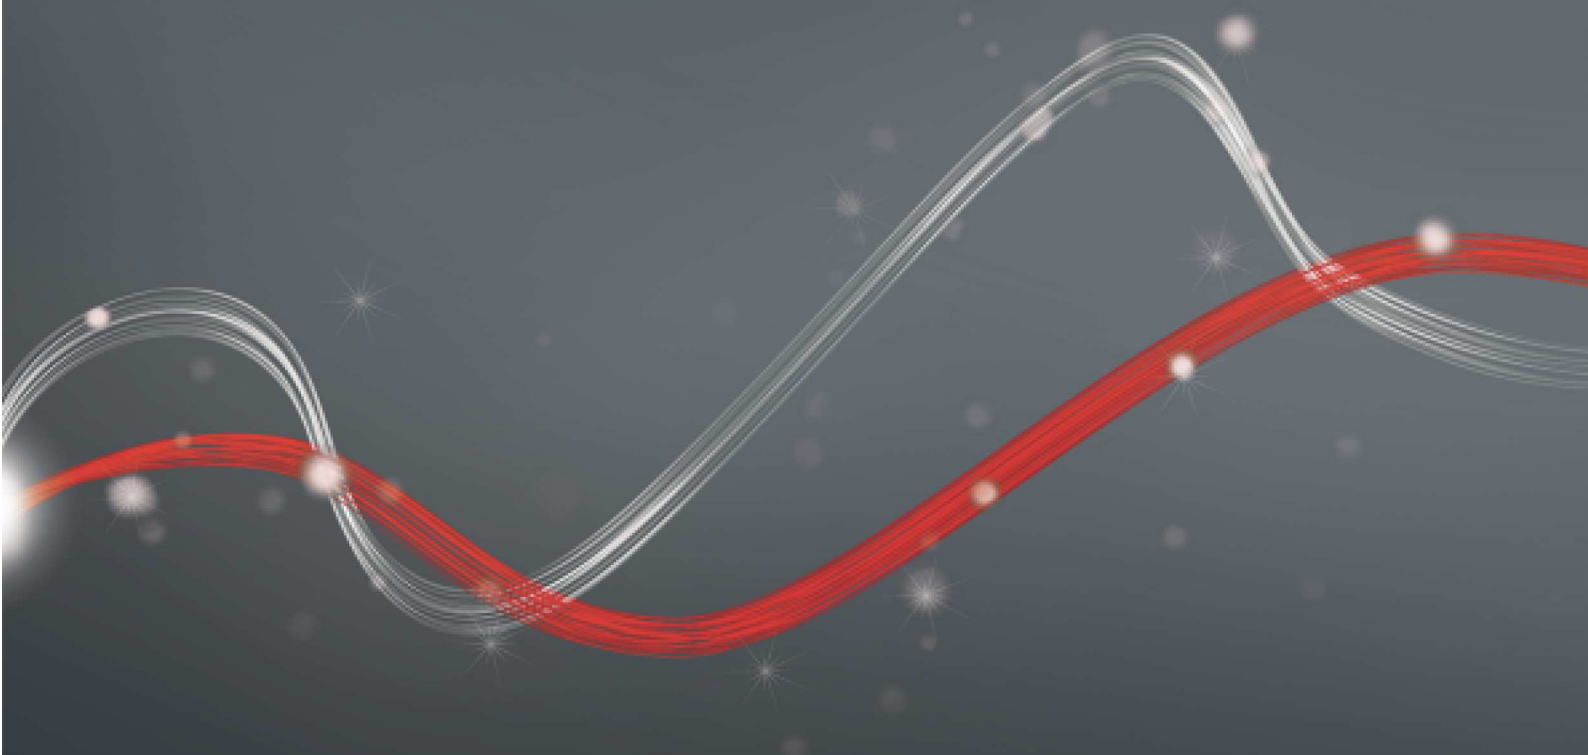




Be ahead



VISTA SLK

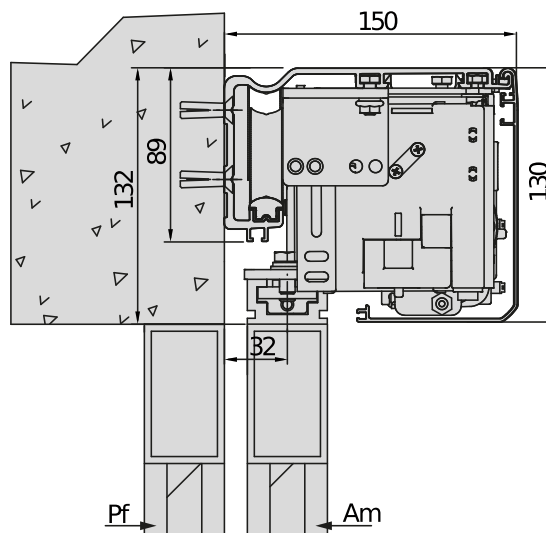




VISTA SLK



Automation systems for automatic pedestrian doors





Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SLK

Kood	Nimi		Kirjeldus
P960680 00002	VISTA SLK A150 SMART-114	new	Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 150 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 1600÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960681 00002	VISTA SLK A150 SMART-121	new	Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 150 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960682 00002	VISTA SLK A150 SMART-214	new	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 100+100 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 1900÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960683 00002	VISTA SLK A150 SMART-221	new	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 100+100 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960684 00002	VISTA SLK A150 SMART-229	new	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 100+100 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 4401÷6000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960685 00002	VISTA SLK A100 SMART-114	new	Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 100 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 1600÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960686 00002	VISTA SLK A100 SMART-121	new	Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 100 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960687 00002	VISTA SLK A100 SMART-214	new	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 1900÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960688 00002	VISTA SLK A100 SMART-221	new	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960689 00002	VISTA SLK A100 SMART-229	new	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 4401÷6000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960690 00002	VISTA SLK A100R SMART-114	new	Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 100 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 1600÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range.
P960691 00002	VISTA SLK A100R SMART-121	new	Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 100 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range.
P960692 00002	VISTA SLK A100R SMART-214	new	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 1900÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range.
P960693 00002	VISTA SLK A100R SMART-221	new	Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range.



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SLK

Kood	Nimi		Kirjeldus
P960694 00002	VISTA SLK A100R SMART-229		Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 4401÷6000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range.

	VISTA SLK A150 SMART-1	VISTA SLK A150 SMART-2	VISTA SLK A100 SMART-1	VISTA SLK A100 SMART-2	VISTA SLK A100R SMART-1	VISTA SLK A100R SMART-2
Värvaviitav tüüp	Lükatav	Lükatav	Lükatav	Lükatav	Lükatav	Lükatav
Max külg	150 kg	100+100 kg	100 kg	80+80 kg	100 kg	80+80 kg
Vaba avanemine	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm
Juhtseade	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO
Mootori ping	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Kokkupörke reaktsioon	Elektrooniline pöördemomendi piiraja	Elektrooniline pöördemomendi piiraja	Elektrooniline pöördemomendi piiraja	Elektrooniline pöördemomendi piiraja	Elektrooniline pöördemomendi piiraja	Elektrooniline pöördemomendi piiraja
Piirlüliti tüüp	Kodeerija + mehaaniline avanemisstopper	Kodeerija + mehaaniline avanemisstopper	Kodeerija + mehaaniline avanemisstopper	Kodeerija + mehaaniline avanemisstopper	Kodeerija + mehaaniline avanemisstopper	Kodeerija + mehaaniline avanemisstopper
Manuaaltsükkel	Pöörduv	Pöörduv	Pöörduv	Pöörduv	Pöörduv	Pöörduv
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Vabastushoob	Vabastushoob	Vabastushoob	Vabastushoob	Vabastushoob	Vabastushoob
Töötemperatuur	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Kaitseaste	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0






SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	P111803 - BBV BATTERY VISTA SLK MODULE		P111804 - PFC SL MOUNTING PLATE ON PRV PROFILE
Emergency batteries kit.		Additional kit of plates for fixing traveller on profile boom attachment PRV AA.	
	N733408 - ERV		P111681 - PRV AA SL
Elektriline lukk VISTA SL, SL C, TL (kasutus koos BBV soovituslik)		Uksetiiva kinnitamise profiil Vista SL jaoks. L = #{td-7566-80-3}.	
	P111156 - PPR		P111158 - PGI
Alumiiniumraamiga automaatuste juhendusslaid		Alumiiniumraamiga automaatuste alumise ukse juhendusslaid	
	D113722 - VISTA SEL		P111720 00002 - SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE
Funktsiooni valija jalakäijateuste seeria VISTA SL, SL C, TL tarvis		Läbimurdesüsteem ühele liikuvale uksetiivale	
	P111721 00002 - SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX		P111722 00002 - SASA 2AM SIST SFOND...2 ANTE MOB
Läbimurdesüsteem ühele fikseeritud uksetiivale ja ühele liikuvale uksetiivale		Läbimurdesüsteem kahele liikuvale uksetiivale	
	P111723 00002 - SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX		P111724 00002 - SASA BRACKETS FOR LEAF BREAKAGE DETECTION PHOTOC.
Läbimurdesüsteem kahele fikseeritud uksetiivale ja kahele liikuvale uksetiivale		Kronsteinikomplekt uksetiiva purunemise tuvastamise FPA1 fotoelementide kinnitamiseks.	



Automation systems for automatic pedestrian doors

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	P111725 00002 - SASA PRA 2,5 PROF. PROT. ANTA FX/MOB 2.5M		P111726 00002 - SASA PRA 5 PROF. PROTEZ. ANTA FX/MOB, 5M
	Kaitseprofiil fikseeritud/liikuvale uksetiivale. Pikkus L = 2.5 m		Kaitseprofiil fikseeritud/liikuvale uksetiivale. Pikkus L = 5 m
	P111753 - OA-AXIS T		P111751 - OA-AXIS II
	Aktiveerimise ja turvalisuse aktiivne infrapunaandur koos ohutustestiga		Aktiveerimise ja turvalisuse aktiivne infrapunaandur
	P111754 - OA-203C		P111755 - OA-PRESENCE TN
	Aktiveerimise ja kohaloleku aktiivne infrapunaandur		Turvalisuse aktiivne infrapunaandur
	P111759 - OT 3		P111653 - VIO-DT2
	Küünarnukiga käitav surunupp, hõbedane		Ohutus ja kahesuunaline aktivatsiooni sensor, duaalne tehnoloogia, jälgitav
	P111654 - VIO-DT1		P111655 - IXIO-DT1
	Ohutus ja ühesuunaline aktivatsiooni sensor, duaalne tehnoloogia, jälgitav		Ohutus ja ühesuunaline aktivatsiooni sensor, duaalne tehnoloogia, jälgitav programmeeritav telecom.
	P111656 - VIO-ST		P111676 - MAGIC SWITCH
	Infrapunane ohutussensor, jälgitav		Puutetundlik aktivatsiooninupp
	P111677 - PUSH PLATE		P111678 - SPAC
	Aktivatsiooninupp		Lukkude paar (2) klaastiivale
	P111685 - KIT FPA2		P111683 - KIT FPA1
	FPA komplekt koos kahe fotoelemendi ja Vista klambritega		FPA komplekt koos paari fotoelemendi ja Vista klambritega



Automation systems for automatic pedestrian doors

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiseerimisel saab seda kasutada suhtluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete grappe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

Automation systems for automatic pedestrian doors

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta


Maa ilma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaardile ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib kõikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutiseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefoni kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lähedal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link

Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA

Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefoniid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitmeid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogiaga ja Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

