



Be ahead



MURA A30







MURA A30

URBAN
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

HOME
ACCESS AUTOMATION

Photocells for automatic gates and safety devices



Par ulegnutih fotoćelija idealno je rješenje za elegantna rješenja koja se uklapaju u okruženje. Zbog njihove male veličine i mogućnosti prilagođavanja zrake, ugradnja je jednostavna. Produceni raspon glavnog napajanja 12 – 33 V AC i 15 – 35 V DC. Nazivni raspon od 30 metara.




Dizajn: MURA je nova ulegnuta fotoćelija poduzeća BFT savršena za ugradnje s visokim stupnjem integracije proizvoda. Izbočenost iz zida ili stupa smanjuje se na minimum, no i dalje je jasan stil i dizajn poduzeća BFT.



Raznovrsnost: nazivnim se kapacitetom od 30 metara omogućuje pravilan rad fotoćelija čak i na velikim ulazima. Može se napajati širokim rasponom dovoda napona 12 – 33 V AC 50/60 Hz i 15 – 35 V DC i zbog toga se može upotrebljavati u velikom broju ugradnji. Uz to, može se povezati sa svim upravljačkim pločama BFT-a namijenjenih za potvrđeno upravljanje sigurnosnim elementima. Naposljetku, mogućnosti namještanja kuta optike pomoći tri vijka omogućuju se namještanje neusklađenosti između fotoćelija za prijam i fotoćelija za odašiljanje.



Retroaktivna kompatibilnost: fotoćelije su osmišljene za retroaktivnu kompatibilnost s prethodnim fotoćelijama CELLULA 50 i FOTO-I te je zbog toga jednostavno raditi na starijim fotoćelijama.

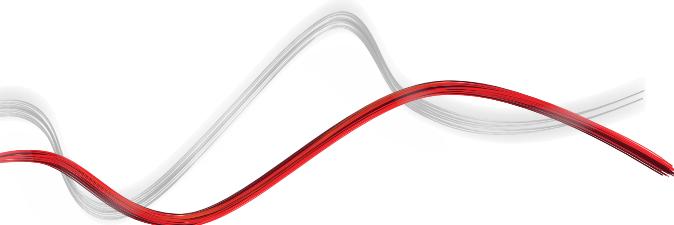



MURA A30



Photocells for automatic gates and safety devices

MURA A30

Šifra	Cl	Naziv	Opis
P111812	2613388	MURA A30	Par ulegnutih fotočelija. Nazivni kapacitet 30 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerma (AC) / 15 – 35V izmjenična struja (DC).

MURA A30	
Napon električne mreže	12 – 33 V istosmjerma (AC) / 15 – 35V izmjenična struja (DC)
Nazivni raspon	30 m
Prilagodljivo	+–7 °
Stupanj zaštite (IP)	44

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

P903028 - Cl 2600992 PHP A Par aluminijskih stupića za fotočelije serija THEA, DESME i COMPACTA. Visina 522 mm	P903029 - Cl 2601357 PHP2 A Par dvostrukih aluminijskih stupića za fotočelije serije THEA, DESME i COMPACTA. Visina 1038 mm
P903030 - Cl 2611473 PHP4 A Par aluminijskih stupića različitih visina, za selektore serije Q.bo i fotočelije serije THEA, DESME i COMPACTA. Stupić za selektor: visina 1038 mm; stupić za fotočelije: visina 552 mm	P903020 - Cl 2611468 APL Par podnožnih ploča za stupice serije PHP
P903034 - Cl 2613426 ADA PHP MURA Par prilagodnikā za ugrađivanje fotočelija MURA na stupove serije PHP.	P111815 - Cl 2613435 CCI MURA CONTAINER FLUSH-FIT Par ulegnutih kućišta za fotočelije MURA.

Photocells for automatic gates and safety devices

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija

Photocells for automatic gates and safety devices

Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

