





Be ahead



MURA A30

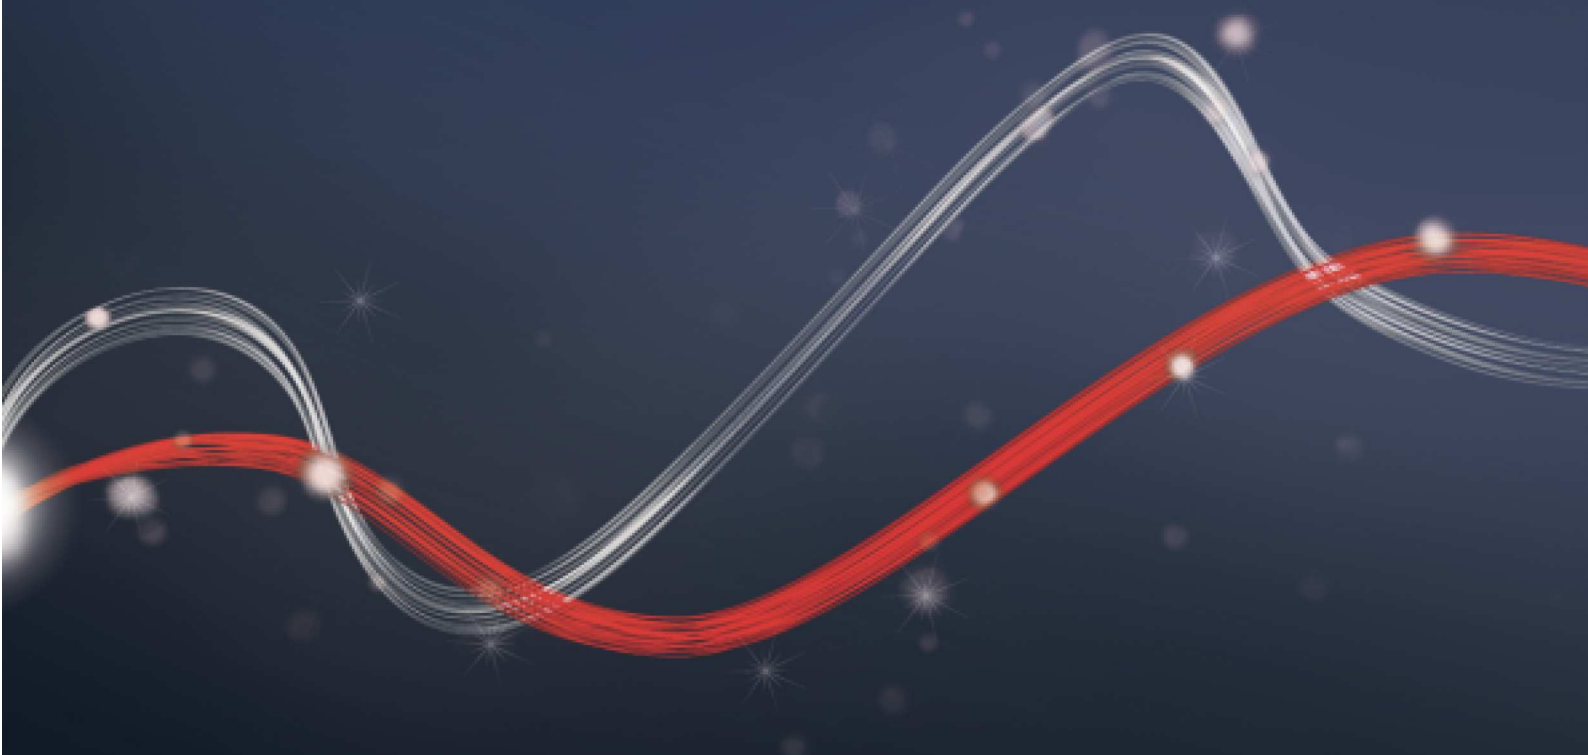


Photocells for automatic gates and safety devices

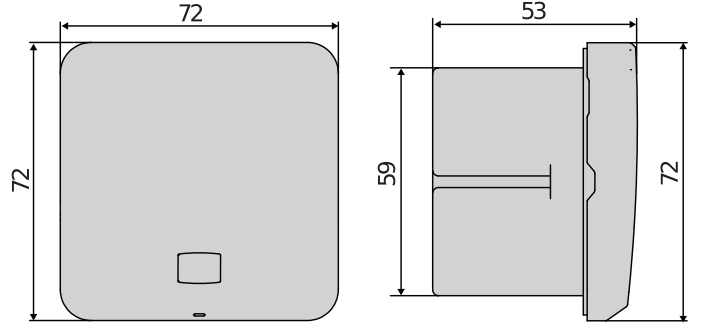

Gömülü fotosel çifti, ortama uyum sağlayan şık bir çözüm dahilinde ideal çözüm. Küçük boyutu ve giriş ayarlama özelliği sayesinde kolay kurulum. 12-33Vac ve 15-35Vdc genişletilmiş ana besleme aralığı. Nominal 30 metre aralık.



Tasarım: BFT tarafından sunulan yeni gömülü fotosel MURA, yüksek derecede ürün entegrasyonu gereken kurulumlar için idealdir. Duvardan ya da sütundan yaptığı çıkıntı minimum seviyeye düşürülmüştür ancak belirgin bir BFT stiline ve tasarımına sahiptir.



Çok yönlülük: 30 metrelik nominal kapasite fotoselin geniş girişlerde bile doğru şekilde çalışmasını sağlar. 12-33Vac 50/60Hz ve 15-35Vdc olmak üzere geniş bir gerilim besleme aralığından güç alabilir, bu şekilde birçok farklı kurulumda kullanılabilir. Ek olarak doğrulanmış güvenlik yönetimi sunan tüm BFT kontrol panolarıyla birlikte kullanılabilir. Son olarak, üç vidalı optik açıcı ayar seçeneği, alıcı ve verici fotoseller arasında bulunan herhangi bir sapmayı ayarlamayı mümkün kılar.



Geriye dönük uyumluluk: Fotosel önceki CELLULA 50 ve FOTO-I fotosellerle geriye dönük uyumlu şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Photocells for automatic gates and safety devices

MURA A30

Kod	Çi	Ad	Açıklama
P111812	2613388	MURA A30	Gömülü fotosel çifti. 30 m nominal kapasite. 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc güç kaynağı.

	MURA A30
Besleme gerilimi	12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
Nominal Menzil	30 m
Ayarlanabilir	+/-7°
Koruma derecesi (IP)	44

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

Çp P903028 - Çi 2600992 PHP A THEA, DESME ve COMPACTA serisi fotoseller için alüminyum direk çifti. Yükseklik 522 mm	Çp P903029 - Çi 2601357 PHP2 A THEA, DESME ve COMPACTA serisi fotoseller için ikili alüminyum direk çifti. Yükseklik 1038 mm
Çp P903030 - Çi 2611473 PHP4 A Q.bo serisi seçiciler ve THEA, DESME ve COMPACTA serisi fotoseller için alüminyumdan yapılmış farklı yüksekliklerde direk çifti. Seçici kolunu: yükseklik 1038 mm, fotosel kolunu: yükseklik 552 mm	Çp P903020 - Çi 2611468 APL PHP serisi kolonlar için montaj plakası çifti
Çp P903034 - Çi 2613426 ADA PHP MURA PHP serisi direklere MURA fotosellerinin montajı için adaptör çifti.	Çp P111815 - Çi 2613435 CCI MURA CONTAINER FLUSH-FIT MURA fotoselleri için gömme yuva çifti.

Photocells for automatic gates and safety devices

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir

Photocells for automatic gates and safety devices

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.

U-Base 2



U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

U-SDK



U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

