




Be ahead




EBP A



Electric locks for automatic gates

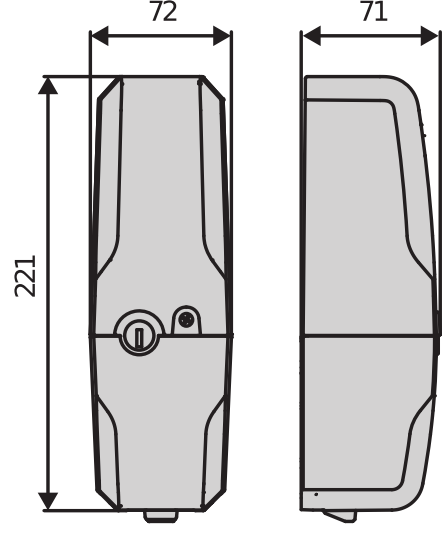


Otomatik kanatlı kapılar için dikey düşer elektrikli kilit Ürün büyük kapılara güvenli dişli motorların kurulumunu tamamlamak üzere önemli bir aksesuardır. Aynı zamanda kapılarda ters çevrilebilir operatörler bulunduğunda kanatları bloke etmek üzere temel bir özelliktir. 230V, 120V ve yeni 24V versiyonuyla sunulur, doğrudan kontrol ünitesine bağlıdır. -20°C ile +55°C arasındaki geniş çalışma sıcaklığı çok sayıda uygulamada kullanılmasını sağlar.




Kurulum koruması: Elektrikli kilit kurulumların, insanların ya da rüzgar kuvvetinin ittiği özellikle büyük kanatlı kapılardaki kanatlara uygulanan kuvvetlere daha iyi dayanabilmesi anlamına gelir. Bu kuvvetler dişli motor yerine elektromekanik kilide yönlendirilerek, daha uzun ömür ve zaman içinde daha iyi çalışmayı mümkün kılar.



Ters çevrilebilir operatörler için teklif tamamlama: Elektrikli kilit, kapı kapandığında bloke etmeyi mümkün kılan, ters çevrilebilir operatörlerin kullanımını içeren kurulumlarda temel bir aksesuardır



Mesafe artırma: Doğrudan kontrol ünitesine bağlı yeni 24V EBP A modeli güvenli düşük gerilimli kanatlı kapıların kolay ve hızlı bir şekilde monte edilmesini sağlar




Mesafe optimizasyonu: Harici (yol kenarı) anahtar göbeği ile birlikte özel elektrikli kilide sahip modeller artık mevcut değildir. Yeni EBP A bulunan tüm modellerde 52 veya 75 mm olarak iki boyda sunulan harici anahtar göbeğini herhangi bir zamanda takmak mümkündür. Aksesuar aynı zamanda dış anahtar göbeğiyle aynı anahtara sahip bir iç anahtar göbeği de içerir, bu elektrikli kilit üzerinde bulunanla değiştirilmelidir


Electric locks for automatic gates



Dışarıya açılma: EBP A elektrikli kilit içe ya da dışa doğru açılan kanatlı kapılara monte edilebilir (delikli plaka doğru yönde monte edilmelidir)



Tüm sistem için tek bir anahtar ile basit kullanım: Yeni EBP A'nın özel bir dahili anahtar göbeği ile birlikte talep edilmesi ya da özel bir anahtar numarasına sahip dahili ve harici göbekler içeren aksesuarlar istenmesi mümkündür, böylelikle aynı anahtar operatörü açmak, seçim anahtarını çalıştırmak ve elektrikli kilidi serbest bırakmak için kullanılabilir



Tasarım: Yeni ürünün görünümü BFT'nin modern stiliyle güncellenmiştir bu sayede kurulum çevresiyle kusursuz bir uyum sağlar

Electric locks for automatic gates

EBP A

Kod	Çi	Ad		Açıklama
P123032 00001	2613516	EBP AC A 230V 50/60Hz	new	230V dikey elektrikli kilit.
P123032 00003	2613518	EBP BT A 24V	new	24V dikey elektrikli kilit.
P123032 00002	2613517	EBP AC A 120V 50/60Hz	new	120V dikey elektrikli kilit.
P123001 00001	2600836	EBP	Ph. Out	Sıfır dirençli 220-230V 50/60Hz elektrikli kilit
P123001 00013	2600520	EBP 24	Ph. Out	Kontrol panosuna takılabilen 230/24V dönüştürücüyle 120/230V 50/60Hz elektrikli kilit
P123006 00001	2600500	EBPE 52	Ph. Out	Sıfır dirençli 220-230V 50/60Hz elektrikli kilit, maks. 52 mm kalınlığındaki kapılar için harici kilit açma mekanizması ile de kullanılabilir
P123006 00013	2611411	EBPE 52 24V	Ph. Out	Dönüştürücü EBPE 52 120/230V 50/60Hz
P123008 00001	2600519	EBPE 75	Ph. Out	Sıfır dirençli 220-230V 50/60Hz elektrikli kilit, maks. 75 mm kalınlığındaki kapılar için harici kilit açma mekanizması ile de kullanılabilir
P123001 00004	2611406	EBP 120	Ph. Out	Kontrol panosuna takılabilen 230/24V dönüştürücüyle 120V 50/60Hz elektrikli kilit

	EBP AC A 230V 50/60Hz	EBP BT A 24V	EBP AC A 120V 50/60Hz	EBP	EBP 24
Besleme	220-230V 50/60 Hz	24V ± %10 50/60 Hz veya DC	120V 50/60 Hz	220-230V 50/60Hz	120/230V 50/60Hz
Demaraj akımı	1,2 A	1,2 A	1,2 A	0,4 A	15 A
Geri çekilmiş dil için akım tutma	200 mA	1000 mA	400 mA	150 mA	1450 mA
termal koruma	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Kullanım sıcaklığı	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
IP Sınıfı	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

	EBPE 52	EBPE 52 24V	EBPE 75	EBP 120
Besleme	220-230V 50/60Hz	120/230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz	120V 50/60Hz
Demaraj akımı	0,4 A	15 A	0,4 A	0,84 A
Geri çekilmiş dil için akım tutma	150 mA	1450 mA	150 mA	260 mA
termal koruma	Evet	Evet	Evet	Evet
Kullanım sıcaklığı	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
IP Sınıfı	IP44	IP44	IP44	IP44

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

 Çp P123033 - Çi 2613523 CSE 52 (EXTERNAL RELEASE EBP 52 MM) Maks. 50 mm kalınlığında kapılar için harici anahtar göbeği. Aynı anahtar numarasına sahip dahili anahtar göbeğini de içerir.	 Çp P123034 - Çi 2613525 CSE 75 (EXTERNAL RELEASE EBP 75 MM) Maks. 75 mm kalınlığında kapılar için anahtar göbeği. Aynı anahtar numarasına sahip dahili anahtar göbeğini de içerir.
--	--

