



Be ahead


GIOTTO BT B ULTRA 36







GIOTTO BT B ULTRA 36

Road barriers

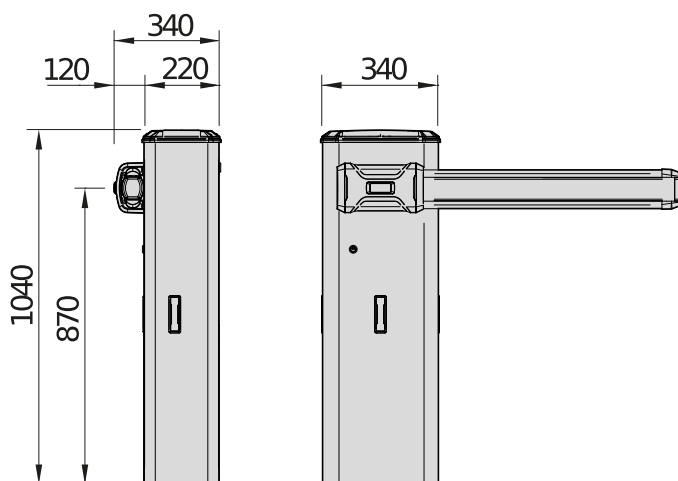

Hoge mate van bewegingsregeling en obstakeldetectie via de encoder.
Geïntegreerde regelunit met U-Link-aansluitingen.

Breed assortiment van accessoires voor elke toepassing.

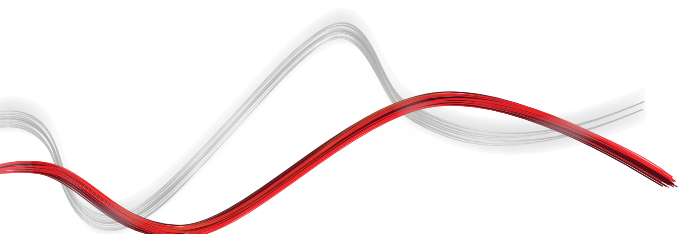


Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out



GIOTTO BT B ULTRA 36


Road barriers



-



-

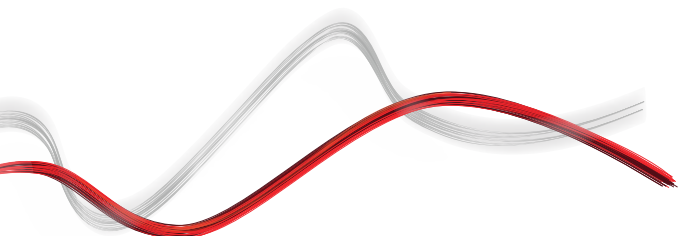

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice interna zionale

	U-Link
	New
	Phase-out



GIOTTO BT B ULTRA 36

Road barriers

GIOTTO BT B ULTRA 36

Code	Ci	Naam	Beschrijving
P940111 00002	2617937	GIOTTO BT B ULTRA36 230V	Barrier with 24 V motor for opening from 2 to 6 metres and opening time from 2.2 to 4 s. 220-230V power supply. Balancing spring kit to be purchased separately. Reaction to impact via Encoder. Colour grey, RAL 7015. Integrated control unit with U-Link connectivity.

	GIOTTO BT B ULTRA36 230V
Openingstijd (afhankelijk van de breedte van slagboom)	2,2 s
Nuttige doorgang	4 m
Motorvoeding	24 V
Bedieningseenheid	MERAK GIOTTO ULTRA 36
Vertraging	Ja
Stootreactie	Encoder
Nooduitschakeling	Gepersonaliseerde sleutel
Gebruiksfrequentie	hoog-intensief
Omgevingscondities	-20÷55 °C
Beschermingsgraad	IP54

 Cp P120104 00001 - Ci 2612607 BOOM ES30 Aluminium bar for 3 m wide openings. Rubber strips and lights not included.	 Cp P120104 00002 - Ci 2612608 BOOM ES40 Aluminium bar for 4 m wide openings. Rubber strips and lights not included.
 Cp P120104 00003 - Ci 2612609 BOOM ES50 Aluminium bar for 5 m wide openings. Rubber strips and lights not included.	 Cp P120104 00004 - Ci 2612610 BOOM ES60 Aluminium bar for 6 m wide openings. Rubber strips and lights not included.
 Cp P120087 00001 - Ci 2601376 BOOM PS30 Aluminium slagboom, opening L = 3 m met rode reflectoren. Inclusief rubber en bovenste optische diffuser. Lampjes niet inbegrepen.	 Cp P120087 00002 - Ci 2601377 BOOM PS40 Aluminium slagboom, opening L = 4 m met rode reflectoren. Inclusief rubber en bovenste optische diffuser. Lampjes niet inbegrepen.
 Cp P120087 00003 - Ci 2601378 BOOM PS50 Aluminium slagboom, opening L = 5 m met rode reflectoren. Inclusief rubber en bovenste optische diffuser. Lampjes niet inbegrepen.	 Cp P120087 00004 - Ci 2601277 BOOM PS60 Aluminium slagboom, opening L = 6 m met rode reflectoren. Inclusief rubber en bovenste optische diffuser. Lampjes niet inbegrepen.
 Cp P120100 - Ci 2605247 OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36 Slagboomklem, omhulling voor handbescherming en schroeven voor BOOM PS op Giotto Ultra 36. Slagboom niet inbegrepen.	

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice interna- zionale


	U-Link
	New
	Phase-out




GIOTTO BT B ULTRA 36

Road barriers

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

 Cp P120089 20001 - Gi 2605241 LIGHT PS/ES 30-IP67 Kit voor ledverlichting met hoge intensiteit, rood-groen, te monteren op BOOM PS/ES-slagboom tot 3 meter lang. Voedingsunit niet inbegrepen.	 Cp P120089 20002 - Gi 2605242 LIGHT PS/ES 40-IP67 Kit voor ledverlichting met hoge intensiteit, rood-groen, te monteren op BOOM PS/ES-slagboom tot 4 meter lang. Voedingsunit niet inbegrepen.
 Cp P120089 20003 - Gi 2605243 LIGHT PS/ES 50-IP67 Kit voor ledverlichting met hoge intensiteit, rood-groen, te monteren op BOOM PS/ES-slagboom tot 5 meter lang. Voedingsunit niet inbegrepen.	 Cp P120089 20004 - Gi 2605244 LIGHT PS/ES 60-IP67 Kit voor ledverlichting met hoge intensiteit, rood-groen, te monteren op BOOM PS/ES-slagboom tot 6 meter lang. Voedingsunit niet inbegrepen.
 Cp P120116 - Gi 2601492 GT BOARD Voedingsunit voor LIGHT PS/ES-verlichting voor Giotto Ultra 36	 Cp P120085 - Gi 2601279 BTM-SKIRT Onderste rok voor BOOM PS gieken. Module lengte L = 2 m.
 Cp P120095 - Gi 2601389 BRACKET SKIRT Verbindingsbeugel tussen slagboomlichaam en eenvoudig (BTM SKIRT) of dubbel (FULL SKIRT) aluminium rek.	 Cp P120093 - Gi 2613063 ADJ-FOOT Hangende gedempte telescopische steunvoet voor BOOM PS gieken.
 Cp P120074 - Gi 2607202 GIOTTO M BG BAT KIT Kit bufferbatterijen voor slagbomen serie Giotto BT A	 Cp P111782 - Gi 2601411 COMPACTA A20-180 Paar fotocellen 180° horizontaal instelbaar. Bereik 20m. Stroomvoorziening 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc
 Cp P120080 - Gi 2601319 FAF UNI R Universele verstelbare vork voor alle staven; aanbevolen bij de installatie van FULL SKIRT-accessoire.	 Cp P120023 - Gi 2600216 FAF 2 Steunvork voor armen. Te bevestigen aan de grond.
 Cp D112306 - Gi 2614118 MITTO COOL C2 2-Channel transmitter. 50/100 m range. 3V power supply with 1 CR2032 type battery. Blue.	 Cp D112318 - Gi 2614120 MITTO COOL C4 4-Channel transmitter. 50/100 m range. 3V power supply with 1 CR2032 type battery. Blue.

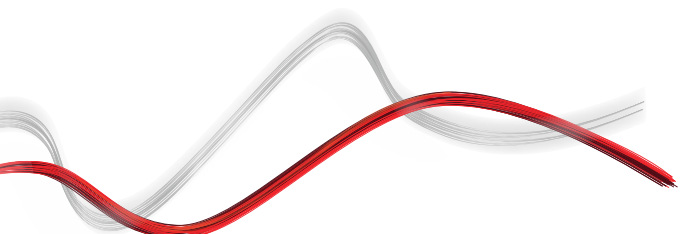

Cp	Codice prodotto
Gi	Codice internazionale

	U-Link
	New
	Phase-out



Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Road barriers

Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN
GEBASEERD OP
U-LINK

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSING-
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro


U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

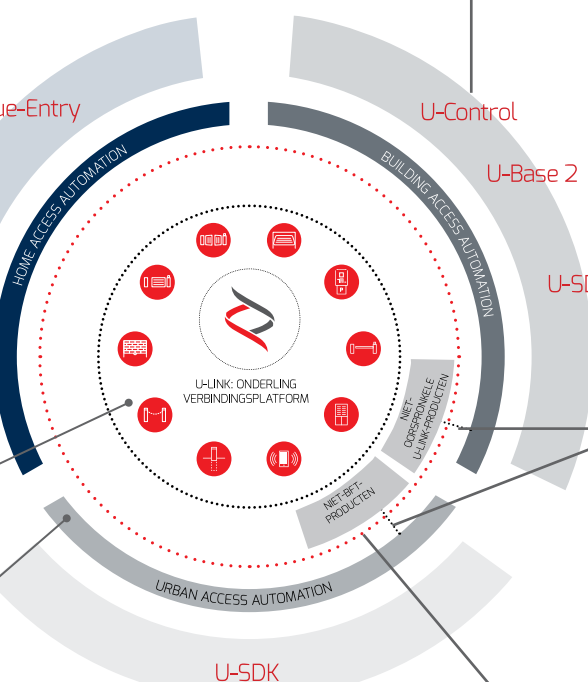



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.