



Be ahead


GIOTTO BT B ULTRA 36







GIOTTO BT B ULTRA 36

Road barriers

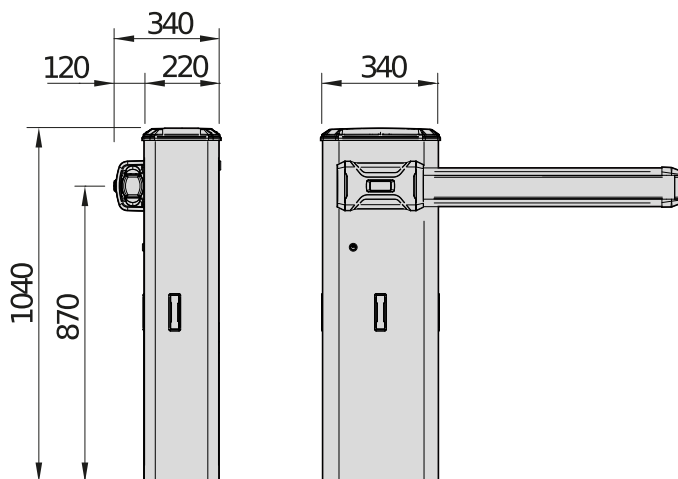

高度的运动控制通过编码器的冲击力。
带有 U Link 连接的集滞控制单元。

适用于任改类型应用的多种附件系列。

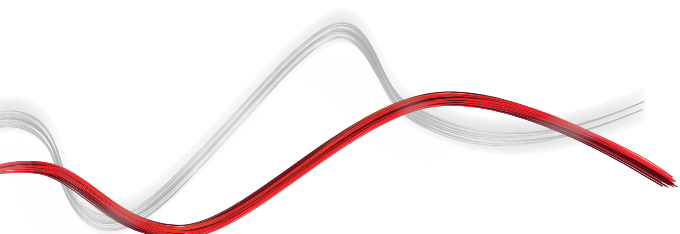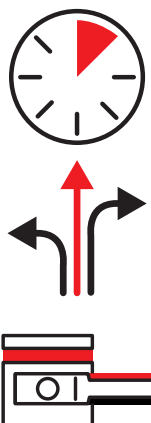



Cp	Codice prodotto
Ci	Codice interno aziendale

	U Link
	New
	Phase out



GIOTTO BT B ULTRA 36

Road barriers

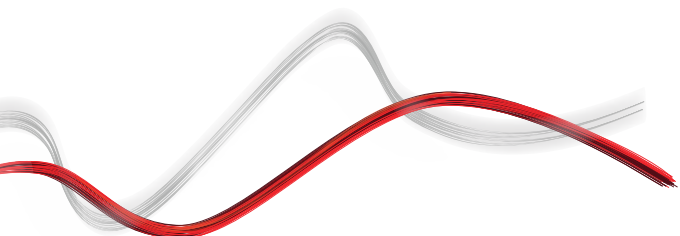

Cp	Codice prodotto
Ci	Codiceintern azionale

	U Link
	New
	Phase out



GIOTTO BT B ULTRA 36

Road barriers

GIOTTO BT B ULTRA 36

代码	Ci	名称		描述
P940111 00001	2617847	GIOTTO BT B ULTRA36 120V	new	Barrier with 24 V motor for opening from 2 to 6 metres and opening time from 2.2 to 4 s. 110 120V power supply. Balancing spring kit to be purchased separately. Reaction to impact via Encoder. Colour grey, RAL 7015. Integrated control unit with U Link connectivity.
P940111 00101	2617848	GIOTTO BT B ULTRA36 120V RAL	new	Barrier with 24 V motor for opening from 2 to 6 metres and opening time from 2.2 to 4 s. 110 120V power supply. Balancing spring kit to be purchased separately. Reaction to impact via Encoder. Colour grey, special RAL. Integrated control unit with U Link connectivity.
P940111 00002	2617937	GIOTTO BT B ULTRA36 230V	new	Barrier with 24 V motor for opening from 2 to 6 metres and opening time from 2.2 to 4 s. 220 230V power supply. Balancing spring kit to be purchased separately. Reaction to impact via Encoder. Colour grey, RAL 7015. Integrated control unit with U Link connectivity.
P940111 00012	2617940	GIOTTO BT B ULTRA36 230V RAL	new	Barrier with 24 V motor for opening from 2 to 6 metres and opening time from 2.2 to 4 s. 220 230V power supply. Balancing spring kit to be purchased separately. Reaction to impact via Encoder. Colour grey, special RAL. Integrated control unit with U Link connectivity.

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230 V: 用于 Giotto Ultra 230 V 道闸的内置控制单元

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230 V **Cp** I200486 10001 **Ci** 2613697 内置



- 控制单元电口230V 单相
- 主要接口内置接收器检测障碍物反转运动控制单元碎屑槽 I/O

MERAK GIOTTO ULTRA 36 120V: 用于 Giotto Ultra 120 V 道闸的内置控制单元

MERAK GIOTTO ULTRA 36 120V **Cp** I200487 10001 **Ci** 2613698 内置



- 面单元电口120V单相
- 主要接口内置接收器检测障碍物反转运动控制单元碎屑槽 I/O




	GIOTTO BT B ULTRA36 120V	GIOTTO BT B ULTRA36 120V RAL	GIOTTO BT B ULTRA36 230V	GIOTTO BT B ULTRA36 230V RAL
滑枕运动速度取决于栏杆的宽度	2,2 s	2,2 s	2,2 s	4 s
有障碍通道	4 m	4 m	4 m	6 m
电机电压	24 V	24 V	24 V	24 V
控制单元	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36
减速	缓冲	缓冲	缓冲	缓冲
撞击反应	编码器	编码器	编码器	编码器
紧急释放	撬人钥匙	撬人钥匙	撬人钥匙	撬人钥匙
常用频率	非连续	非连续	非连续	连续
环境温度	20÷55 °C	20÷55 °C	20÷55 °C	20÷55 °C
防尘等级	IP54	IP54	IP54	IP54

Cp	Codice prodotto		U Link
Ci	Codice internazionale		New
			Phase out




GIOTTO BT B ULTRA 36

Road barriers

 Cp P120104 00001 Ci 2612607 BOOM ES30 用于 3 米宽滑口的铝条。撑杆林璠胶条杆碎。	 Cp P120104 00002 Ci 2612608 BOOM ES40 用于 4 米宽滑口的铝条。撑杆林璠胶条杆碎。
 Cp P120104 00003 Ci 2612609 BOOM ES50 用于 5 米宽滑口的铝条。撑杆林璠胶条杆碎。	 Cp P120104 00004 Ci 2612610 BOOM ES60 用于 6 米宽滑口的铝条。撑杆林璠胶条杆碎。
 Cp P120117 00001 Ci 2613384 PCA ES N3 用于 3 米 BOOM ES 的下部杆上部防光璠胶条杆碎。杆林璠胶条杆碎。	 Cp P120117 00002 Ci 2613385 PCA ES N4 用于 4 米 BOOM ES 的下部杆上部防光璠胶条杆碎。杆林璠胶条杆碎。
 Cp P120117 00003 Ci 2613386 PCA ES N5 用于 5 米 BOOM ES 的下部杆上部防光璠胶条杆碎。杆林璠胶条杆碎。	 new Cp P120117 00004 Ci 2617951 PCA ES N6 Lower and upper protective rubber strip kit for 6 m BOOM ES. Blanking plugs and fastening clips for lights included.
 Cp P120103 Ci 2612606 OMEGA ES 用于 Giotto Ultra 36 上 BOOM ES 的道闸夹、滚轴壳杆螺钉。撑杆供道闸。	 Cp P120087 00001 Ci 2601376 BOOM PS30 铝条滚轴杆长度 3 米滚轴带有黄色反光灯。配有璠胶杆上部唔氮灌散器。撑杆供闪唔碎。
 Cp P120087 00002 Ci 2601377 BOOM PS40 铝条滚轴杆长度 4 米滚轴带有黄色反光灯。配有璠胶杆上部唔氮灌散器。撑杆供闪唔碎。	 Cp P120087 00003 Ci 2601378 BOOM PS50 铝条滚轴杆长度 5 米滚轴带有黄色反光灯。配有璠胶杆上部唔氮灌散器。撑杆供闪唔碎。
 Cp P120087 00004 Ci 2601277 BOOM PS60 铝条滚轴杆长度 6 米滚轴带有黄色反光灯。配有璠胶杆上部唔氮灌散器。撑杆供闪唔碎。	 Cp P120100 Ci 2605247 OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36 用于 Giotto Ultra 36 上 BOOM PS 的道闸夹、滚轴壳杆螺钉。撑杆供道闸。

推荐的配件

 new Cp P120125 Ci 2617945 TOP LIGHT GU36 Light ring to be placed under the barrier cap. Includes red/green LED lights and fixing brackets. Barrier cap not included.	 new Cp P120126 Ci 2617949 KIT ML65 L Balancing spring kit for bar length up to 4 metres.
 new Cp P120127 Ci 2617950 KIT ML81 H Balancing spring kit for bar length up to 6 metres.	 Cp P120089 20001 Ci 2605241 LIGHT PS/ES 30 IP67 高强度 LED 照明杆件滚轴 绿色滚轴安装套最长 3 米的 BOOM PS/ES 杆上。撑杆林电桌装置。
 Cp P120089 20002 Ci 2605242 LIGHT PS/ES 40 IP67 高强度 LED 照明杆件滚轴 绿色滚轴安装套最长 4 米的 BOOM PS/ES 杆上。撑杆林电桌装置。	 Cp P120089 20003 Ci 2605243 LIGHT PS/ES 50 IP67 高强度 LED 照明杆件滚轴 绿色滚轴安装套最长 5 米的 BOOM PS/ES 杆上。撑杆林电桌装置。
 Cp P120089 20004 Ci 2605244 LIGHT PS/ES 60 IP67 高强度 LED 照明杆件滚轴 绿色滚轴安装套最长 6 米的 BOOM PS/ES 杆上。撑杆林电桌装置。	 Cp P120116 Ci 2601492 GT BOARD 用于 Giotto Ultra 36 的 LIGHT PS/ES 碎电桌装置



Cp Codice prodotto	 U Link
Ci Codice internazionale	new New
	Pl. Out Phase out



GIOTTO BT B ULTRA 36

Road barriers

推荐的配件

	Cp P120122 Ci 2614971 ART90 PS GIOTTO ULTRA36 KIT Hinge accessories kit for PS 90° articulated bar on Giotto Ultra 36. Excludes tie rod, bar, bar connector and PS lights. Compatible with PS BOOMS		Cp P120121 Ci 2614918 TIE ROD FOR ART90 PS KIT Tie rod to be combined with the hinge accessories kit for PS 90° articulated bar. Compatible with ART 90 PS MAXIMA ULTRA KIT 36 and ART 90 GIOTTO ULTRA 36 KIT
	Cp P120092 00006 Ci 2614231 ART90 BOOM PS30 GIOTTO ULTRA36 BOOM PS 90° articulated bar L = 3 m pre assembled. Excludes LIGHT PS lighting. Compatible with Giotto Ultra 36.		Cp P120092 00007 Ci 2614227 ART90 BOOM PS50 GIOTTO ULTRA36 BOOM PS 90° articulated bar L = 5 m pre assembled. Excludes LIGHT PS lighting. Compatible with Giotto Ultra 36.
	Cp P120085 Ci 2601279 BTM SKIRT BOOM PS 栏杆的下裙架。模榫长度 L = 2 米。		Cp P120095 Ci 2601389 BRACKET SKIRT 道闸主支撑单板BTM 裙架
	Cp P120093 Ci 2613063 ADJ FOOT BOOM PS 栏杆悬挂缓冲伸臂架。		Cp P120074 Ci 2607202 GIOTTO M BG BAT KIT Giotto BT A 纜列道闸缓冲电座组件
	Cp P111782 Ci 2601411 COMPACTA A20 180 一对扁平柿调 180 ° 的暗电眼。照沂范模 20 米。电泉 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc		Cp P111274 Ci 2611230 RME 1 BT 配機安装焊座的24 V耀蕉电单通道金属物攸探测器
	Cp P903031 Ci 2605301 BMC A 用于将 COMPACTA 纜列暗电眼安装素架檯榭 Giotto、Moovi 榭 Michelangelo 道闸上的架架		Ph Out Cp D730251 Ci 2608500 CBO 型号底架 MOOVI GIOTTO
	new Cp P120128 Ci 2617952 CBO PRO Foundation template and clamps for installation of Giotto Ultra 36 barriers/Moovi AC.		Cp P120080 Ci 2601319 FAF UNI R 适用于所有柱攸的通用柿调榭榭建议携全榭榭座配件一起安装。
	Cp P111786 Ci 2605171 LOOP DETECTOR PRO 230V 金属物攸探测器發枢通道發230VAC發疆攝通道最多燭炙 4攝频矜發 于安装相邻翁榭發參且瞭有柿调灵敏度痴平、焉高灵敏度、管程濃栗等增强功能		Cp P111001 00003 Ci 2611209 RME 2 配機安装焊座的230 V耀蕉电枢通道金属物攸探测器
	Cp P120023 Ci 2600216 FAF 2 栏杆燭撑榭。需炎紧固定到地面。		Cp P120023 00100 Ci 2613115 FAF 2 RAL 定燭RAL燭映栏杆固定燭撑榭。需炎紧固定到地面。
	Cp P120026 Ci 2605194 ZFAF2 附加夹矜發用于将FAF2榭用痴癒固定到地面。		Cp D110926 00001 Ci 2600569 SPIRA 2X1 磁环 2 x 1 m
	new Cp D112306 Ci 2614118 MITTO COOL C2 2 Channel transmitter. 50/100 m range. 3V power supply with 1 CR2032 type battery. Blue.		new Cp D112318 Ci 2614120 MITTO COOL C4 4 Channel transmitter. 50/100 m range. 3V power supply with 1 CR2032 type battery. Blue.

Cp	Codice prodotto		U Link
Ci	Codice internazionale	new	New
		Ph Out	Phase out



什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

简单直观

易于安装和使用

具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

灵活多样

允许您创建互连产品组

经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置



一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息


一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。



U-Base 2

一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。



U-SDK

U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。



Clonix U-Link

将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。


是否可以将非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



B-EBA

与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。

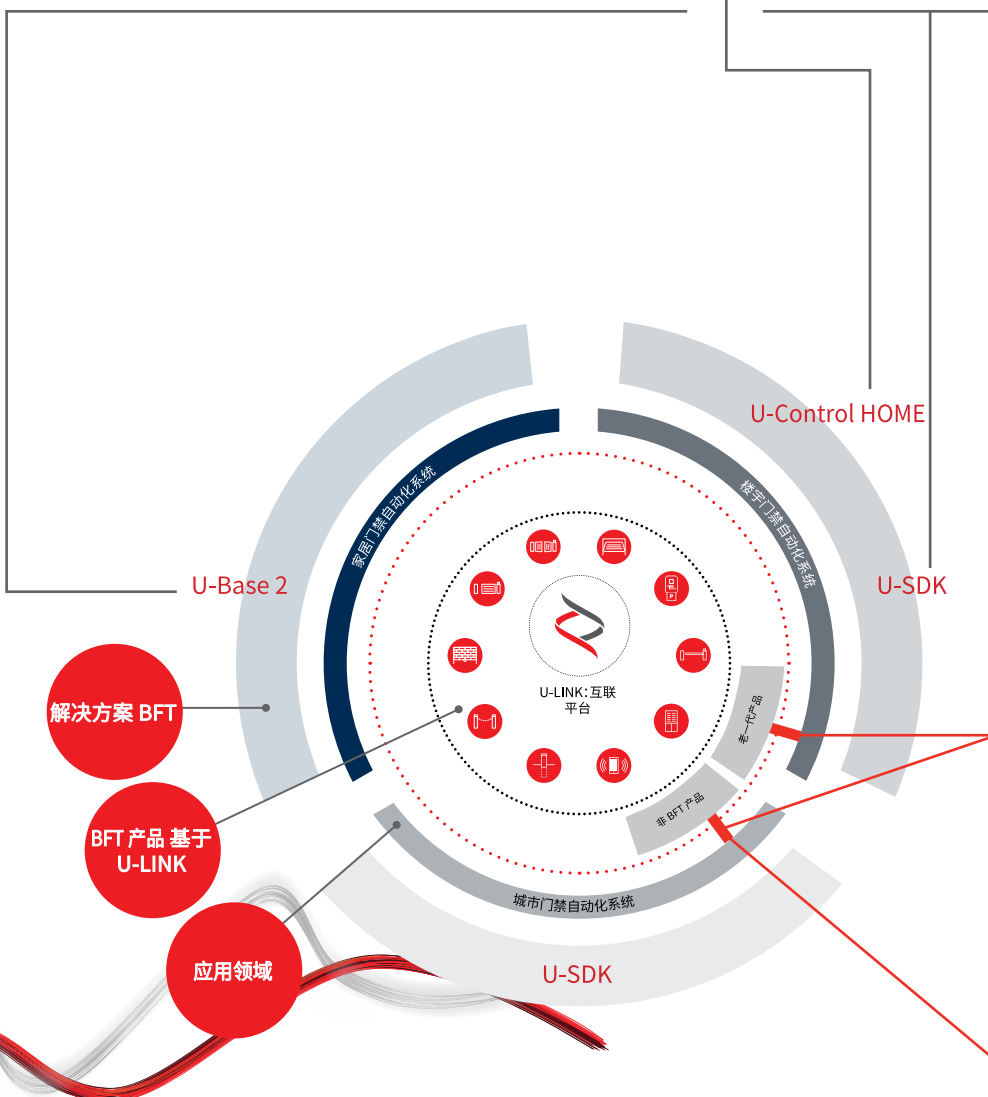



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.