




Be ahead



ALCOR



Control panels

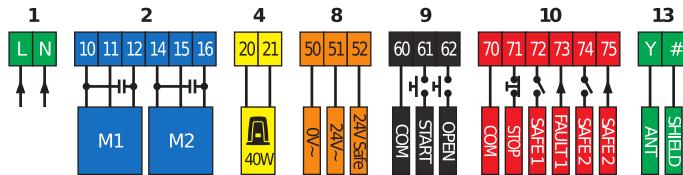

Juhtpaneel koos dip-lülitite ja potentsiomeetritega ühe või kahe 230 V / 300 W käituri jaoks, mis on mõeldud tiibväravate jaoks, koos tundlike servade haldamise ja turvasisenemise kontrollimise võimalusega. See saab ka juhtida ühendust EBP elektrilise lukuga või ECB-ga (lisaks ME-kaardiga). Raadiovastuvõtjas on olemas jooksva koodi tehnoloogia.

Klemmiplaadid on värvilised ja neid on juhtmete ühendamise hõlbustamiseks võimalik eemaldada.

ALCOR

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
D114092 00002	2601365	ALCOR AC A	Pardal oleva vastuvõtjaga juhtseade – ilma ekraanita – standardne klemmiplokk
D114092 00001	2607535	ALCOR AC A 120V	Juhtpaneel kiplülitite ja potentsiomeetritega ühele või kahele 120V/300W käiturile poordväravate jaoks

Control panels

	ALCOR AC A	ALCOR AC A 120V
Maksimaalne väljund	750 W	750 W
Paneeli elektritoide	220-230 V	110-120 V
Max n saatjat	63	63
Programmeerimine	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Toite tarvikud	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Valguse andur	●	●
Turvaserv	●	●
Takistuslik serv	●	●
Testitud fotosilm	●	●
Testitud turvaserv	●	●
Peata	●	●
Alusta	●	●
Avatud	●	●
VÄLJUNDID		
Vilkuv märgutuli	230V - 40W	230V - 40W
Konfigureeritav AUX 1		
Konfigureeritav AUX 2		
Konfigureeritav AUX 3		
Solenoidlukk		

D114092 00002 - ALCOR AC A

