




Be ahead



ZARA



Control panels

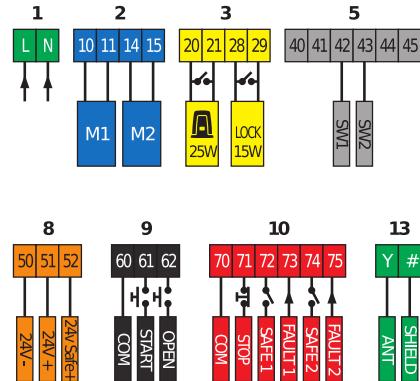

Steuerungseinheit mit Tippschalter für einen oder zwei elektromechanische 24 V-Antriebe, einsetzbar in Drehtoren mit 230 V/80 W.
Der Zwei-Kanal-Funkempfänger ist bereits integriert.

Das Drehzahl-Management erfolgt elektronisch über ein System zur Hinderniserkennung.

Die Bewegungskraft der Flügel und der Verlangsamungsabstand sind mit Potenziometern regelbar.

Wesentliche Funktionen: automatisches Wiederverschließen, Schnellschließung, Verriegelungsimpulse beim Öffnen und Druckstoß beim Öffnen.
Unterstützt das EELINK-Protokoll.

Die Klemmleisten sind farbcodiert und abziehbar, um die Verdrahtung zu erleichtern.

