





Be ahead




Q.BO

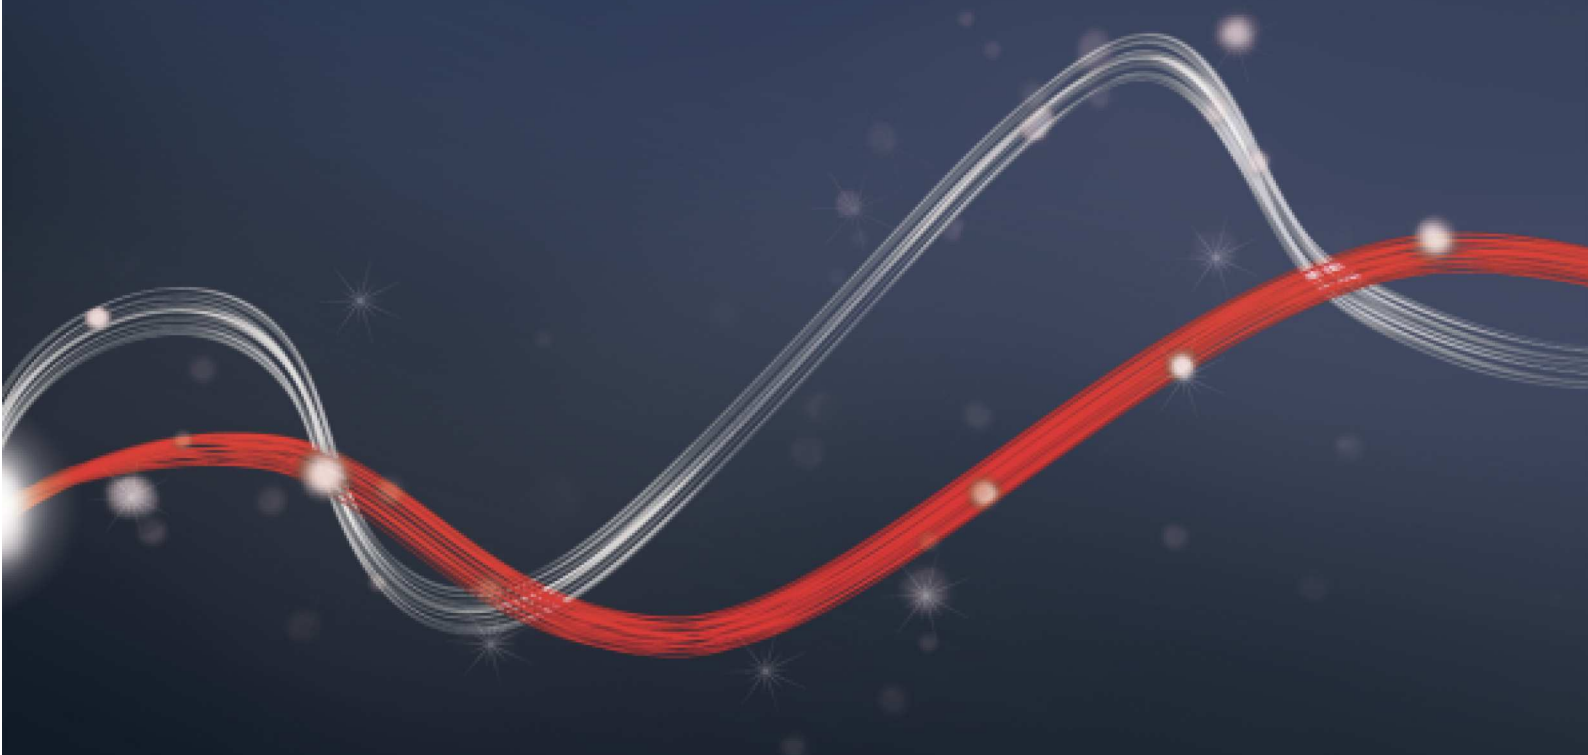

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

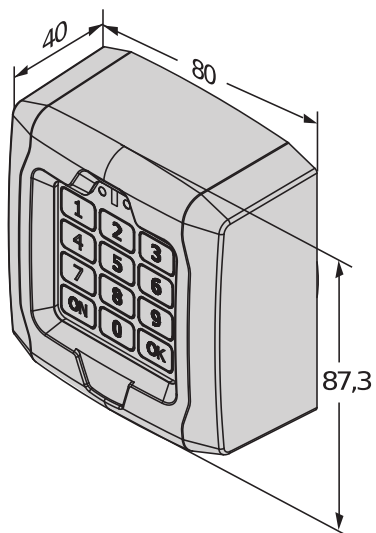

Nueva gama de selectores con llave
 Disponible también en versión antivandalismo con carcasa metálica.
 La gama Q.bo incluye el teclado inalámbrico Q.BO TOUCH.

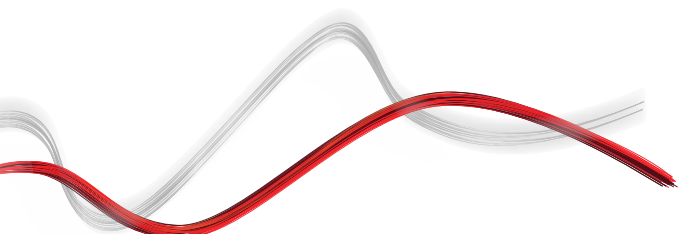

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Q.BO

Código	Ci	Nombre	Descripción
P121025	2600835	Q.BO PAD	Teclado digital de exterior antivandalismo. Estructura metálica y teclas de acero inoxidable. Compatible con protocolo WIEGAND, garantiza la máxima seguridad del sistema porque no acciona directamente la apertura del paso. Se combina con un receptor WIEGAND.
P121024	2600834	Q.BO TOUCH	Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable. Se combina con centrales dotadas de receptores integrados Bft o receptores externos Bft.
P121023	2600833	Q.BO KEY WM AV	Selector con llave antivandalismo con estructura metálica, estructura antivandalismo
P121022	2601396	Q.BO KEY WM	Selector con llave de exterior con doble contacto, estructura antivandalismo

	Q.BO PAD	Q.BO TOUCH	Q.BO KEY WM AV	Q.BO KEY WM
Tensión	12/24 V	12/24 V		
Número de pilas		2		
Tipo de pilas		CR123A		
Frecuencia		433 MHz		
Grado de protección	IP44	IP55	IP44	IP44

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp P11467 - Ci 2611262 B EBA WIE INPUT/OUTPUT Tarjeta de expansión para conectar accesorios WIEGAND, compatible con centrales U-Link	Cp P903026 - Ci 2611471 PHP3 Par de columnas de aluminio para selectores Q.bo. Altura 1038 mm
Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E Receptor bicanal externo 433 MHz de código variable. Memoria de 128 posiciones. Alimentación 24 V.	Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE Receptor de código variable de 4 canales externos 433 MHz. Alimentación 230 V.

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1

EASY TO CONNECT



MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE



2

EASY TO SET UP




CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances



UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

