





Be ahead



Q.BO

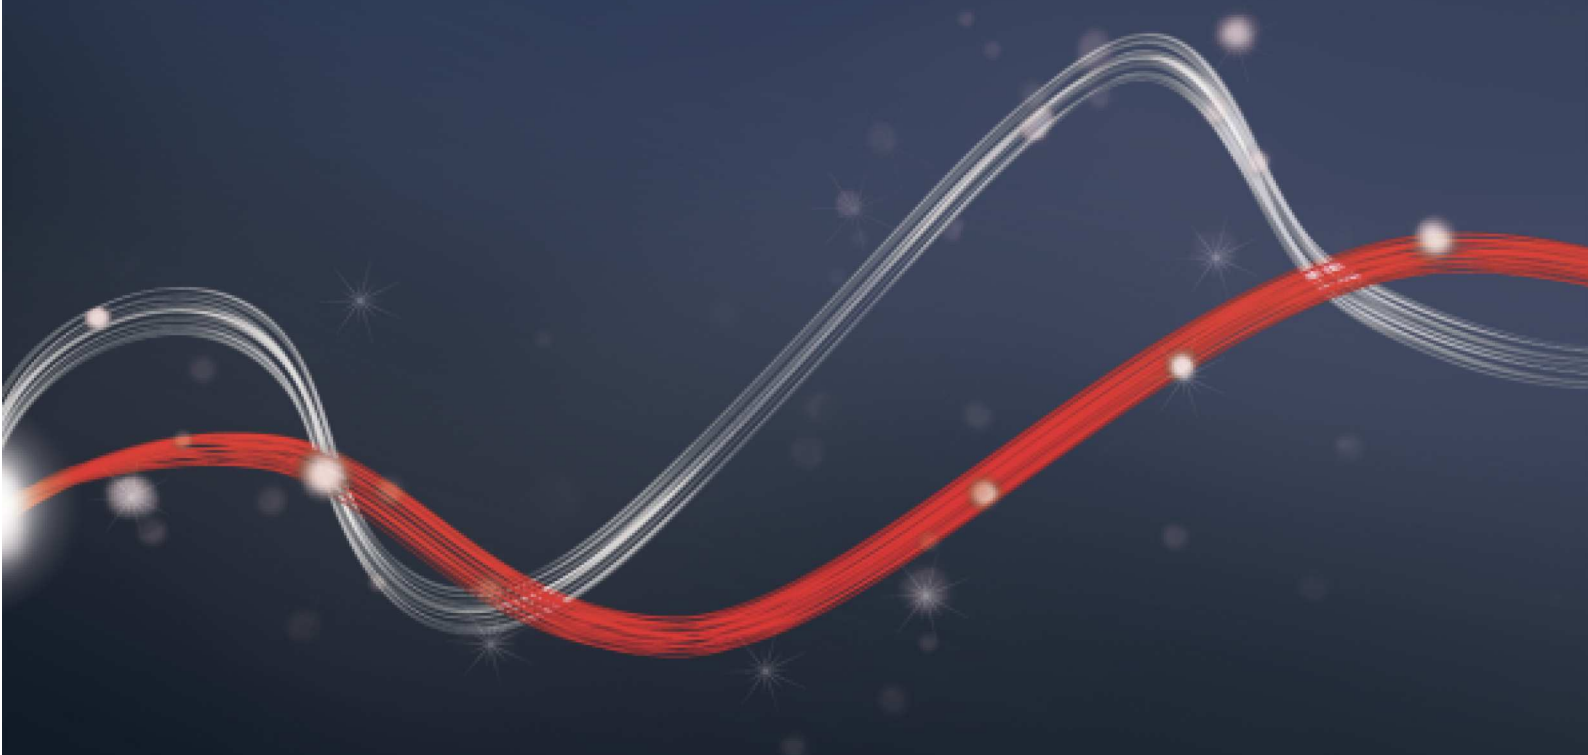


Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

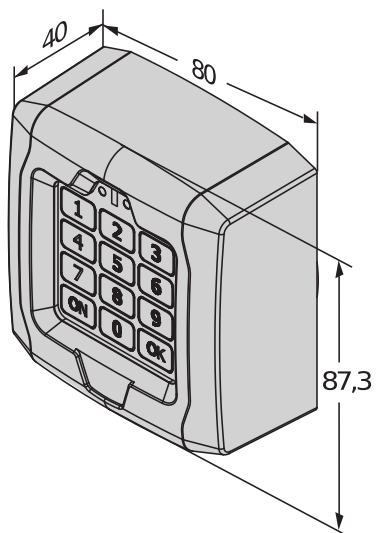

Neues Produktangebot an Schlüsselschaltern

Auch als vandalismussichere Version mit Metallgehäuse verfügbar

Die Q.bo-Produktpalette umfasst auch die kabellose Q.BO TOUCH-Tastatur.

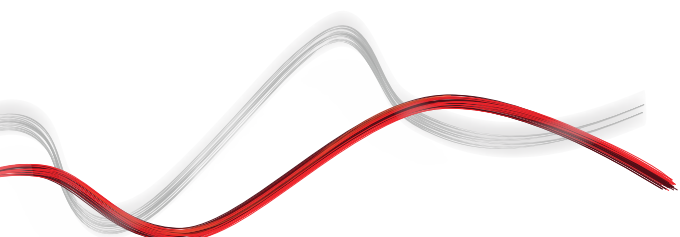

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Q.BO

Code	Ci	Name	Beschreibung
P121025	2600835	Q.BO PAD	Vandalensichere Digitaltastatur zur Aufputzmontage. Metallgehäuse und Edelstahlkosten. Kompatibel mit WIEGAND-Protokoll, garantiert höchste Sicherheit der Anlage, denn die Durchfahrtsöffnung wird nicht direkt angesteuert. Wird mit einem WIEGAND-Empfänger gekoppelt.
P121024	2600834	Q.BO TOUCH	Drahtloses, digitales 433 MHz-Rolling-Code-Codeschloss mit Touchpad. Wird mit der Steuerung mit integrierten Bft-Empfängern oder externen Bft-Empfängern gekoppelt.
P121023	2600833	Q.BO KEY WM AV	Vandalensicherer Schlüsselschalter mit Metallgehäuse. Vandalismussicheres Gehäuse
P121022	2601396	Q.BO KEY WM	Schlüsselschalter zur Aufputzmontage mit Doppelkontakt. Vandalismussicheres Gehäuse

	Q.BO PAD	Q.BO TOUCH	Q.BO KEY WM AV	Q.BO KEY WM
Spannung	12/24 V	12/24 V		
Anzahl Batterien		2		
Batterietyp		CR123A		
Frequenz		433 MHz		
Schutzklasse	IP44	IP55	IP44	IP44

EMPFOHLENER ZUBEHÖR

	Cp P111467 - Ci 2611262 B EBA WIE INPUT/OUTPUT		Cp P903026 - Ci 2611471 PHP3
	Erweiterungsplatine für den Anschluss von Zubehörteilen WIEGAND, kompatibel mit den U-Link-Steuerungen		Säulenpaar aus Aluminium für Schalter der Serie Q.bo. Höhe 1038 mm.
	Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E		Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE
	Externer Zweikanal-Empfänger mit 433 MHz Rolling Code. Speicher für 128 Codes. 24 V-Stromversorgung.		Externer Vierkanal-Empfänger mit 433 MHz Rolling Code. 230 V-Stromversorgung.

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



Die neue Konnektivätslösung, mit der die Leistungsfähigkeit der Produkte und Services von BFT erhöht wird, die Zugangsautomatisierungen intelligenter macht, lässt sich von Installateuren, aber auch von Endbenutzern einfach bedienen.

1

EASY TO CONNECT



KONNEKTIVÄTS-MODUL
PLUG&PLAY
ZUM SCHNELLEN
ANSCHLIESSEN DER
LÖSUNGEN VON BFT



2

EASY TO SET UP



EINSTELLUNG
UND STEUERUNG
DES MOTORS
MIT DER APP
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma
ERLAUBT KUNDEN
DEN INTELLIGENTEN
ZUGANG ZU IHREM
ZUHAUSE



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

EASY TO CONNECT

WLAN-MODUL



→ 10/15 Meter

WLAN-MODUL + ANTENNE



→ 20/25 Meter

MOBIL-MODUL + ANTENNE + SIM



→ ∞



**PLUG&PLAY-
INSTALLATION**



**IMMER
VERBUNDEN**



**NOCH MEHR
VERBUNDEN**



**EASY TO SET UP
FÜR INSTALLATEURE**



**EASY TO CONTROL
FÜR KUNDEN**



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances



U-LINK 2.0

U-LINK - NOCH MODERNER, MIT NOCH MEHR FUNKTIONEN



Ist skalierbar

Erlaubt, eine unbegrenzte Anzahl von Geräten hinzuzufügen



Ist intuitiv

Einfach zu installieren und zu benutzen



Ist funktional

Kontrolle von Parametern und Update von Firmware aus der Ferne über spezielle Anwendungen



Ist praktisch

Funktioniert mit oder ohne Internetverbindung



Ist flexibel

Erlaubt, Gruppen angeschlossener Produkte zu erstellen

U-Link, die exklusive Technologieplattform von **BFT**, wurde im Hinblick auf eine noch bessere Interaktion mit technologischen Ökosystemen der neuesten Generation weiterentwickelt. Es erweitert seine Fähigkeiten, mit allen Geräten der Zugangsautomatisierungen eines Hauses zu kommunizieren und wird so zu einem sehr nützlichen Instrument für den Installateur. Es beinhaltet außerdem ein noch schnelleres Kommunikationsprotokoll mit einer erhöhten Sicherheit bei der Übermittlung von Daten.

Und was noch wichtiger ist: damit sparen Sie Zeit, können alles ganz einfach steuern und brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen.

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances



EIN NEUES FUNKPROTOKOLL, DAS NOCH SICHERER IST



➤ **Ist sicher**

Dank einer mit Kryptoschlüssel geschützten Datenübertragung



➤ **Ist einfach**

Die Ergänzung der Fernbedienung am Empfänger erfolgt ganz einfach durch Einlesen des QR-Codes und die Verwendung der entsprechenden App



➤ **Ist universell**

Das Funkprotokoll ist auch mit Empfängern älterer Baureihen kompatibel

U-Security ist eine neue Technologie von **BFT**, die eine verschlüsselte Rolling-Code-Übertragung beinhaltet; Dank des Kryptoschlüssels, der den Code der Fernbedienung maskiert, ist es nicht möglich, eine Fernbedienung von BFT mit dem Modell einer anderen Marke zu klonen.

Die Funktionen des Systems **Er Ready** sind integriert, und zusätzlich steht ein neues Verfahren zur Programmierung der Fernbedienungen durch Einlesen eines QR-Codes und einer spezifischen App zur Verfügung. Alle Produkte mit dieser Technologie sind **REPLAY**, sodass es möglich ist, den Code über eine Tastenkombination auf eine andere Fernbedienung von BFT zu übertragen.

