





Be ahead



Q.BO

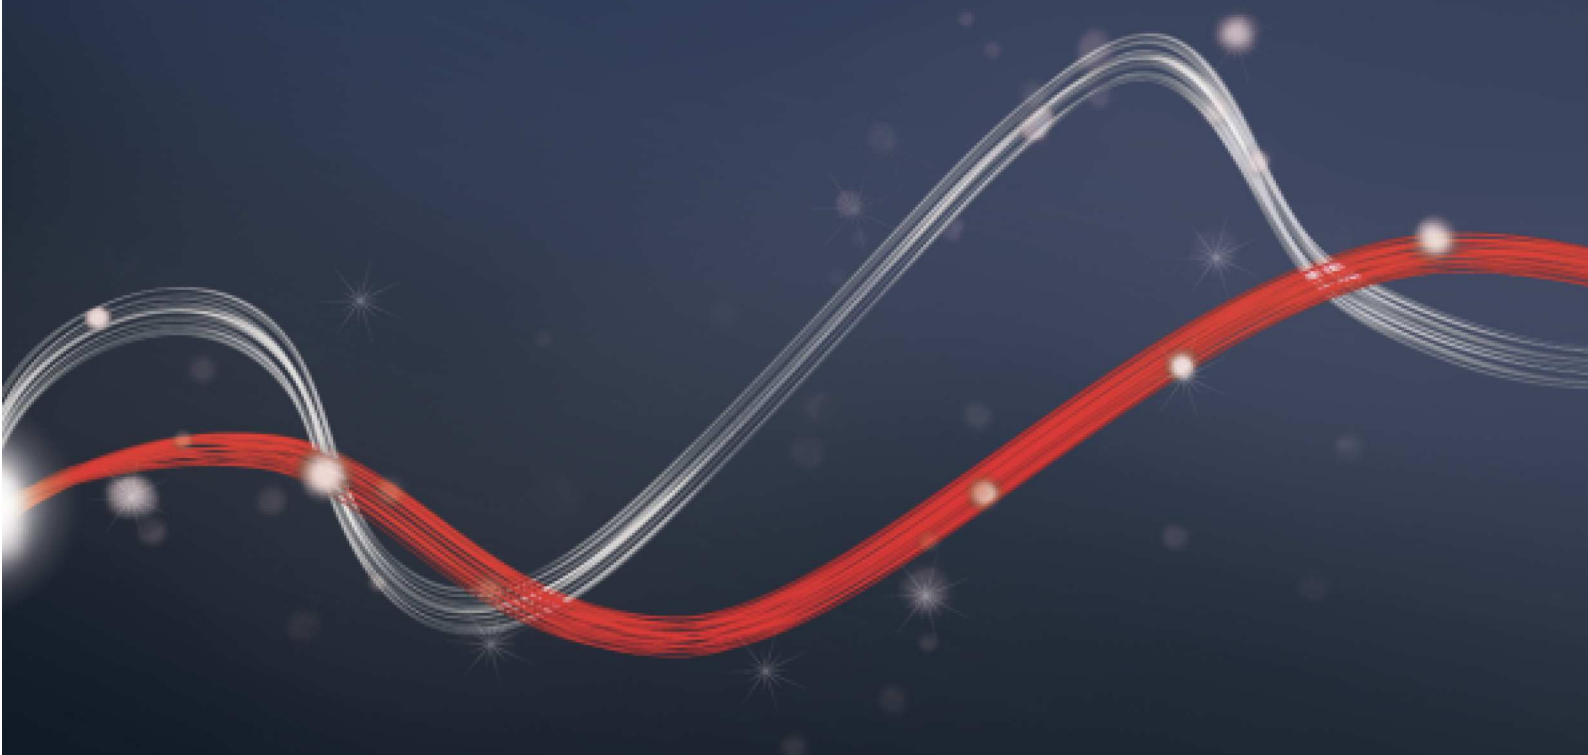


Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

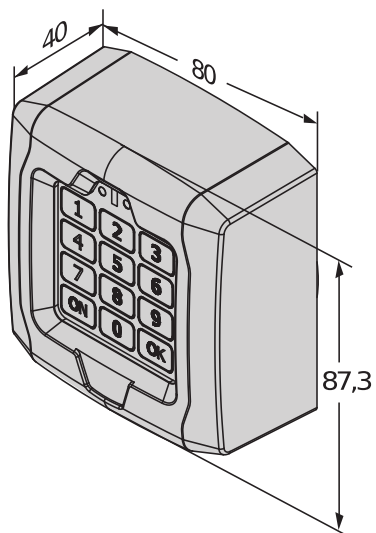

Nouvelle gamme de sélecteurs à clé

Existe également en version anti-vandalisme, avec boîtier métallique

La gamme Q.bo comprend également le clavier sans fil Q.BO TOUCH

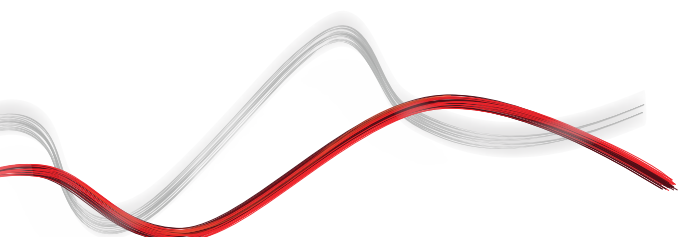

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Q.BO

Code	Ci	Nom	Description
P121025	2600835	Q.BO PAD	Clavier numérique d'extérieur antivandalisme. Boîtier métallique et touches en acier INOX. Grâce à sa compatibilité avec le protocole WIEGAND, il garantit la sécurité maximale du système dans la mesure où il ne commande pas directement l'ouverture du passage. S'associe avec un récepteur WIEGAND.
P121024	2600834	Q.BO TOUCH	Clavier numérique à effleurement sans fil 433 MHz à code tournant (« rolling code »). S'associe avec des boîtiers dotés de récepteurs intégrés Bft ou avec des récepteurs externes Bft.
P121023	2600833	Q.BO KEY WM AV	Sélecteur à clé anti-vandalisme à structure en métal. structure antivandale
P121022	2601396	Q.BO KEY WM	Sélecteur à clé d'extérieur avec double contact. structure antivandale

	Q.BO PAD	Q.BO TOUCH	Q.BO KEY WM AV	Q.BO KEY WM
Tension	12/24 V	12/24 V		
Nombre de batteries		2		
Type de batteries		CR123A		
Fréquence		433 MHz		
Degré de protection	IP44	IP55	IP44	IP44

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Cp P111467 - Ci 2611262 B EBA WIE INPUT/OUTPUT Carte d'extension pour le raccordement d'accessoires WIEGAND, compatible avec les centrales U-Link	Cp P903026 - Ci 2611471 PHP3 Paire de colonnettes en aluminium pour sélecteurs de la série Q.bo. Hauteur 1038 mm
Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E Récepteur bicanal 433 MHz externe à code tournant. Mémoire de 128 positions. Alimentation 24 V.	Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE Récepteur 4 canaux pour l'extérieur 433 MHz rolling code. Alimentation 230 V.

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ
PLUG&PLAY
PERMET DE CONNECTER
RAPIDEMENT LES
SOLUTIONS BFT



2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC
L'APP EasyAXS

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma
PERMET AUX CLIENTS
D'ACCÉDER À LEUR
MAISON DE FAÇON
INTELLIGENTE



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

CONNEXION **EASY**

MODULE WI-FI



→ 10/15 mètres

MODULE WI-FI
+ ANTENNE



→ 20/25 mètres

MODULE MOBILE
+ ANTENNE + SIM



→ ∞



**INSTALLATION
PLUG&PLAY**



**TOUJOURS
CONNECTÉS**



**ENCORE PLUS
CONNECTÉS**



INSTALLATION **EASY**
POUR LES
INSTALLATEURS



CONTRÔLE **EASY**
POUR LES CLIENTS



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances



U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



Adaptable

Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



Intuitive

Facile à installer et à utiliser



Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



Pratique

Elle fonctionne avec ou sans connexion web



Flexible

Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances



UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR



➤ **Sûre**

Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée



➤ **Simple**

Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée



➤ **Universelle**

Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont **REPLAY**, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.

