



Be ahead



Q.B0






Q.BO

URBAN
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

HOME
ACCESS AUTOMATION

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

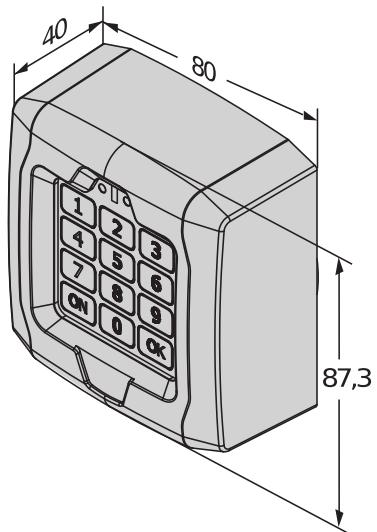

Jauns galveno selektoru klāsts

Pieejama arī pret sabojāšanu pasargāta versija ar metāla korpusu
Q.bo klāstā iekļauta arī Q.BO TOUCH bezvadu cipartastatūra



Q.BO



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Q.BO

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P121025	2600835	Q.BO PAD	Pret tršu bojašanu drošs āra digitalo pogu panelis. Metāla konstrukcija un nerūsoša tērauda pogas. Tas ir saderīgs ar WIEGAND protokolu un nodrošina maksimālu sistēmas drošības, jo tas neveic tiešu vārtu atvēšanas kontroli. Ir apvienojams ar WIEGAND uztverēju.
P121024	2600834	Q.BO TOUCH	Bezvadu digitālais skārienpaliktnis, kas darbojas izmantojot 433 MHz ar nepārtraukti mainīgo kodu. Ir apvienojams ar vadības blokiem, kas uzstādīti iebūvejamajiem BFT uztverējiem vai ārejiem BFT uztverējiem.
P121023	2600833	Q.BO KEY WM AV	Pret tršu bojašanu drošs atslegu selektors ar metāla konstrukciju. No vandāļiem droša celtne
P121022	2601396	Q.BO KEY WM	Atslegas selektors lietošanai arpus telpam ar dubulto kontaktu. No vandāļiem droša celtne

	Q.BO PAD	Q.BO TOUCH	Q.BO KEY WM AV	Q.BO KEY WM
Spriegums	12/24 V	12/24 V		
Bateriju skaits		2		
Baterijas tips		CR123A		
Frekvence		433 MHz		
Aizsardzības kategorija	IP44	IP55	IP44	IP44

IETEICAMIE PIEDERUMI

Cp P111467 - Ci 2611262 B EBA WIE INPUT/OUTPUT	Paplašinājuma karte savienojumam ar WIEGAND aksesuāriem, kas savietojami ar U-Link kontroles vienībām	Cp P903026 - Ci 2611471 PHP3	Alumīnija statņu pāris „Q.bo“ sērijas selektoriem. Augstums 1038 mm
Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E	Ārējais divu kanālu 433 MHz ritkoda uztvērējs. 128 pozīciju atmiņa. 24 V barošanas padeve.	Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE	Ārējais 4 kanālu 433 MHz ritkoda uztvērējs. 16 A Jaudas releja izvades. 230 V Barošanas padeve.

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektoriių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektoriių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimojų.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

