





Be ahead




THEA

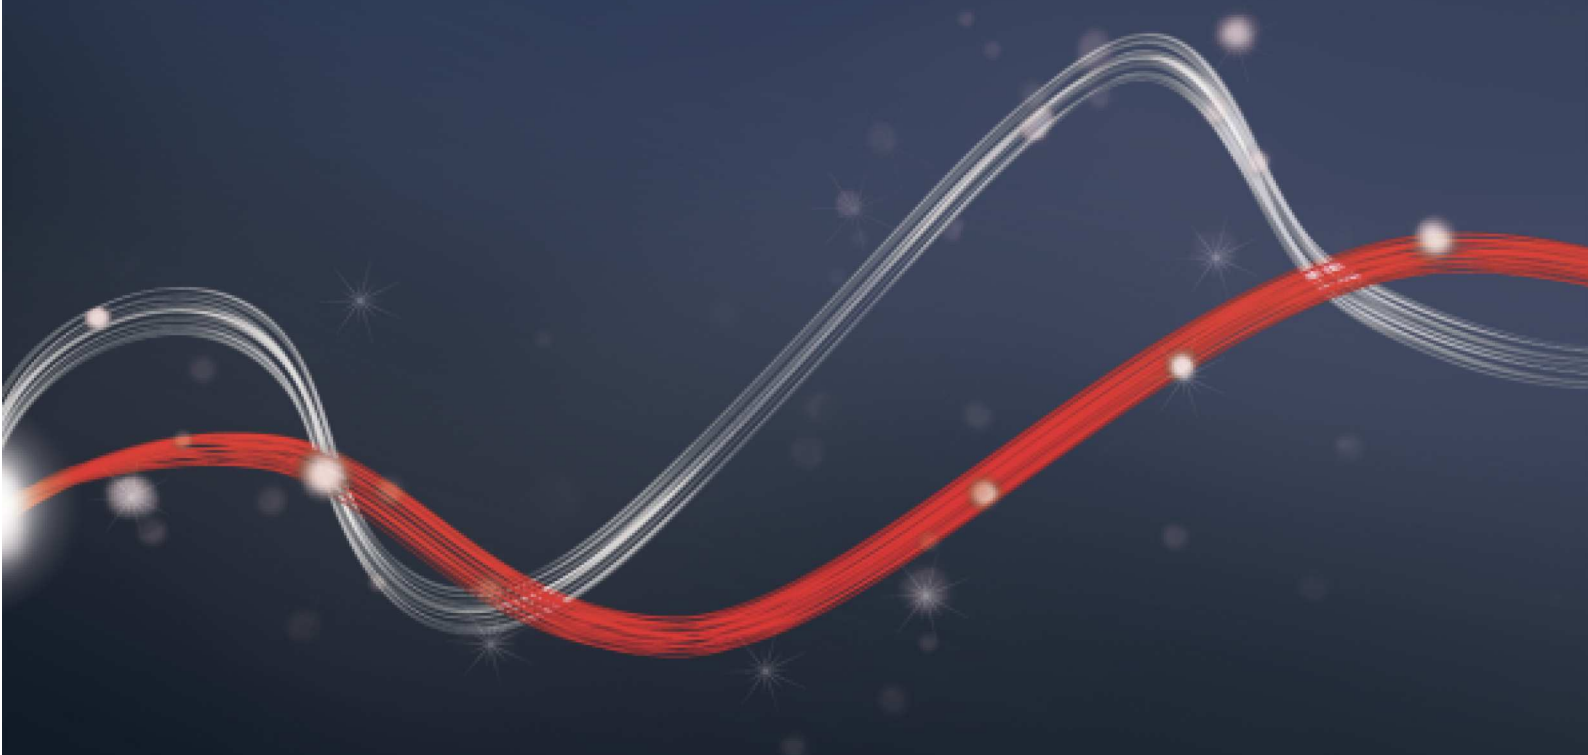

Photocells for automatic gates and safety devices

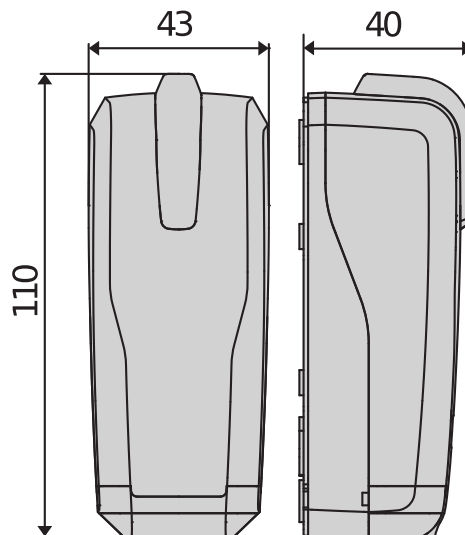

Par de fotocélulas orientables con luz intermitente integrada.
Alcance nominal de 30 metros.

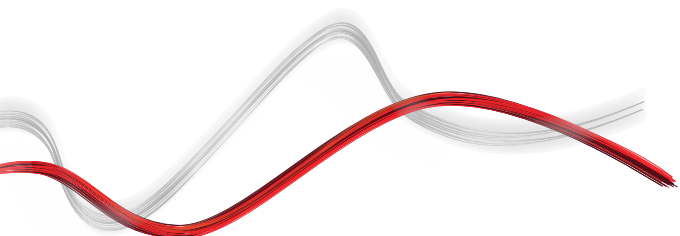

Photocells for automatic gates and safety devices

THEA

Código	Ci	Nombre	Descripción
P111714	2600815	THEA A15 O.PF UNI	Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc. Par de fotocélulas universales aptas para automatismos no BFT, orientables, con luz intermitente integrada. Señal de infrarrojos sincronizada para evitar toda posibilidad de deslumbramientos accidentales. Para aplicación exterior. Posibilidad de orientar el haz 40° en horizontal y 10° en vertical. Alcance 30 m. Alimentación 24 Vca/cc. THEA es el único objeto en el mundo que integra una fotocélula orientable con señal sincronizada y un led intermitente de alta eficiencia. Un producto realizado con el lenguaje de diseño propio de Bft, en una perfecta fusión de elegancia e innovación, prestaciones y seguridad. Con THEA, los tiempos y costes de instalación se reducen al mínimo. La fotocélula y el intermitente se montan en una sola operación, sin cables separados, tubos adicionales ni conexiones específicas. Gracias a la señal sincronizada, el intermitente advierte de fallos o desalineaciones de la fotocélula mediante destellos codificados. THEA se puede conectar en todas las centrales Bft de nueva generación, con control y verificación de los dispositivos de seguridad. Esto permite utilizar la misma alimentación para la fotocélula y el intermitente, sin cables separados para cada elemento y con un funcionamiento excelente de ambos.
P111528	2601272	THEA A15 O.PF	Par de fotocélulas orientables con luz intermitente integrada. Posibilidad de orientar el haz 40° en horizontal y 10° en vertical. Señal de infrarrojos sincronizada para evitar deslumbramientos. Alcance 30 m. Alimentación 24 V ca/cc. Para aplicación exterior. THEA es el único objeto en el mundo que integra una fotocélula orientable con señal sincronizada y un led intermitente de alta eficiencia. Un producto realizado con el lenguaje de diseño propio de Bft, en una perfecta fusión de elegancia e innovación, prestaciones y seguridad. Con THEA, los tiempos y costes de instalación se reducen al mínimo. La fotocélula y el intermitente se montan en una sola operación, sin cables separados, tubos adicionales ni conexiones específicas. Gracias a la señal sincronizada, el intermitente advierte de fallos o desalineaciones de la fotocélula mediante destellos codificados. THEA se puede conectar en todas las centrales Bft de nueva generación, con control y verificación de los dispositivos de seguridad. Esto permite utilizar la misma alimentación para la fotocélula y el intermitente, sin cables separados para cada elemento y con un funcionamiento excelente de ambos.

	THEA A15 O.PF UNI	THEA A15 O.PF
Tensión	24 V	24 V
Orientación horiz.	40 °	40 °
Orientación vert.	10 °	10 °
Alcance	30 m	30 m
Grado de protección	IP55	IP55

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Cp P903022 - Ci 2611470 PHP BI Adaptador de dos caras para fotocélulas de la serie THEA/DESME	Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Par de columnas de aluminio para fotocélulas de las series THEA, DESME y COMPACTA. Altura de 522 mm
Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Par de postes dobles de aluminio para fotocélulas de las series THEA, DESME y COMPACTA. 1038 mm de altura.	Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A Par de columnas de aluminio de distinta altura para selectores Q.bo y fotocélulas THEA, DESME y COMPACTA. Columna para selector altura de 1038 mm; columna para fotocélulas: 552 mm de altura.

Photocells for automatic gates and safety devices

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Cp P903032 - Ci 2611474
ADA CC A

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie CC



Cp P903020 - Ci 2611468
APL

Par de losas de cimentación para columnas de la serie PHP




Cp P903023 - Ci 2604488
PHP BA1

Soporte para la instalación de fotocélulas de la serie THEA/DESME en cajas de las barreras Giotto, Moovi y Michelangelo



Cp P903033 - Ci 2611475
ADA PHP A

Par de adaptadores para la instalación de las fotocélulas de la serie THEA, DESME y COMPACTA en columnas de la serie PHP

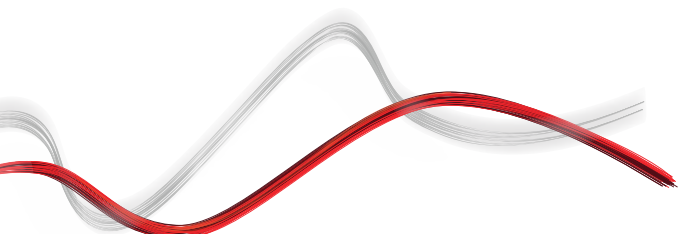

Photocells for automatic gates and safety devices

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1

EASY TO CONNECT



MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE



2

EASY TO SET UP




CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE



Photocells for automatic gates and safety devices

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**



Photocells for automatic gates and safety devices



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.

Photocells for automatic gates and safety devices

U-SECURITY

UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

