





Be ahead




THEA

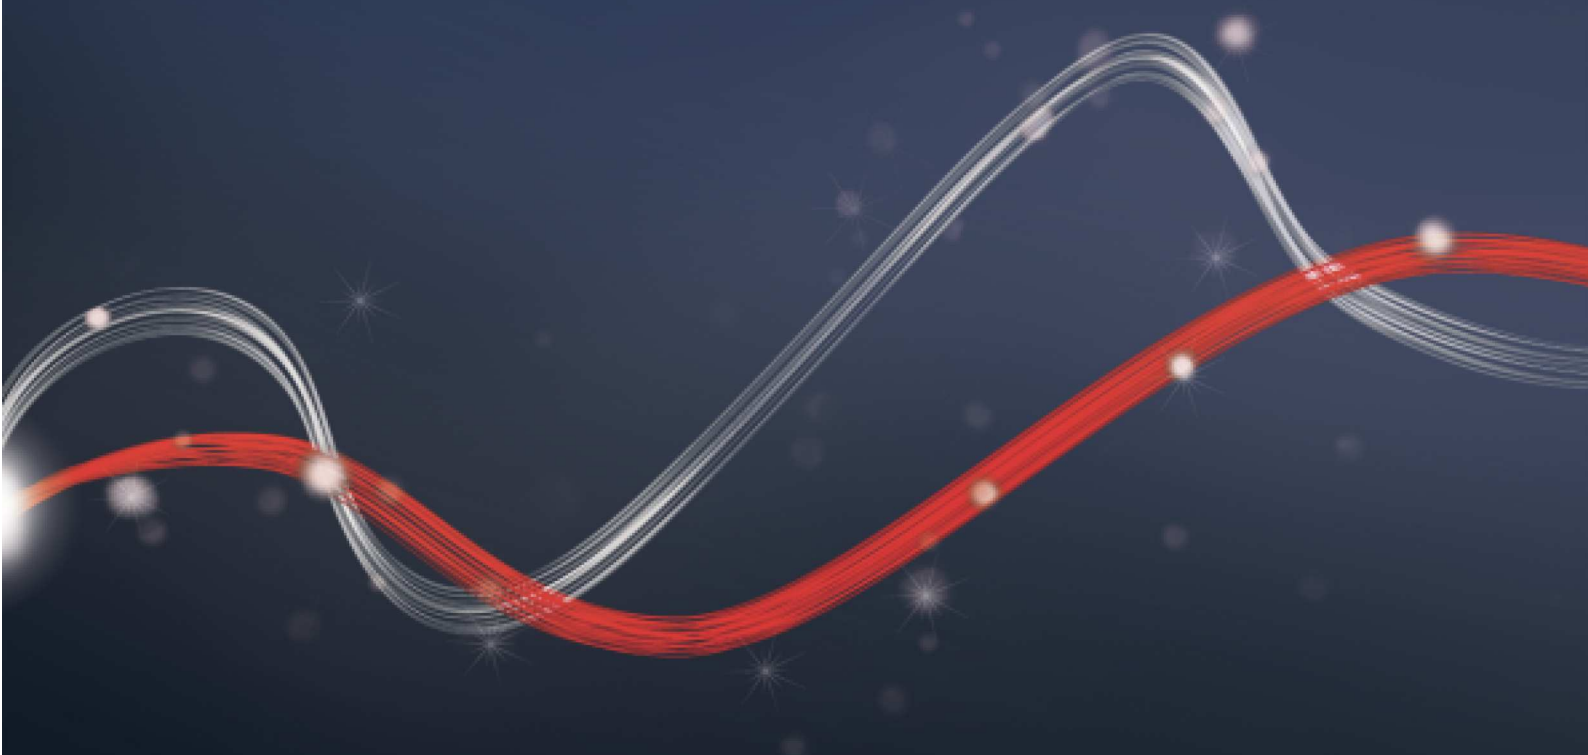

Photocells for automatic gates and safety devices

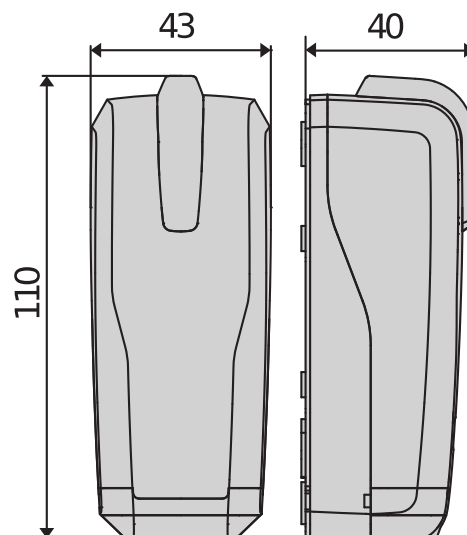

Paire de cellules photo-électriques orientables avec feu clignotant intégré
Portée 30 mètres.

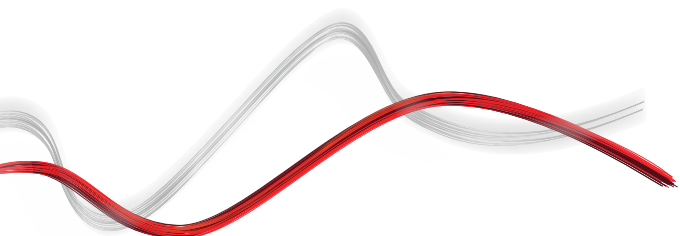

Photocells for automatic gates and safety devices

THEA

Code	Ci	Nom	Description
P111714	2600815	THEA A15 O.PF UNI	Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 V Vca/Vcc. Paire de cellules photo-électriques universelles adaptées à des automatismes d'autres marques que BFT, orientables avec feu clignotant intégré. Signal infrarouge synchronisé pour éviter toute possibilité d'éblouissement accidentel. Pour application extérieure. Possibilité d'orienter le faisceau de 40° horizontalement et 10° verticalement. Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc THEA est le seul et unique dispositif au monde intégrant une cellule photoélectrique orientable avec un signal synchronisé avec un feu clignotant à LED à haute efficacité. Le tout sous un habillage reflétant le "design language" Bft, avec des formes dégagant une sensation de modernité, d'innovation et de technicité pour créer un produit où élégance rime avec fonctionnalité, commodité d'emploi avec sécurité et ergonomie avec simplicité. Grâce à THEA, les temps et les coûts d'installation sont énormément réduits ! Pour preuve : le clignotant s'installe automatiquement en même temps de la pose de la cellule photoélectrique, sans câblage dédié ni fourreaux ou tubes supplémentaires, ni connexions spécifiques. La synchronisation du signal, d'autre part, permet au feu clignotant de signaler les dysfonctionnements ou désalignements éventuels de la cellule photoélectrique en émettant des clignotements divers. THEA peut être connectée avec toutes les centrales Bft de nouvelle génération, avec gestion vérifiée des sécurités. Ainsi, l'alimentation en énergie électrique de la cellule photoélectrique et du feu clignotant est une seule et ne nécessite pas un câblage dédié pour l'un ou l'autre des deux éléments, mais garantit néanmoins le fonctionnement correct des deux produits.
P111528	2601272	THEA A15 O.PF	Paire de cellules photo-électriques orientables avec feu clignotant intégré. Possibilité d'orienter le faisceau de 40 ° horizontalement et 10 ° verticalement. Signal infrarouge synchronisé pour éviter toute possibilité d'éblouissement. Portée 30 m. Alimentation 24 V Vca/Vcc. Pour application extérieure. THEA est le seul et unique dispositif au monde intégrant une cellule photoélectrique orientable avec un signal synchronisé avec un feu clignotant à LED à haute efficacité. Le tout sous un habillage reflétant le "design language" Bft, avec des formes dégagant une sensation de modernité, d'innovation et de technicité pour créer un produit où élégance rime avec fonctionnalité, commodité d'emploi avec sécurité et ergonomie avec simplicité. Grâce à THEA, les temps et les coûts d'installation sont énormément réduits ! Pour preuve : le clignotant s'installe automatiquement en même temps de la pose de la cellule photoélectrique, sans câblage dédié ni fourreaux ou tubes supplémentaires, ni connexions spécifiques. La synchronisation du signal, d'autre part, permet au feu clignotant de signaler les dysfonctionnements ou désalignements éventuels de la cellule photoélectrique en émettant des clignotements divers. THEA peut être connectée avec toutes les centrales Bft de nouvelle génération, avec gestion vérifiée des sécurités. Ainsi, l'alimentation en énergie électrique de la cellule photoélectrique et du feu clignotant est une seule et ne nécessite pas un câblage dédié pour l'un ou l'autre des deux éléments, mais garantit néanmoins le fonctionnement correct des deux produits.

	THEA A15 O.PF UNI	THEA A15 O.PF
Tension	24 V	24 V
Orientabilité horiz.	40 °	40 °
Orientabilité vert.	10 °	10 °
Portée	30 m	30 m
Degré de protection	IP55	IP55

Photocells for automatic gates and safety devices

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	Cp P903022 - Ci 2611470 PHP BI Adaptateur double face pour photocellules de la série THEA/DESME		Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Paire de colonnettes en aluminium pour photocellules de la série THEA, DESME et COMPACTA. Hauteur 522 mm
	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Paire de colonnettes doubles en aluminium pour photocellules des séries THEA, DESME et COMPACTA. Hauteur 1038 mm		Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A Paire de colonnettes en aluminium de différentes hauteurs, pour sélecteurs de la série Q.bo et cellules photo-électriques des séries THEA, DESME et COMPACTA. Colonnettes pour sélecteur : hauteur 1038 mm, colonnette pour cellules photo-électriques : hauteur 552 mm
	Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A Paire d'adaptateurs pour l'installation des cellules photo-électriques de la série THEA, DESME et COMPACTA sur les colonnettes de la série CC		Cp P903023 - Ci 2604488 PHP BA1 Colonnette support pour les photocellules de la série THEA/DESME sur les caissons des barrières Giotto, Moovi et Michelangelo
	Cp P903020 - Ci 2611468 APL Paire de plaques d'ancrage pour colonnettes de la série PHP		Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A Paire d'adaptateurs pour l'installation des cellules photo-électriques de la série THEA, DESME et COMPACTA sur les colonnettes de la série PHP

Photocells for automatic gates and safety devices

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ
PLUG&PLAY
PERMET DE CONNECTER
RAPIDEMENT LES
SOLUTIONS BFT



2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC
L'APP EasyAXS

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma
PERMET AUX CLIENTS
D'ACCÉDER À LEUR
MAISON DE FAÇON
INTELLIGENTE



Photocells for automatic gates and safety devices

CONNEXION EASY

MODULE WI-FI



→ 10/15 mètres

MODULE WI-FI
+ ANTENNE



→ 20/25 mètres

MODULE MOBILE
+ ANTENNE + SIM



→ ∞



**INSTALLATION
PLUG&PLAY**



**TOUJOURS
CONNECTÉS**



**ENCORE PLUS
CONNECTÉS**



**INSTALLATION EASY
POUR LES
INSTALLATEURS**



**CONTRÔLE EASY
POUR LES CLIENTS**



Photocells for automatic gates and safety devices



U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



Adaptable

Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



Intuitive

Facile à installer et à utiliser



Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



Pratique

Elle fonctionne avec ou sans connexion web



Flexible

Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

Photocells for automatic gates and safety devices



UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR



➤ **Sûre**

Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée



➤ **Simple**

Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée



➤ **Universelle**

Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont **REPLAY**, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.

