





Be ahead




DESME

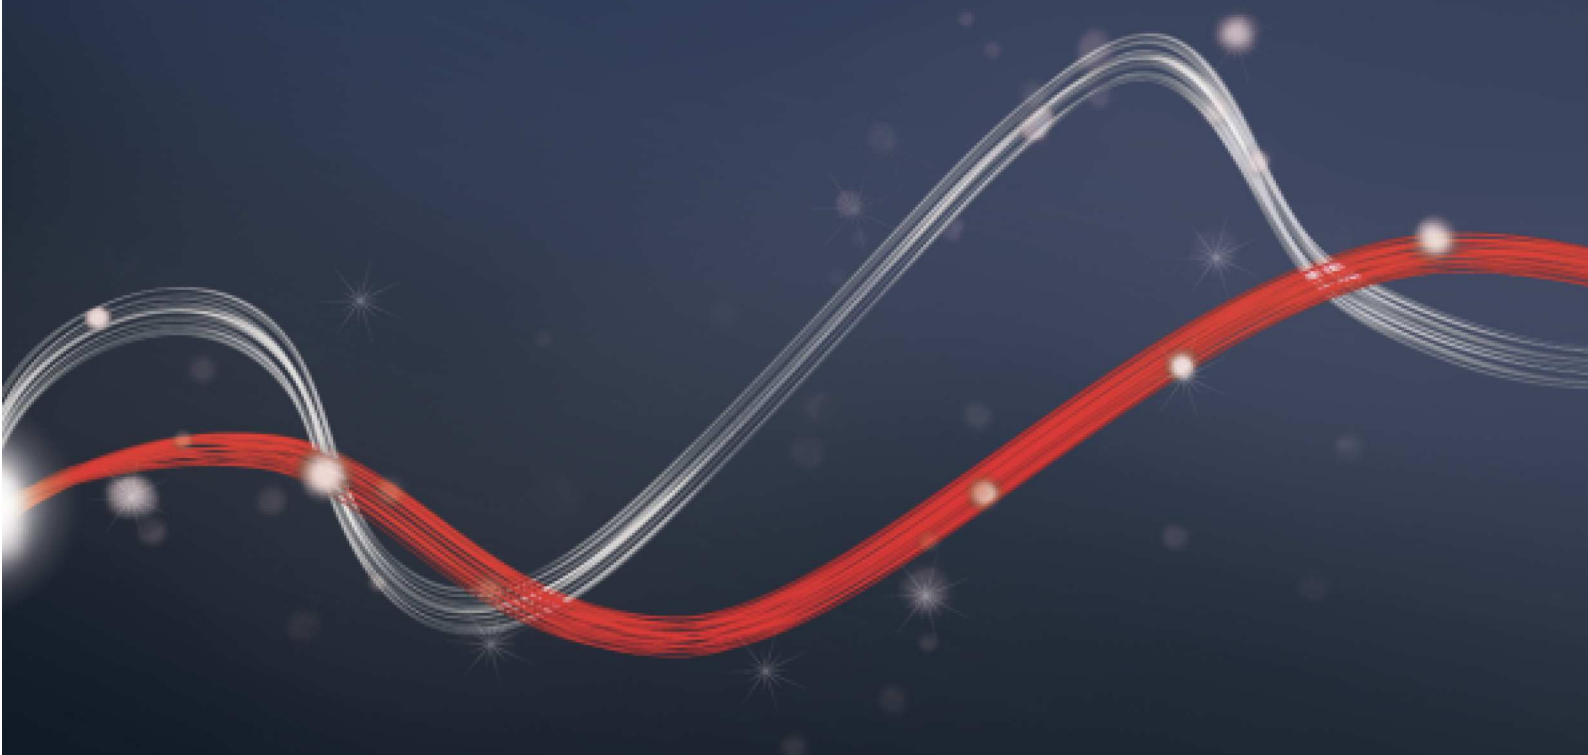

Photocells for automatic gates and safety devices

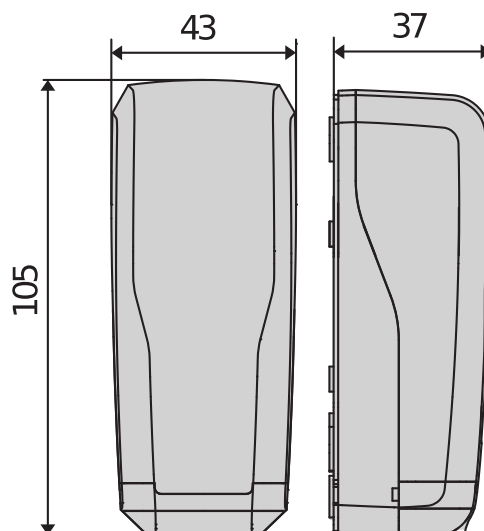

Design, innowacja i technologia. Oto przekaz jaki niesie ze sobą nowa gama fotokomórek, które łączą w sobie w doskonały sposób elegancję i funkcjonalność, praktyczność, bezpieczeństwo, ergonomię i funkcjonalność. Zasięg nominalny 30 metrów.

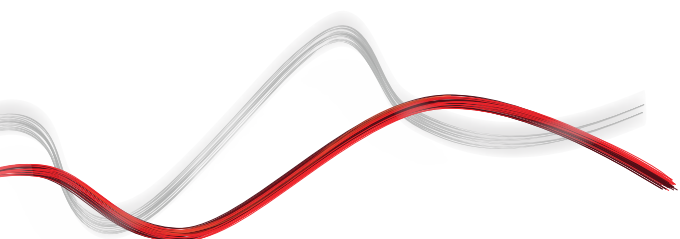

Photocells for automatic gates and safety devices

DESME

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P111526	2600547	DESME A15	Para fotokomórek z automatycznym wyrównywaniem. Zasięg 30 m. Zasilanie prądem przemiennym/stalym o napięciu 24 V. Design, innowacja i technika. Oto przekaz jaki niesie ze sobą nowa gama fotokomórek, produktów, które łączą w sobie w doskonały sposób elegancję i funkcjonalność, praktyczność i bezpieczeństwo, ergonomię i funkcjonalność. Możliwość regulacji kierunku wiązki podczerwieni w modelu DESME A.15 O umożliwia szybką i prostą instalację fotokomórek nawet na ścianach i kolumnach, które nie są ze sobą wyrównane, co pozwala zaoszczędzić tempo i zrealizować czystą, idealną instalację.

	DESME A15
Napięcie	24 V
Możliwość ustawienia poz.	nie °
Możliwość ustawienia pion.	nie °
Zasięg	30 m
Stopień ochrony	IP55

ZALECANE AKCESORIA

Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Para kolumn z aluminium do fotokomórek serii THEA/DESME. Wysokość 522 mm	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Para podwójnych kolumn z aluminium do fotokomórek serii THEA, DESME i COMPACTA. Wysokość 1038 mm
Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A Para kolumn z aluminium o różnej wysokości, do przetaczników serii Q.bo i fotokomórek serii DESME, THEA i COMPACTA. Kolumna dla przetacznika: wysokość 1038 mm, kolumna fotokomórek: wysokość 552 mm	Cp P903022 - Ci 2611470 PHP BI Adapter podwójny do fotokomórek serii THEA/DESME
Cp P903023 - Ci 2604488 PHP BA1 Wspornik do montażu fotokomórek THEA/DESME na obudowach szlabanów Giotto, Moovi i Michelangelo	Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A Para adapterów do instalacji fotokomórek serii THEA, DESME i COMPACTA na kolumnach serii CC
Cp P903024 - Ci 2600847 ACV20 Zabezpieczenie "antywandal" do fotokomórek serii DESME	Cp P903020 - Ci 2611468 APL Para płyt fundamentowych do kolumn serii PHP
Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A Para adapterów do instalacji fotokomórek serii THEA, DESME i COMPACTA na kolumnach serii PHP	

Photocells for automatic gates and safety devices

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje

Photocells for automatic gates and safety devices

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii


Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

