




Be ahead



DESME



Photocells for automatic gates and safety devices

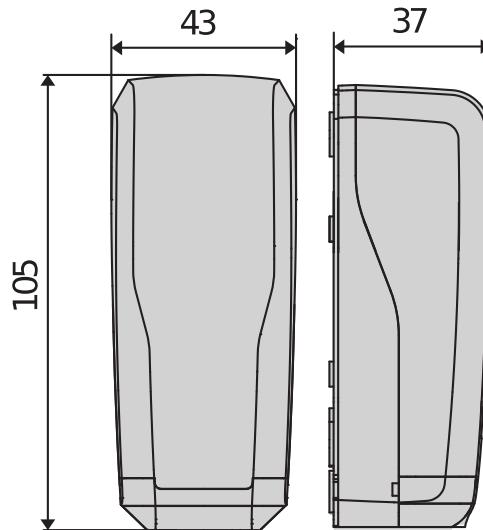

Dizains, inovācijas un tehnoloģijas. To pauž jaunais fotoelementu klāsts, kas izcili apvieno eleganci, praktiskumu, drošību, ergonomiku un funkcionalitāti. 30 metru nominālā plūsma.



DESME



Photocells for automatic gates and safety devices

DESME

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P111526	2600547	DESME A15	Pašlestatēs fotoelementu pāris. Diapazons 30 m. Strāvas padeve 24 V maiņstrāva/lidzstrāva. Dizains, inovācijas un tehnoloģija. Šādu vēstijumu sniedz jaunā kāsta fotoelementi, kas nevainojami apvieno stilu, praktiskumu, drošību, ergonomiku un funkcionalitāti. Iespēja paverst infrasarkano staru kuli DESME A15 O modelī lauj veikt ātru un vienkāršu fotoelementu uzstādišanu pat uz sienām vai statņiem, kas nav savstarpejīgi salīmenoti, tādējādi ietaupot laiku un nodrošinot precīzu un nevainojamu uzstādišanu.

	DESME A15
Spriegums	24 V
Horizontāla regulešana	nr, °
Vertikāla regulešana	nr, °
Diapazons	30 m
Aizsardzības kategorija	IP55

IETEICAMIE PIEDERUMI

Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Alumīnija statņu pāris THEA, DESME un COMPACTA sērijas fotoelementiem Augstums 522 mm	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Alumīnija kolonu pāris THEA, DESME un COMPACTA sērijas fotoelementiem. Augstums 1038 mm
Cp P903030 - Ci 2611473 PHP4 A Divi dažāda garuma alumīnija stabī Q.bo sērijas selektoriem un THEA, DESME un COMPACTA sērijas fotoelementiem. Stabs selektoram: augstums 1038 mm, stabs fotoelementiem: augstums 552 mm	Cp P903022 - Ci 2611470 PHP BI Divpusējs adapters THEA/DESME fotoelementiem
Cp P903023 - Ci 2604488 PHP BA1 Atbalsts THEA/DESME fotoelementu uzstādišanai uz „Giotto”, „Moovi” un „Michelangelo”	Cp P903032 - Ci 2611474 ADA CC A Adapteru pāris THEA, DESME un COMPACTA fotoelementu uzstādišanai uz CC statņiem
Cp P903024 - Ci 2600847 ACV20 Pret vandāļiem izturīga aizsardzība DESME fotoelementiem	Cp P903020 - Ci 2611468 APL Divas PHP pamata plāksnes
Cp P903033 - Ci 2611475 ADA PHP A Adapteru pāris THEA, DESME un COMPACTA fotoelementu uzstādišanai uz PHP statņiem	

Photocells for automatic gates and safety devices

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas

Photocells for automatic gates and safety devices

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniaujo telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimojų.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

