




Be ahead



# DESME



## Photocells for automatic gates and safety devices

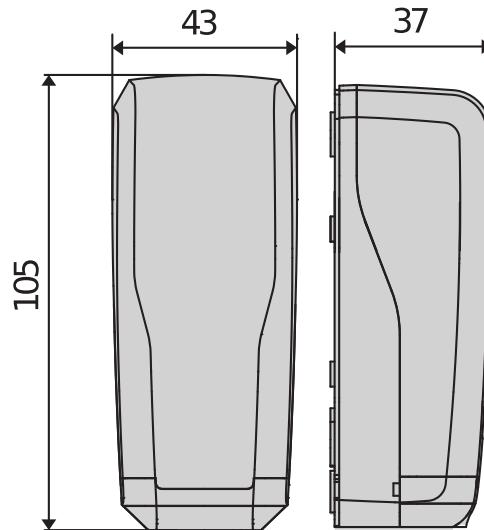

Tasarım, yenilik ve teknoloji. Bunlar şıklık, kullanışlılık, güvenlik, ergonomi ve işlevselliği mükemmel şekilde bir araya getiren yeni fotoseller yelpazesi tarafından verilen mesajlardır. 30 metre nominal akış.

## Photocells for automatic gates and safety devices

### DESME

Kod	Çı	Ad	Açıklama
P111526	2600547	DESME A15	Kendiliğinden hizalanır fotosel çifti. Erişim 30 m. Besleme 24 V ac/dc. Tasarım, yenilik ve teknik. Bunlar, sıklık ve işlevselliği, pratiklik ve güvenliği, ergonomi ve işlevselliği mükemmel şekilde kaynaştıran yeni fotoseller yelpazesi tarafından verilen mesajlardır. DESME A15 O modelinde kırmızı ötesi bandı yönlendirme imkanı, fotosellerin birbiriyile hizalı olmayan duvarlar veya kolonlar üzerine de hızlı ve kolay şekilde kurulabilmesini sağlar, zamanında tasarruf ettirir, temiz ve mükemmel bir kurulum kazandırır.

	DESME A15
Gerilim	24 V
Yatay ayarlanabilirlik	hayır °
Dikey ayarlanabilirlik	hayır °
Erişim	30 m
Koruma derecesi	IP55

### ÖNERİLEN AKSESUARLAR

<b>Cp P903028 - Çı 2600992 PHP A</b> THEA, DESME ve COMPACTA serisi fotoseller için alüminyum direk çifti. Yükseklik 522 mm	<b>Cp P903029 - Çı 2601357 PHP2 A</b> THEA, DESME ve COMPACTA serisi fotoseller için ikili alüminyum direk çifti. Yükseklik 1038 mm
<b>Cp P903030 - Çı 2611473 PHP4 A</b> Q.bo serisi seçiciler ve THEA, DESME ve COMPACTA serisi fotoseller için alüminyumdan yapılmış farklı yüksekliklerde direk çifti. Seçici kolonu: yükseklik 1038 mm, fotosel kolonu: yükseklik 552 mm	<b>Cp P903022 - Çı 2611470 PHP BI</b> THEA/DESME serisi fotoseller için çift taraflı adaptör
<b>Cp P903023 - Çı 2604488 PHP BA1</b> THEA/DESME serisi fotosellerin Giotto, Moovi ve Michelangelo bariyer kasalarına montajı için destek	<b>Cp P903032 - Çı 2611474 ADA CC A</b> THEA, DESME ve COMPACTA fotosellerin CC direklerine kurulumu için adaptör çifti
<b>Cp P903024 - Çı 2600847 ACV20</b> DESME serisi fotoseller için vandalizm önleyici koruma	<b>Cp P903020 - Çı 2611468 APL</b> PHP serisi kolonlar için montaj plakası çifti
<b>Cp P903033 - Çı 2611475 ADA PHP A</b> THEA, DESME ve COMPACTA fotosellerin PHP direklerine kurulumu için adaptör çifti	

Photocells for automatic gates and safety devices

## U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

### Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

### Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

### Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

### Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

### Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir

## Photocells for automatic gates and safety devices

# Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarınızı uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.




### U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

### U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

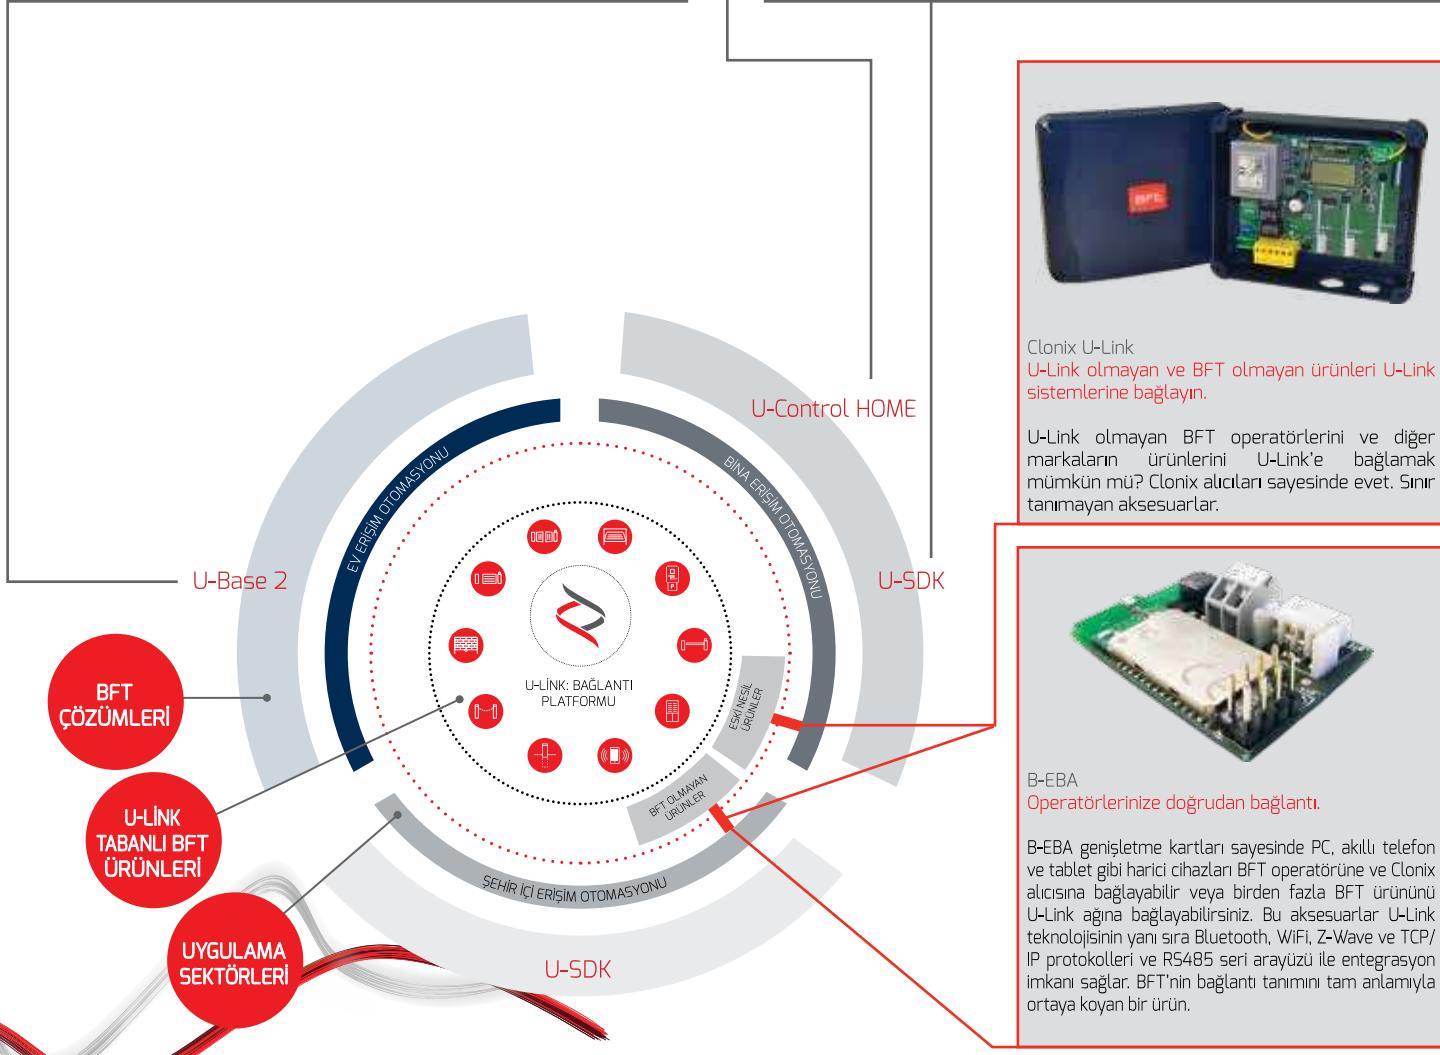

Clonix U-Link  
U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA  
Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokollerini ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlayımlı ortaya koyan bir ürün.

