





Be ahead




AKTA - ERIS

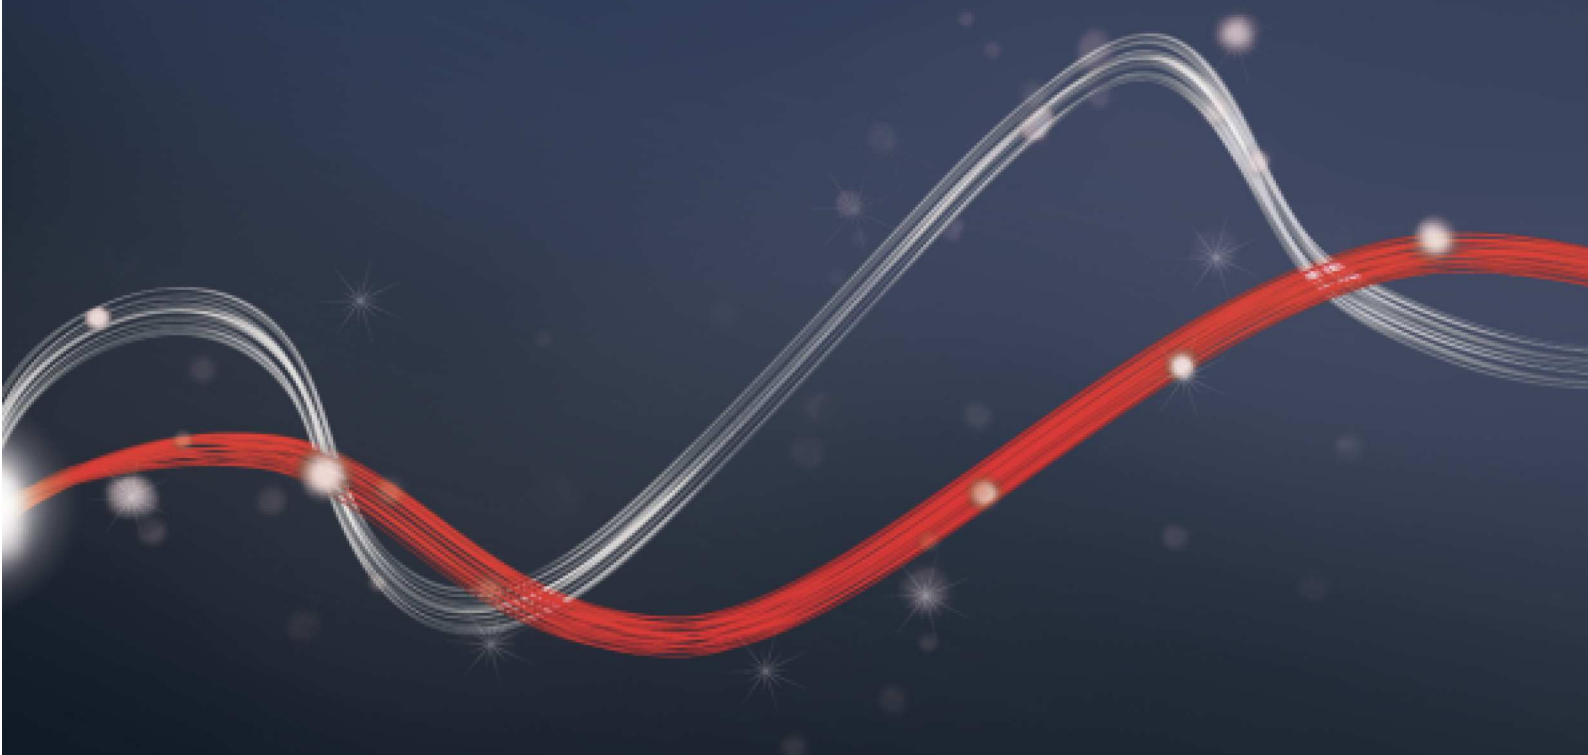

Photocells for automatic gates and safety devices

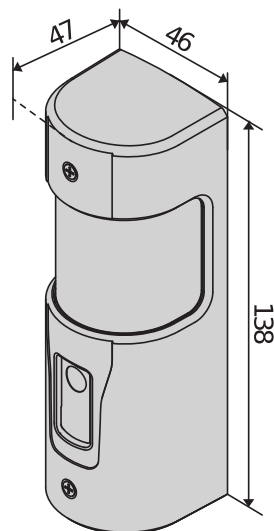

Fotokomórki kierunkowe bezprzewodowe lub przewodowe o zdolności maksymalnej 30 metrów.

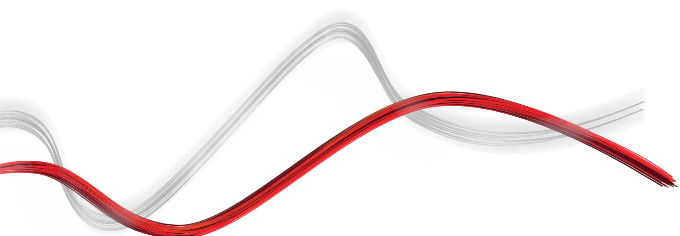

Photocells for automatic gates and safety devices

AKTA - ERIS

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P111537	2600814	ERIS A30	Para komórek bezprzewodowych z możliwością zarządzania aktywną listwą krawędziową na podczerwień lub rezystywną dodając STR i profile BIR C lub BAR C.
P111536	2600813	AKTA A30	Dwie fotokomórki kierunkowe, o 180 ° poziomo i o 20 ° pionowo. Zasięg 30 m. Zasilanie 24 V AC/DC

	ERIS A30	AKTA A30
Napięcie	24 V	24 V
Możliwość ustawienia poz.	180 °	180 °
Możliwość ustawienia pion.	20 °	20 °
Zasięg	30 m	30 m
Stopień ochrony	IP55	IP55

ZAŁECANE AKCESORIA

Cp N190106 - Ci 2610878 STR Para czujników na podczerwień STR do ERIS A30	Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C Gumowa krawędziowa listwa o wys. 30 mm Cena za metr, dostawa: wielokrotności metra.
Cp P111451 00002 - Ci 2611253 BAR C BA 2 Krawędź bezpieczeństwa o podwójnym profilu z uszczelkami wargowymi (dł. 2000 x wys. 60 mm) BAR C BA 2	Cp P903025 - Ci 2600848 PHP ADA Para adapterów do instalacji fotokomórek serii AKTA na kolumnach serii PHP
Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Para kolumn z aluminium do fotokomórek serii THEA/DESME. Wysokość 522 mm	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Para podwójnych kolumn z aluminium do fotokomórek serii THEA, DESME i COMPACTA. Wysokość 1038 mm
Cp P903020 - Ci 2611468 APL Para płyt fundamentowych do kolumn serii PHP	Cp P111538 - Ci 2611353 ACV30 Zabezpieczenie "antywandal" do fotokomórek serii AKTA
Cp N999465 - Ci 2600425 DCW BAT Opakowanie 12 baterii do Fotocosta, kompatybilne z DCW, TANGO, ERIS A30	

Photocells for automatic gates and safety devices

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje

Photocells for automatic gates and safety devices

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii


Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

