





Be ahead




AKTA - ERIS

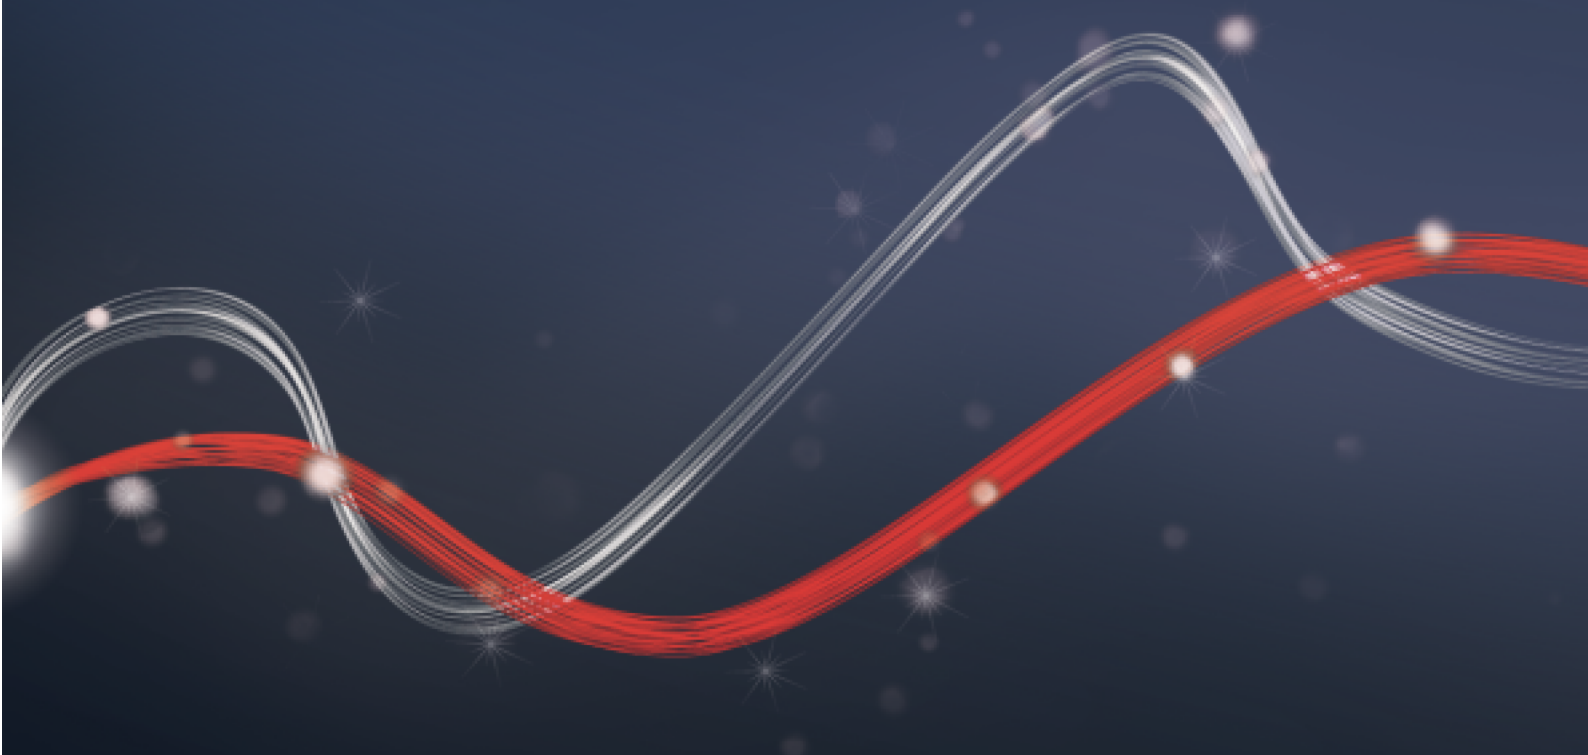

Photocells for automatic gates and safety devices

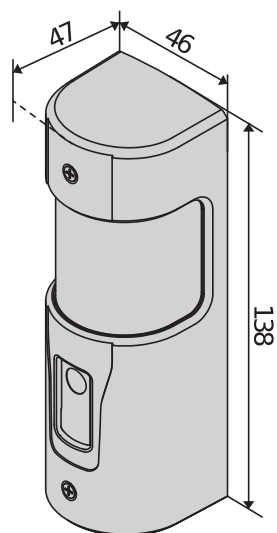

Draadloze of bedrade, richtbare fotocellen met maximaal bereik van 30 meter.

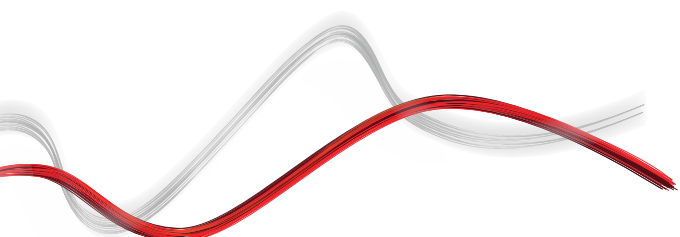

Photocells for automatic gates and safety devices

AKTA - ERIS

Code	Naam	Beschrijving
P111537	ERIS A30	Set draadloze fotocellen met beheermogelijkheid van een infrarode actieve gevoelige of resistieve rand, door het toevoegen van STR en BIR C of BAR C-profielen.
P111536	AKTA A30	Set fotocellen die 180 ° horizontaal en 20 ° verticaal gericht kunnen worden. Vermogen 30 m. Voeding 24 V ac/dc.

	ERIS A30	AKTA A30
Spanning	24 V	24 V
Horizontale verstelbaarheid.	180 °	180 °
Verticale verstelbaarheid.	20 °	20 °
Vermogen	30 m	30 m
Beschermingsgraad	IP55	IP55

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

N190106 - STR Set STR-infraroodsensoren voor ERIS A30	N190104 - BIR C Rubberen veiligheidslijst (H 300 MM)prijs per M
P111451 00002 - BAR C BA 2 Dubbel profiel veiligheidsrand met lipafdichtingen (L2000xh60 mm.) BAR C BA 2	P903025 - PHP ADA Stel adapters voor de installatie van de fotocellen serie AKTA op kolommen serie PHP
P903020 - APL Set funderingsplaten voor kolommen serie PHP	P111538 - ACV30 Beveiliging tegen vandalisme voor fotocellen serie AKTA
N999465 - DCW BAT Verpakking met 12 batterijen voor Fotocosta, compatibel met DCW, TANGO, ERIS A30	

Photocells for automatic gates and safety devices

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen

Photocells for automatic gates and safety devices

Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.



Magistro

Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.



U-Control

U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.



Blue-Entry

Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSING-
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

