




Be ahead




# AKTA - ERIS



## Photocells for automatic gates and safety devices

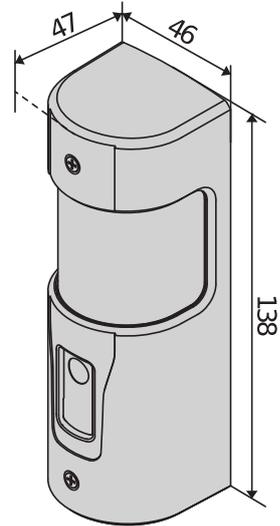

Vadu vai bezvadu regulējami fotoelementi ar maksimālo diapazonu 30 m.

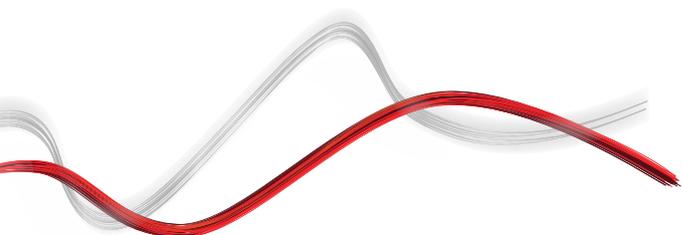

## Photocells for automatic gates and safety devices

### AKTA - ERIS

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P111537	2600814	ERIS A30	Divi bezvadu fotoelementi ar iespēju pārvaldīt aktīvu infrasarkano vai rezistīvo drošības apmali, pievienojot STR un BIR C vai BAR C profilus.
P111536	2600813	AKTA A30	180 ° horizontāli un 20 ° vertikāli regulējamu fotoelementu pāris. Diapazons 30 m. Strāvas padeve 24 V maiņstrāva/līdzstrāva.

	ERIS A30	AKTA A30
Spriegums	24 V	24 V
Horizontāla regulēšana	180 °	180 °
Vertikāla regulēšana	20 °	20 °
Diapazons	30 m	30 m
Aizsardzības kategorija	IP55	IP55

### IETEICAMIE PIEDERUMI

<p><b>Cp</b> N190106 - <b>Ci</b> 2610878 <b>STR</b></p> <p>Divi infrasarkanie sensori modelim ERIS A30</p>	<p><b>Cp</b> N190104 - <b>Ci</b> 2600775 <b>BIR C</b></p> <p>Gumijas drošības mala (H 30 mm), cena par vienu m</p>
<p><b>Cp</b> P111451 00002 - <b>Ci</b> 2611253 <b>BAR C BA 2</b></p> <p>Dubulta profila drošības mala ar apmaļu blīvēm (L2000xh60 mm) BAR C BA 2</p>	<p><b>Cp</b> P903025 - <b>Ci</b> 2600848 <b>PHP ADA</b></p> <p>Divi AKTA fotoelementu adapteri uzstādīšanai uz PHP</p>
<p><b>Cp</b> P903028 - <b>Ci</b> 2600992 <b>PHP A</b></p> <p>Alumīnija statņu pāris THEA, DESME un COMPACTA sērijas fotoelementiem Augstums 522 mm</p>	<p><b>Cp</b> P903029 - <b>Ci</b> 2601357 <b>PHP2 A</b></p> <p>Alumīnija kolonnu pāris THEA, DESME un COMPACTA sērijas fotoelementiem. Augstums 1038 mm</p>
<p><b>Cp</b> P903020 - <b>Ci</b> 2611468 <b>APL</b></p> <p>Divas PHP pamata plāksnes</p>	<p><b>Cp</b> P111538 - <b>Ci</b> 2611353 <b>ACV30</b></p> <p>Aizsardzība pret vandālismu AKTA fotoelementiem</p>
<p><b>Cp</b> N999465 - <b>Ci</b> 2600425 <b>DCW BAT</b></p> <p>12 bateriju iepakojums fotoelementu drošības apmalei, savietojams ar DCW, TANGO, ERIS A30</p>	

Photocells for automatic gates and safety devices

# Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimu į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimu į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

## Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

## Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

## Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

## Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

## Funkcionaliai

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas

## Photocells for automatic gates and safety devices

# Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



### „U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.

### „U-Base 2“




Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

### „U-SDK“



„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.

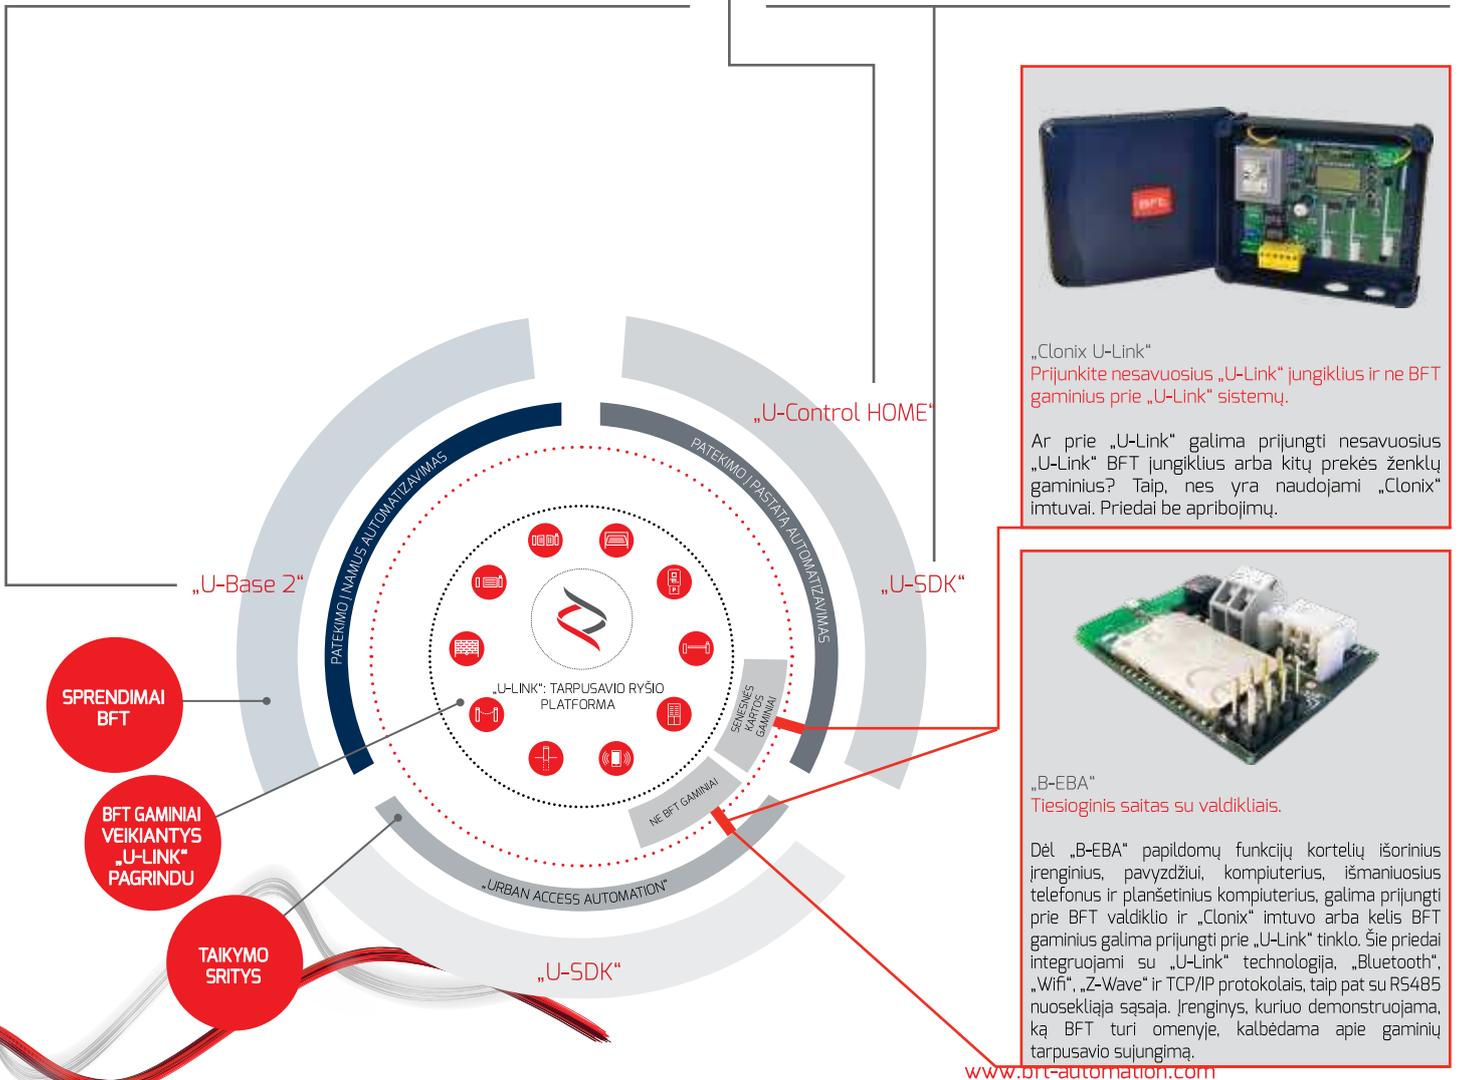


„Clonix U-Link“  
Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.  
Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.



„B-EBA“  
Tiesioginis sąsaitas su valdikliais.  
Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliąja sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**