






Be ahead




RADIUS

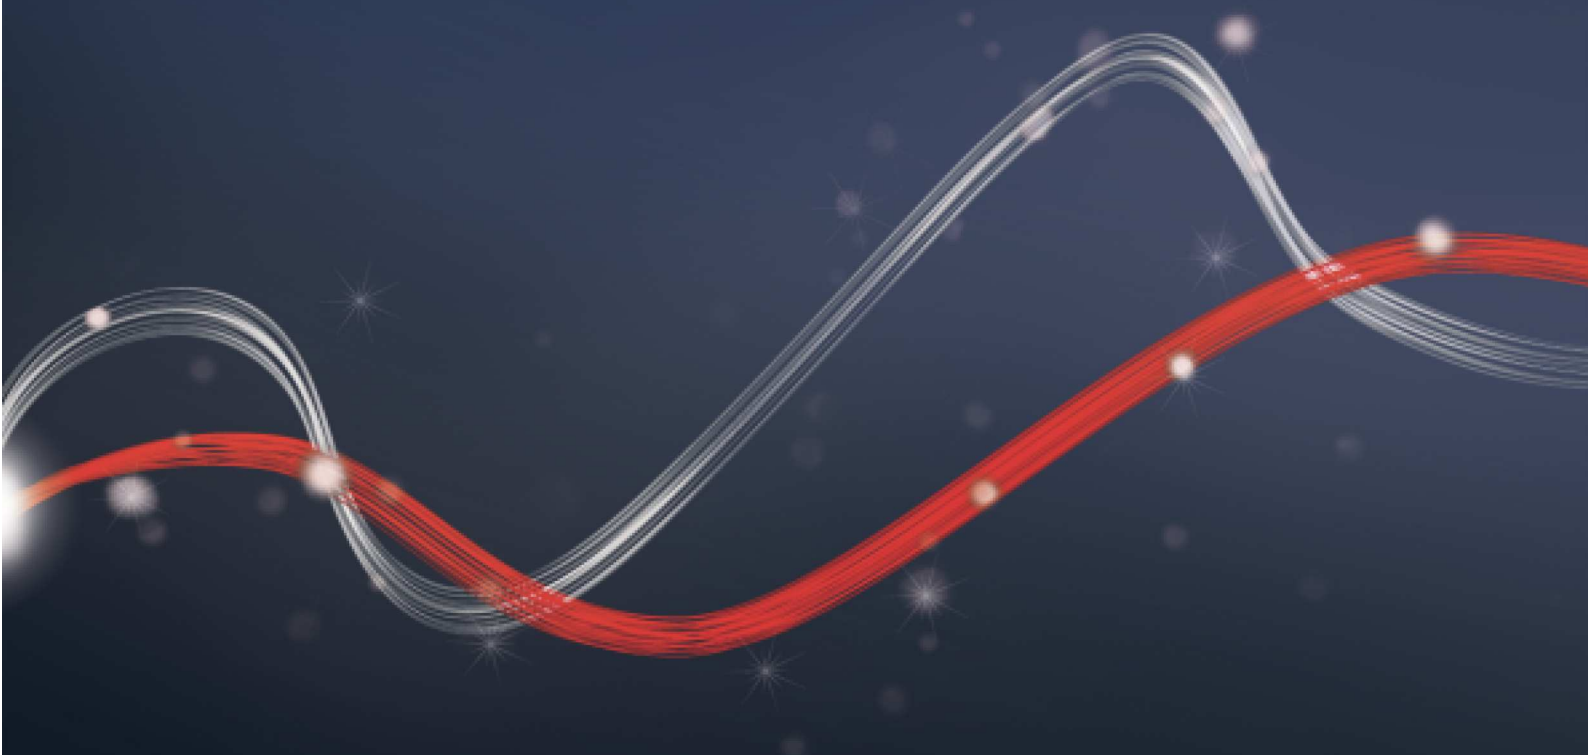

Flashing lights for automatic gates

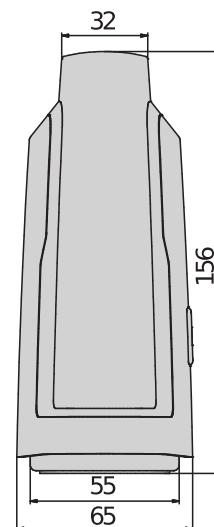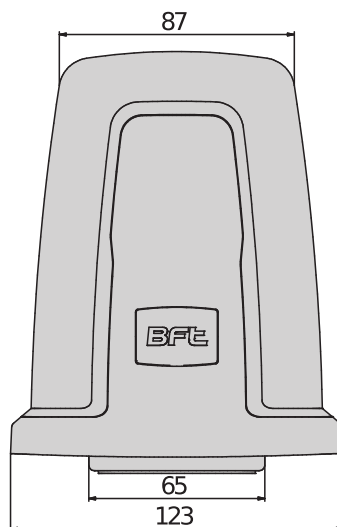

Gama lamp migających zasilanych prądem o napięciu 24 V lub 230 V, z wbudowaną anteną lub bez niej

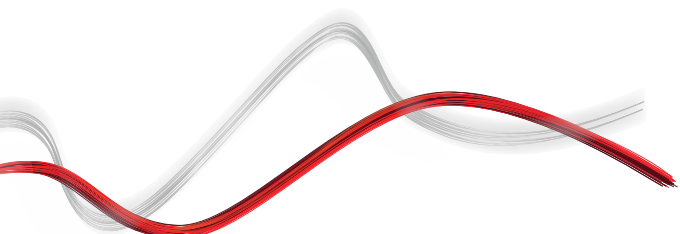

Flashing lights for automatic gates

RADIUS

Kod	Ci	Nazwa	Opis
D113749 00003	2601001	RADIUS B LTA 24 R2	Lampa migająca bez anteny integrataper, silniki zasilane w 24 V. Maksymalna widoczność również przy silnym oświetleniu.
D113748 00003	2600585	RADIUS B LTA 24 R1	Lampa migająca bez anteny integrataper, silniki zasilane w 24 V. Maksymalna widoczność również przy silnym oświetleniu.
D113749 00002	2600586	RADIUS B LTA 230 R2	Lampa migająca bez anteny integrataper, silniki zasilane w 230 V. Maksymalna widoczność również przy silnym oświetleniu.
D113748 00002	2600584	RADIUS B LTA 230 R1	Lampa migająca bez anteny integrataper, silniki zasilane w 230 V. Maksymalna widoczność również przy silnym oświetleniu.

	RADIUS B LTA 24 R2	RADIUS B LTA 24 R1	RADIUS B LTA 230 R2	RADIUS B LTA 230 R1
Środowisko pracy (maks.)	-20 ÷ 60 °	-20 ÷ 60 °	-20 ÷ 60 °	-20 ÷ 60 °
Napięcie	24 V	24 V	230 V	230 V
Wbudowana antena	nie	TAK	nie	TAK
Stopień ochrony	IP44	IP44	IP44	IP44

ZAŁECANE AKCESORIA

	Cp P123025 - Ci 2600837 B 00 R02				
	Naścienny uchwyt do lamp sygnalizacyjnych serii B LTA				

Flashing lights for automatic gates

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje

Flashing lights for automatic gates

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii


Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.




U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

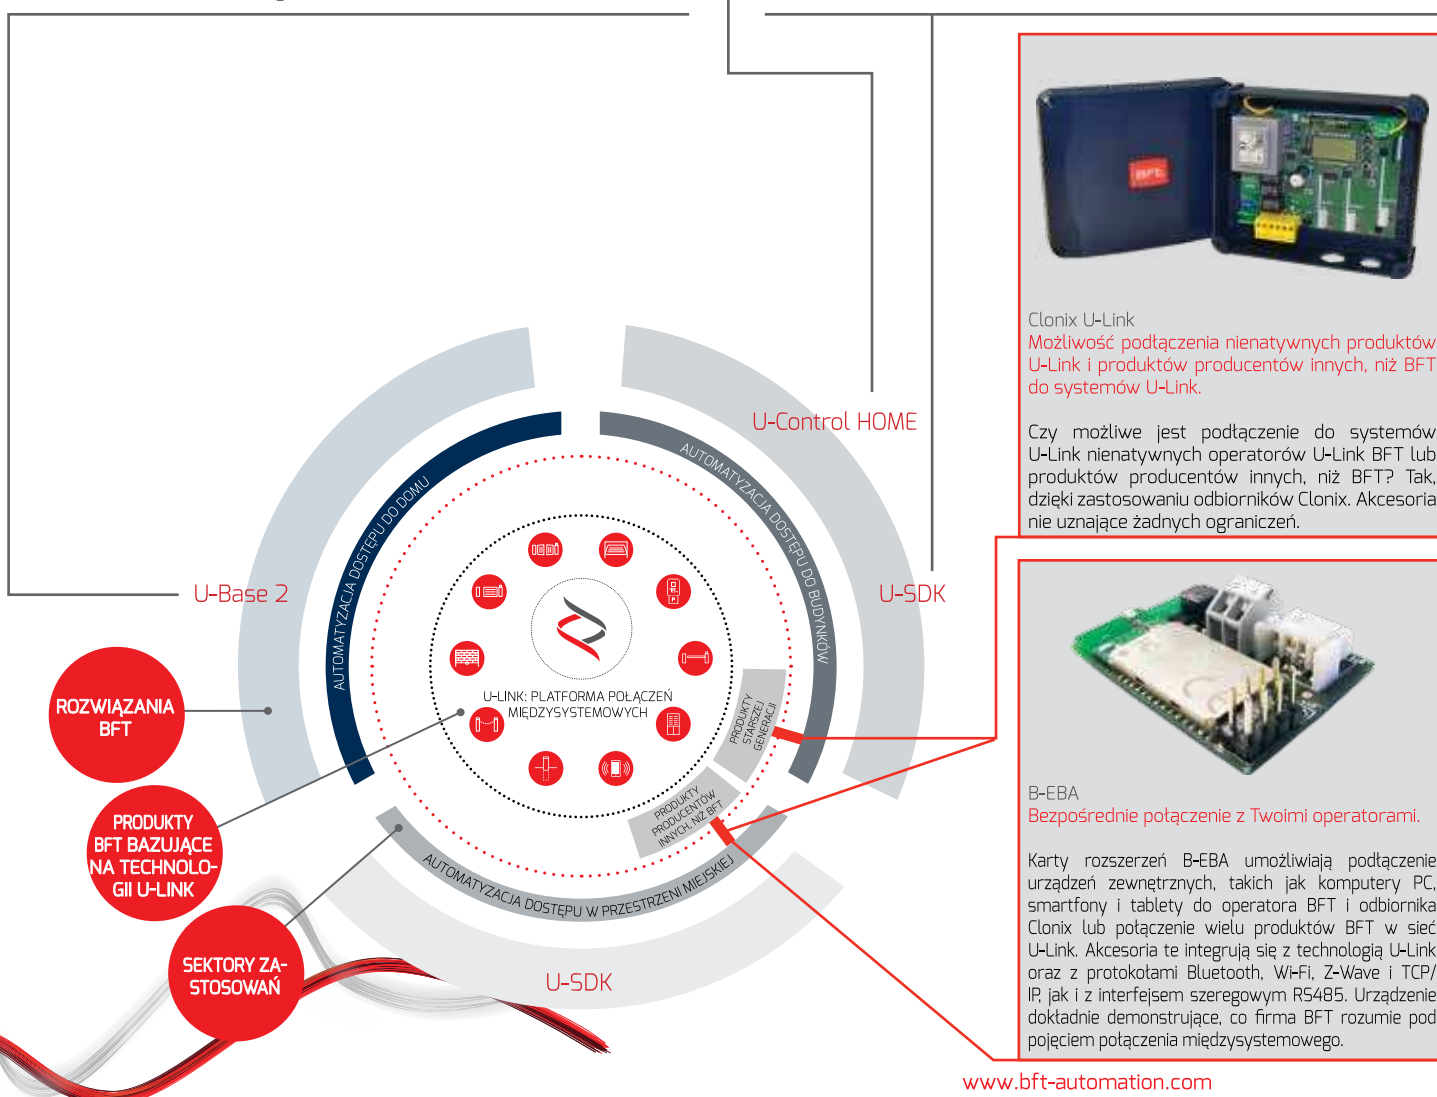

Clonix U-Link

Możliwość podłączenia nienatywnych produktów U-Link i produktów producentów innych, niż BFT do systemów U-Link.

Czy możliwe jest podłączenie do systemów U-Link nienatywnych operatorów U-Link BFT lub produktów producentów innych, niż BFT? Tak, dzięki zastosowaniu odbiorników Clonix. Akcesoria nie uznające żadnych ograniczeń.



B-EBA

Bezpośrednie połączenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzeń B-EBA umożliwiają podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery PC, smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika Clonix lub połączenie wielu produktów BFT w sieć U-Link. Akcesoria te integrują się z technologią U-Link oraz z protokołami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/IP, jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urządzenie dokładnie demonstrujące, co firma BFT rozumie pod pojęciem połączenia międzysystemowego.

