





Be ahead



# CLONIX




## Remote control receiver

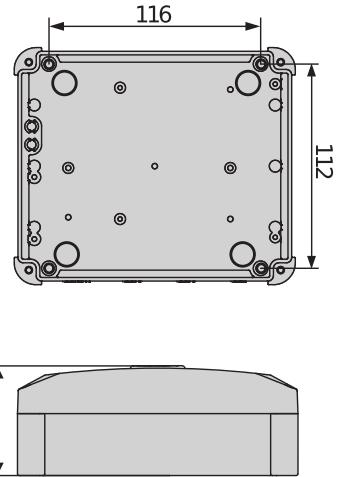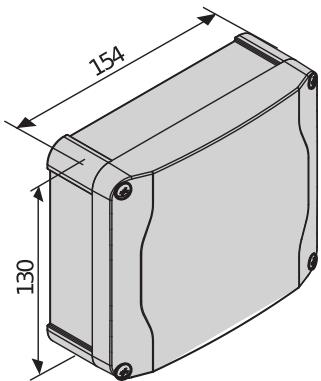

Väline raadiovastuvõtja paneelis, 433 MHz, jooksev kood.

Sõltuvalt mudelist võib see juhtida 1 või 2 väljundit releede kaudu.

Ultra versioonidel on üks või mitu pesa B-EBA laienduskaartide jaoks, mis võimaldavad mitme protokolli vahel suhtlemist.

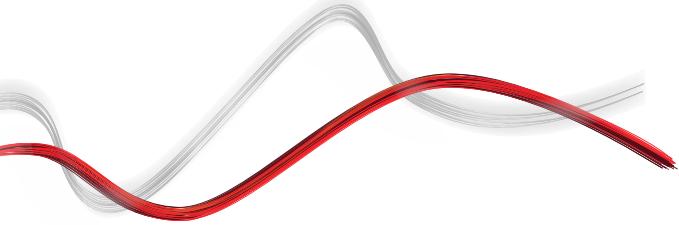



CLONIX



Remote control receiver

Empowered by  
**U-LINK**

## CLONIX

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus	
D113718 00002	2600581	CLONIX 4 RTE	Väline 4-kanaliline 433 MHz jooksva koodi vastuvõtja. 16 A toiterelee väljundid. 230 V toide.	
D113674 00001	2600578	CLONIX 2E	Väline kahe kanaliga 433 MHz jooksva koodi vastuvõtja. 128 kohaga mälu. 24 V toide.	
D113670 00002	2600155	RTD 2048	Jooksva koodiga neljakanaliline vastuvõtja #{td-7593-0-3} koos sisseehitatud programmeerimisekraaniga. Toiteplokk 230 V, kaugjuhtimisploki programmeerimine	
D113808 00003	2607512	CLONIX UNI AC U-LINK 230V	433 MHz väline vastuvõtja 3 väljundi kaudu: 2 NO-kontaktiga ja üks konfigureeritava NO/NC-kontaktiga. Ühildub U-LINK-protokolliga (3 ühenduspesa). Toiteplokk, 230 V, saab salvestada kuni 2048 kaugjuhtimispulti	
D113807 00002	2600587	CLONIX 2E AC U-LINK 230	433 MHz väline vastuvõtja, mis ühildub U-LINK-protokolliga (sisaldab 3 ühenduspesa). 230 V toiteplokk, võib salvestada kuni 2048 kaugjuhtimispulti	

	CLONIX 4 RTE	CLONIX 2E	RTD 2048	CLONIX UNI AC U-LINK 230V	CLONIX 2E AC U-LINK 230
Vooluvõrk	230 V	24 V	230 V	230 V	230 V
Sagedus	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
kanalite number	0	0	0	4	2
U-Link	ei	ei	ei	Jah	Jah

## SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

		Laiendplaat U-Linki ühendamiseks kodusesse Wi-Fi-võrku. Ühendatud juhte saab juhtida isegi kaugelt, kasutades Androidi ja iOS-i nutitelefonide jaoks saadaolevat U-Controli rakendust.			Laienduspaneel BLUETOOTH ühendushaldus
		GATEWAY laienduskaart RS 485 ühenduse juhtimisele			Laienduspaneel perioodijuuhthaldusega keskjuhtide ühendusele
		Gateway laienduskaart automaatikasüsteemide ühendamiseks TCP/IP vörkudesse U-Linki pilu kaudu. Haldab kuni 120 U-Linki seadet, mis on ühendatud B EBA RS-485 Linki kaudu.			Programmeerija raadiojuhtseadme ja vastuvõtjatele koos võimalusega ühendada juhtmega või Bluetoothi kaudu
		Haldus- ja programmeerimistarkvara Bft juhtseadmetele ja vastuvõtjatele. Versioon arvutile, Bluetooth-ühendusega			

Remote control receiver

Empowered by  
**U-LINK**

# Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

## See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

## See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

## See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

## See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

## See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

Remote control receiver

 Empowered by  
**U-LINK**

## Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



### U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhitmisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



### U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



### U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



**Clonix U-Link**  
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



**B-EBA**  
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevalt võimalikus välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitte-BFT tooted U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

