





Be ahead



MIME



Remote control receiver

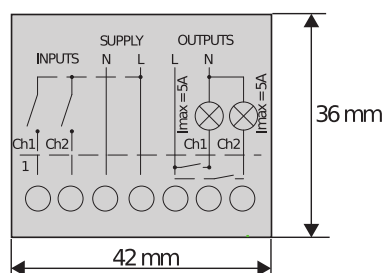

Pienikokoinen kaksikanavainen sisätilan vastaanotin, valojen ja käyttökoneistojen langattomaan ohjaukseen

Remote control receiver

MIME

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus
R400008	2611782	MIME AC PAD KIT	Kaksikanavainen sisätilan vastaanotin, 433 MHz Kaksi itsenäistä ulostuloa Käyttöjännite 230 VAC 30 muistipaikkaa Toimintatila: yksiasentoinen, kaksiasentoinen, ajastettu, moottoriohjaus Sisältää yhden kauko-ohjaimen MITTO 4 Clear Ice
R400007	2611781	MIME AC TX KIT	Kaksikanavainen sisätilan vastaanotin, 433 MHz Kaksi itsenäistä ulostuloa Käyttöjännite 230 VAC 30 muistipaikkaa Toimintatila: yksiasentoinen, kaksiasentoinen, ajastettu, moottoriohjaus Comes with built-in dual-channel transmitter
R400005	2611779	MIME AC KIT	Kaksikanavainen sisätilan vastaanotin, 433 MHz Kaksi itsenäistä ulostuloa Käyttöjännite 230 VAC 30 muistipaikkaa Toimintatila: yksiasentoinen, kaksiasentoinen, ajastettu, moottoriohjaus Sisältää yhden kauko-ohjaimen MITTO B RCB CLEAR ICE
D113824	2600588	MIME AC	Kaksikanavainen sisätilan vastaanotin, 433 MHz 2 itsenäistä ulostuloa Käyttöjännite 230 VAC 30 muistipaikkaa Toimintatila: yksiasentoinen, kaksiasentoinen, ajastettu, moottoriohjaus
D113831	2601024	MIME TX	Two-channel miniaturized 433 Mhz transmitter

	MIME AC PAD KIT	MIME AC TX KIT	MIME AC KIT	MIME AC	MIME TX
Virransyöttö	230 V	230 V	230 V	230 V	
Kiinteästi asennettu antenni	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Tyyppi				2	
Kytkeväissä olevien oheislaitteiden maksimimäärä				30	
Maksimivirta				2 x 5 A	
Taajuus				433 MHz	
Ympäristöolosuhteet	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 40 °C	

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

Cp P121028 - Ci 2600242 MIME PAD Seinäasenteinen radio-ohjain, 4 kanavaa, juokseva koodaus.	Ph. Out Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 Seinäkiinnike KLEIO B RCA- ja MITTO B RCB -sarjojen kaukosäädinten kiinnittämiseen. Toimitetaan 30 kpl:n pakkauksissa.
Cp P121024 - Ci 2600834 Q.BO TOUCH Digitaalinen langaton hipaisupainikkeiden paneeli, 433 MHz, juokseva koodaus. Combines with control units fitted with built-in Bft receivers or external Bft receivers.	

Remote control receiver

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla

Remote control receiver

Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voit luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuväliköimän useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotiporttisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

U-Base 2



Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

U-SDK



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.



Clonix U-Link

Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-laajennuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattorin ja Clonix-vastaanottoimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliittimen kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhtenäistettävyydellä.

