




Be ahead



MIME

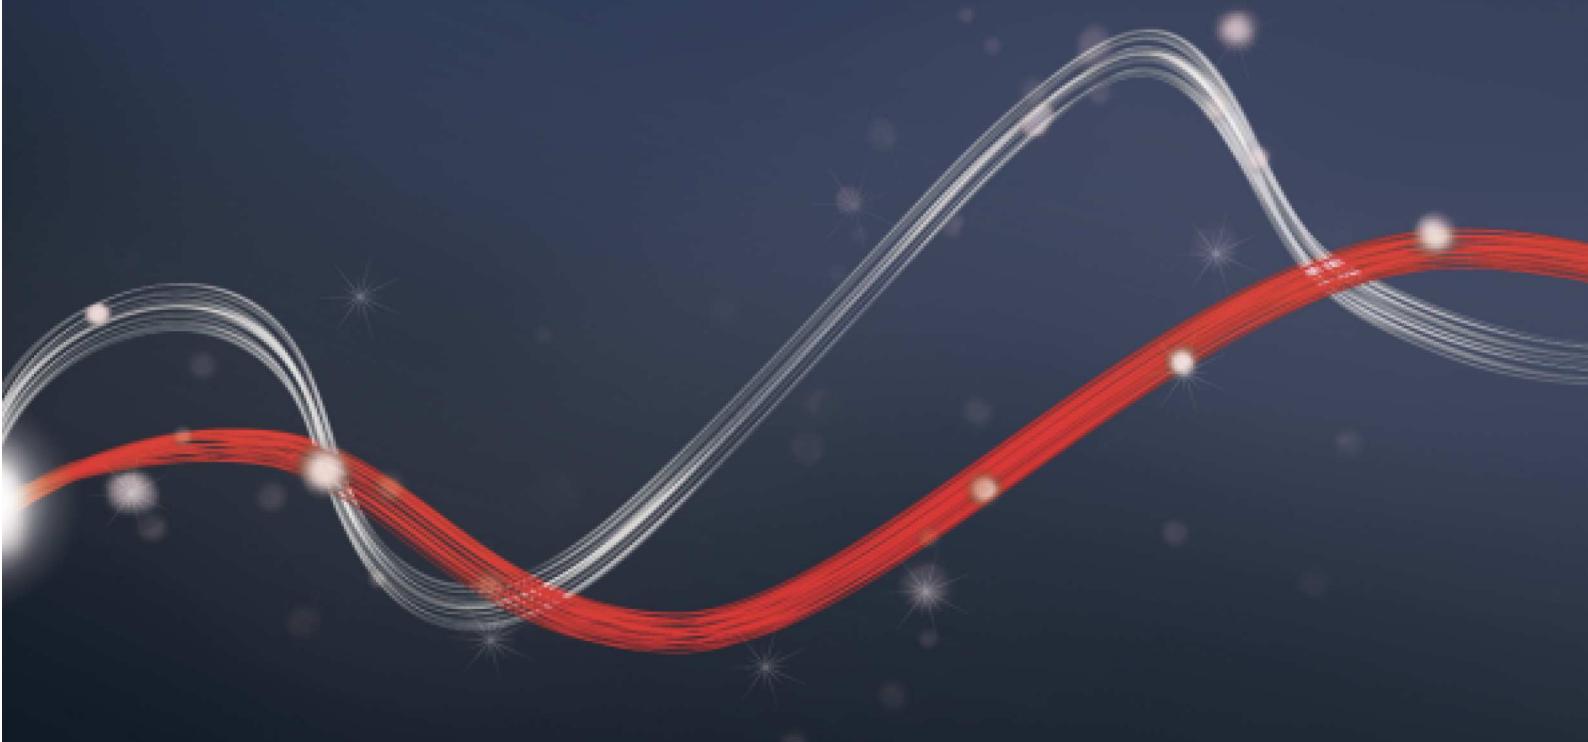





MIME

BUILDING
HOME
ACCESS AUTOMATION

Remote control receiver

HOME
BUILDING
ACCESS AUTOMATION

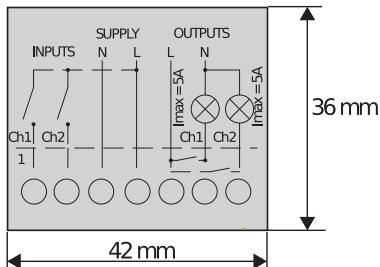

Miniatūrs divu kanālu radio uztvērējs, piemērots bezvadu apgaismojuma vai elektromotora vadībai



MIME



Remote control receiver

MIME

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
R400008	2611782	MIME AC PAD KIT	433 MHz 2 kanalu patalpoje naudojamas imtuvas 2 nepriklausomos išvestys 230 V AC maitinimo šaltinis 30 padėčių atmintis Darbinis režimas : monostabilus, bistabilus, laikinis, valdomas varikliu į komplektą jeina 1 .MITTO 4 Clear Ice" nuotolinio valdymo pultelis
R400007	2611781	MIME AC TX KIT	433 MHz 2 kanalu patalpoje naudojamas imtuvas 2 nepriklausomos išvestys 230 V AC maitinimo šaltinis 30 padėčių atmintis Darbinis režimas : monostabilus, bistabilus, laikinis, valdomas varikliu Su integruotu dvių kanalų siūstuvu
R400005	2611779	MIME AC KIT	433 MHz 2 kanalu patalpoje naudojamas imtuvas 2 nepriklausomos išvestys 230 V AC maitinimo šaltinis 30 padėčių atmintis Darbinis režimas : monostabilus, bistabilus, laikinis, valdomas varikliu į komplektą jeina 1 .MITTO B RCB CLEAR ICE" nuotolinio valdymo pultelis
D113824	2600588	MIME AC	433 MHz 2 kanalu patalpoje naudojamas imtuvas 2 nepriklausomos išvestys 230 V AC maitinimo šaltinis 30 padėčių atmintis Darbinis režimas : monostabilus, bistabilus, laikinis, valdomas varikliu
D113831	2601024	MIME TX	Dvių kanalų miniatiūrinis 433 Mhz siūstuvas

	MIME AC PAD KIT	MIME AC TX KIT	MIME AC KIT	MIME AC	MIME TX
Strāvas padeve	230 V	230 V	230 V	230 V	
Iebūvēta antena	Taip	Taip	Taip	Taip	
Tipas				2	
līdz 2 COMPASS SLIM				30	
Maksimālā strāva				2 x 5 A	
Inovatīva brovroku sistēma ieejas/izejas automātikas vadībai pamatojoties uz antenas raidītāju.				433 MHz	
Aplinkos sālygos	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 40 °C	

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp P121028 - Ci 2600242 MIME PAD 4-kanalu sienas radio vadība ar mainīgo kodu		Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 Pulšu turētājs stiļprināšanai pie sienas, piemērots KLEIO B RCA un MITTO B RCB pultīm. Iepakojumā 30 gabali
	Cp P121024 - Ci 2600834 Q.BOX TOUCH Belaidis skaitmeninis jutiklinis kilimēlis su 433 MHz kintamo kodo funkcija. Derinama su valdymo blokais su jomontuotais BFT imtuvais arba išoriniai BFT imtuvais.		

Remote control receiver

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.

Remote control receiver

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklives automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un plānsētatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

