






Be ahead




KLEIO

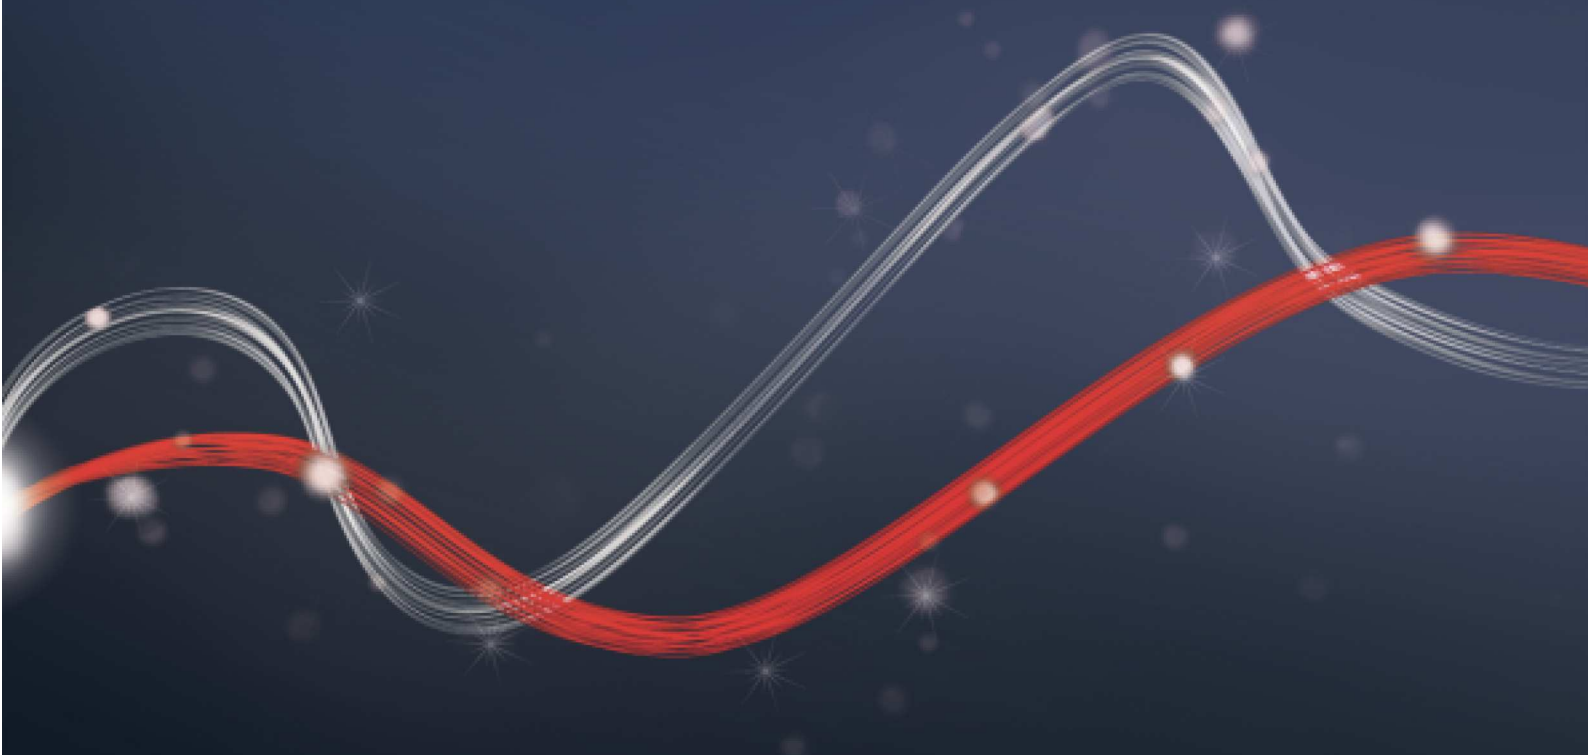

Remote controls for automatic gates

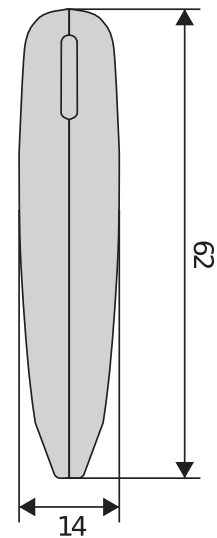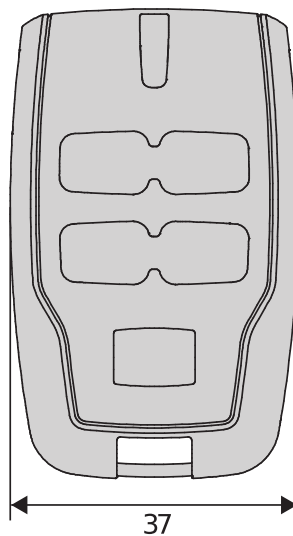

Kompletna gama pilotów z kodem zmiennym, działających na częstotliwości 433 MHz Dostępne w wariantach z 2 lub 4 kanałami. Wykończenia z tworzywa soft-touch.

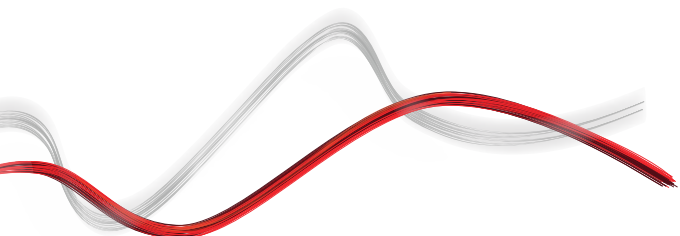

Remote controls for automatic gates

KLEIO

Kod	Ci	Nazwa	Opis
D111890	2600572	KLEIO B RCA04 R1	Nadajnik z 4 kanałami. Zasięg 50/100 m. Zasilanie 12 V za pomocą 1 baterii typu 23 A
D111888	2607300	KLEIO B RCA02 R1	Nadajnik z 2 kanałami. Zasięg 50/100 m. Zasilanie 12 V za pomocą 1 baterii typu 23 A

	KLEIO B RCA04 R1	KLEIO B RCA02 R1
Napięcie	12 V	12 V
Zasięg	50/100 m	50/100 m
Liczba przycisków	4	2
Częstotliwość	433 MHz	433 MHz
Ilość baterii	1	1
Rodzaj baterii	23 A	23 A

ZAŁECANE AKCESORIA

Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 Zewnętrzny odbiornik 433 MHz, zgodny z protokołem U-LINK (z 3 portami dla złącz). Zasilacz 230 V, może obsługiwać maksymalnie 2 048 sterowników zdalnych	Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V Odbiornik zewnętrzny 433 MHz z 3 wyjściami: 2 ze stykiem NO i jedno z konfigurowalnym stykiem NO/NC. Kompatybilny z protokołem U-LINK (z 3 portami dla złącz). Zasilacz, 230 V, może obsługiwać maksymalnie 2 048 sterowników zdalnych
Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E Zewnętrzny dwukanałowy odbiornik ze zmiennym kodem 433 MHz. Pamięć 128 pozycji. Zasilacz 24 V.	Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE Zewnętrzny 4-kanałowy odbiornik ze zmiennym kodem 433 MHz. Wyjścia przekaźnika mocy 16 A. Zasilacz 230 V.
Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE Oprogramowanie do programowania i zarządzania za pośrednictwem Bluetooth centralami sterującymi, odbiornikami i pilotami. Wraz z napędem USB Bluetooth.	Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG Programator do pilotów sterowania radiowego i odbiorników z możliwością połączenia przewodowego lub za pośrednictwem Bluetooth
Ph. Out N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 Zacisk do mocowania ściennego pilotów KLEIO B RCA i MITTO B RCB Dostarczane w opakowaniach po 30 szt.	Ph. Out N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B 00 R03 Zacisk do przyczepiania pilotów KLEIO B RCA e MITTO B RCB do osłony przeciwsłonecznej lub pasa Dostarczane w opakowaniach po 30 szt.

Remote controls for automatic gates

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje

Remote controls for automatic gates

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii

Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

