



Be ahead



KLEIO







KLEIO



Remote controls for automatic gates

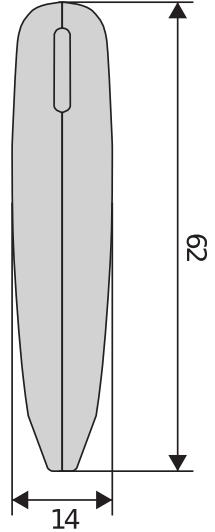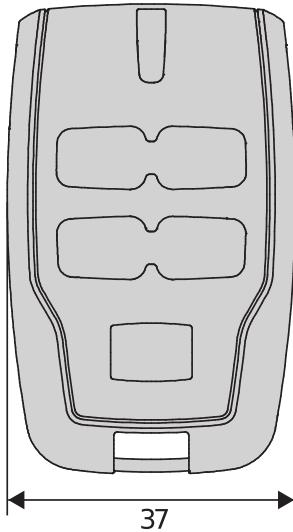

Pilns tālvadības pulšu kļūsts, 433 MHz ritošais kods. Pieejami ar 2 vai 4 kanāliem. „Softtouch“ apdare.



KLEIO



Remote controls for automatic gates

KLEIO

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
D111890	2600572	KLEIO B RCA04 R1	Raidītājs ar 4 kanāliem. Diapazons 50/100 m. Barošanas padeve 12 V ar 1 baterijas tipu 23 A
D111888	2607300	KLEIO B RCA02 R1	Raidītājs ar 2 kanāliem. Diapazons 50/100 m. Barošanas padeve 12 V ar 1 baterijas tipu 23 A

	KLEIO B RCA04 R1	KLEIO B RCA02 R1
Spriegums	12 V	12 V
Diapazons	50/100 m	50/100 m
Pogu skaits	4	2
Frekvence	433 MHz	433 MHz
Bateriju skaits	1	1
Baterijas tips	23 A	23 A

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 433 MHz ārējais uztvērējs, saderīgs ar U-LINK protokolu (ietvertas 3 savienojuma pieslēgvietas). 230 V barošanas padeve, var saglabāt līdz pat 2048 tālvadības pultim		Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V 433 MHz ārējais uztvērējs ar 3 izvadēm: 2 ar NO kontaktu un vienu ar konfigurējamu NO/NC kontaktu. Saderīgs ar U-LINK protokolu (ietvertas 3 savienojuma pieslēgvietas). Barošanas padeve, 230 V, var saglabāt līdz pat 2048 tālvadības pultim
	Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 4 RTE Ārējais divu kanālu 433 MHz ritkoda uztvērējs. 128 pozīciju atmiņa. 24 V barošanas padeve.		Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE Ārējais 4 kanālu 433 MHz ritkoda uztvērējs. 16 A Jaudas releja izvades. 230 V Barošanas padeve.
	Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE Programmatūra bluetooth programmēšanai un vadības bloka vadībai, uztvērējs un tālvadības pults. Iekļauta USB atslēgu		Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG Tālvadības pulšu programmētājs un uztvērējs ar iespējamu vadu vai Bluetooth savienojumu.
	Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 Pulšu turētājs stiprināšanai pie sienas, piemērots KLEIO B RCA un MITTO B RCB sērijas tālvadības pulšu turētājs. Iepakojumā 30 gabali		Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B 00 R03 KLEIO B RCA un MITTO B RCB sērijas tālvadības pulšu turētājs. Iepakojumā 30 gabali

Remote controls for automatic gates

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas

Remote controls for automatic gates

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniaujo telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimų.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

