




Be ahead



DEIMOS BT A

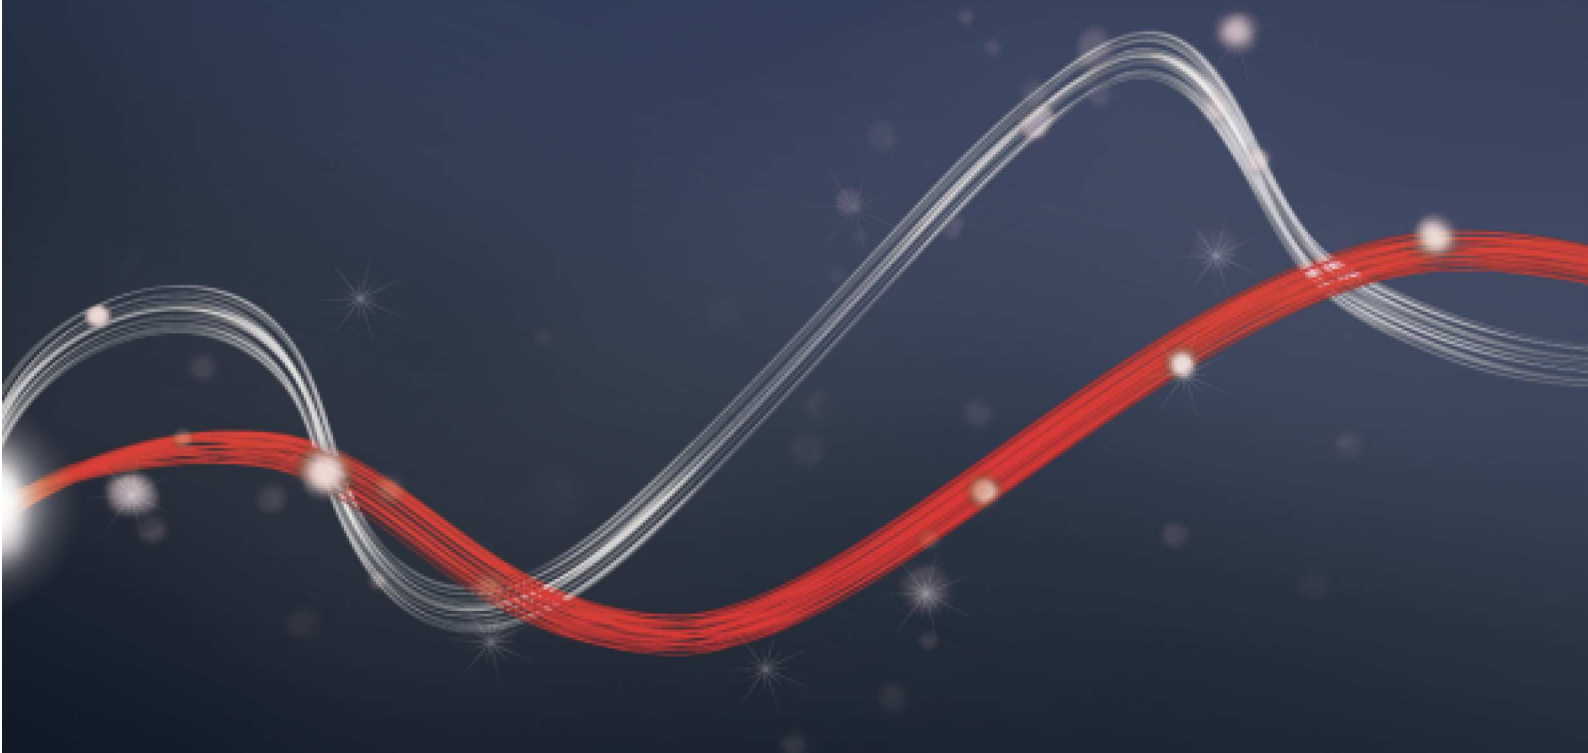



DEIMOS BT A



Sliding gate automation systems



d-track




er ready



ee link



24 V

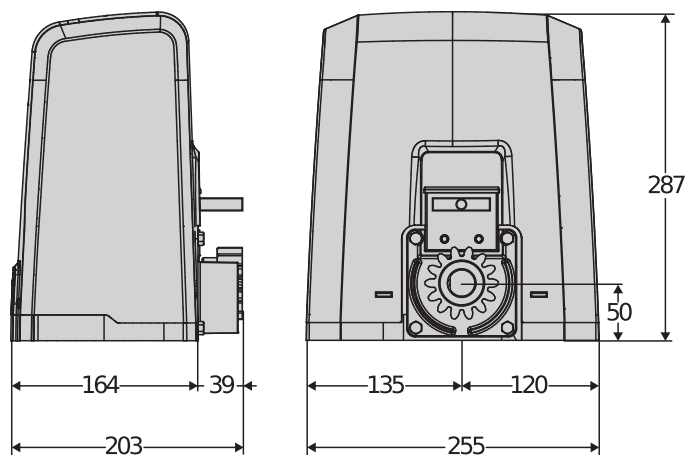

Operadores de 24 V para puertas correderas de hasta 600 kg, de uso intensivo. Velocidad máxima de la puerta de hasta 16m/min. Control del par mediante la tecnología D-Track. Fin de carrera electromecánico. Central de mando con trimmer e interruptor DIP. Uso residencial.



Sliding gate automation systems

DEIMOS BT A

Código	Ci	Nombre	Descripción
P925222 00002	2611583	DEIMOS BT A400	Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925222 00003	2611584	DEIMOS BT A400 V	Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 300 kg de peso. Velocidad de la hoja 16 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925222 00005	2612715	DEIMOS BT A400 SQ	Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico.
P925222 00006	2616240	DEIMOS BT A400 V SQ	Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 300 kg. Velocidad de la cancela 16 m/min. Final de carrera Electromecánico.
P925222 00001	2611582	DEIMOS BT A400 120	Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 400 kg. Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925222 00004	2612714	DEIMOS BT A400 V 120	Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 300 kg. Velocidad de la cancela 16 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925224 00002	2611589	DEIMOS BT A600	Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925224 00003	2611590	DEIMOS BT A600 V	Operador 24 V para cancelas correderas de hasta 360 kg de peso. Velocidad de la hoja 16 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925224 00005	2612717	DEIMOS BT A600 SQ	Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico.
P925224 00006	2616241	DEIMOS BT A600 V SQ	Operador 24 V para cancelas correderas con un peso de hasta 360 kg. Velocidad de la cancela 16 m/min. Final de carrera Electromecánico.
P925224 00001	2611588	DEIMOS BT A600 120	Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 600 kg. Velocidad de la cancela 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
P925224 00004	2611591	DEIMOS BT A600 V 120	Operador 120 V para cancelas correderas con un peso de hasta 360 kg. Velocidad de la cancela 16 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
R925267 00002	2611820	DEIMOS BT KIT A400 FRA	Kit completo 24 V para cancelas correderas de hasta 400 kg. Velocidad de la hoja 12 m/min. Final de carrera Electromecánico.
R925270 00002	2611824	DEIMOS BT KIT A600 ITA	Kit completo 24 V para cancelas correderas de hasta 600 kg. Velocidad de la hoja 12 m/min. Final de carrera Electromecánico. Central con trimmer e interruptor DIP.
R925271 00002	2611825	DEIMOS BT KIT A600 FRA	Kit completo 24 V para cancelas correderas de hasta 600 kg. Velocidad de la hoja 12 m/min. Final de carrera Electromecánico.

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A400 SQ	DEIMOS BT A400 V SQ
Central de mando	HAMAL	HAMAL		
Alimentación de la tarjeta	230 V	230 V	230 V	230 V
Voltaje del motor	24 V	24 V	24 V	24 V



Sliding gate automation systems

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A400 SQ	DEIMOS BT A400 V SQ
Potencia de entrada	50 W	50 W	50 W	50 W
Peso máximo de la cancela	400 kg	300 kg	400 kg	300 kg
Velocidad de la persiana	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Tipo de final de carrera	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico
Módulo piñón	4	4	4	4
Desaceleración	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frecuencia de uso	intensivo	intensivo	intensivo	intensivo
Grado de protección	IP24	IP24	IP24	IP24
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS BT A400 120	DEIMOS BT A400 V 120	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V
Central de mando	HAMAL	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Alimentación de la tarjeta	120 V	120 V	230 V	230 V
Voltaje del motor	120 V	120 V	24 V	24 V
Potencia de entrada	50 W	50 W	70 W	70 W
Peso máximo de la cancela	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Velocidad de la persiana	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Tipo de final de carrera	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico
Módulo piñón	4	4	4	4
Desaceleración	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frecuencia de uso	intensivo	intensivo	intensivo	intensivo
Grado de protección	IP24	IP24	IP24	IP24
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C


	DEIMOS BT A600 SQ	DEIMOS BT A600 V SQ	DEIMOS BT A600 120	DEIMOS BT A600 V 120
Central de mando			HAMAL	HAMAL
Alimentación de la tarjeta	230 V	230 V	120 V	120 V
Voltaje del motor	24 V	24 V	120 V	120 V
Potencia de entrada	70 W	70 W	70 W	70 W
Peso máximo de la cancela	600 kg	360 kg	600 kg	360 kg
Velocidad de la persiana	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Tipo de final de carrera	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico	Electromecánico
Módulo piñón	4	4	4	4



Sliding gate automation systems

	DEIMOS BT A600 SQ	DEIMOS BT A600 V SQ	DEIMOS BT A600 120	DEIMOS BT A600 V 120
Desaceleración	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada	Mediante palanca con llave personalizada
Reacción al impacto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frecuencia de uso	intensivo	intensivo	intensivo	intensivo
Grado de protección	IP24	IP24	IP24	IP24
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	new Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1		new Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
	Luz parpadeante con antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.		Luz intermitente con antena incorporada para motores con fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.
	new Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180
	Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.		Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.
	Cp D221073 - Ci 2600594 CP		Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ
	Cremallera de plástico, módulo 4, sección 22 x 22 mm, longitud 1 m, fijación con tornillo en ranura Capacidad de carga máxima de 600 kg.		Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 12 mm, longitud 1 m, fijación con Tornillo en los soportes Capacidad de carga máxima de 1000 kg.
	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-5		Cp N999151 - Ci 2611076 SFD
	Cremallera de Acero, módulo 4, sección 30 x 8 mm, longitud 1 m, fijación con con tornillo sobre soporte Capacidad de carga máxima de 800 kg.		Base de anclaje para DEIMOS (suministrada con el operador)
	Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2		
	Kit baterías de emergencia para Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A y Ares Ultra BT A.		



Sliding gate automation systems

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1

EASY TO CONNECT



MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE



2

EASY TO SET UP



CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE





Sliding gate automation systems

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**





Sliding gate automation systems



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.



Sliding gate automation systems



UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

