




Be ahead



# DEIMOS BT A


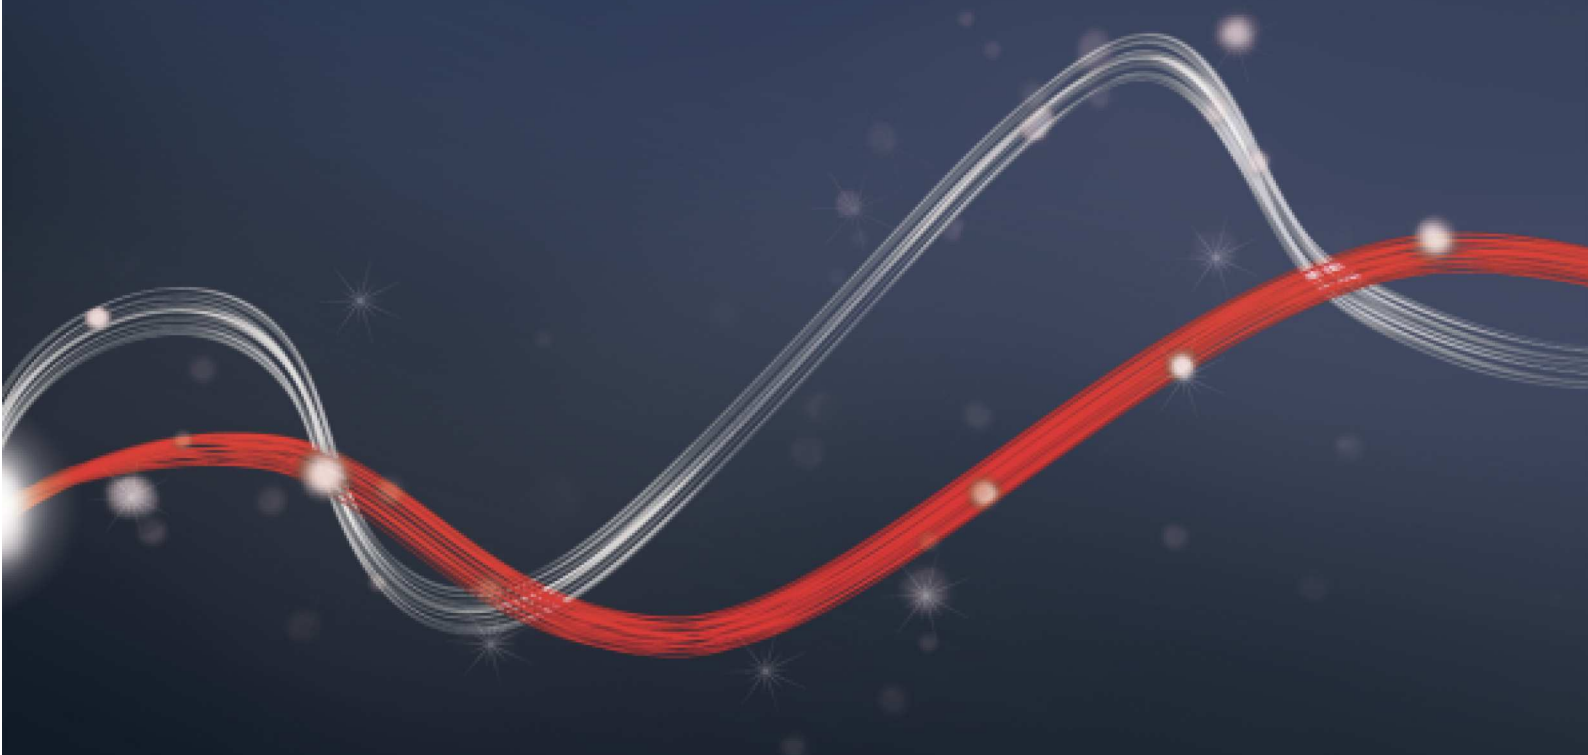





# DEIMOS BT A



## Sliding gate automation systems

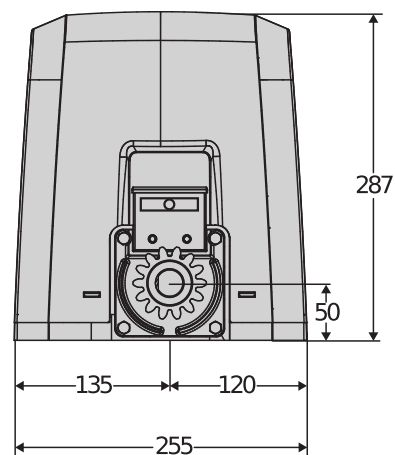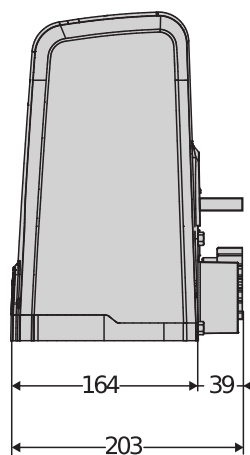

שימוש למגורים.

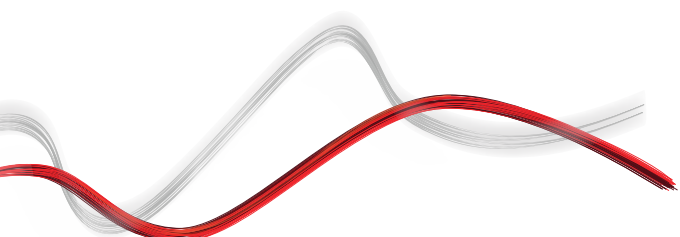



## Sliding gate automation systems

### DEIMOS BT A

| קוד           | Ci      | שם                     | תיאור                                                                                                                    |
|---------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P925222 00002 | 2611583 | DEIMOS BT A400         | מפעיל V 24 לשערי הזזה במשקל עד 400 kg. מהירות כנף 12 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני. Trimmer and dip switch control unit.  |
| P925222 00003 | 2611584 | DEIMOS BT A400 V       | מפעיל V 24 לשערי הזזה במשקל עד 300 kg. מהירות כנף 16 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני. Trimmer and dip switch control unit.  |
| P925222 00005 | 2612715 | DEIMOS BT A400 SQ      | מפעיל V 24 לשערי הזזה במשקל עד 400 kg. מהירות כנף 12 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני.                                       |
| P925222 00006 | 2616240 | DEIMOS BT A400 V SQ    | מפעיל V 24 לשערי הזזה במשקל עד 300 kg. מהירות כנף 16 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני.                                       |
| P925222 00001 | 2611582 | DEIMOS BT A400 120     | מפעיל V 120 לשערי הזזה במשקל עד 400 kg. מהירות כנף 12 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני. Trimmer and dip switch control unit. |
| P925222 00004 | 2612714 | DEIMOS BT A400 V 120   | מפעיל V 120 לשערי הזזה במשקל עד 300 kg. מהירות כנף 16 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני. Trimmer and dip switch control unit. |
| P925224 00002 | 2611589 | DEIMOS BT A600         | מפעיל V 24 לשערי הזזה במשקל עד 600 kg. מהירות כנף 12 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני. Trimmer and dip switch control unit.  |
| P925224 00003 | 2611590 | DEIMOS BT A600 V       | מפעיל V 24 לשערי הזזה במשקל עד 360 kg. מהירות כנף 16 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני. Trimmer and dip switch control unit.  |
| P925224 00005 | 2612717 | DEIMOS BT A600 SQ      | מפעיל V 24 לשערי הזזה במשקל עד 600 kg. מהירות כנף 12 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני.                                       |
| P925224 00006 | 2616241 | DEIMOS BT A600 V SQ    | מפעיל V 24 לשערי הזזה במשקל עד 360 kg. מהירות כנף 16 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני.                                       |
| P925224 00001 | 2611588 | DEIMOS BT A600 120     | מפעיל V 120 לשערי הזזה במשקל עד 600 kg. מהירות כנף 12 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני. Trimmer and dip switch control unit. |
| P925224 00004 | 2611591 | DEIMOS BT A600 V 120   | מפעיל V 120 לשערי הזזה במשקל עד 360 kg. מהירות כנף 16 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני. Trimmer and dip switch control unit. |
| R925267 00002 | 2611820 | DEIMOS BT KIT A400 FRA | ערכה שלמה V 24 לשערי הזזה במשקל עד 400 kg. מהירות כנף 12 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני.                                   |
| R925271 00002 | 2611825 | DEIMOS BT KIT A600 FRA | ערכה שלמה V 24 לשערי הזזה במשקל עד 600 kg. מהירות כנף 12 m/min. מפסק גבול אלקטרו מכני.                                   |

#### HAMAL 400: לוח בקרה עם פוטנציומטר טרימר ומפסקי DIP עבור מפעיל אחד, 230V - 70W

- מובנה - 2610700 Ci - 10001 I700008 Cp - 400 HAMAL



- 
- 
- 
- 
- 
- 

לוח בקרה עם פוטנציומטר טרימר ומפסקי DIP עבור מפעיל אחד, 230V - 70W  
יישום: יחידת בקרה מובנית עבור מפעיל אחד של 24 וולט לשערי הזזה  
זינת לוח: 230 וולט חד פזי  
זינת מפעיל: 24 וולט 80 ואט  
מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים מסופים נשלפים עם קידוד צבעים סטנדרטי חדש, תכנות באמצעות מתגי DIP ופוטנציומטרים, מקלט מובנה דו-ערוצי, מערכת הגנה מפני מעיכה המבוססת על מערכת D-Track, האטה במהלך פתיחה וסגירה  
פונקציות עיקריות: סגירה אוטומטית, פתיחה להולכי רגל באמצעות שלט-רחוק בלבד, כניסת חיישן חסימה 8k2

#### HAMAL 600: לוח בקרה עם פוטנציומטר טרימר ומפסקי DIP עבור מפעיל אחד, 230V - 70W

- מובנה - 2610702 Ci - 10001 I700009 Cp - 600 HAMAL



- 
- 
- 
- 
- 
- 

לוח בקרה עם פוטנציומטר טרימר ומפסקי DIP עבור מפעיל אחד, 230V - 70W  
יישום: יחידת בקרה מובנית עבור מפעיל אחד של 24 וולט לשערי הזזה  
זינת לוח: 230 וולט חד פזי  
זינת מפעיל: 24 וולט 80 ואט  
מאפיינים עיקריים: סרגלי חיבורים מסופים נשלפים עם קידוד צבעים סטנדרטי חדש, תכנות באמצעות מתגי DIP ופוטנציומטרים, מקלט מובנה דו-ערוצי, מערכת הגנה מפני מעיכה המבוססת על מערכת D-Track, האטה במהלך פתיחה וסגירה  
פונקציות עיקריות: סגירה אוטומטית, פתיחה להולכי רגל באמצעות שלט-רחוק בלבד, כניסת חיישן חסימה 8k2

|                   | DEIMOS BT A400 | DEIMOS BT A400 V | DEIMOS BT A400 SQ | DEIMOS BT A400 V SQ |
|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| יחידת בקרה        | HAMAL          | HAMAL            |                   |                     |
| זינת לוח          | 230 V          | 230 V            | 230 V             | 230 V               |
| מתח מנוע          | 24 V           | 24 V             | 24 V              | 24 V                |
| הספק כניסה        | 50 W           | 50 W             | 50 W              | 50 W                |
| משקל דלת/שער מרבי | 400 kg         | 300 kg           | 400 kg            | 300 kg              |
| מהירות שער        | 12 m/min       | 16 m/min         | 12 m/min          | 16 m/min            |
| סוג מפסק גבול     | אלקטרו מכני    | אלקטרו מכני      | אלקטרו מכני       | אלקטרו מכני         |
| מודול סבבה        | 4              | 4                | 4                 | 4                   |
| האטה              | כן             | כן               | כן                | כן                  |
| נעילה             | מכנית          | מכנית            | מכנית             | מכנית               |



# DEIMOS BT A



## Sliding gate automation systems

|                | DEIMOS BT A400          | DEIMOS BT A400 V        | DEIMOS BT A400 SQ       | DEIMOS BT A400 V SQ     |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| שחרור          | מופעל ידית עם מפתח אישי | מופעל ידית עם מפתח אישי | מופעל ידית עם מפתח אישי | מופעל ידית עם מפתח אישי |
| תגובה להתנגשות | D-Track                 | D-Track                 | D-Track                 | D-Track                 |
| תדירות שימוש   | מאומצת                  | מאומצת                  | מאומצת                  | מאומצת                  |
| דרגת הגנה      | IP24                    | IP24                    | IP24                    | IP24                    |
| תנאי סביבה     | -20 ÷ 55 °C             | -20 ÷ 55 °C             | -20 ÷ 55 °C             | -20 ÷ 55 °C             |

|                   | DEIMOS BT A400 120      | DEIMOS BT A400 V 120    | DEIMOS BT A600          | DEIMOS BT A600 V        |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| יחידת בקרה        | HAMAL                   | HAMAL                   | HAMAL                   | HAMAL                   |
| זינת לוח          | 120 V                   | 120 V                   | 230 V                   | 230 V                   |
| מתח מנוע          | 120 V                   | 120 V                   | 24 V                    | 24 V                    |
| הספק כניסה        | 50 W                    | 50 W                    | 70 W                    | 70 W                    |
| משקל דלת/שער מרבי | 400 kg                  | 300 kg                  | 600 kg                  | 360 kg                  |
| מהירות שער        | 12 m/min                | 16 m/min                | 12 m/min                | 16 m/min                |
| סוג מפסק גבול     | אלקטרו מכני             | אלקטרו מכני             | אלקטרו מכני             | אלקטרו מכני             |
| מודול סבבה        | 4                       | 4                       | 4                       | 4                       |
| האטה              | כן                      | כן                      | כן                      | כן                      |
| נעילה             | מכנית                   | מכנית                   | מכנית                   | מכנית                   |
| שחרור             | מופעל ידית עם מפתח אישי | מופעל ידית עם מפתח אישי | מופעל ידית עם מפתח אישי | מופעל ידית עם מפתח אישי |
| תגובה להתנגשות    | D-Track                 | D-Track                 | D-Track                 | D-Track                 |
| תדירות שימוש      | מאומצת                  | מאומצת                  | מאומצת                  | מאומצת                  |
| דרגת הגנה         | IP24                    | IP24                    | IP24                    | IP24                    |
| תנאי סביבה        | -20 ÷ 55 °C             | -20 ÷ 55 °C             | -20 ÷ 55 °C             | -20 ÷ 55 °C             |

|                   | DEIMOS BT A600 SQ       | DEIMOS BT A600 V SQ     | DEIMOS BT A600 120      | DEIMOS BT A600 V 120    |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| יחידת בקרה        |                         |                         | HAMAL                   | HAMAL                   |
| זינת לוח          | 230 V                   | 230 V                   | 120 V                   | 120 V                   |
| מתח מנוע          | 24 V                    | 24 V                    | 120 V                   | 120 V                   |
| הספק כניסה        | 70 W                    | 70 W                    | 70 W                    | 70 W                    |
| משקל דלת/שער מרבי | 600 kg                  | 360 kg                  | 600 kg                  | 360 kg                  |
| מהירות שער        | 12 m/min                | 16 m/min                | 12 m/min                | 16 m/min                |
| סוג מפסק גבול     | אלקטרו מכני             | אלקטרו מכני             | אלקטרו מכני             | אלקטרו מכני             |
| מודול סבבה        | 4                       | 4                       | 4                       | 4                       |
| האטה              | כן                      | כן                      | כן                      | כן                      |
| נעילה             | מכנית                   | מכנית                   | מכנית                   | מכנית                   |
| שחרור             | מופעל ידית עם מפתח אישי | מופעל ידית עם מפתח אישי | מופעל ידית עם מפתח אישי | מופעל ידית עם מפתח אישי |
| תגובה להתנגשות    | D-Track                 | D-Track                 | D-Track                 | D-Track                 |
| תדירות שימוש      | מאומצת                  | מאומצת                  | מאומצת                  | מאומצת                  |
| דרגת הגנה         | IP24                    | IP24                    | IP24                    | IP24                    |
| תנאי סביבה        | -20 ÷ 55 °C             | -20 ÷ 55 °C             | -20 ÷ 55 °C             | -20 ÷ 55 °C             |

## אביזרים מומלצים

|                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cp D114093 00003 - Ci 2607539</b><br><b>RADIUS LED BT A R1</b><br>אור מהבהב ללא אנטנה משולבת עבור מנועים בעל אספקת מתח 24 V.               |  | <b>Cp D114168 00003 - Ci 2607544</b><br><b>RADIUS LED BT A R1 W</b><br>פנס מהבהב עם אנטנה מובנית למנועים עם זינת חשמל של 24 V. פנס מהבהב לבן.             |
|  | <b>Cp D114094 00003 - Ci 2607541</b><br><b>RADIUS LED BT A R0</b><br>פנס מהבהב ללא אנטנה מובללת עבור מנועים עם זינת חשמל 24 V.                |  | <b>Cp P111782 - Ci 2601411</b><br><b>COMPACTA A20-180</b><br>זוג פוטורדיסטורים מתכוונים אופקית 180°. טווח 20 מ'. זינת חשמל 12 עד 33 וולט<br>AC/35 וולט DC |
|  | <b>Cp D221073 - Ci 2600594</b><br><b>CP</b><br>מסד פלסטי, 4-מודולים, חתך 22 x 22 mm, אורך 1 m, ברגים מורכבים בהרצים<br>בושר נשיאה מרבי 600 kg |  | <b>Cp D571053 - Ci 9011069</b><br><b>CVZ</b><br>פלדה, 4-מודולים, חתך 30 x 12 mm, אורך 1 m, בורג בתמיכות כושר נשיאה מרבי<br>1000 kg                        |



## Sliding gate automation systems

### אביזרים מומלצים

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cp</b> N999320 - <b>Ci</b> 2611083<br><b>CVZ-S</b><br>פלדה, 4-מודולים, חתך 30 x 8, מרחב אורך 1 מ, ברגים מורכבים בתמיכות כושר נשיאה מרבי 800 kg |  | <b>Cp</b> N999151 - <b>Ci</b> 2611076<br><b>SFD</b><br>לוח בסיס עבור סדרת DEIMOS (מסופק עם מפעיל) |
|   | <b>Cp</b> P125035 - <b>Ci</b> 2600845<br><b>SL BAT2</b><br>סט מצברי חירום עבור Deimos A, BT Ares A, BT Deimos A, BT Ultra Deimos A, Ultra BT A.   |                                                                                   |                                                                                                   |



## מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

**היא אינטואיטיבית**  
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

**היא מותאמת להרחבה**  
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

**היא גמישה**  
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

**היא פרקטית**  
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

**היא פונקציונלית**  
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות

## הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link, Cloni מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומיית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

## U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




## U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



## U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

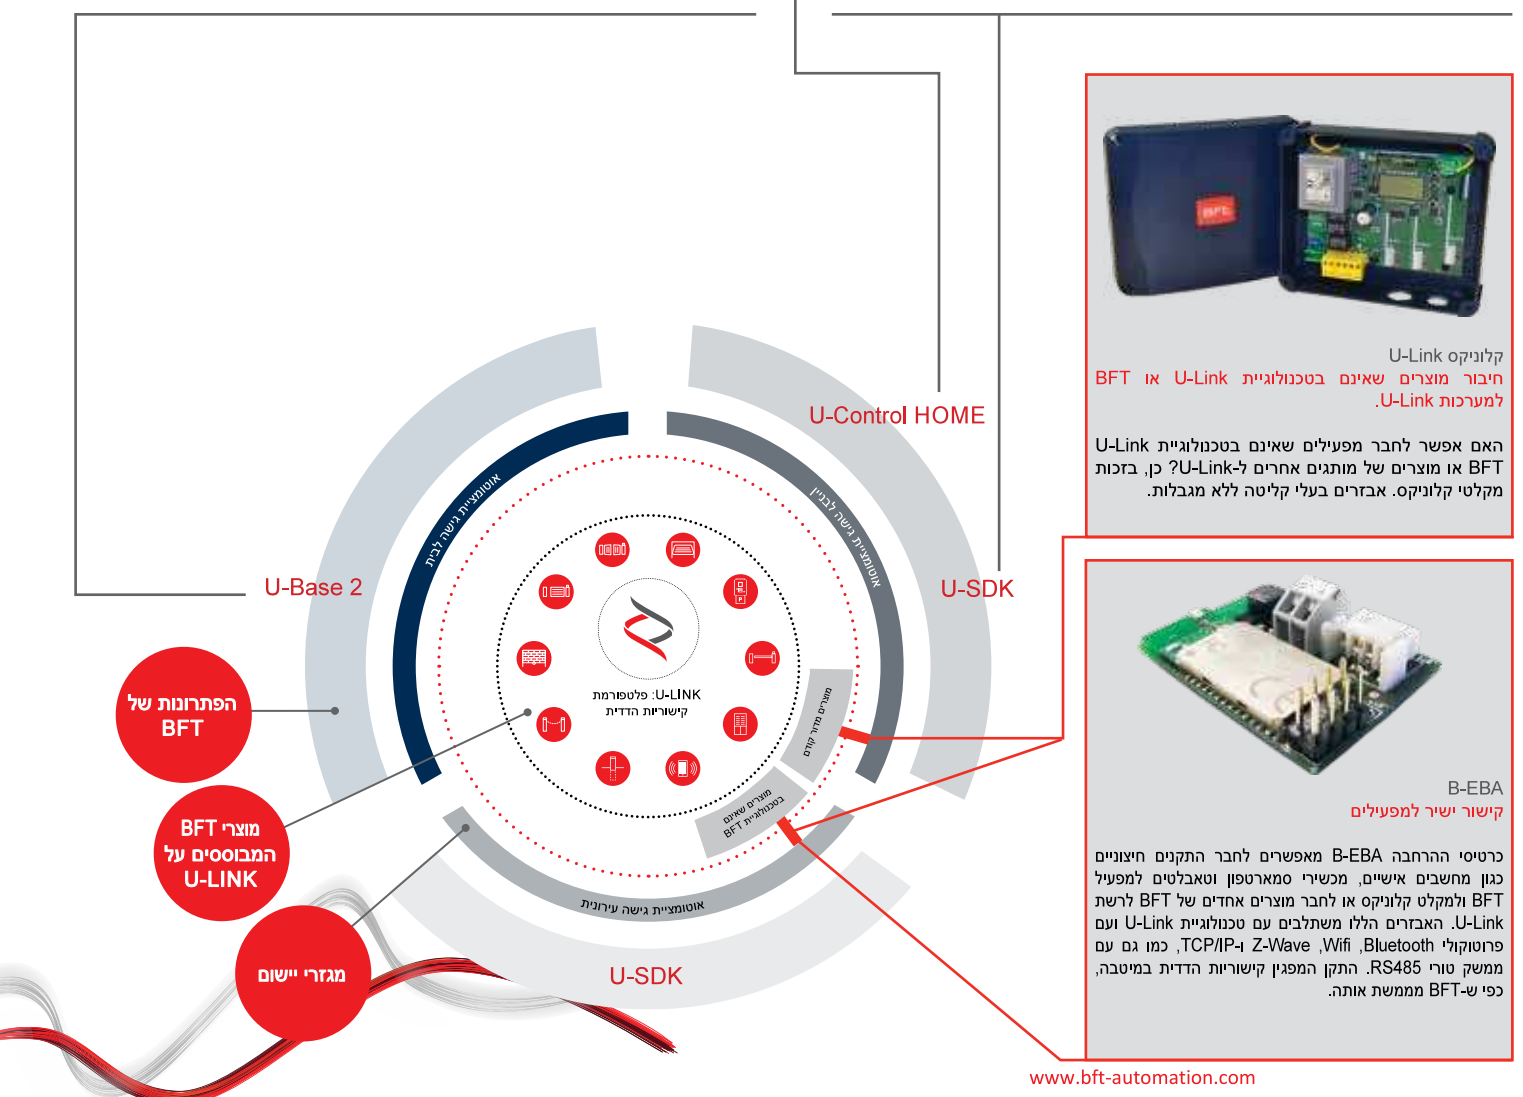





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.